






単位 (mm)		
戸厚	L寸法	
	片開	両開
36	22	18
40	24	20
45	26	22
50	28	26
55	30	28
60	34	30

フロント 装置の位置	機能記号 内／外	F		W	
		内部	外部	内部	外部
	解錠方法	ノブ	キー	キー	キー
	略図				
	内／外	内部	外部	内部	外部
	解錠方法	ノブ	ノブ	ノブ	ノブ
	略図				

●斜線は、ノブの固定を表記しています。

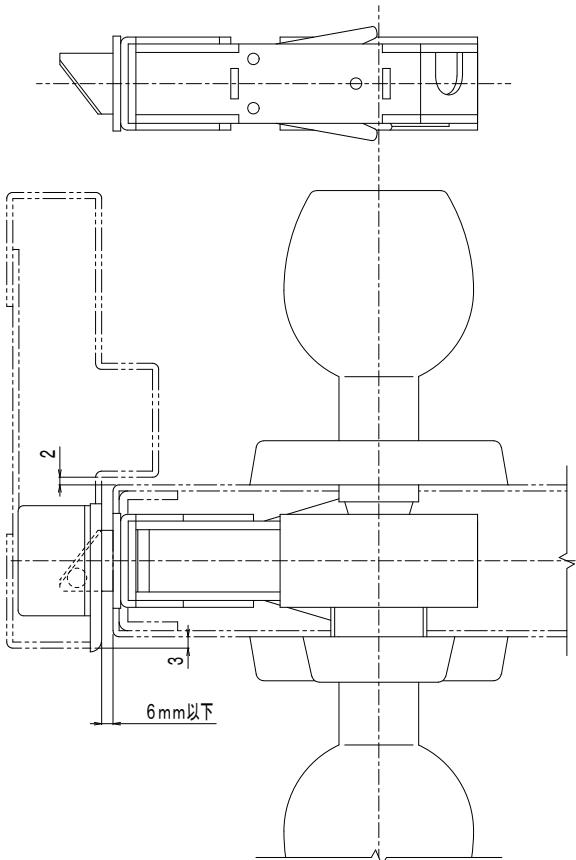

本図は左勝手外開きを示す。

■ 統一切欠 ■

品名	シリンダー 彫込自動錠	品番	パック セット	スペーシング	錠ケース奥行	鍵識別機構		対応キーシステム	キー操作角度	尺度
						シリンダー	種類			
用途例	間仕切等	6436-70	70	95	96	C-S3a	6P・TR	マスターキー システム等	約160度リターン	1/2