TORI

Products Catalog

Products Catalog

LOCKS & BUILDERS' HARDWARE

堀商店　カタログ

Contents

目　次

開き扉用錠／金物

錠	サムラッチハンドル	9
	シリンダー彫込箱錠サムラッチハンドル型	17
	彫込空錠サムラッチハンドル型	18
	レバーハンドル	20
	シリンダー彫込箱錠レバーハンドル型	52
	シリンダー彫込自動錠レバーハンドル型	55
	シリンダー彫込電気錠レバーハンドル型	56
	可変タンブラー彫込箱錠レバーハンドル型	58
	彫込空錠レバーハンドル型	59
	ノブ	64
	ケースハンドル	91
	シリンダー彫込箱錠ノブ型	92
	シリンダー彫込自動錠ノブ型	94
	シリンダー彫込電気錠ノブ型	95
	可変タンブラー彫込箱錠ノブ型	96
	彫込空錠ノブ型	97
	把手・押板	100
	彫込ローラー空錠	113
	シリンダー彫込本締錠	116
	シリンダー面付本締錠	122
	シリンダー彫込自動本締錠	128
	シリンダー彫込モーター式本締錠	129
	可変タンブラー彫込本締錠	130
	可変タンブラー彫込自動本締錠	131
	電気ストライク	132
	通電金具	133
	シリンダー	134
	サムターン	135
FERRONNERIE		138
金物	丁番	148
	上げ落し	156
	アームストッパー	162
	戸当り・ドアホルダー	164
	ガードチェーン	168
	スリップボルト	169
	マイクロビュアー	169
	ガードプレート	169
	ノッカー	170
	飾り鋲	171
	ヒンジプレート	172
	ポストぐち	174

引戸・引違戸用錠／金物

錠	シリンダー彫込引戸錠	178
	シリンダー面付本締錠	180
	シリンダー半彫込引戸錠	182
	棒鍵彫込引戸錠	183
	半彫込引戸内締り錠	184
	シリンダー引違戸錠	185
金物	ねじ締り	194
	引手	196
	レール	199
	戸車	200
	ハズレ止め	203
	関金	203

家具用金物

	ツマミ	206
	ブラカン	210
	取手	212
	丁番	216
	上げ落し	218

窓用金物

	窓締り	220
	内掛け	221
	面付上げ落し	222
	クレモンボルト	224
	開き窓用調整器	226
	突き出し窓用調整器	227
	上げ下げ窓用はじき	228
	雨戸用あおり止め	229

サニタリー金物

	リムボルト	232
	戸当り帽子掛け	233
	タオル掛け	234

室内用金物

	手摺受金具	238
	フック	240

メンテナンス用品

	キーケース	246
	潤滑材	247
	研磨剤	247

参考資料

	可変タンブラー錠について	250
	電気錠について	252
	錠各部の名称	268
	建具の種類	270
	キーシステム	272
	指定建物錠の防犯性能表示	274
	お手入れ	276
	索引	278

カタログをご覧になる前に

本カタログをご利用いただき誠にありがとうございます。
カタログをご覧いただくにあたり、下記の要項を参考にしてください。
サムラッチハンドル、レバーハンドル、ノブは錠とセットになっています。

1. 製品の仕様について
本カタログに記載されている内容は2023年9月1日現在のものです。
設計変更その他の理由で価格、仕様とも予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

2. 寸法表示について
寸法表示は特に記載がない場合はmm単位で表記しています。
鋳マークのある製品は、鋳造品につき寸法が表示と多少異なることがあります。

3. 取付ねじについて
取付ねじは、木製用、鋼製用双方の表記があってもどちらか一種類のみ付属します。
ご注文時に木製、鋼製をご指示ください。

4. 錠の機能について
用途にあった機能をお選びください。
ただし製品によっては機能が限定されますのでご注意ください。

記号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
略図							
施解錠 (外/内)	キー/サムターン	キー/無	キー/キー	無/サムターン	コイン等/サムターン	コイン等/ サムターン	無 /無

※本表以外の機能に対応する製品の場合、個々のページに機能表を表記しています。

5. 左右勝手について
勝手のある製品をご注文になる際は、
下図のA〜DまたはLH/RHで該当する
ものをご指示ください。

レバーハンドルの勝手



レバーハンドル以外の勝手



6. 扉の名称

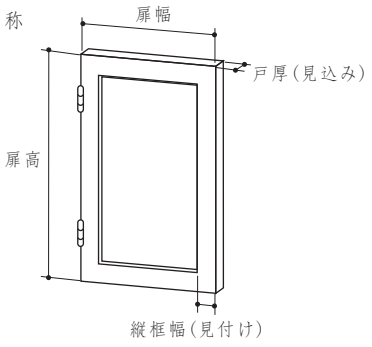

7. バックセットについて
バックセットとはアーマープレート面からノブまたはレバーハンドルの回転中心、或は鍵穴の回転中心までの長さのことです。
詳しくは巻末の「錠各部の名称」をご覧ください。

8. 丁番の耐荷重について
2枚吊りの場合の耐荷重です。目安となる扉の大きさは900(扉幅)×2000(扉高)です(家具用丁番は除く)。

9.表面仕上げについて

黄銅･青銅製品

使用環境や経年変化により変色します。特に海岸地域、温泉の近く等は環境の影響が大きく変色や腐食が起こりやすい傾向にあります。

■メッキ、クリアー塗装を施していない製品■

【ご使用上のお願い】

･光沢を保ちたい場合は研磨剤等を用いた定期的なお手入れをおすすめします。
　方法については巻末の「お手入れ」をご覧ください。

･ツヤ消し仕上げの製品は研磨剤等を使用すると風合いを損なう場合があります。

■メッキ、クリアー塗装を施している製品■

HORIのクリアー塗装は在庫時の変色を防ぐ保護の目的としてクリアー塗装を施しておりますが永久的な保護では無い為、使用環境によっては表面が様々な外的要因(傷、摩擦、薬品、大気中の不純物等)により剥がれることがあります。

特にBY、WB、FNの手に触れる箇所はご使用頂くにつれ徐々に黄銅素地が見えてきます。

【ご使用上のお願い】

･水分(油分、薬品等)がかからないようにご注意ください。かかってしまった場合はすぐにふき取ってください。

･清掃する際はやわらかい布等でやさしく乾拭きをしてください。

･表面仕上げの剥がれの原因となる為、摩擦を避け、硬い物等があたらないよう十分ご注意ください。

･塗膜の剥がれを避けるため、粘着性のあるものを直接金物に貼らないでください。

ステンレス製品

一般的にステンレスは錆びにくいとされていますが、海岸地域等は環境の影響が大きく変色や錆びやすい傾向にあります。

【ご使用上のお願い】

･清掃する際は柔らかい布で乾拭きして下さい。尚、酸性、アルカリ性及び塩素系等の化学薬品のご使用は、変色又は腐食に繋がる恐れが有りますのでお止め下さい。汚れが落ち難い場合は柔らかい布に中性洗剤を薄めた液を付けて固くしぼり、拭き、その後洗剤の成分が残らないように十分に拭き取って下さい。

開き扉用錠

サムラッチハンドル

シリンダー彫込箱錠サムラッチハンドル型

彫込空錠サムラッチハンドル型

サムラッチハンドル

HU176

S153E

S153

HU175

HS211

HM565

HM560

HU176

サムラッチハンドル

C2

BY

昭和7年竣工当時から、堀商店の入口（表紙写真）で使用しています。

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

材　　質：青銅鋳

仕　　上：C2（青銅磨き+クリアー）
BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：40～45mm　※戸厚40mm未満はご使用できません

取付ねじ：3.5×16×丸木ねじ　14本（ハンドル）
3.5×13×丸木ねじ　4本（シリンダー、サムターン）

適応材質：木製扉　※鋼製扉の場合はご相談ください。

用 途 例：玄関・間仕切

対 応 錠：1172-64/76
1172L-64/76

関連製品：HU176F　把手(両開扉の場合)
1311D-HU176　本締錠
1110D-HU176　本締錠

※同時に補助錠（本締錠）をお選びの場合は、デザインを合わせた上記の品番をご注文ください。

3452-64　モーター式本締錠

※電気錠システムをご希望の場合、3452を併用してください。

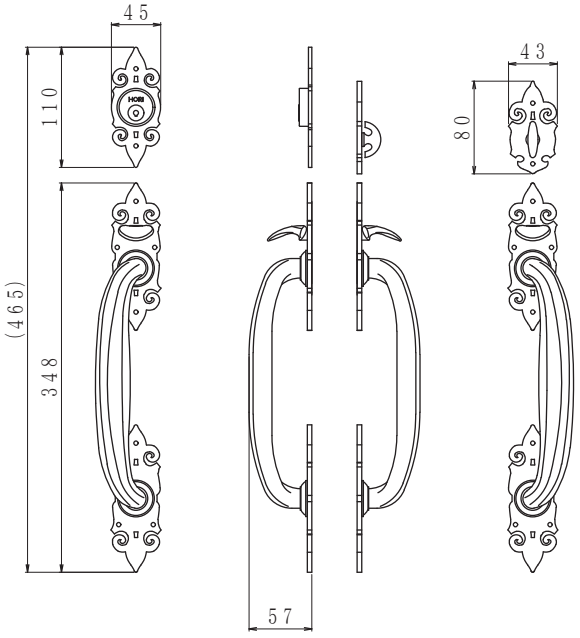

S153E

サムラッチハンドル

C2

BY

量感のあるハンドルを厚みのある座が受け止めています。

※角座タイプはS153

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

材　　質：青銅鋳

仕　　上：C2（青銅磨き+クリアー）
BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：40~45mm　※戸厚40mm未満はご使用できません

取付ねじ：M5×25×D8皿小ねじ　4本（戸厚40mm以上45mm未満）
M5×30×D8皿小ねじ　4本（戸厚45mm）

適応材質：木製扉・鋼製扉

用 途 例：玄関・間仕切

対 応 錠：1172-64/76
1172L-64/76

関連製品：1311D-S153　本締錠
1110D-S153　本締錠
※同時に補助錠（本締錠）をお選びの場合は、デザインを合わせた上記の品番をご注文ください。
3452-64　モーター式本締錠
※電気錠システムをご希望の場合、3452を併用してください。

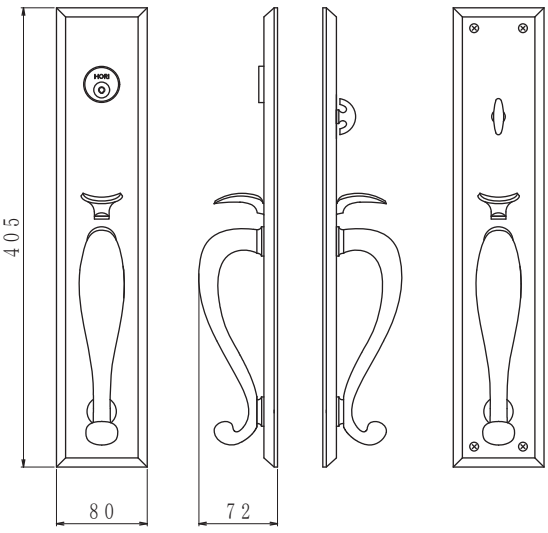

S153

サムラッチハンドル

C2　　BY

サムラッチハンドルのスタンダードです。

※長座タイプはS153E

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

材　　質：青銅 鋳

仕　　上：C2（青銅磨き+クリアー）

BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：40~45mm　※戸厚40mm未満はご使用できません

取付ねじ：3.5×25×丸皿木ねじ　4本（ハンドル）

：3.5×20×丸皿木ねじ　12本（ハンドル）

：3.5×16×丸皿木ねじ　8本（シリンダー、サムターン）

適応材質：木製扉　※鋼製扉の場合はご相談ください。

用 途 例：玄関・間仕切

対 応 錠：1172-64/76

1172L-64/76

関連製品：S153F　把手（両開扉の場合）

1311D-S153　本締錠

1110D-S153　本締錠

※同時に補助錠（本締錠）をお選びの場合は、デザインを合わせた上記の品番をご注文ください。

3452-64　モーター式本締錠

※電気錠システムをご希望の場合、3452を併用してください。

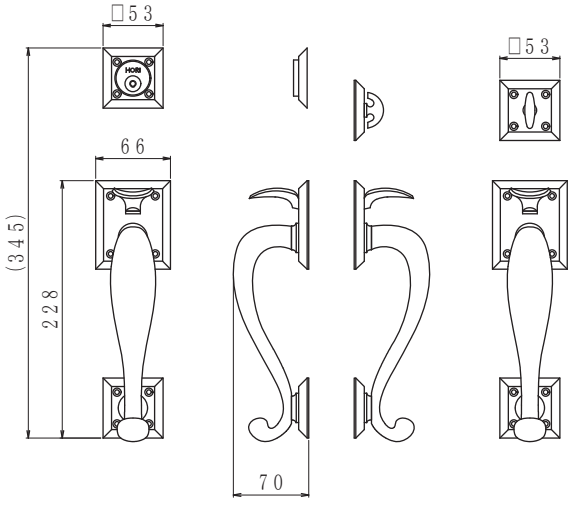

HU175

サムラッチハンドル

コロニアル風ハンドルとシンプルな角座の組合せ。

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

材　　質：青銅 鋳

仕　　上：BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：40~45mm　※戸厚40mm未満はご使用できません

取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　12本（ハンドル）

：3.5×25×丸木ねじ　4本（ハンドル）

：3.5×16×丸木ねじ　8本（シリンダー、サムターン）

適応材質：木製扉　※鋼製扉の場合はご相談ください。

用 途 例：玄関・間仕切

対 応 錠：1172-64/76

1172L-64/76

関連製品：1311D-HU175　本締錠

1110D-HU175　本締錠

※同時に補助錠（本締錠）をお選びの場合は、デザインを合わせた上記の品番をご注文ください。

3452-64　モーター式本締錠

※電気錠システムをご希望の場合、3452を併用してください。

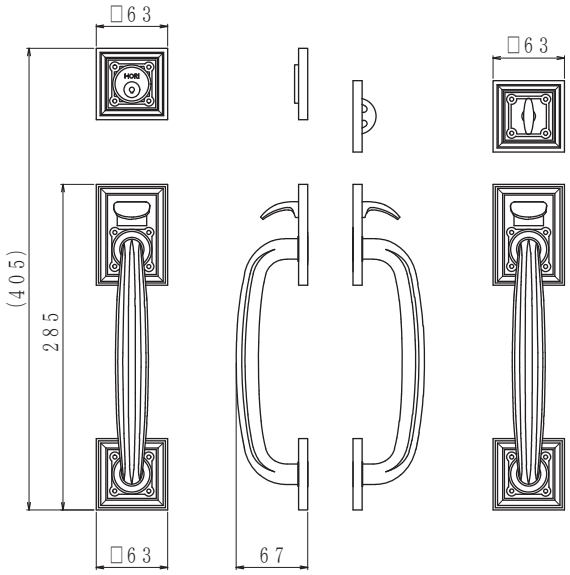

HS211

サムラッチハンドル

ギリシャ風デザインの大型サムラッチハンドル。
クラシカルな中にもモダンな風合いが漂っています。
※受注生産品（納期はお問い合わせください）

材　　質：青銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：40~45mm　※戸厚40mm未満はご使用できません
取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本
適応材質：木製扉　※鋼製扉の場合はご相談ください。
用 途 例：玄関・間仕切
対 応 錠：1172-64/76
1172L-64/76
関連製品：3452-64　モーター式本締錠
※電気錠システムをご希望の場合、3452を併用してください。

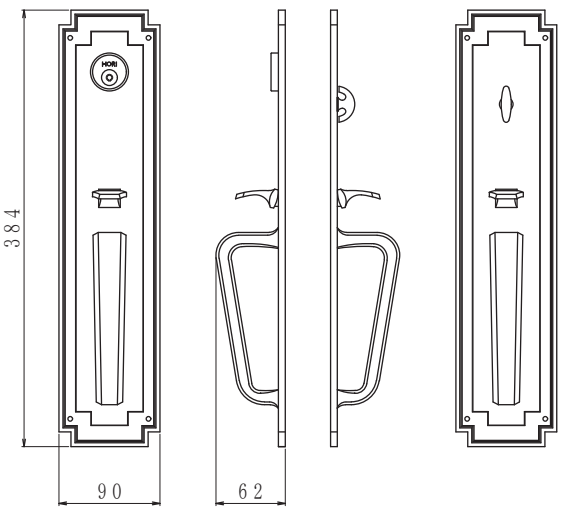

HM565

サムラッチハンドル

大型の扉に使いたい、鍛鉄風仕上げのサムラッチハンドル。
たっぷりとした量感が迫力を生んでいます。
ヒンジプレートを付けると一層扉が引き立ちます。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
標準戸厚：40~45mm　※戸厚40mm未満はご使用できません
取付ねじ：4.1×25 丸皿木ねじ　8本（ハンドル）
　　3.5×13 丸皿木ねじ　4本（シリンダー、サムターン）
適応材質：木製扉　※鋼製扉の場合はご相談ください。
用 途 例：玄関・間仕切
対 応 錠：1172-64/76
　　1172L-64/76
関連製品：HM565F　把手（両開扉の場合）
　　1311D-HM565　本締錠
　　1110D-HM565　本締錠
※同時に補助錠（本締錠）をお選びの場合は、デザインを合わせた上記の品番をご注文ください。
　　3452-64　モーター式本締錠
※電気錠システムをご希望の場合、3452を併用してください。

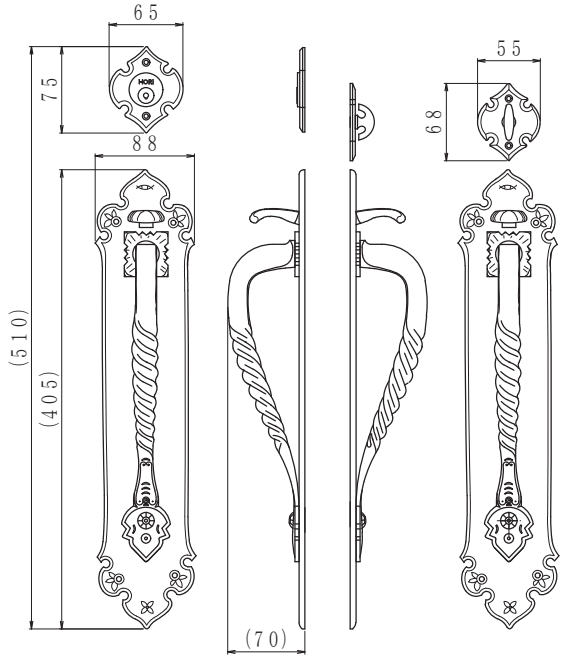

HM560

サムラッチハンドル

槌目の味わいがほのかなぬくもりを感じさせます。

スリムなタイプのサムラッチハンドルです。

※レバーハンドルタイプはHM555

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN(フェロネリ)

標準戸厚：40~45mm　※戸厚40mm未満はご使用できません

取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本

3.5×25×丸木ねじ　2本

適応材質：木製扉　※鋼製扉の場合はご相談ください。

用 途 例：玄関・間仕切

対 応 錠：1172-64/76

1172L-64/76

関連製品：HM560F　把手(両開扉の場合)

1311D-HM　本締錠

1110D-HM　本締錠

※同時に補助錠(本締錠)をお選びの場合は、デザインを合わせた上記の品番をご注文ください。

3452-64　モーター式　本締錠

※電気錠システムをご希望の場合、3452を併用してください。

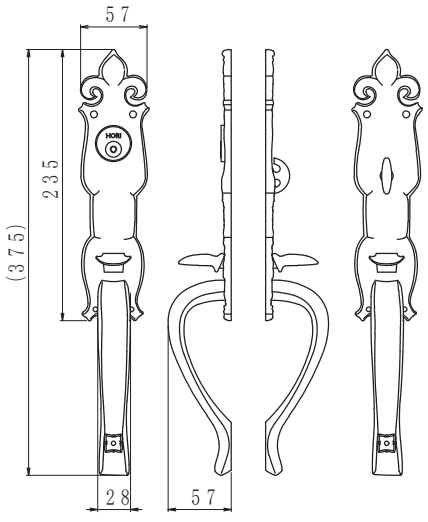

1172-64/76

シリンダー彫込箱錠サムラッチハンドル型

写真はHS211-1172-64-S

ラッチには、銅系の含油金属を使用し、デッドボルト中央には、無垢の浸炭焼入鋼を使用しており防犯性を高めています。

バックセット ：63.5/76mm
シリンダーマウント型式：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム：可
同一キーシステム ：可
用途例 ：玄関等
仕上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

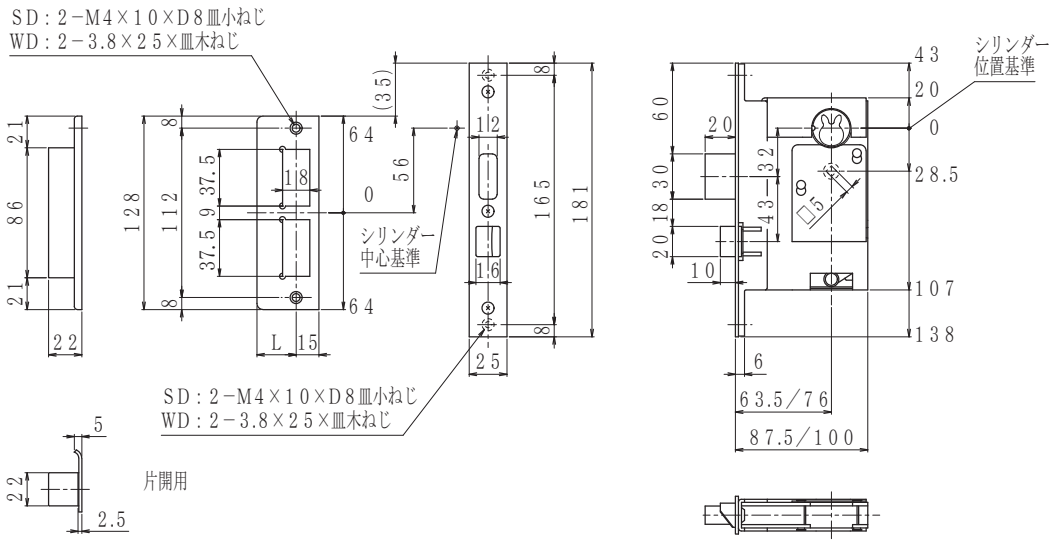

単位（㎜）

戸厚	L寸法	
	片開	両開
40	26	20
45	28.5	22.5
50	31	25

1172L-64/76

彫込空錠サムラッチハンドル型

写真はHU176-1172L-64-L

バックセット：63.5/76mm
用途例　：間仕切等
仕上　：アーマープレートとストライクの仕上は
ハンドルに準じます。

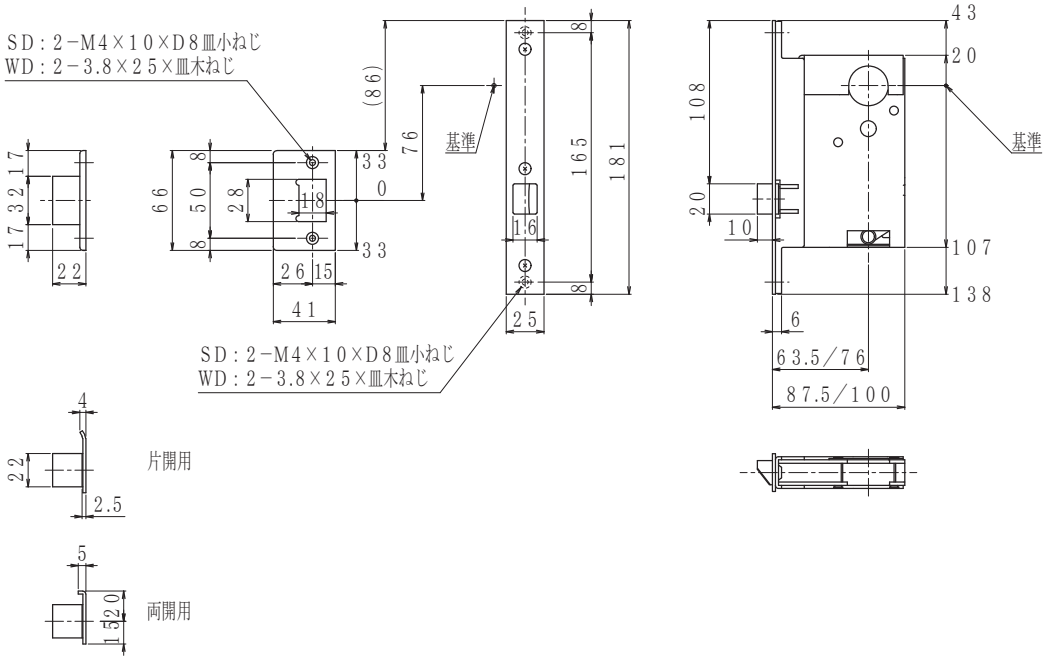

開き扉用錠

レバーハンドル

シリンダー彫込箱錠レバーハンドル型

シリンダー彫込自動錠レバーハンドル型

シリンダー彫込電気錠レバーハンドル型

可変タンブラー彫込箱錠レバーハンドル型

彫込空錠レバーハンドル型

レバーハンドル

YBE3

F32D

LO575E

L370E

HM555

HM556

MGES

LAES

LBES

LFES

MCES

MJES

ZBR3

ZBR4

MDR2

MDR3

MDR4

MDR8

MDR5

MDR6

MDR1

MDR7

TDR3

TDR4

HM30

HM511

L370R

TDR1

TDR2

MDR9

LAR

LBR

LFR

MCR

MJR

MGR

MCS

YBE3

レバーハンドル

長座は室内側から止めるタイプのため、室外側からネジが見えません。

※丸座タイプはZBR3



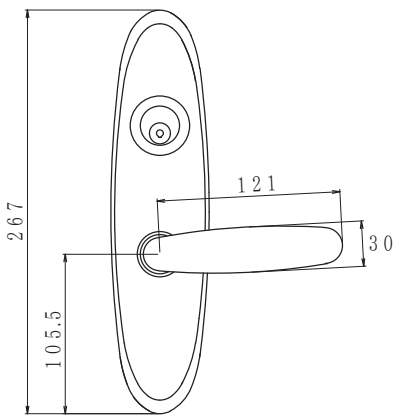

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：S2（黄銅磨き＋黄銅ヘアーライン＋クリアー）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：M4×16×皿小ねじ　2本

対 応 錠：1171-57/64

1460L-64

機　　能:

記 号	S	L
名 称	スタンダード	空錠
用途例	玄関・事務室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	無 / 無

F32D

レバーハンドル



フランス文化が花開いたルイ16世風デザイン。

※ノブタイプはF32DN

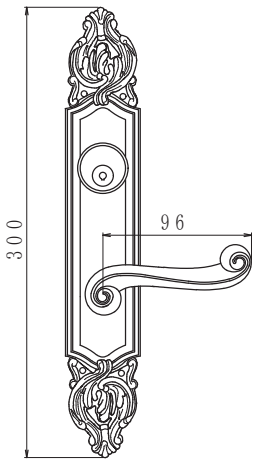

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BY(オールドブロンズ)

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手をご指示ください。



標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本

対 応 錠：1171-57/64
1460L-64

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

LO575E

レバーハンドル

植物を束ねたモチーフと、石目模様を合わせたルイ16世風デザインです。



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：3.5×16×丸木ねじ　8本
対 応 錠：1171-57/64

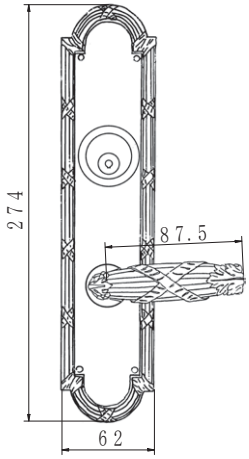

機　　能:

記 号	S
名 称	スタンダード
用途例	玄関・事務室
施解錠	キー / サムターン

L370E

レバーハンドル



小振りながら独特の雰囲気を持つ、ルネサンス風のデザインです。

※角座タイプL370R

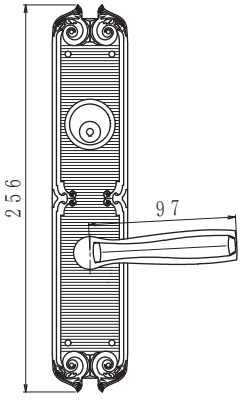

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36〜45mm

取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64

1211-51　1211L-51

1210-38　1210L-38

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

HM555

レバーハンドル

※サムラッチハンドルタイプはHM560



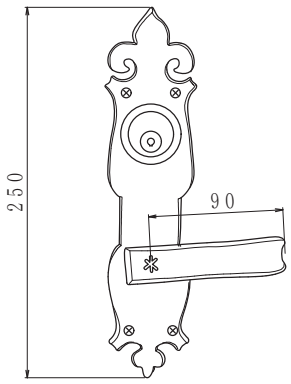

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）

標準戸厚：36〜45mm

取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本

対 応 錠：1171-57/64

1460L-64

関連製品：1311D-HM　本締錠

※同時に補助錠（本締錠）をお選びの場合は、デザインを合わせた上記の品番をご注文ください。

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

HM556

レバーハンドル



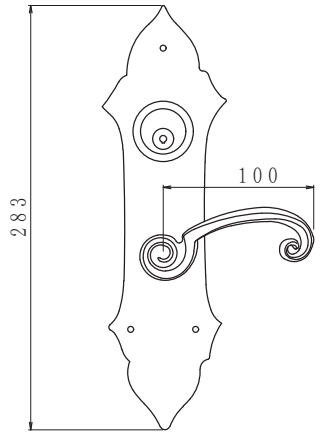

※角座タイプはHM30

材　　質：黄銅 鍍

仕　　上：FN（フェロネリ）

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手をご指示ください。



標準戸厚：36〜45mm

取付ねじ：3.5×16×丸木ねじ　6本

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
6220-70

関連製品：1311D-HM　本締錠
※同時に補助錠（本締錠）をお選びの場合は、デザインを合わせた上記の品番をご注文ください。

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

MGES

レバーハンドル

BF

BY





※丸座タイプはMGR

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36〜45mm

取付ねじ：SD-M4×10×皿小ねじ　4本
WD-3.8×16×皿木ねじ　4本

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38　1210L-38

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

LAES

レバーハンドル

SH

BF

※丸座タイプはLAR





材　　質：ステンレス/黄銅

仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×10×皿小ねじ　4本
WD-3.8×16×皿木ねじ　4本

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38　1210L-38

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

LBES

レバーハンドル

SH

BF

BY

※丸座タイプはLBR





材　　質：ステンレス/黄銅

仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×10×皿小ねじ　4本
WD-3.8×16×皿木ねじ　4本

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38　1210L-38

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

LFES

レバーハンドル

SH

BF

BY

※丸座タイプはLFR

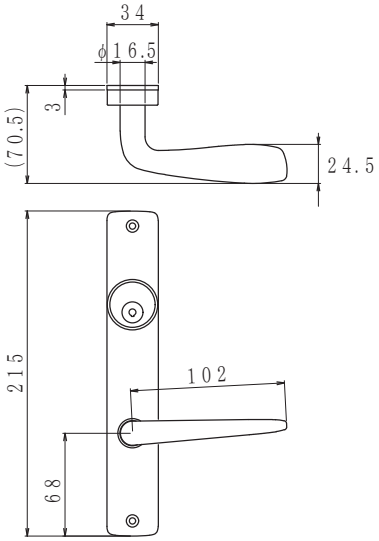

材　　質：ステンレス/黄銅
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
　　BF（黄銅磨き）
　　BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×10×皿小ねじ　4本
　　WD-3.8×16×皿木ねじ　4本
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
　　1211-51　1211L-51
　　1210-38　1210L-38

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MCES

レバーハンドル

SH

BF

BY

※丸座タイプはMCR





材　　質：ステンレス/黄銅
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×10×皿小ねじ　4本
WD-3.8×16×皿木ねじ　4本
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38　1210L-38

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MJES

レバーハンドル

SH

BF

BY

※丸座タイプはMJR

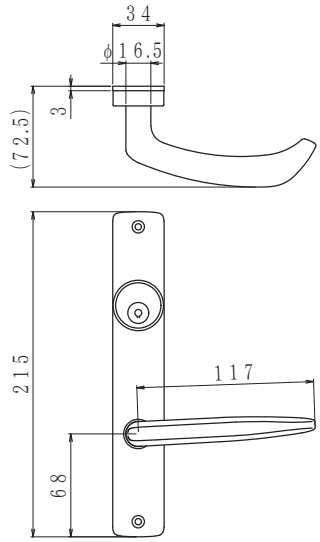

材　　質：ステンレス/黄銅

仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×10×皿小ねじ　4本
WD-3.8×16×皿木ねじ　4本

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38(仕上SHのみ)　1210L-38(仕上SHのみ)

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

ZBR3

レバーハンドル





材　　質：黄銅 鍛
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.1×10×丸木ねじ
6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

※長座タイプはYBE3

ZBR4

レバーハンドル





材　　質：黄銅 鍛
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.1×10×丸木ねじ
6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38　1210L-38
勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手を
ご指示ください。



機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MDR2

レバーハンドル

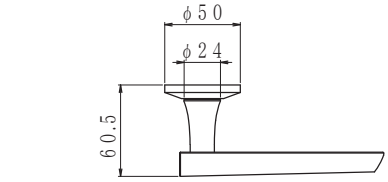



材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×10×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

MDR3

レバーハンドル





材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×10×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MDR4

レバーハンドル





材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×10×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

MDR8

レバーハンドル





材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.1×10×丸木ねじ
6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手を
ご指示ください。



機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MDR5

レバーハンドル

CR

S2

BK





材　　質：黄銅

仕　　上：CR（クローム）
S2（黄銅磨き+クリアー）
BK（黒クローム）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×10×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ハンドル）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

MDR6

レバーハンドル

CR

S2

BK





材　　質：黄銅

仕　　上：CR（クローム）
S2（黄銅磨き+クリアー）
BK（黒クローム）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×10×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ハンドル）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MDR1

レバーハンドル

BK

S2

CR





材　　質：黄銅

仕　　上：BK（黒クローム）
S2（黄銅磨き+クリアー）
CR（クローム）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×10×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ハンドル）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

MDR7

レバーハンドル

BK

S2

CR





材　　質：黄銅

仕　　上：BK（黒クローム）
S2（黄銅磨き+クリアー）
CR（クローム）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×10×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ハンドル）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

TDR3

レバーハンドル

BK

S2

CR





材　　質：黄銅
仕　　上：BK（黒クローム）
S2（黄銅磨き+クリアー）
CR（クローム）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×10×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

TDR4

レバーハンドル

BK

S2

CR





材　　質：黄銅
仕　　上：BK（黒クローム）
S2（黄銅磨き+クリアー）
CR（クローム）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×D6皿小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.1×10×皿木ねじ
6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

HM30

レバーハンドル

フェロネリシリーズの中で戦前より長い歴史をもっているスタンダードデザインです。

※長座タイプはHM556

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×12×D7×丸皿小ねじ　8本（ハンドル）
M4×6×D6×丸皿小ねじ　2本（サムターン）
WD-3.5×13×丸皿木ねじ　8本（ハンドル）
3.1×10×丸皿木ねじ　2本（サムターン）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
6220-70
8100-51
5120-64

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手をご指示ください。



関連製品：1311D-HM　本締錠
1211D-HM　本締錠
※同時に補助錠（本締錠）をお選びの場合は、デザインを合わせた上記の品番をご注文ください。





機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

HM511

レバーハンドル

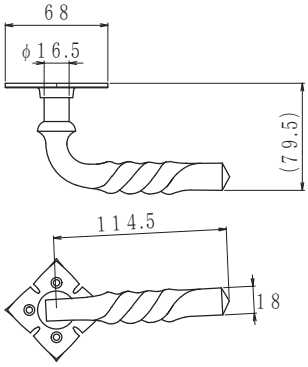

ロートアイアンの力強さをイメージしたハンドルです。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×12×D7丸皿小ねじ
8本（ハンドル）
M4×6×D6×丸皿小ねじ
2本（サムターン）
WD-3.5×13×丸皿木ねじ
8本（ハンドル）
3.1×10×丸皿木ねじ
2本（サムターン）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

関連製品：1311D-HM　本締錠
1211D-HM　本締錠

L370R

レバーハンドル





ルネサンス風のデザイン。

※長座タイプはL370E

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：3.1×13×丸皿木ねじ
8本（ハンドル）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

TDR1

レバーハンドル

SF

SH





材　　質：ステンレス
仕　　上：SF（ステンレス磨き）
SH（ステンレスヘアーライン）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ
8本（ハンドル）
WD-3.1×10×丸木ねじ
8本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
6220-70（仕上SHのみ）
8100-51（仕上SHのみ）

TDR2

レバーハンドル





材　　質：ステンレス
仕　　上：SF（ステンレス磨き）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ
8本（ハンドル）
WD-3.1×10×丸木ねじ
8本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MDR9

レバーハンドル





材　　質：ステンレス
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ
8本（ハンドル）
WD-3.1×10×丸木ねじ
8本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
6220-70
8100-51

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

LAR

レバーハンドル

SH

BF

※長座タイプはLAES

材　　質：ステンレス/黄銅
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
　　BF（黄銅磨き）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ　6本（ハンドル）
　　WD-3.1×10×丸木ねじ　6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
　　1211-51　1211L-51
　　1210-38　1210L-38
　　1061-45（仕上SH以外は受注生産品）
　　6220-70（　〃　）
　　8100-51（　〃　）
　　5120-64





機　　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

LBR

レバーハンドル

SH

BF

BY

1210シリーズ
1061

北欧を彷彿させる小ぶりながら美しいカーブラインです。

※長座タイプはLBES

材　　質：ステンレス/黄銅

仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD- M4×6×なべ小ねじ　6本（ハンドル SH）
M4×6×D6皿小ねじ　6本（ハンドル BF/BY）
WD- 3.1×10×丸木ねじ　6本（ハンドル SH）
3.1×10×皿木ねじ　6本（ハンドル BF/BY）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38　1210L-38
1061-45（仕上SH以外は受注生産品）
6220-70（　〃　）
8100-51（　〃　）
5120-64

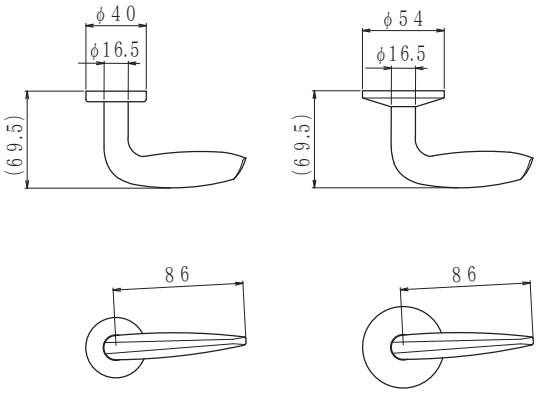

1210シリーズ
1061

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

LFR

レバーハンドル

SH

BF

BY

1210シリーズ
1061

※長座タイプはLFES

材　　質：ステンレス/黄銅

仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD- M4×6×なべ小ねじ　6本（ハンドル SH）
M4×6×D6皿小ねじ　6本（ハンドル BF/BY）
WD- 3.1×10×丸木ねじ　6本（ハンドル SH）
3.1×10×皿木ねじ　6本（ハンドル BF/BY）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38　1210L-38
1061-45（仕上SH以外は受注生産品）
6220-70（　〃　）
8100-51（　〃　）
5120-64









1210シリーズ
1061

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MCR

レバーハンドル

SH

BF

BY

1210シリーズ
1061

※長座タイプはMCES

材　　質：ステンレス/黄銅

仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD- M4×6×なべ小ねじ　6本（ハンドル SH）
M4×6×D6皿小ねじ　6本（ハンドル BF/BY）
WD- 3.1×10×丸木ねじ　6本（ハンドル SH）
3.1×10×皿木ねじ　6本（ハンドル BF/BY）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38　1210L-38
1061-45（仕上SH以外は受注生産品）
6220-70（　〃　）
8100-51（　〃　）
5120-64









1210シリーズ
1061

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MJR

レバーハンドル

SH

BF

BY

1210シリーズ
1061

※長座タイプはMJES

材　　質：ステンレス/黄銅

仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD- M4×6×なべ小ねじ　6本（ハンドル SH）
M4×6×D6皿小ねじ　6本（ハンドル BF/BY）
WD- 3.1×10×丸木ねじ　6本（ハンドル SH）
3.1×10×皿木ねじ　6本（ハンドル BF/BY）

対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
1211-51　1211L-51
1210-38（仕上SHのみ）　1210L-38（仕上SHのみ）
1061-45（仕上SH以外は受注生産品）
6220-70（　〃　）
8100-51（　〃　）
5120-64

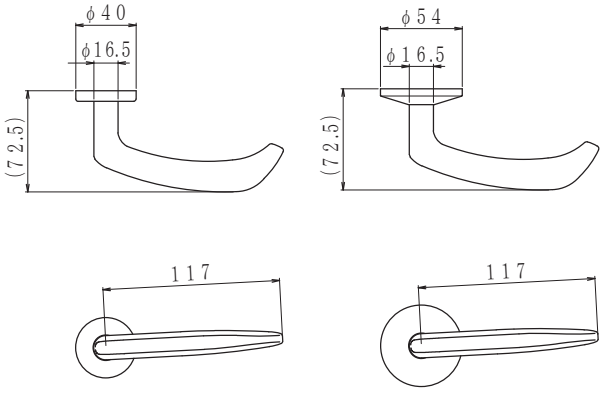

1210シリーズ
1061

機　　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MGR

レバーハンドル

BF

BY

1210シリーズ
1061

※長座タイプはMGES









1210シリーズ

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
　　BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD- M4×6×D6皿小ねじ　6本（ハンドル）
　　WD-3.1×10×皿木ねじ　6本（ハンドル）
対 応 錠：1171-57/64　1460L-64
　　1211-51　1211L-51
　　1210-38　1210L-38

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MCS

レバーハンドル

SHW

BF





材　　質：黄銅、ステンレス

仕　　上：SHW
丸座
WB（ホワイトブロンズ）
レバーハンドル
SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ
6本（ハンドル）
WD-3.1×10×丸木ねじ
6本（ハンドル）

対 応 錠：1210-38　　1210L-38

小振りな細いラインが美しいハンドルです。

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

1171-57/64

シリンダー彫込箱錠レバーハンドル型

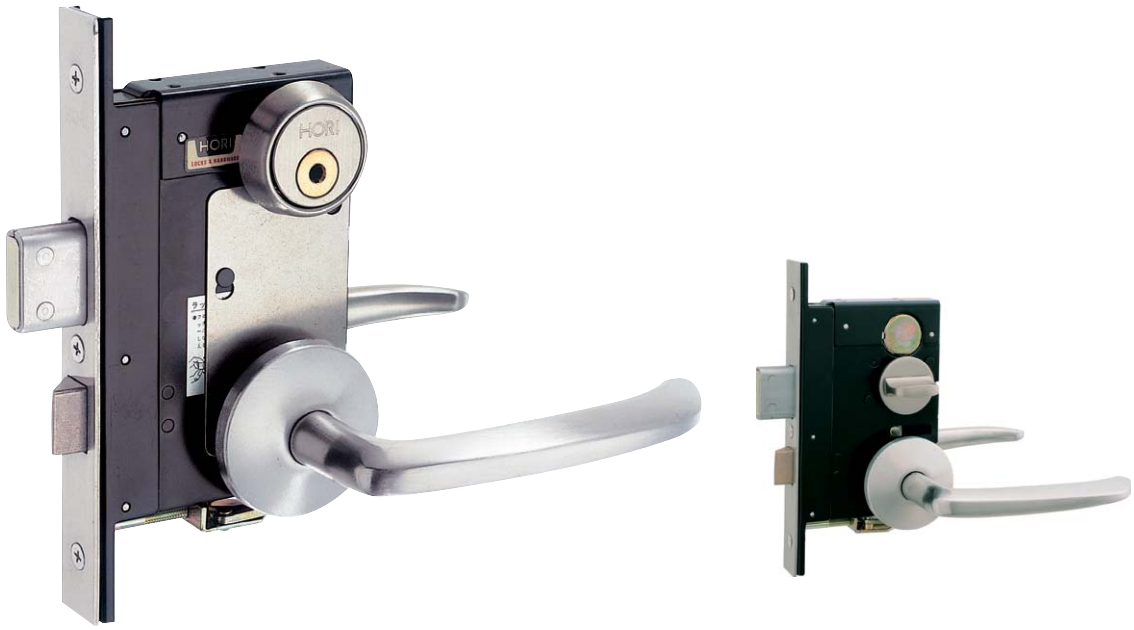

写真はMJR-1171-64-S

デッドボルト中央には、無垢の浸炭焼入鋼を使用しており防犯性を高めています。ラッチには、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。

バックセット ：57/63.5mm
シリンダーマウント型式 ：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：360度
用途例 ：玄関・事務室・浴室・洗面室・間仕切等
仕上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

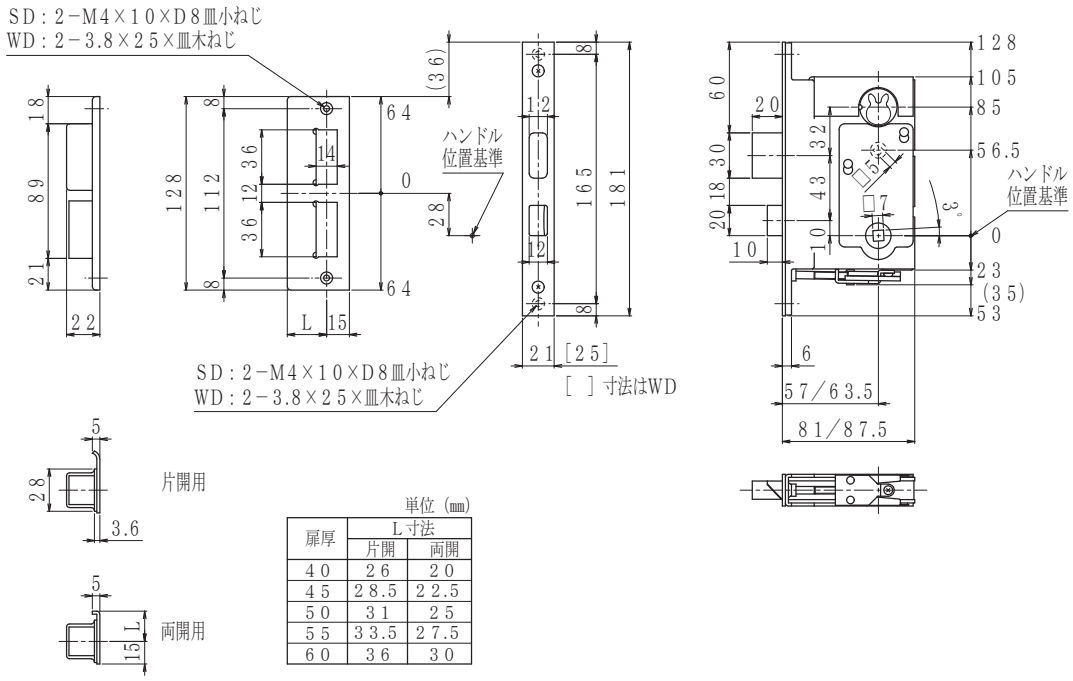

単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26	20
45	28.5	22.5
50	31	25
55	33.5	27.5
60	36	30

1211-51

シリンダー彫込箱錠レバーハンドル型

写真はMJR-1211-51-S

デッドボルトに2本の焼入鋼を入れて防犯性能を高めています。ラッチには、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。

バックセット ：51mm
シリンダーマウント型式 ：T1d
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：90度リターン
用途例 ：玄関・事務室・浴室・洗面室・間仕切等
仕上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

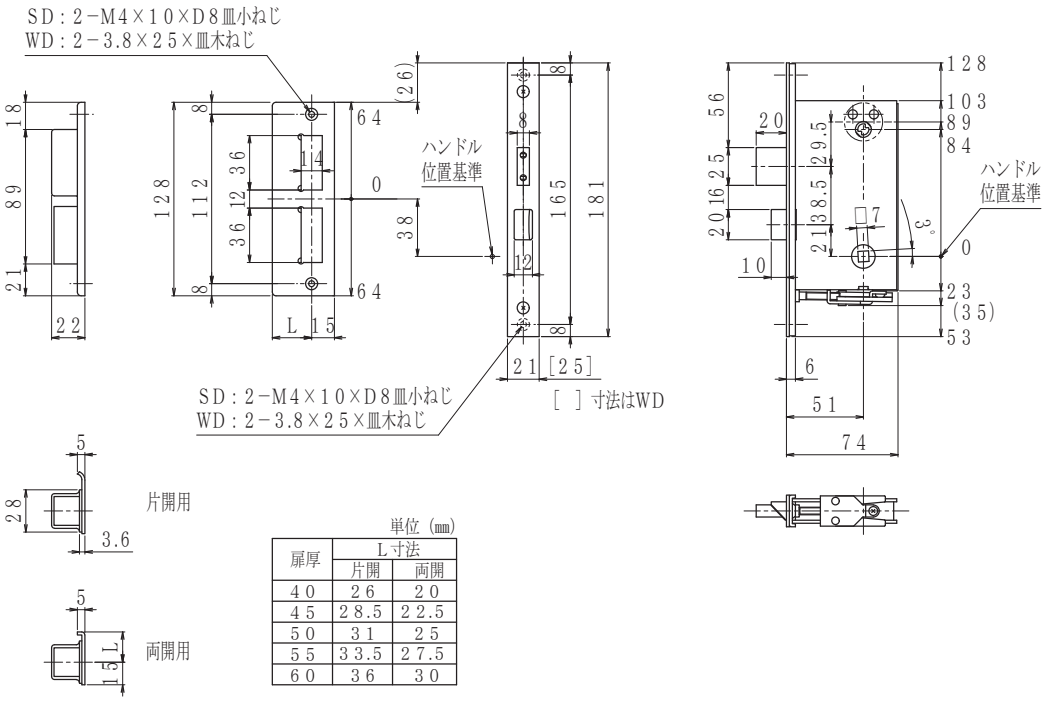

単位（mm）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26	20
45	28.5	22.5
50	31	25
55	33.5	27.5
60	36	30

1210-38

シリンダー彫込箱錠レバーハンドル型

写真はMJR-1210-38-S

室内扉、框の狭い扉に最適です。

ラッチは、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。

バックセット ：38mm
シリンダーマウント型式 ：T1d
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：90度リターン
用途例 ：浴室・洗面室・間仕切等
仕上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

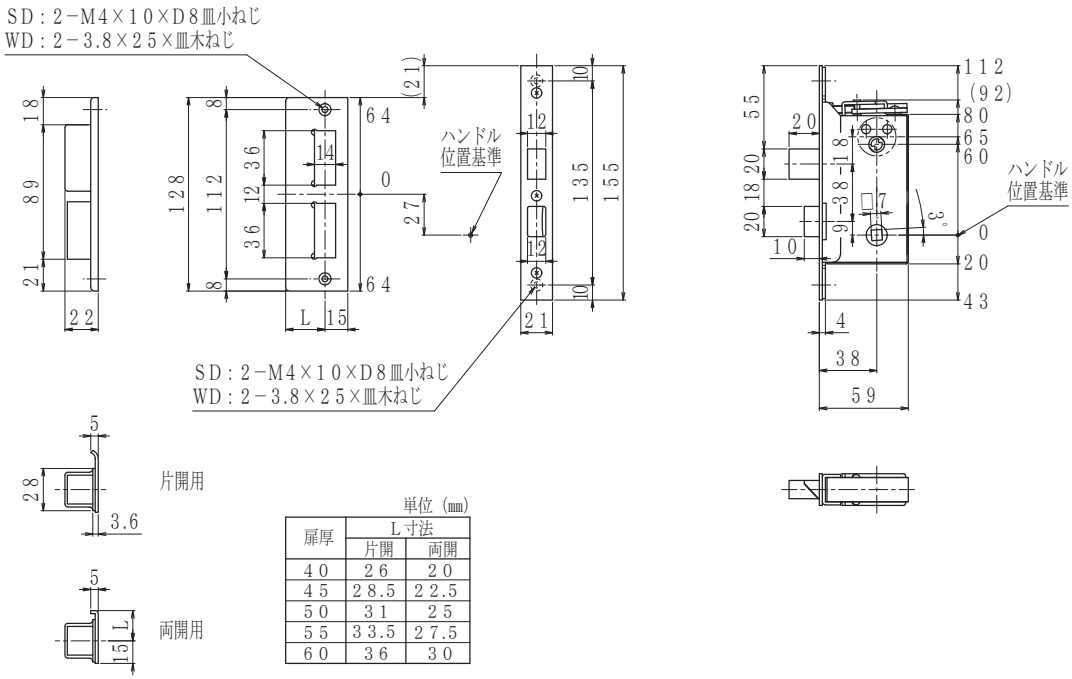

単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26	20
45	28.5	22.5
50	31	25
55	33.5	27.5
60	36	30

1061-45

シリンダー彫込自動錠レバーハンドル型

写真はMJR-1061-45-F

主に電気ストライクの3106と組合せて使用するレバーハンドルタイプの自動錠です。フロント装置の操作で空錠モードと自動施錠モードの切替えが可能です。自動施錠モードは、外部レバーハンドルが固定し、閉扉すれば自動施錠します。室内からは、レバーハンドル操作で常に開扉ができます。空錠モードは、内外のレバーハンドルで常に開扉が可能になります。

機　　能：

記号	F	W
名称	片面シリンダー	両面シリンダー
略図		
施解錠	遠隔操作キー / レバー	遠隔操作キー / 遠隔操作キー

バックセット　：45mm
シリンダーマウント型式：S3a
シリンダー種類　：TR・6P
戸と枠のすき間寸法　：6mm以下
マスターキーシステム　：可
同一キーシステム　：可
キー操作角度　：約170度リターン
用途例　：雨がかりのある門扉
集合住宅の共用玄関・事務室等
仕上　：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。
対応電気ストライク　：3106
対応ハンドル　：LAR（仕上SH以外は受注生産品）
LBR（　〃　）
LFR（　〃　）
MCR（　〃　）
MJR（　〃　）

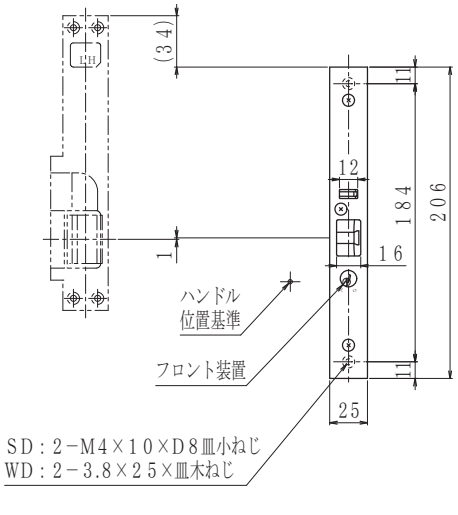

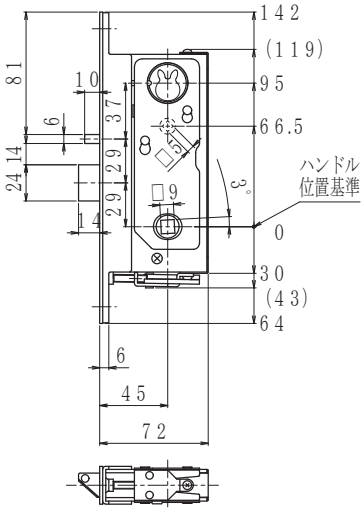

8100-51

シリンダー彫込電気錠レバーハンドル型通電時解錠型

写真はMJR-8100-51-F

バックセット51㎜の電気錠。扉の框が100㎜でも納まる電気錠です。
錠内部に使用しているスイッチは全て、高い信頼性と長寿命を備えたリードスイッチを使用しています。ラッチ／トリガーボルトに滑りの良い樹脂を使用しているため、閉扉がスムーズです。
電気操作に関係無く、フロント装置で強制解錠することが可能です。
巻末の「電気錠について」を併せてご覧ください。

バックセット ：51mm
シリンダーマウント型式 ：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
戸と枠のすき間寸法 ：6mm以下
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：約175度リターン
仕上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

機　能：

記号	F	W
名称	片面シリンダー	両面シリンダー
用途例	玄関・事務室	門扉
略図		
施解錠	遠隔操作キー / レバー	遠隔操作キー / 遠隔操作キー

対応ハンドル：
LAR（仕上SH以外は受注生産品）
LBR（　〃　）
LDR（　〃　）
LFR（　〃　）
MCR（　〃　）
MJR（　〃　）
TDR1（　〃　）
MDR9
HM30

※巻末の「指定建物錠の防犯性能表示」をご覧ください。

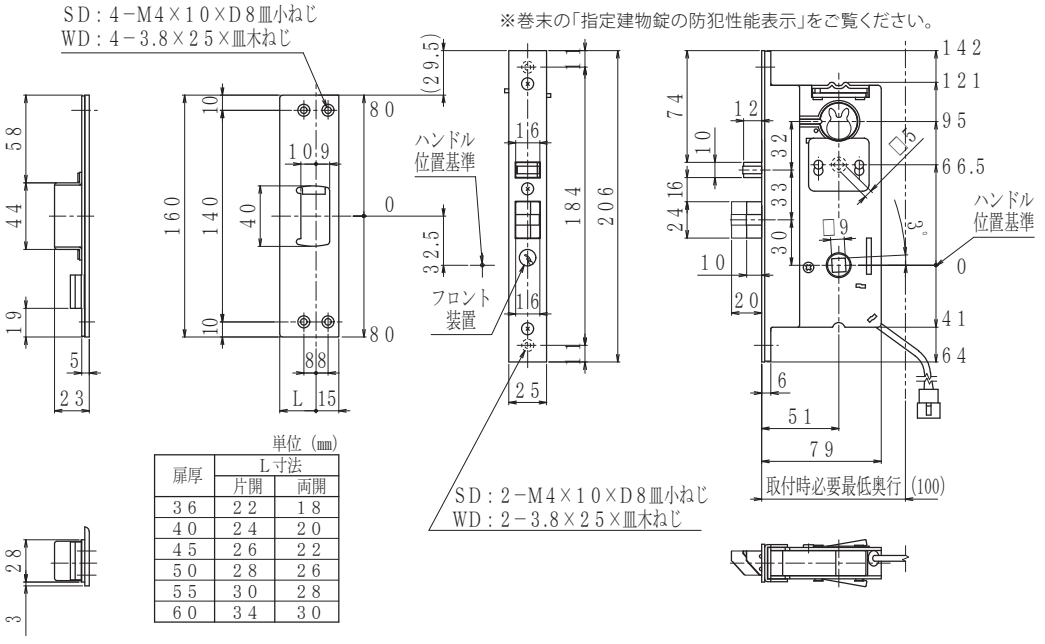

単位（㎜）

扉厚	L寸法 片開	L寸法 両開
36	22	18
40	24	20
45	26	22
50	28	26
55	30	28
60	34	30

電気仕様：

内部回路図

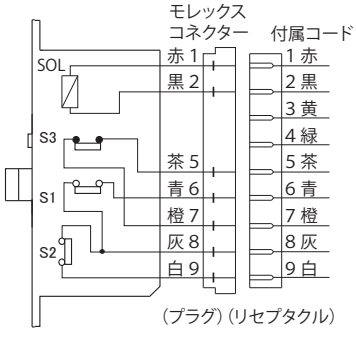

※本図はS1施錠、S2閉扉の状態を示す

S1　施解錠確認スイッチ

■施錠時ON: 下記の条件が全て満たされた時
・フロント装置の位置
・非通電時
・閉扉且つラッチボルトが完全に突出した時
・外部ハンドルが固定されている時

■解錠時OFF:下記の条件が1つでも当てはまった時
・フロント装置の位置（強制解錠）
・ソレノイドに通電した時
・外部ハンドルが可動状態の時
・ラッチボルトが完全に突出していない時
・シリンダーまたは内部ハンドルでラッチボルトを引込めた時
・非常解サムターンを解錠位置にした時

S2　扉閉確認スイッチ

■閉扉時 ON
・扉が閉まりストライクに組込んであるマグネットで検知

S3　非常解錠確認スイッチ

■非常解錠時　OFF
・非常解サムターンを解錠位置にした時
注：別途非常解錠装置サムターンが必要

SOL ソレノイド

■定格電圧/電流
DC24V /O.25A　無極性
■使用電圧範囲
20〜26VDC、 連続通電可
■動作
解錠=通電時　施錠=非通電時

リードスイッチ S1/2/3 定格

3〜l00mA/5〜30VDC

付属コード

モレックスリセプタクル　1625-09R
コード　UL 1007 AWG22 20cm

6220-70

シリンダー彫込電気錠レバーハンドル型通電時解錠型

写真はMJR-6220-70-F

レバーハンドル用通電時解錠型電気錠。電気操作に関係無く、フロント装置で強制解錠することができます。

巻末の「電気錠について」を併せてご覧ください。

バックセット ：70mm
シリンダーマウント型式：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
戸と枠のすき間寸法 ：6mm以下
マスターキーシステム：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：約160度リターン
仕上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

機　能：

記号	F	W
名称	片面シリンダー	両面シリンダー
用途例	玄関・事務室	門扉
略図		
施解錠	遠隔操作キー / レバー	遠隔操作キー / 遠隔操作キー

※巻末の「指定建物錠の防犯性能表示」をご覧ください。

対応ハンドル：

LAR（仕上SH以外は受注生産品）
LBR（　〃　）
LDR（　〃　）
LFR（　〃　）
MCR（　〃　）
MJR（　〃　）
TDR1（　〃　）
MDR9
HM30
HM556

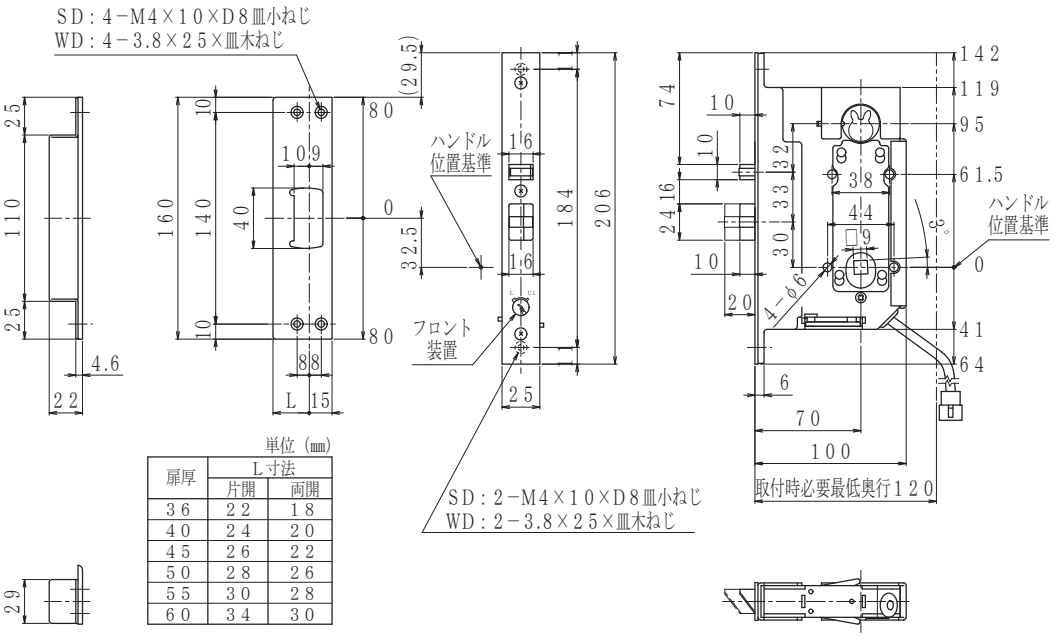

単位（mm）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
36	22	18
40	24	20
45	26	22
50	28	26
55	30	28
60	34	30

電気仕様：

内部回路図

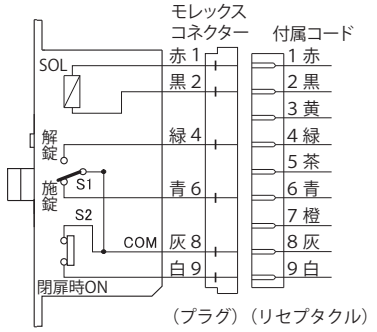

※本図はS1施錠、S2閉扉の状態を示す

S1　施解錠確認スイッチ

■施錠時ON: フロント装置L・閉扉・非通電時
・ラッチボルトが「ダブルスローJ（2段繰出）」し、且つ外部ハンドルが固定されている時
■解錠時ON: フロント装置UL(強制解錠)
・外部ハンドルが可動状態の時
・ソレノイドに通電した時
・ラッチボルトがダブルスローしていない時
・シリンダー又は内部ハンドルでラッチボルトを引き込めた時

S2　扉開閉確認スイッチ

■閉扉時ON
・扉が閉まり「トリガーボルト」が押されている時

S1/2 定格

3〜100mA/5〜30VDC

SOL ソレノイド

■定格電圧/電流
DC24V /0.15A　無極性
■使用電圧範囲
20〜26VDC、 連続通電可
■動作
解錠=通電時　施錠=非通電時

付属コード

モレックスリセプタクル　1625-09R
コード　UL 1007 AWG22 20cm

5120-64

可変タンブラー彫込箱錠レバーハンドル型

写真はMJR-5120-64-S

鍵を紛失した際、簡単な操作で新たな鍵にセット出来ます。

ラッチには、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。

巻末の「可変タンブラー錠について」をご覧ください。

※マスターキーを可変する場合は、使用中のマスターキーが必要です。

※鍵は1種類しか付属しません。可変錠の性能を最大限発揮するために、同時に予備キーセットをお求めください。

機　　能：

記 号	S	F	W
名 称	スタンダード	片面棒鍵	両面棒鍵
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー

バックセット　：63.5mm

鍵識別機構　：可変9枚タンブラー

マスターキーシステム：可 ※別途打合せ

同一キーシステム　：可

キー操作角度　：360度

キー　：3本付き

仕上　：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

対応ハンドル　：LAR
LBR
LFR
MCR
MJR
HM30

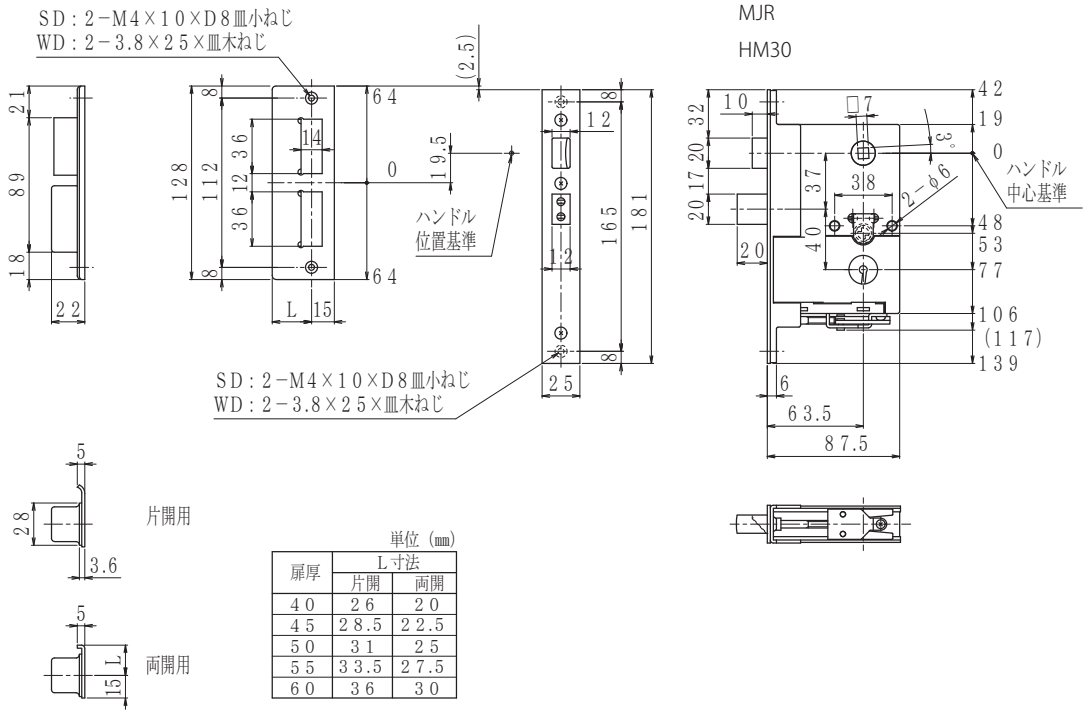

単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26	20
45	28.5	22.5
50	31	25
55	33.5	27.5
60	36	30

1460L-64

彫込空錠レバーハンドル型

写真はMJR-1460L-64-L

ラッチには、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。

バックセット：63.5mm
用途例　：間仕切等
仕上　：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

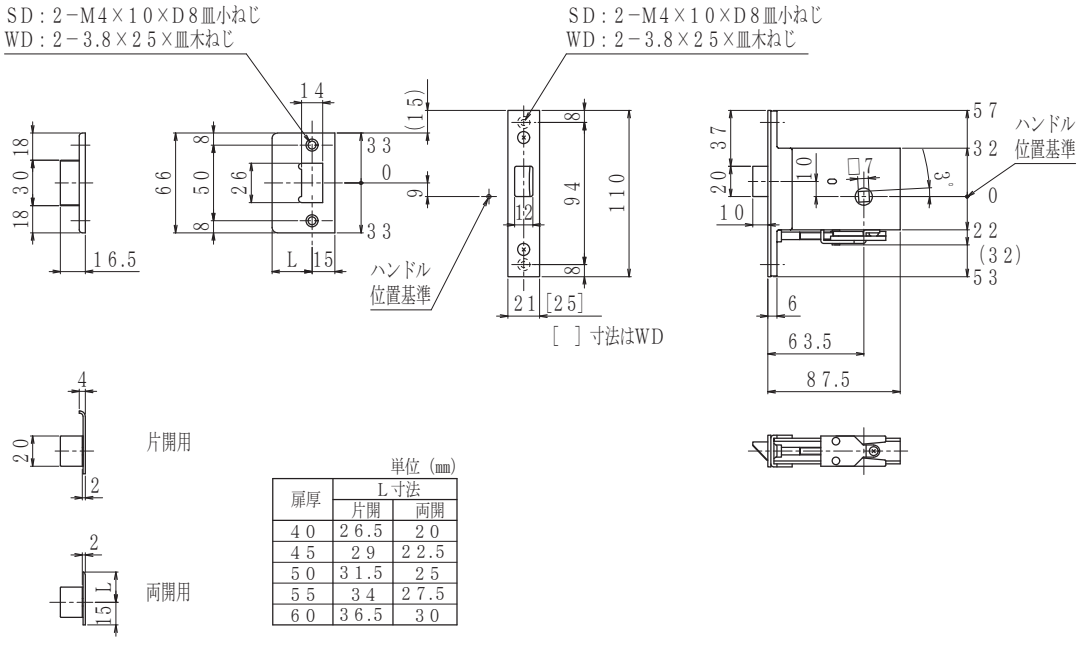

単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26.5	20
45	29	22.5
50	31.5	25
55	34	27.5
60	36.5	30

1211L-51

彫込空錠レバーハンドル型

写真はMJR-1211L-51-L

ラッチには、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。

バックセット：51mm
用途例　：間仕切等
仕上　：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

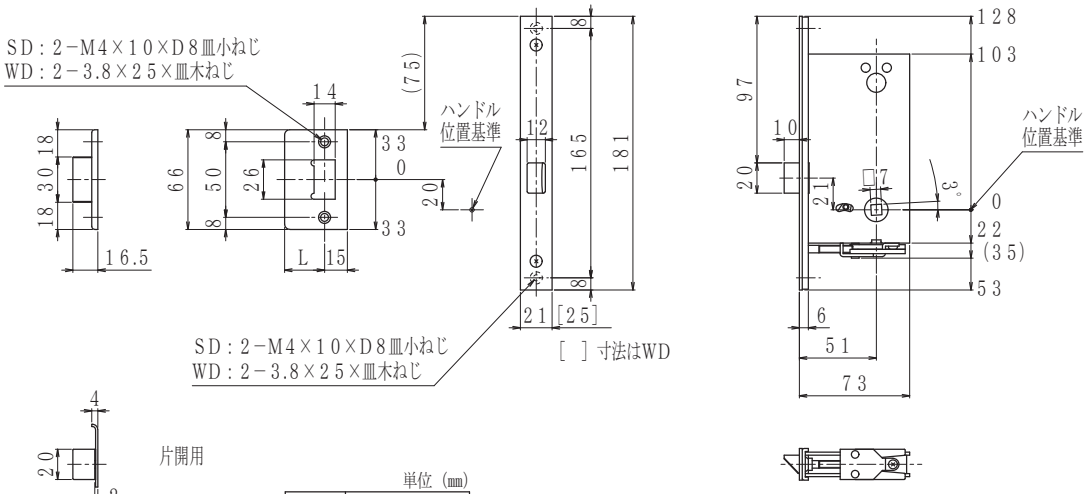



単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26.5	20
45	29	22.5
50	31.5	25
55	34	27.5
60	36.5	30

1210L-38

彫込空錠レバーハンドル型

写真はMJR-1210L-38-L

ラッチには、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。

バックセット：38mm
用途例　：間仕切等
仕上　：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

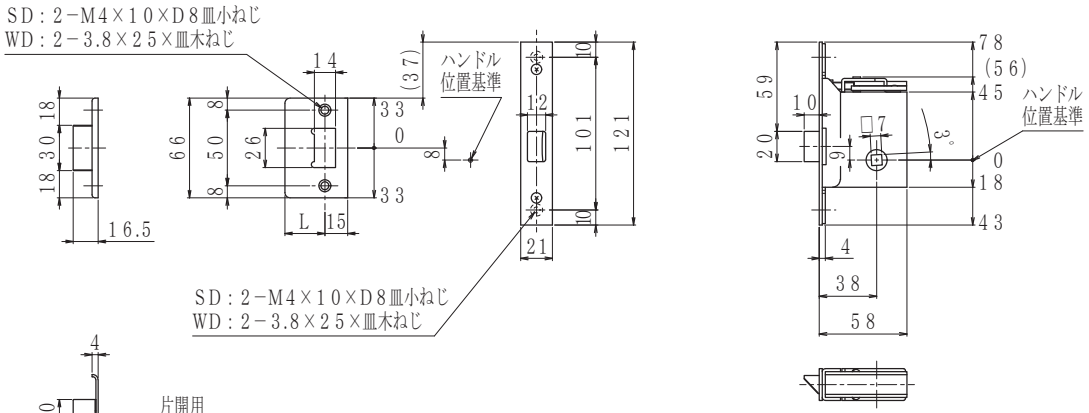



単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26.5	20
45	29	22.5
50	31.5	25
55	34	27.5
60	36.5	30

開き扉用錠

ノブ
ケースハンドル
シリンダー彫込箱錠ノブ型
シリンダー彫込自動錠ノブ型
シリンダー彫込電気錠ノブ型
可変タンブラー彫込箱錠ノブ型
彫込空錠ノブ型

ノブ

YAE1

YAE5

MR755

F32DN

L373

E293

H256

HM507E

K1E

K3E

K5E

HEE

PE8

ZAR1

ZAR5

HAR

HFR

MER

H286

K1R

K3R

K5R

HM507R

HM508

MLBR

MPR

MUR

HCR

HDR

HER

PRD

MLAR

MQR

55

YAE1

ノブ

長座は室内側から止めるタイプのため、室外側からネジが見えません。

※丸座タイプはZAR1

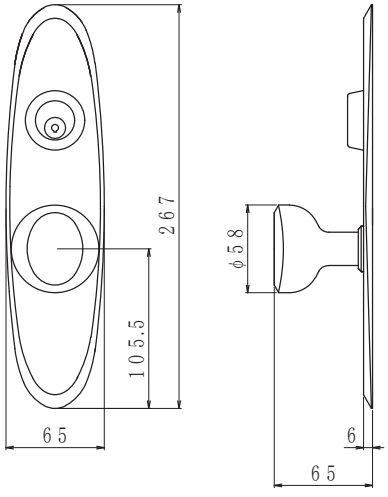

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：S2（黄銅磨き+黄銅ヘアーライン+クリアー）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：M4×16×皿小ねじ　2本

対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能:

記 号	S	L
名 称	スタンダード	空錠
用途例	玄関・事務室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	無 / 無

YAE5

ノブ

長座は室内側から止めるタイプのため、室外側からネジが見えません。

※丸座タイプはZAR5

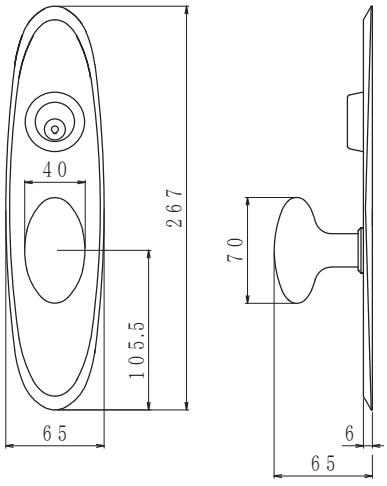

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：S2（黄銅磨き+黄銅ヘアーライン+クリアー）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：M4×16×皿小ねじ　2本

対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能:

記 号	S	L
名 称	スタンダード	空錠
用途例	玄関・事務室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	無 / 無

MR755

ノブ

シンプルながら豊かな表情を持つ、アールデコの流れを汲むデザインです。

※丸座タイプはMER

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

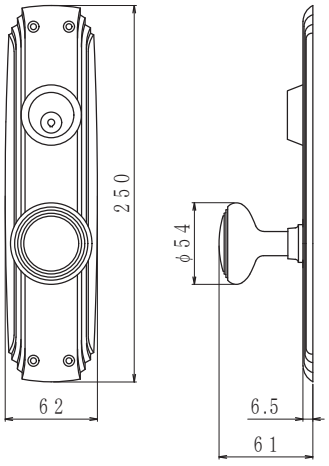

材　　質：黄銅 鍍

仕　　上：BF（黄銅磨き）

標準戸厚：36〜45mm

取付ねじ：3.5×20×丸皿木ねじ　8本

対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

F32DN

ノブ

ルイ16世風デザインです。

※レバーハンドルタイプはF32D

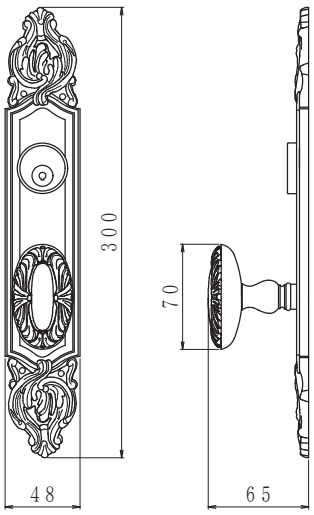

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
　　1110-90　　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

L373

ノブ

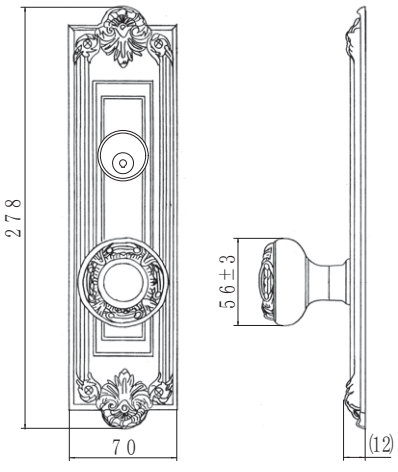

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY(オールドブロンズ)
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

E293

ノブ

エリザベス王朝風のデザインです。

握り玉は高度な技術を持つ職人が墨研ぎにより仕上げています。

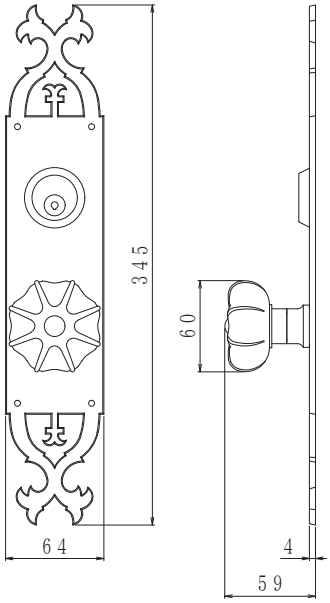

材　　質：青銅 鋳

仕　　上：BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本

対 応 錠：1110-64/76

1110-90

機　　能:

記 号	S
名 称	スタンダード
用途例	玄関・事務室
施解錠	キー / サムターン

H256

ノブ

ノブの中心に石目模様をあしらったコロニアル風のデザインです。

※丸座タイプはH286

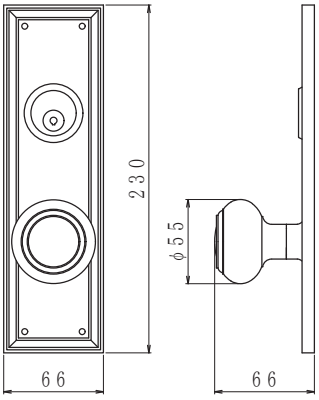

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BY（オールドブロンズ）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本

対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

HM507E

ノブ

※角座タイプはHM507R

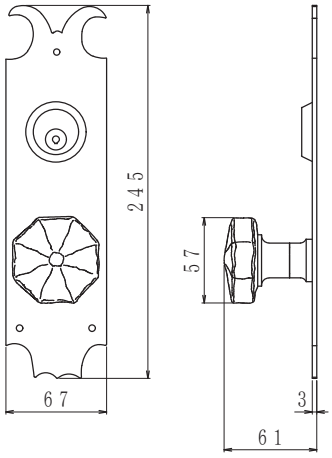

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：3.5×16×丸木ねじ　6本
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
　　1110-90　　1110L-90
関連製品：1311D-HM　本締錠
　　1110D-HM　本締錠
※同時に補助錠（本締錠）をお選びの場合は、デザインを
合わせた上記の品番をご注文ください。

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

K1E

ノブ

東アジアの流れを汲む珍しいデザイン。
西洋にはない独特の味わいがあります。
※角座タイプはK1R

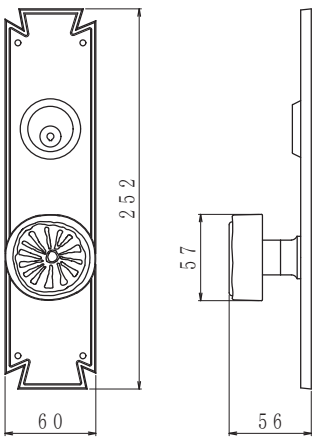

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36〜45mm
取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
　　1110-90　　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

K3E

ノブ

※角座タイプはK3R

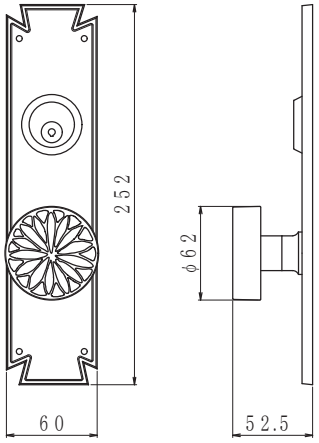

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
　　1110-90　　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

K5E

ノブ

※角座タイプはK5R

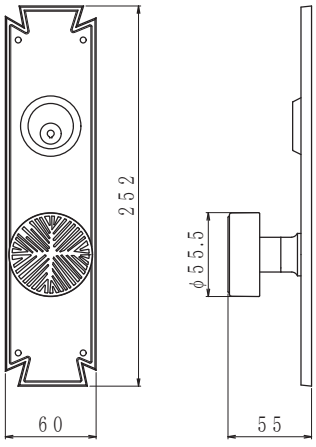

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36〜45mm
取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　8本
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
　　1110-90　　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

HEE

ノブ

長座は室内側から止めるタイプのため、室外側からねじが見えません。

サムターンとノブのデザインを揃えました。

※丸座タイプはHER

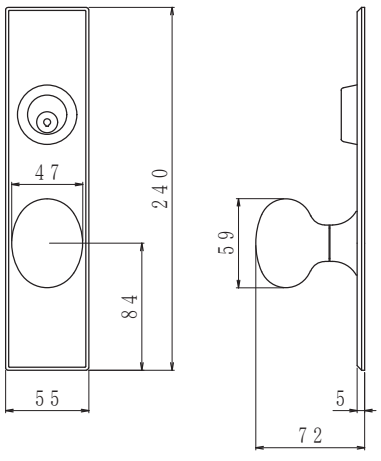

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）

標準戸厚：40～45mm

取付ねじ：M4×20×皿小ねじ　2本

対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

PE8

ノブ

どんな建物にもマッチする、コロニアル風のシンプルなデザイン。

※丸座タイプはPRD

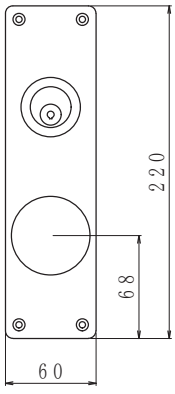

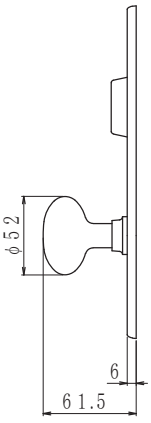

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）

標準戸厚：36〜45mm

取付ねじ：4.1×20×丸皿木ねじ　8本

対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	無 / 無

ZAR1

ノブ

※長座タイプはYAE1



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：S2（黄銅磨き+黄銅ヘアーライン＋クリアー）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ 8本（ノブ）
：WD-3.1×10×丸木ねじ 8本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

ZAR5

ノブ

※長座タイプはYAE5



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ 8本（ノブ）
：WD-3.1×10×丸木ねじ 8本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用サムターン	表示付非常用サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

HAR

ノブ



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×D6皿小ねじ
6本（ノブ）
：WD-3.1×10×皿木ねじ
6本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

HFR

ノブ



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：36～40mm
取付ねじ：SD-M4×12×なべ小ねじ
6本（ノブ）
：WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
（注）機能「F/W/L」のみ

キャラメルカットの繊細な模様を持ったノブです。
大ぶりで力感のあるデザインは大きな扉にもおすすめします。

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

（注）HFRは機能「F/W/L」のみ

MER

ノブ



アールデコの流れを汲む丸座タイプのノブです。

※長座タイプはMR755

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：3.1×13×丸皿木ねじ
6本（ノブ）

対応錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能:

記号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

H286

ノブ

※長座タイプはH256



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：3.1×13×丸木ねじ
6本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
5110-64

K1R

ノブ

東アジアの流れを含むデザイン。手元に置きたくなる心休まるノブです。

※長座タイプはK1E





材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：3.5×13×丸皿木ねじ
8本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

K3R

ノブ



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：3.5×13×丸皿木ねじ
8本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

※長座タイプはK3E

K5R

ノブ



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：3.5×13×丸皿木ねじ
8本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

※長座タイプはK5E

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

HM507R

ノブ

※長座タイプはHM507E





材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD- M4×12×なべ小ねじ 4本（ノブ）
M4×6×D6丸皿小ねじ 2本（サムターン）
WD-3.5×13×丸木ねじ 4本（ノブ）
3.1×10×丸皿木ねじ 2本（サムターン）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
5110-64
関連製品：1311D-HM　本締錠
1110D-HM　本締錠

HM508

ノブ

植物をモチーフにした座に小振りのノブとの組合せです。





材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD- M4×12×D7丸皿小ねじ 8本（ノブ）
M4×6×D6丸皿小ねじ 2本（サムターン）
WD-3.5×13×丸皿木ねじ 8本（ノブ）
3.1×10×丸皿木ねじ 2本（サムターン）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
関連製品：1311D-HM　本締錠
1110D-HM　本締錠

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MLBR

ノブ

RB

BF

RS

SH

モダンインテリアによく似合うノブです。

ステンレス、真鍮、ローズウッドとインテリアに合わせたテクスチャーです。

木製ノブは、いずれも無垢材からの削り出し。丸座はBFとBYの組み合わせから選べます。

材　　質：黄銅/ローズ/ステンレス

仕　　上：RB（ローズ玉BY座）
BF（黄銅磨き）
RS（ローズ玉BF座）
SH（ステンレスヘアーライン）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ　6本（ノブ）
WD-3.1×10×丸木ねじ　6本（ノブ）

対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
1051-70（仕上SH以外は受注生産品）
1053-70（　〃　）
6210-70（　〃　）
5110-64（仕上RB、RSは受注生産品）



機　　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MPR

ノブ

TB

BF

TS

RS

RB

SH

スタンダードなデザインです。

ステンレス、真鍮、チーク、ローズウッドとインテリアに合わせたテクスチャーです。

木製ノブは、いずれも無垢材からの削り出し。丸座はBFとBYの組み合わせから選べます。

材　　質：黄銅/チーク/ローズ/ステンレス

仕　　上：TB（チーク玉BY座）
BF（黄銅磨き）
TS（チーク玉BF座）
RS（ローズ玉BF座）
RB（ローズ玉BY座）
SH（ステンレスヘアーライン）

標準戸厚：36～40mm

取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ　6本（ノブ）
WD- 3.1×10×丸木ねじ　6本（ノブ）

対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
1051-70（仕上SH以外は受注生産品）
1053-70（　〃　）
6210-70（　〃　）
5110-64（仕上BF、SH以外は受注生産品）



機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

MUR

ノブ

RS

TS

TB

RB

SH

ワイングラスを彷彿させる品のあるデザインです。

木製ノブは、いずれも無垢材からの削り出し。丸座はBFとBYの組み合わせから選べます。

材　　質：黄銅/チーク/ローズ/ステンレス

仕　　上：RS（ローズ玉BF座）
TS（チーク玉BF座）
TB（チーク玉BY座）
RB（ローズ玉BY座）
SH（ステンレスヘアーライン）

標準戸厚：36～45mm

取付ねじ：SD- M4×6×なべ小ねじ　6本（ノブ SH）
M4×6×D6皿小ねじ　6本（ノブ RS/TS/TB/RB）
WD- 3.1×10×丸木ねじ　6本（ノブ SH）
3.1×10×皿木ねじ　6本（ノブ RS/TS/TB/RB）

対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
1051-70（仕上SH以外は受注生産品）
1053-70（　〃　）
6210-70（　〃　）



機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

HCR

ノブ



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×D6皿小ねじ 6本（ノブ）
WD-3.1×10×皿木ねじ 6本（ノブ）
対応錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

HDR

ノブ



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×D6皿小ねじ 6本（ノブ）
WD-3.1×10×皿木ねじ 6本（ノブ）
対応錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90

機　　能:

記号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用サムターン	表示付非常用サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

HER

ノブ



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×10×なべ小ねじ
6本（ノブ）
WD-3.5×13×丸木ねじ
6本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
※機能「TEM」不可

※長座タイプはHEE

PRD

ノブ



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×D6皿小ねじ
6本（ノブ）
WD-3.1×10×皿木ねじ
6本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
5110-64

※長座タイプはPE8

機　　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

（注）※HERは機能「TEM」不可

MLAR

ノブ



材　　質：ステンレス
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ
6本（ノブ）
WD-3.1×10×丸木ねじ
6本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
1051-70
1053-70
6210-70

MQR

ノブ



材　　質：ステンレス
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
標準戸厚：36～40mm
取付ねじ：SD-M4×6×なべ小ねじ
6本（ノブ）
WD-3.1×10×丸木ねじ
6本（ノブ）
対 応 錠：1110-64/76　1420L-64/76
1110-90　1110L-90
1051-70
1053-70
6210-70

機　　能:

記 号	S	F	W	T	TE	TEM	L
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン	空錠
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン	無 / 無

55
ケースハンドル

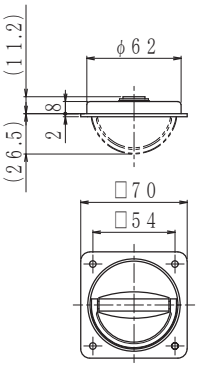

材　　質：ステンレス
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
標準戸厚：36～45mm
取付ねじ：SD-M4×10×スリムヘッド小ねじ　4本
WD-4×12×スリムヘッドタッピンねじ 4本
対 応 錠：1110-64 1420L-64

機　　能:

記 号	S	F	W
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー

1110-64/76

シリンダー彫込箱錠ノブ型

写真はMPR-1110-64-S

国内では最も早く開発された鋼板製の彫込玄関錠です。その後数々の改良を重ね、極めて高い強度と堅牢性が備わっています。
ラッチには、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。デッドボルト中央には、無垢の浸炭焼入鋼を使用しており防犯性を高めています。

バックセット ：63.5/76mm
シリンダーマウント型式 ：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：360度
用途例 ：玄関・事務室・浴室・洗面室・間仕切等
仕上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

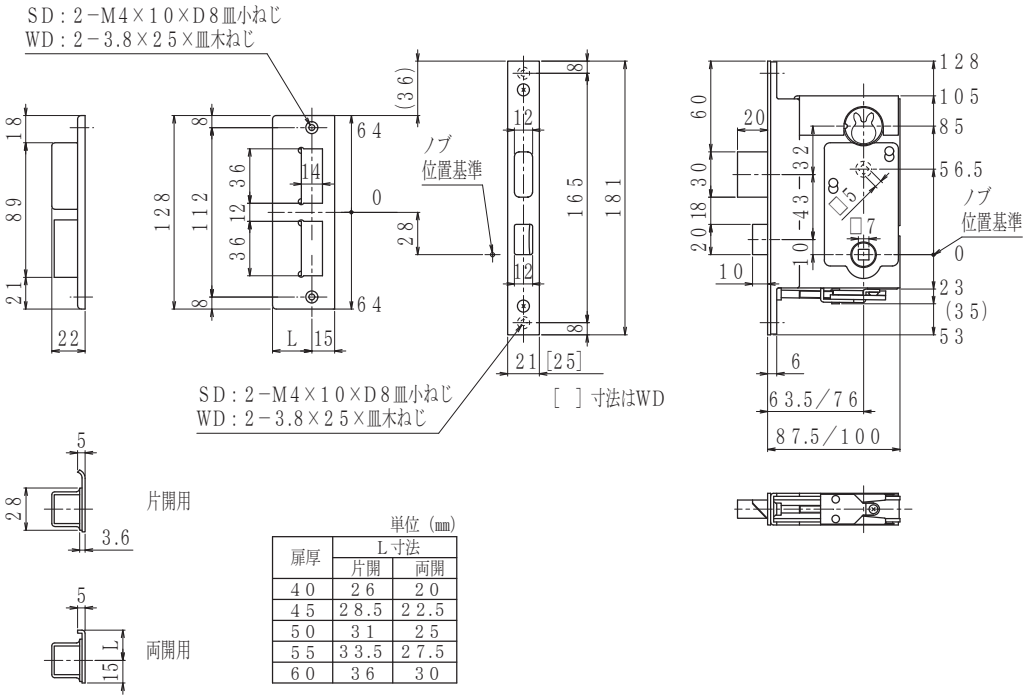

単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26	20
45	28.5	22.5
50	31	25
55	33.5	27.5
60	36	30

1110-90

シリンダー彫込箱錠ノブ型

写真はMPR-1110-90-S

幅のある扉に最適です。
ラッチは機械的なアンチフリクション構造のため閉扉がスムーズです。
デッドボルト中央には、無垢の浸炭焼入鋼を使用しており防犯性を高めています。

バックセット ：90mm
シリンダーマウント型式：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：360度
用途例 ：玄関・事務室・浴室・洗面室・間仕切等
仕上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

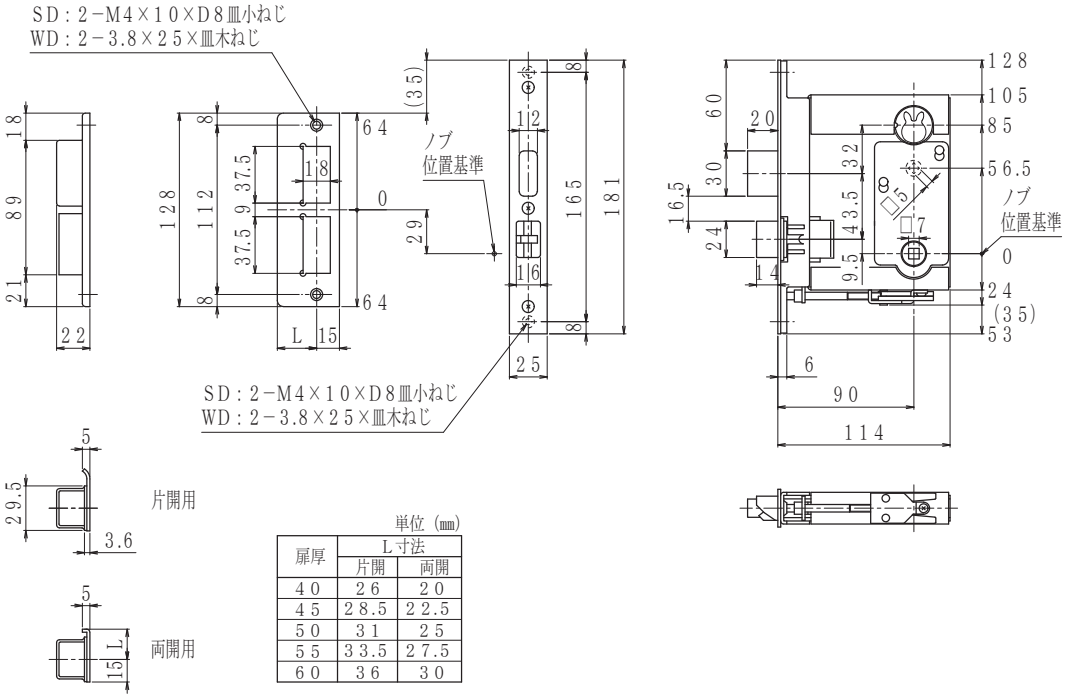

単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26	20
45	28.5	22.5
50	31	25
55	33.5	27.5
60	36	30

1051-70/1053-70

シリンダー彫込自動錠ノブ型

写真はMPR-1053-70-F

主に電気ストライクの3106と組合せて使用する自動錠です。
1051は外部ノブは常に固定で、閉扉すればラッチは固定し自動施錠します。室内からは、ノブ操作で常に開扉ができます。
1053はフロント装置の操作で空錠モードと自動施錠モードの切替えが可能です。
自動施錠モードは、外部はノブが固定、室内からは、ノブ操作で常に開扉が可能です。空錠モードは、内外のノブで常に開扉が可能となります。
※1051はフロント装置なし、1053はフロント装置ありです。

バックセット ：70mm
シリンダーマウント型式：S3b
シリンダー種類 ：TR・6P
戸と枠のすき間寸法 ：6mm以下
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：約180度リターン
用途例 ：雨がかりのある門扉
集合住宅の共用玄関・事務室等
仕　上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。
対応電気ストライク ：3106

機　能：

記号	F	W
名称	片面シリンダー	両面シリンダー
略図		
施解錠	遠隔操作キー / ノブ	遠隔操作キー / 遠隔操作キー

対応ハンドル：
MLBR（仕上SH以外は受注生産品）
MPR（　〃　）
MUR（　〃　）
MLAR
MQR

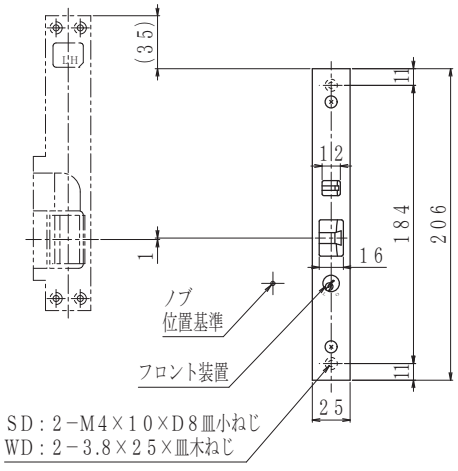

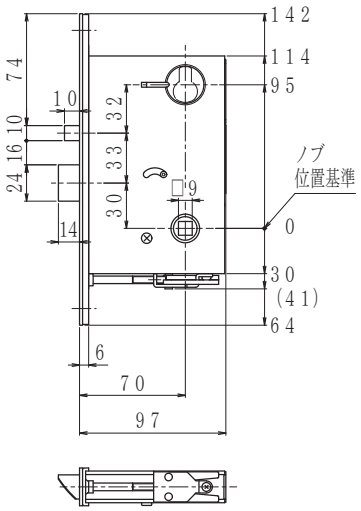

※本図は1053-70を示します。

6210-70

シリンダー彫込電気錠ノブ型通電時解錠型

写真はMPR-6210-70-F

ノブ用通電時解錠型電気錠です。
電気操作に関係無く、フロント装置で強制解錠にすることが可能です。
巻末の「電気錠について」を併せてご覧ください。

バックセット ：70mm
シリンダーマウント型式 ：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
戸と枠のすき間寸法 ：6mm以下
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：約160度リターン
仕上 ：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

機　能：

記号	F	W
名称	片面シリンダー	両面シリンダー
用途例	玄関・事務室	門扉
略図		
施解錠	遠隔操作キー / ノブ	遠隔操作キー / 遠隔操作キー

対応ハンドル：
MLBR（仕上SH以外は受注生産品）
MPR（　〃　）
MUR（　〃　）
MLAR
MQR

※巻末の「指定建物錠の防犯性能表示」をご覧ください。

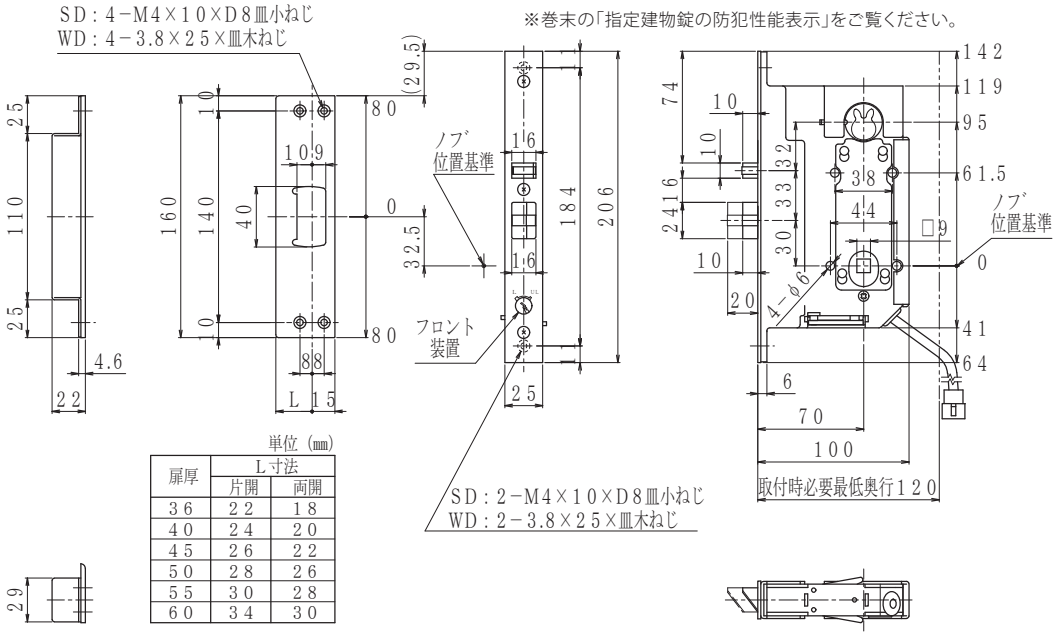

単位（mm）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
36	22	18
40	24	20
45	26	22
50	28	26
55	30	28
60	34	30

電気仕様：

内部回路図

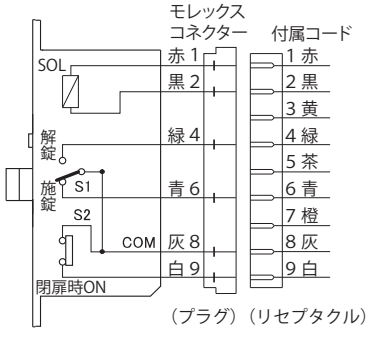

※本図はS1 施錠、S2 閉扉の状態を示す

S1　施解錠確認スイッチ

■施錠時ON: フロント装置L・閉扉・非通電時
・ラッチボルトが「ダブルスローJ（2段繰出）」し、且つ外部ハンドルが固定されている時
■解錠時ON: フロント装置UL(強制解錠)
・外部ハンドルが可動状態の時
・ソレノイドに通電した時
・ラッチボルトがダブルスローしていない時
・シリンダー又は内部ハンドルでラッチボルトを引っ込めた時

S2　扉開閉確認スイッチ

■閉扉時 ON
・扉が閉まり「トリガーボルト」が押されている時

S1/2 定格

3〜100mA/5〜30VDC

SOL ソレノイド

■定格電圧/電流
DC24V/0.15A　無極性
■使用電圧範囲
20〜26VDC、 連続通電可
■動作
解錠=通電時　施錠=非通電時

付属コード

モレックスリセプタクル　1625-09R
コード　UL 1007 AWG22 20cm

5110-64

可変タンブラー彫込箱錠ノブ型

写真はMPR-5110-64-S

鍵を紛失した際、簡単な操作で新たな鍵にセット出来ます。

ラッチには、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。

巻末の「可変タンブラー錠について」をご覧ください。

※マスターキーを可変する場合は、使用中のマスターキーが必要です。

※鍵は1種類しか付属しません。可変錠の性能を最大限発揮するために、同時に予備キーセットをお求めください。

機　能:

記 号	S	F	W
名 称	スタンダード	片面棒鍵	両面棒鍵
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー

バックセット　：63.5mm

鍵識別機構　：可変9枚タンブラー

マスターキーシステム：可 ※別途打合せ

同一キーシステム　：可

キー操作角度　：360度

キー　：3本付

仕　上　：アーマープレートとストライクの仕上は
ハンドルに準じます。

対応ハンドル　：MLBR（仕上SH、BF、BY以外は受注生産品）
MPR（　　〃　　）
H286
HM507R
PRD

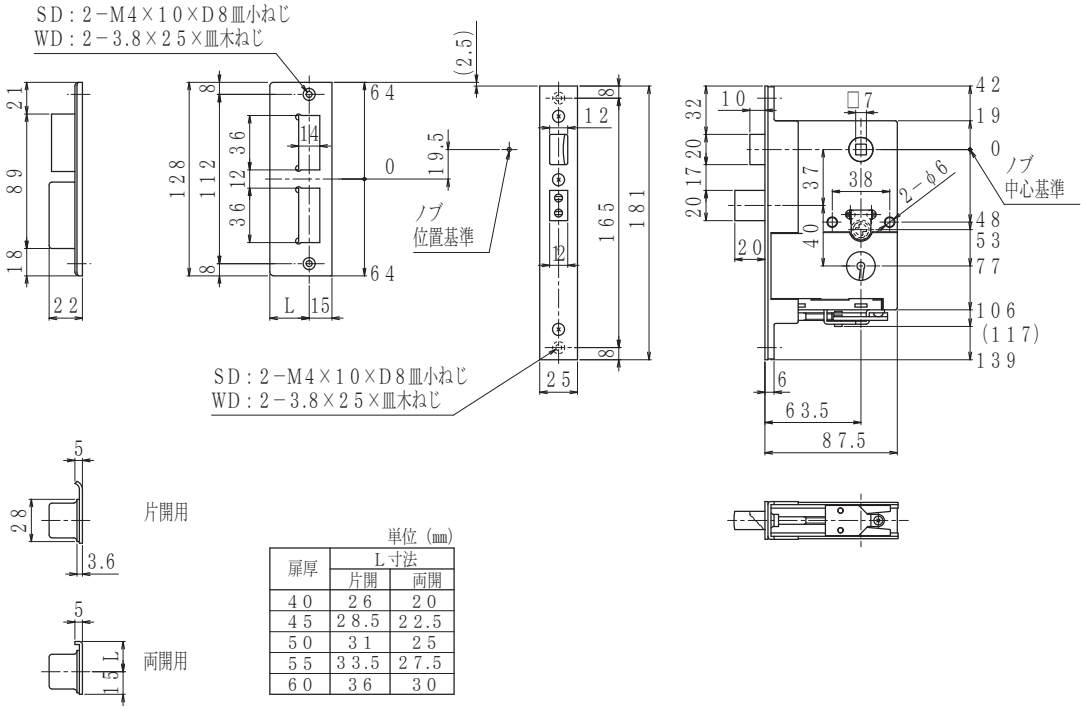

単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26	20
45	28.5	22.5
50	31	25
55	33.5	27.5
60	36	30

1420L-64/76

彫込空錠ノブ型

写真はMPR-1420L-64-L

ラッチには、銅系の含油金属を使用しているため、閉扉がスムーズです。

バックセット：63.5/76mm
用途例　：間仕切等
仕上　：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

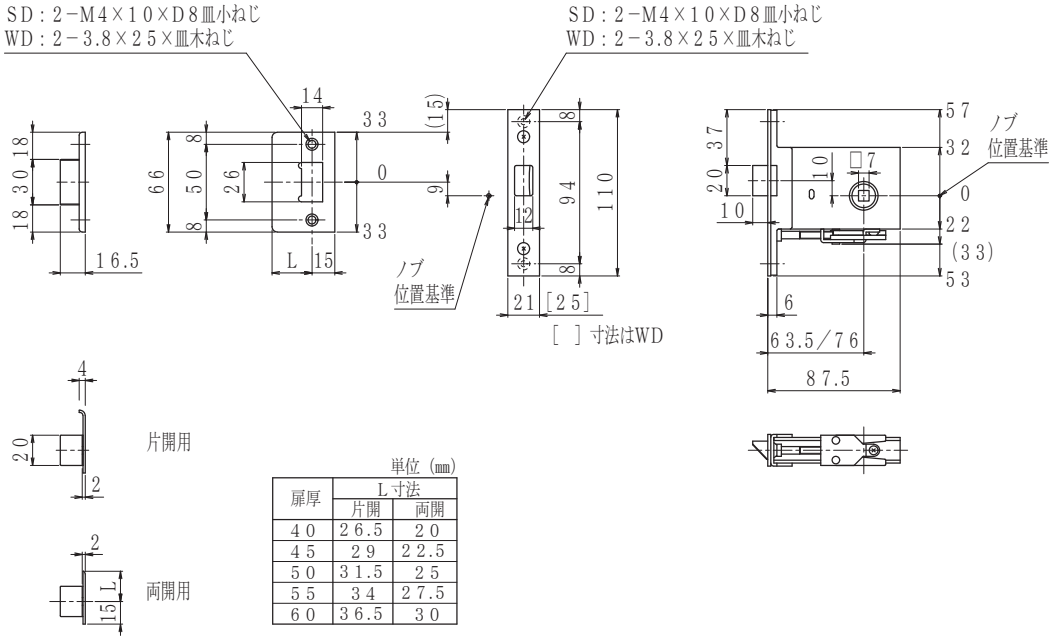

単位（㎜）

扉厚	L寸法	
	片開	両開
40	26.5	20
45	29	22.5
50	31.5	25
55	34	27.5
60	36.5	30

1110L-90

彫込空錠ノブ型

写真はMPR-1110L-90-L

幅のある室内扉に最適です。ラッチは、機械的なアンチフリクション構造のため閉扉がスムーズです。

バックセット：90mm
用途例　：間仕切等
仕上　：アーマープレートとストライクの仕上はハンドルに準じます。

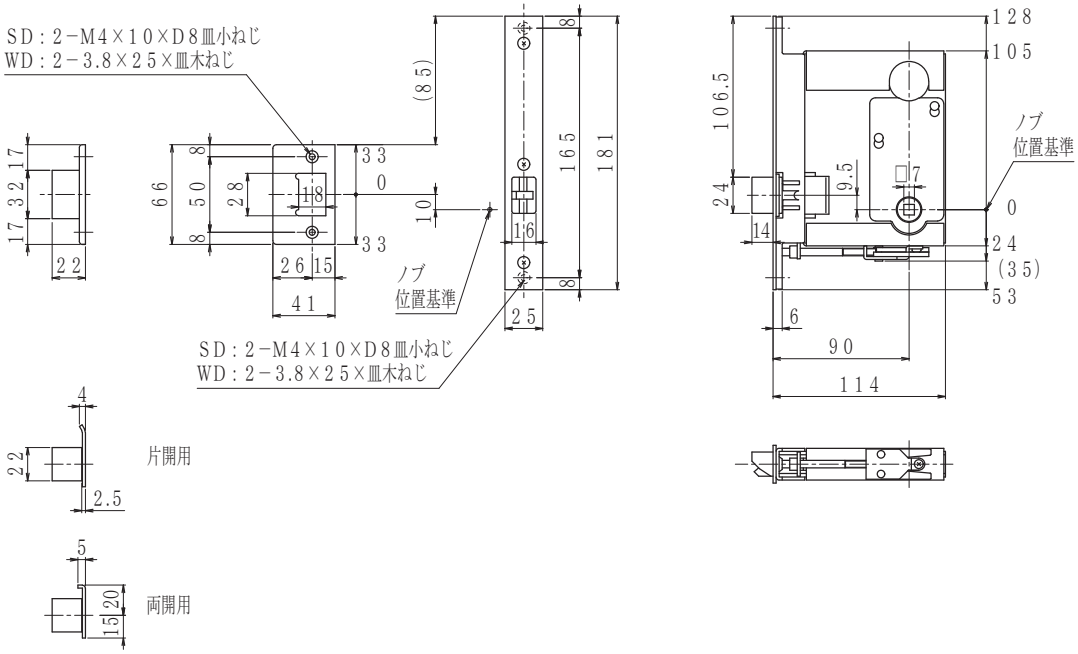

開き扉用錠

把手・押板

ローラー空錠

H001

把手



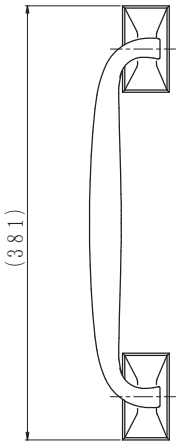

品位のあるオーソドックスな形状が幅広い利用価値を生み出します。

※本製品は2本1組です。

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

※鋳造品のため、現合での取付をお願いいたします。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：S2（黄銅磨き＋クリアー）

H002

把手



ガウディがパラオグエルのためにデザインした把手をベースに、
一般建具へ取り付けられるようにアレンジしました。

※本製品は2本1組です。

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

※鋳造品のため、現合での取付をお願いいたします。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：S2（黄銅磨き＋クリアー）

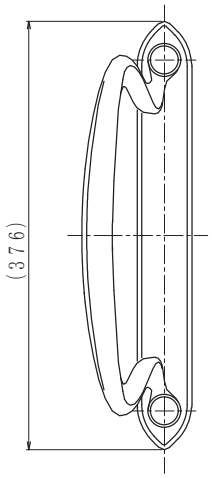

H003

把手



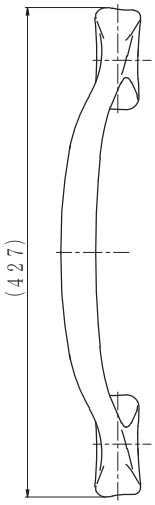

アールデコの面影を現代に生かしました。座から把手への有機的な形の変化が、美しいデザインを作り出しています。

※本製品は2本1組です。

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

※鋳造品のため、現合での取付をお願いいたします。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：S2（黄銅磨き＋クリアー）

H004

把手



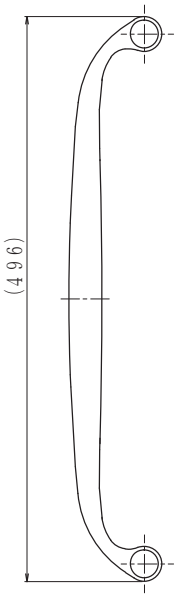

自然なラインの流れを意識し、縦框の細い扉にもマッチするようにデザインしました。

※本製品は2本1組です。

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

※鋳造品のため、現合での取付をお願いいたします。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：S2（黄銅磨き＋クリアー）

HU176F

把手

C2

BY

HU176サムラッチハンドルと同じデザインの把手です。

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

材　　質：青銅 鋳

仕　　上：C2（青銅磨き+クリアー）
BY（オールドブロンズ）

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手を
ご指示ください。



LH　RH

取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　6本

関連製品：1481L

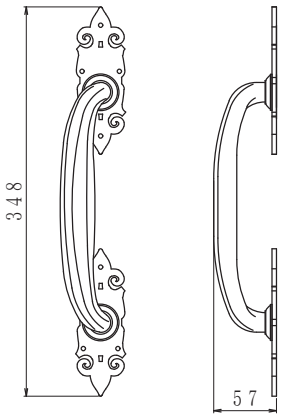

S153F

把手

C2

BY

S153サムラッチハンドルと同じデザインの把手です。

※受注生産品（納期はお問い合わせください）

材　　質：青銅 鋳

仕　　上：C2（青銅磨き+クリアー）
BY（オールドブロンズ）

取付ねじ：3.5×20×丸皿木ねじ　8本

関連製品：1481L

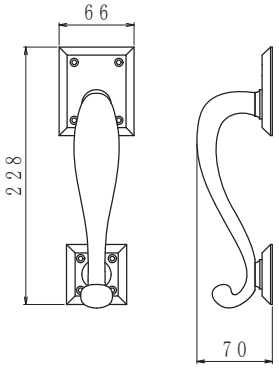

HM565F

座付把手

HM565P

押板

HM565サムラッチハンドルと同じデザインの座付把手と押板です。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：4.1×25×丸皿木ねじ　4本
関連製品：1481L

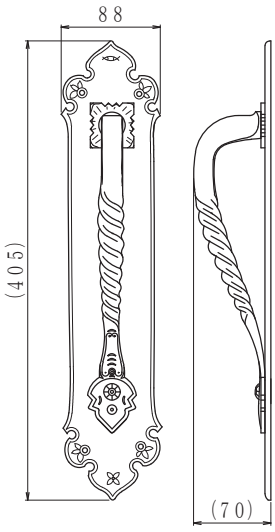

HM560F

把手

HM560サムラッチハンドルと同じデザインの把手です。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　4本
3.5×25×丸木ねじ　1本
関連製品：1481L

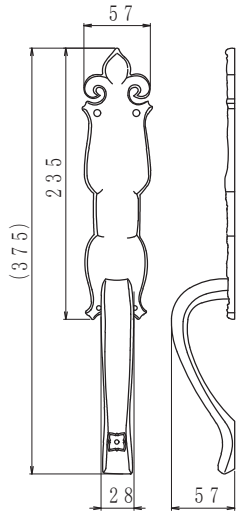

450

把手(新羅)

新羅時代の軒瓦をモチーフにしました。
柔らかなフォルムがあたたかみを与えます。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：SD(緑青色)
取付ねじ：3.8×25×皿木ねじ　3本
関連製品：1481L



453

把手(百済)

百済時代の軒瓦をモチーフにしました。表情がとても豊かで落ちつきがあります。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BS(黄銅素地)
取付ねじ：3.8×25×皿木ねじ　3本
関連製品：1481L



70H

把手(鬼瓦)

躍動感あふれる鬼の少し小振りな把手です。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：SD(緑青色)
取付ねじ：3.8×25×皿木ねじ　3本
関連製品：1481L

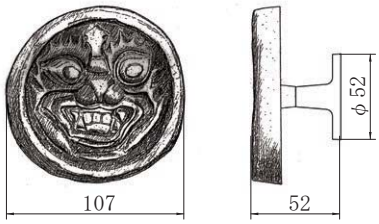

460

把手(アダムとイブ)

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY(オールドブロンズ)
取付ねじ：SD-M5×12×なべ小ねじ　4本
　　WD-5.1×32×丸木ねじ　4本
関連製品：1481L

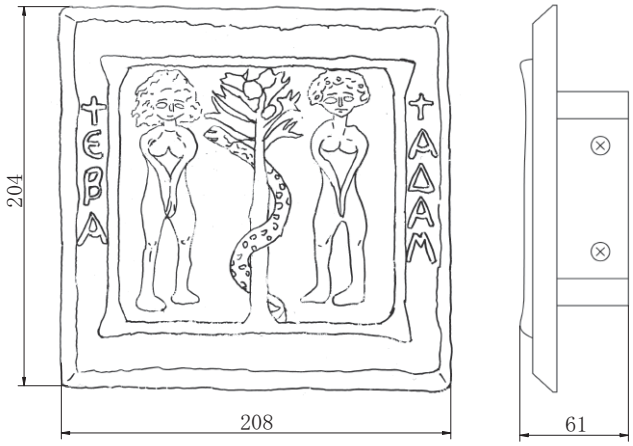

452

把手(アシャンティ)

アフリカのアシャンティ族の祭礼の為のものです。
神秘性を感じます。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY(オールドブロンズ)
取付ねじ：SD-M4×25×なべ小ねじ　2本
　　WD-4.5×40×丸木ねじ　2本
関連製品：1481L

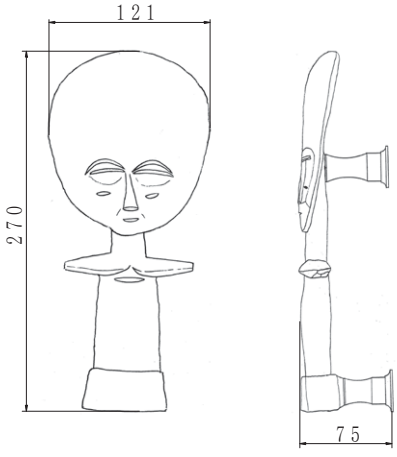

462

把手(ニューギニア)

パプアニューギニアの盾をモチーフにしました。
とてもユーモラスな把手です。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：SD(緑青色)
取付ねじ：3.8×25×皿木ねじ　4本
関連製品：1481L

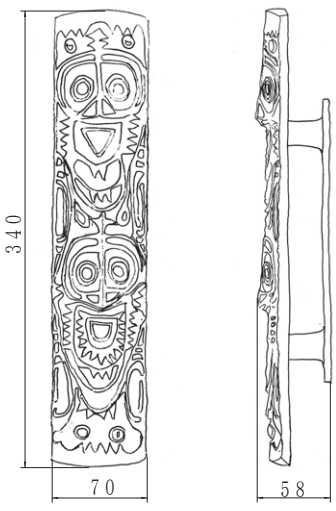

518H

座付把手

518P

押板

アールデコの流れを取り入れた座付把手と押板です。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
取付ねじ：3.8×25×丸皿木ねじ　4本
関連製品：1481L

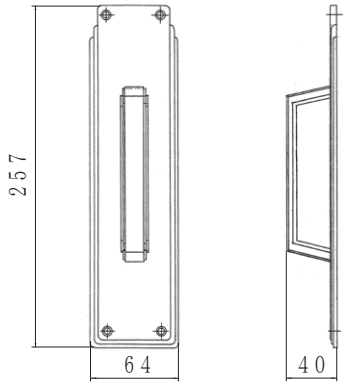

H2310

把手

BM

BK

ねじを表にださないスマートな意匠。
クラシックな雰囲気も漂い、使う場所を選びません。

材　　質：黄銅
仕　　上：BM（黄銅つや消し）
　　BK（黒クローム）
取付ねじ：SD-M4×10×D7×皿小ねじ 6本
　　WD-3.5×20×皿木ねじ 6本
関連製品：1481L

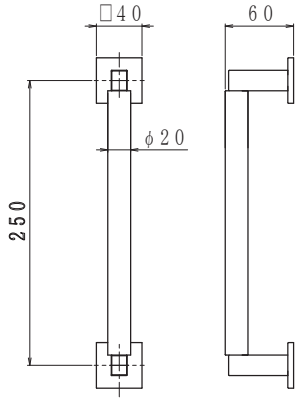

H2311

把手

BM

BK

材　　質：黄銅
仕　　上：BM（黄銅つや消し）
　　BK（黒クローム）
取付ねじ：SD-M4×10×D7×皿小ねじ 6本
　　WD-3.5×20×皿木ねじ 6本
関連製品：1481L

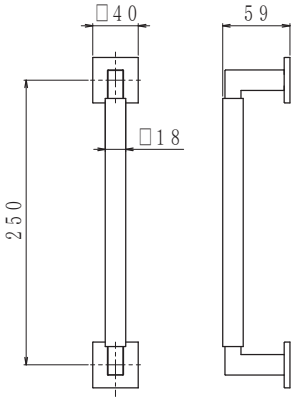

H2320

把手

BM

BK

※本製品は2本1組です。

材　　質：黄銅
仕　　上：BM（黄銅つや消し）
　　BK（黒クローム）
取付ねじ：M8×80×六角穴付きボルト 2本
関連製品：1481L

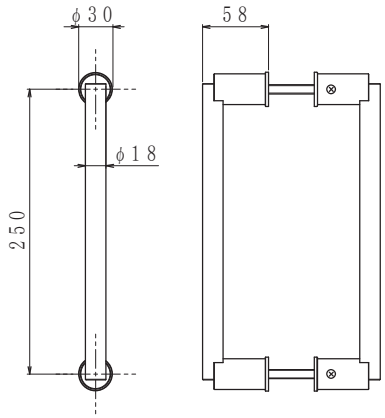

HM602-A

把手

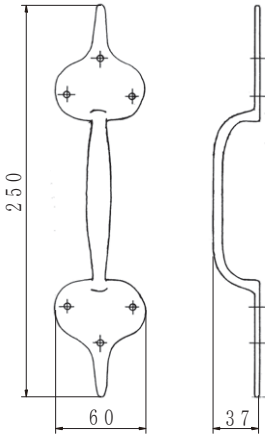

小振りな木製扉におすすめです。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.5×16×丸木ねじ　6本
関連製品：1481L

1481L

彫込ローラー空錠

WB

把手や押板と合わせてお使いください。
ローラーの出はマイナスドライバーで調整できます。
ドアクローザー等の自閉装置の併用をおすすめします。

用途例：間仕切等

仕　上：WB（ホワイトブロンズ）
BF（黄金磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）

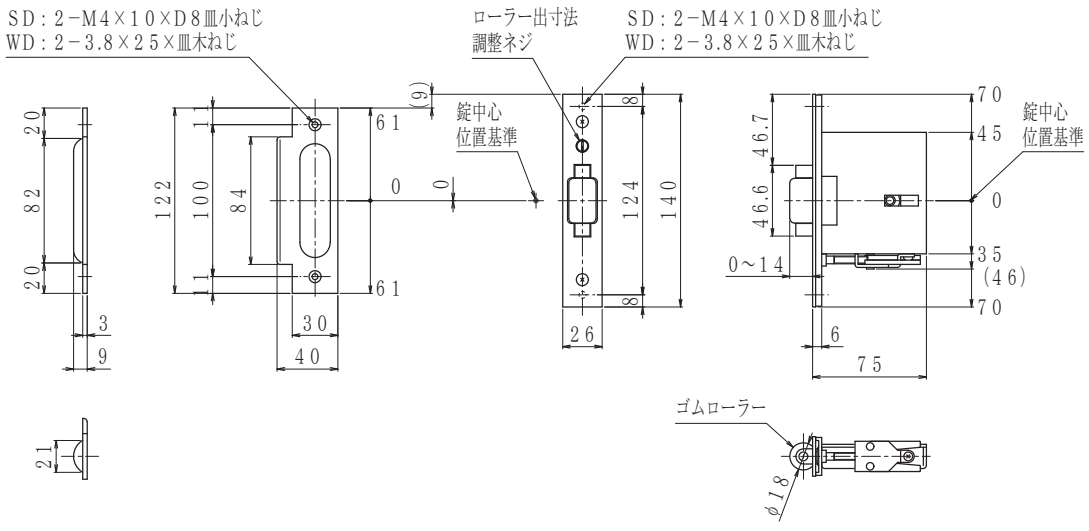

受座は1種類のみとなるため、戸厚が片開40mm/両開50mmより厚い場合は受座の中心を錠の中心に合わせ、偏心付けしてください。その際、扉が中空の場合には【図1】のように振れ止め台座を取付けてください。
戸厚60mm以下で錠本体を扉の中心に取付けをご希望される場合は別途ご相談ください。

【図1】

1482L

ローラーラッチ

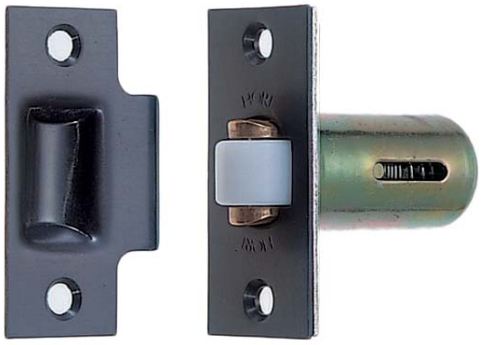

BK

BF

BY

WB

軽量扉向けのローラーラッチです。

コインを使いローラーの出を調整できます。

用 途 例：納戸・間仕切等

仕　　上：BK（黒クローム）

BF（黄銅磨き）

BY（オールドブロンズ）

WB（ホワイトブロンズ）

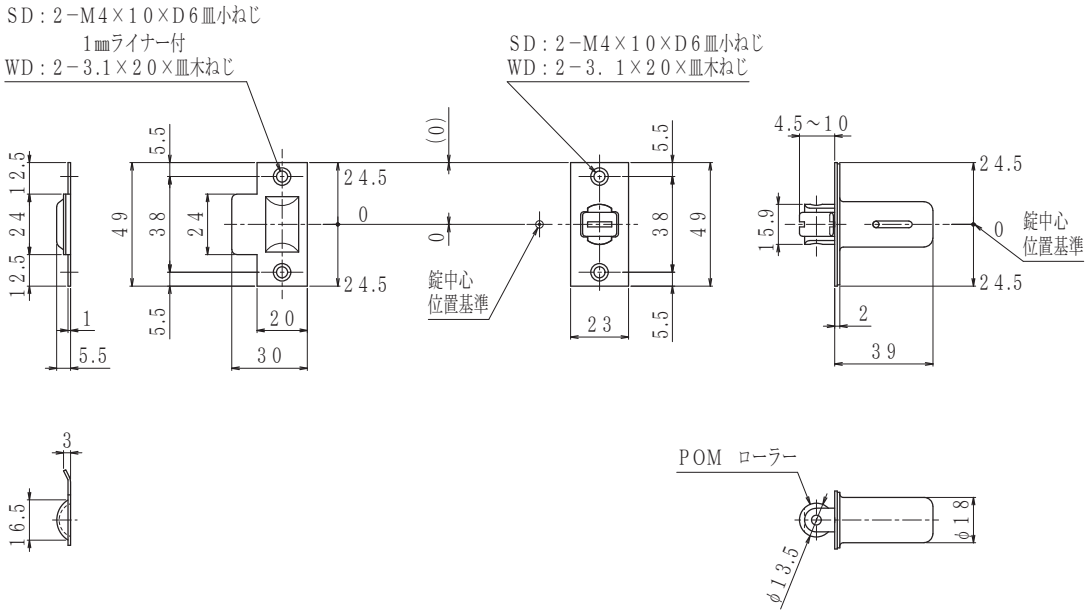

開き扉用錠

シリンダー彫込本締錠
シリンダー面付本締錠
シリンダー彫込自動本締錠
シリンダー彫込モーター式本締錠
可変タンブラー彫込本締錠
可変タンブラー彫込自動本締錠
電気ストライク
通電金具
シリンダー
サムターン

1311D-38/51/64

シリンダー彫込本締錠

SH

写真は1311D-64-S

主錠のバックセットに合わせてお選びいただける補助錠です。
把手との組み合わせもおすすめです。
デッドボルト中央には、浸炭焼入鋼を使用しており防犯性を高めています。

バックセット　：38/51/63.5mm
シリンダーマウント型式：S3a
シリンダー種類　：TR・6P
マスターキーシステム：可
同一キーシステム　：可
キー操作角度　：360度
仕上　：SH（ステンレスヘアーライン）
S2（黄銅磨き＋クリアー）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
BK（黒クローム）
CR（クローム）

機　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン

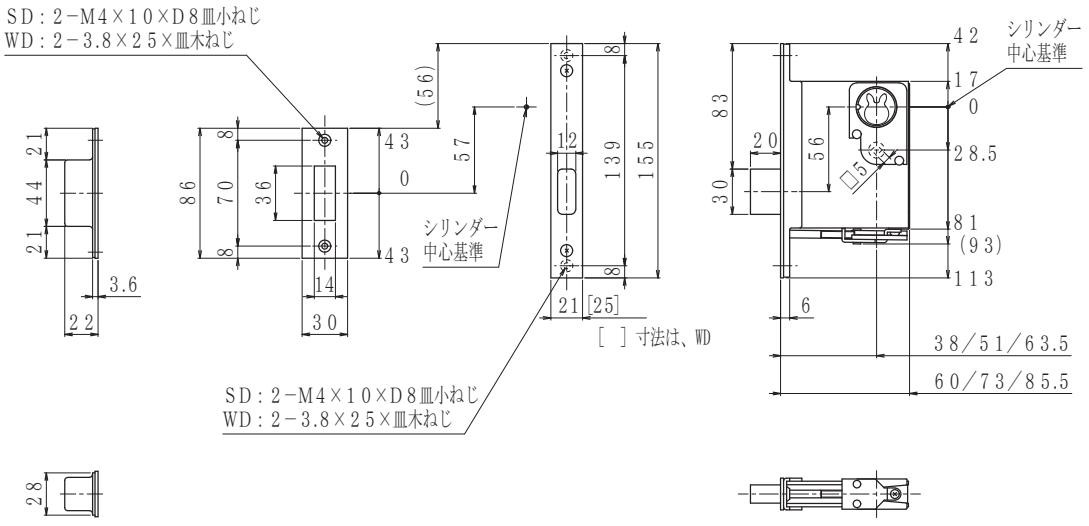

1211D-51

シリンダー彫込本締錠

SH

写真は1211D-51-S

1211-51に最適な補助錠です。把手との組み合わせもおすすめです。
デッドボルトには2本の焼入鋼を入れ防犯性能を高めています。

バックセット ：51mm
シリンダーマウント型式 ：T1d
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：90度リターン
仕上 ：SH（ステンレスヘアーライン）
S2（黄銅磨き＋クリアー）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
BK（黒クローム）
CR（クローム）

機　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン

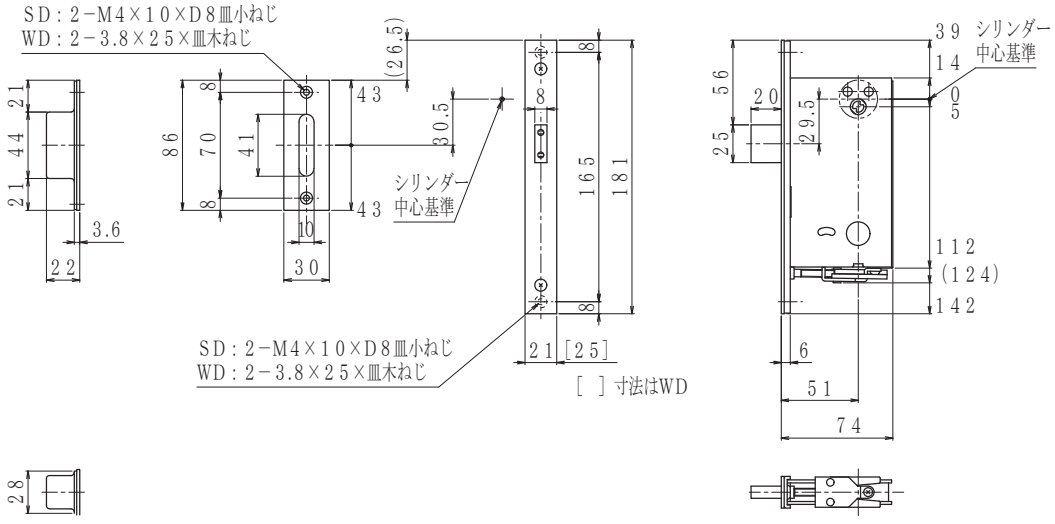

1110D-76

シリンダー彫込本締錠

SH

写真は1110D-76-S

1110-76や1172-76に最適な補助錠です。
把手との組み合わせもおすすめです。
デッドボルト中央には、浸炭焼入鋼を使用しており防犯性を高めています。

バックセット ：76mm
シリンダーマウント型式 ：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：360度
仕上 ：SH（ステンレスヘアーライン）
S2（黄銅磨き＋クリアー）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
BK（黒クローム）
CR（クローム）

機　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン

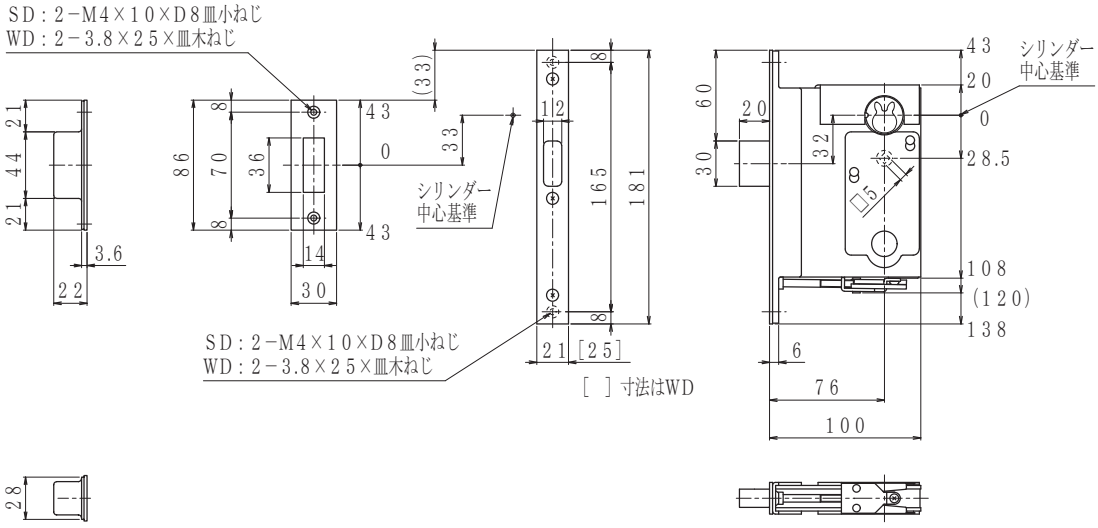

1110D-90

シリンダー彫込本締錠

SH

写真は1110D-90-S

1110-90に最適な補助錠です。
デッドボルト中央には、浸炭焼入鋼を使用しており防犯性を高めています。

バックセット ：90mm
シリンダーマウント型式 ：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：360度
仕上 ：SH（ステンレスヘアーライン）
S2（黄銅磨き＋クリアー）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
BK（黒クローム）
CR（クローム）

機　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン

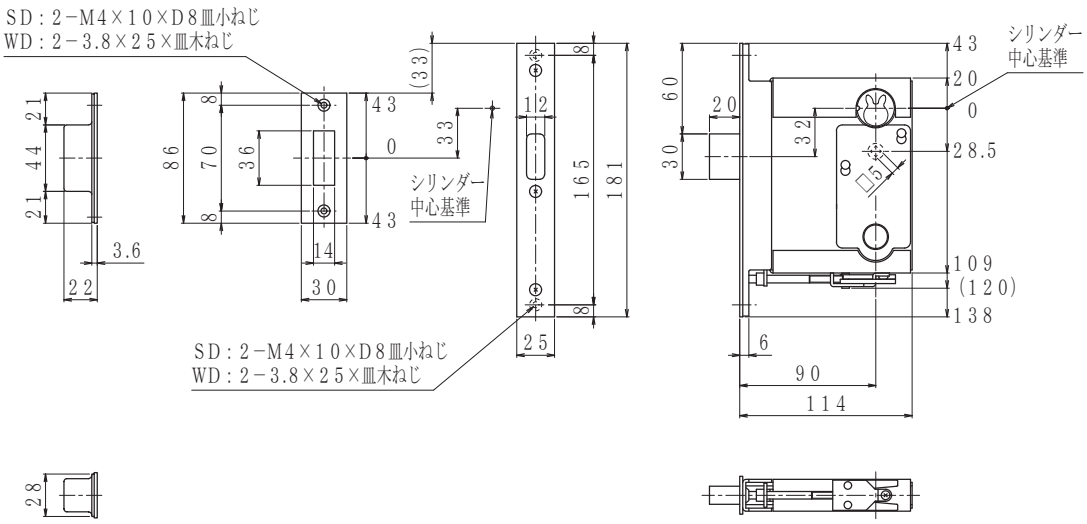

1311D-25

シリンダー彫込本締錠

写真は1311D-25-S

バックセット25㎜で扉の框が狭い場合に使用する本締錠です。
デッドボルト中央には浸炭焼入鋼を使用しており防犯性を高めています。

バックセット ：25.5mm
シリンダーマウント型式 ：Q3a
シリンダー種類 ：TR・6P
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：360度
仕上 ：SH（ステンレスヘアーライン）

機　能：

記 号	S	F	W	T	TE
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン

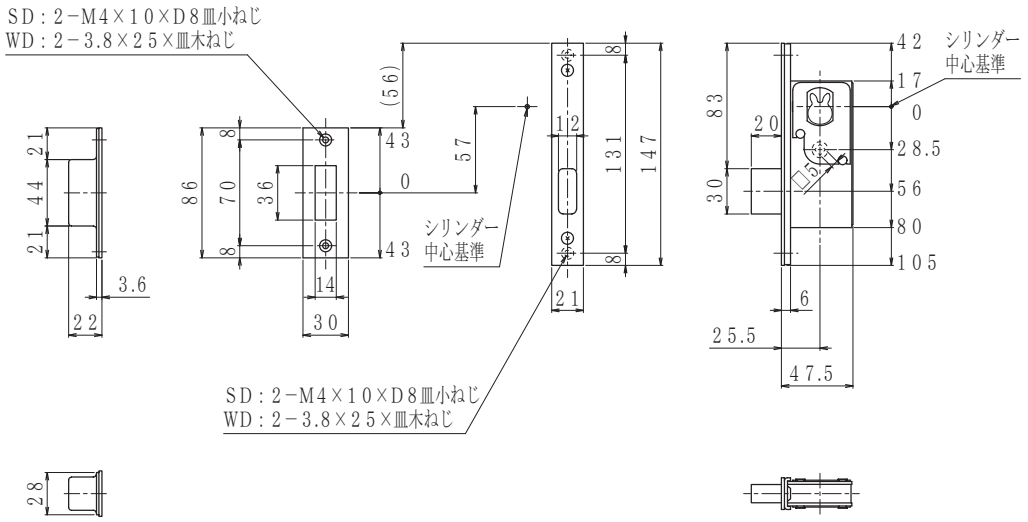

870T-40/45/48/52/56

シリンダー面付本締錠

SH

BF

BY

外部からデッドボルトが見えない構造になっています。
内部から施錠状態が一目でわかります。
デッドボルトは、浸炭焼入鋼を使用しています。
シリンダーの長さやライナーとの組み合わせについては右図をご覧ください。

シリンダーマウント型式	：専用（シリンダー交換不可）
シリンダー種類	：TR
マスターキーシステム	：不可
同一キーシステム	：可
キー操作角度	：180度リターン
用途例	：玄関・勝手口・間仕切・倉庫等
仕上	：SH（ステンレスヘアーライン）
	BF（黄銅磨き）
	BY（オールドブロンズ）

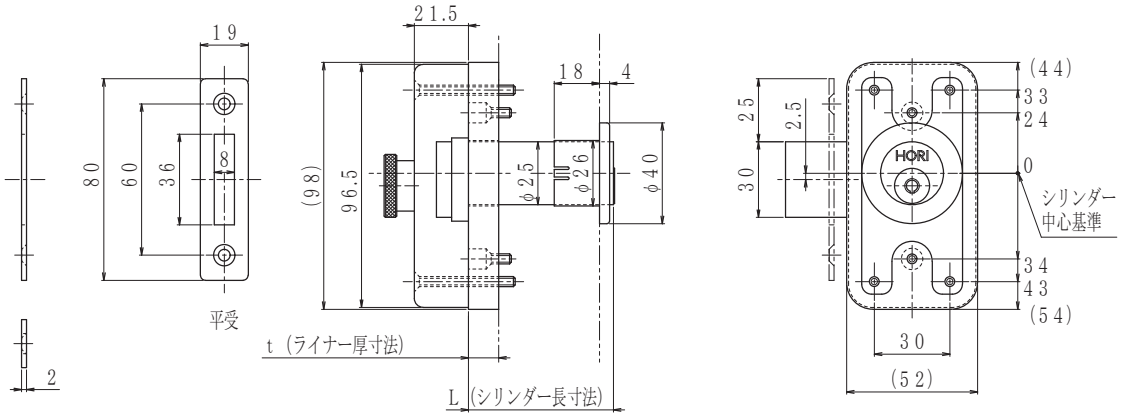

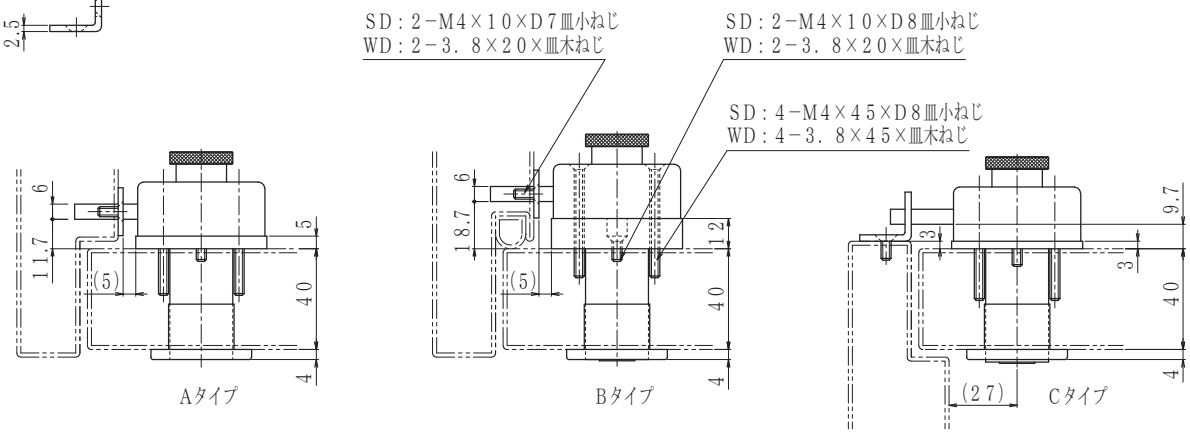

品番　　：８７０Ｔ−４８−５
シリンダー長：４８ｍｍ
ライナー厚　：５ｍｍ

対応戸厚	シリンダー長	ライナー
２９以上３４以下	４０	５
３４超え３８以下	４５	
３８超え４２以下	４８	
４２超え４６以下	５２	
４６超え５０以下	５６	

品番　　：８７０Ｔ−５６−１２
シリンダー長：５６ｍｍ
ライナー厚　：１２ｍｍ

対応戸厚	シリンダー長	ライナー
３１以上３４以下	４８	１２
３４超え３８以下	５２	
３８超え４２以下	５６	

品番　　：８７０Ｔ−４８−３
シリンダー長：４８ｍｍ
ライナー厚　：３ｍｍ

対応戸厚	シリンダー長	ライナー
３０以上３６以下	４０	３
３６超え３９以下	４５	
３９超え４３以下	４８	
４３超え４７以下	５２	
４７超え５２以下	５６	

870Ⅲ-45/48/52/56

シリンダー面付本締錠

外部長座付きのため板厚が薄い鉄扉に特に有効です。
外部からデッドボルトが見えない構造になっています。
内部から施錠状態が一目でわかります。
デッドボルトは、浸炭焼入鋼を使用しています。
シリンダーの長さやライナーとの組み合わせについては右図をご覧ください。

シリンダーマウント型式：専用（シリンダー交換不可）
シリンダー種類：TR
マスターキーシステム：不可
同一キーシステム：可
キー操作角度：180度リターン
用途例：玄関・勝手口・間仕切・倉庫等
仕上：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）

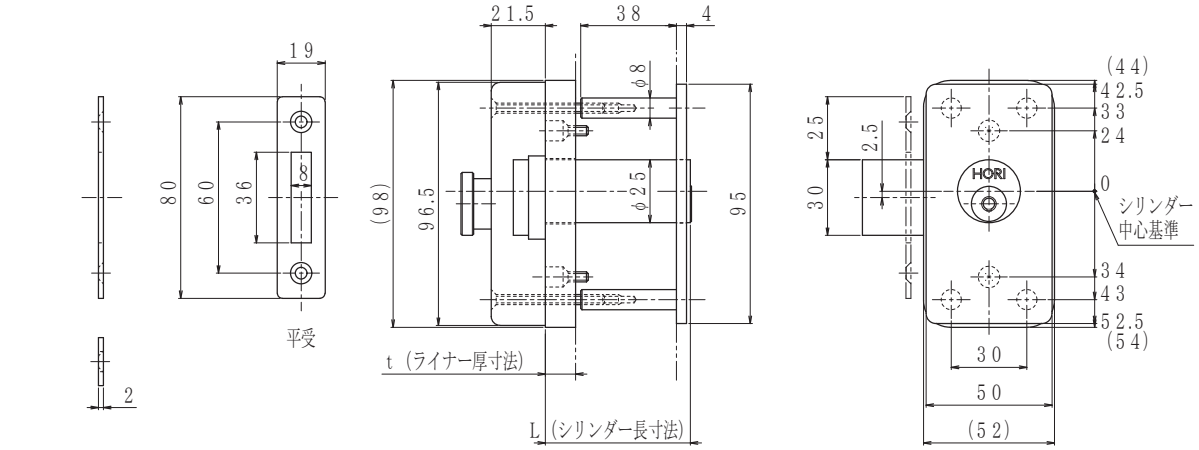

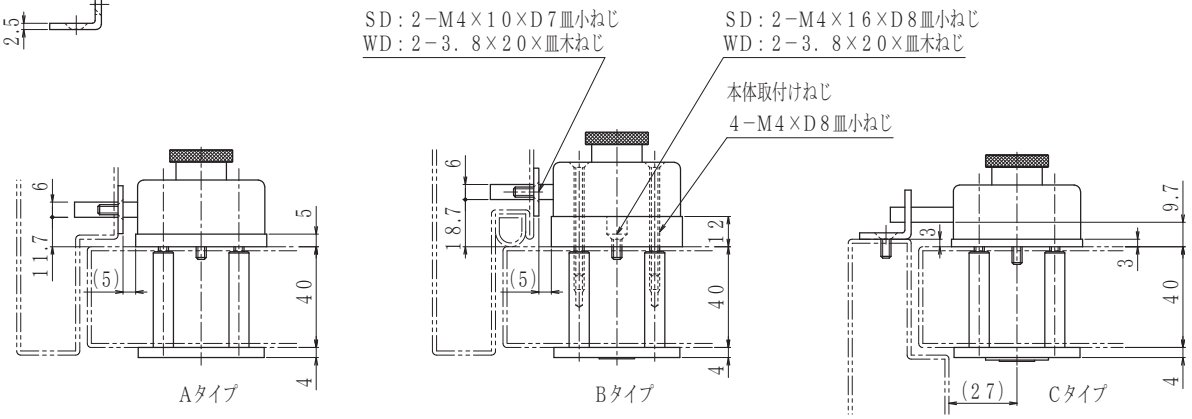

品番　　：８７０Ⅲ−４８−５
シリンダー長：４８ｍｍ
ライナー厚　：５ｍｍ

品番　　：８７０Ⅲ−５６−１２
シリンダー長：５６ｍｍ
ライナー厚　：１２ｍｍ

品番　　：８７０Ⅲ−４８−３
シリンダー長：４８ｍｍ
ライナー厚　：３ｍｍ

対応戸厚	シリンダー長	ライナー	本体取付M4長さ
３３以上３８以下	４５	５	３５
３８超え４１以下	４８		４０
４１超え４５以下	５２		４０

対応戸厚	シリンダー長	ライナー	本体取付M4長さ
３１以上３４以下	４８	１２	４０
３４超え３８以下	５２		４０
３８超え４２以下	５６		４５

対応戸厚	シリンダー長	ライナー	本体取付M4長さ
３５以上３９以下	４５	３	３５
３９超え４２以下	４８		３５
４２超え４７以下	５２		４０
４７超え５１以下	５６		４５

870Y-45/48/52/56

シリンダー面付本締錠

870Ⅲよりも内部にデッドボルト補強をさらに追加しています。
外部長座付きのため板厚が薄い鉄扉に特に有効です。
外部からデッドボルトが見えない構造になっています。
内部から施錠状態が一目でわかります。
デッドボルトは、浸炭焼入鋼を使用しています。
シリンダーの長さやライナーとの組み合わせについては右図をご覧ください。

シリンダーマウント型式	：専用（シリンダー交換不可）
シリンダー種類	：TR
マスターキーシステム	：不可
同一キーシステム	：可
キー操作角度	：180度リターン
用途例	：玄関・勝手口・間仕切・倉庫等
仕上	：SH（ステンレスヘアーライン）

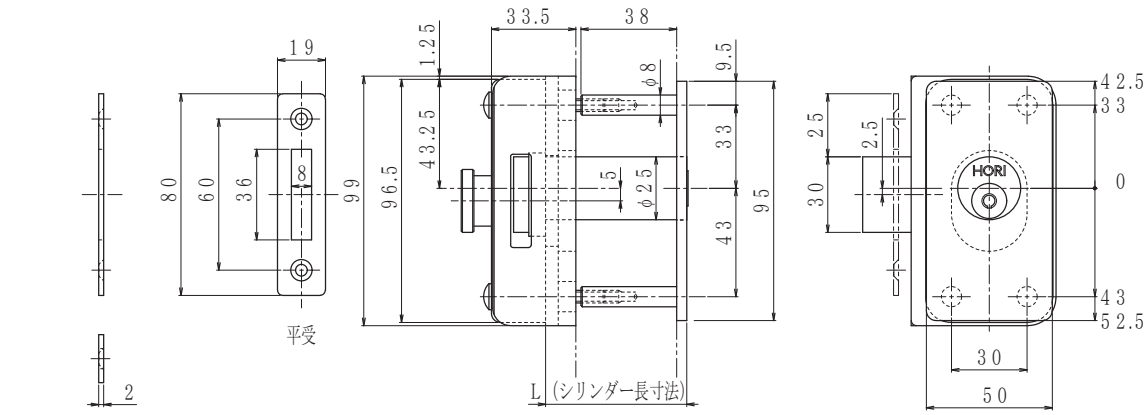

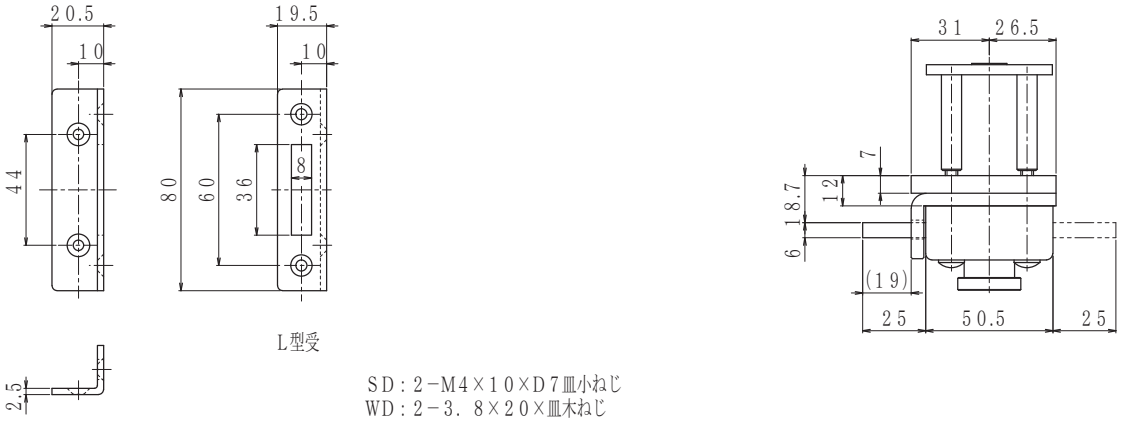

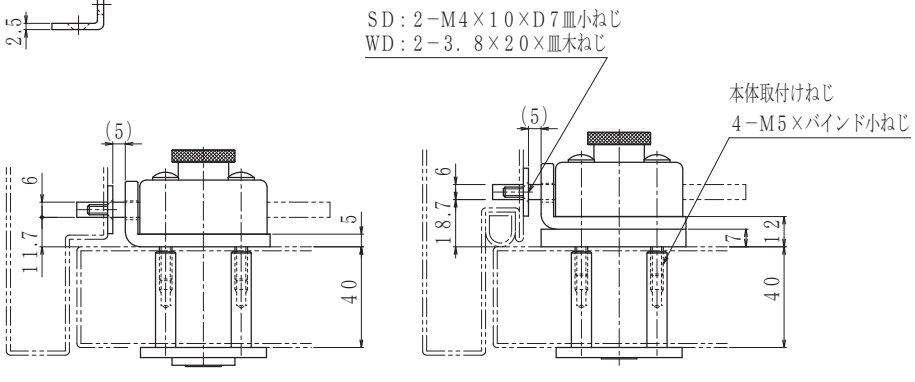

品番　　：870Y−52−N
シリンダー長：52mm
ライナー厚　：無

品番　　：870Y−56−7
シリンダー長：56mm
ライナー厚　：　7mm

対応戸厚	シリンダー長	ライナー	本体取付M5長さ
33以上38以下	45	無	35
38超え41以下	48		40
41超え45以下	52		40

対応戸厚	シリンダー長	ライナー	本体取付M5長さ
31以上34以下	48	7	40
34超え38以下	52		40
38超え42以下	56		45

1062-45

シリンダー彫込自動本締錠

写真は1062-45-S

主に電気ストライクの3106と組合せて使用する自動本締錠です。把手と併用してご使用ください。

フロント装置の操作でラッチホールドモードと自動施錠モードの切替えが可能です。自動施錠モードは、閉扉すると施錠し、室内からはサムターンで常に開扉が可能です。ラッチホールドモードは、ラッチを錠ケース内に押込んだ状態でフロント装置を操作すると、ラッチを錠ケース内にホールドし、常に開扉が可能です。但し、ドアクローザー等の自閉装置の併用が必要です。

バックセット ：45mm
シリンダーマウント型式：S3a
シリンダー種類 ：TR・6P
戸と枠のすき間寸法 ：6mm以下
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：約170度リターン
用途例 ：雨がかりのある門扉
集合住宅の共用玄関・事務室等
仕上 ：SH（ステンレスヘアーライン）
対応電気ストライク ：3106

機　能：

記 号	S	W
名 称	スタンダード	両面シリンダー
施解錠	遠隔操作キー / サムターン	遠隔操作キー / 遠隔操作キー

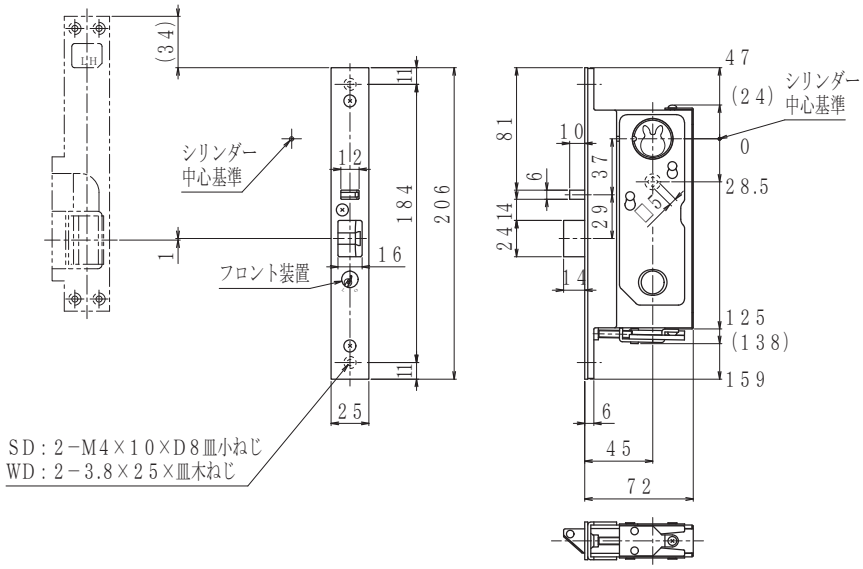

3452-64

シリンダー彫込モーター式本締錠

サムラッチハンドル空錠と併用してお使いいただけます。
巻末の「電気錠について」を併せてご覧ください。

BF

写真は3452-64-S

バックセット ：64mm
シリンダーマウント型式：専用
シリンダー種類 ：TR・6P
戸と枠のすき間寸法 ：6mm以下
マスターキーシステム ：可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：90度リターン
仕上 ：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
BK（黒クローム）
SH（ステンレスヘアーライン）
標準戸厚 ：40mm以上43mm未満
※戸厚40mm未満はご使用できません。

機　能：

記 号	S
名 称	スタンダード
用途例	住宅玄関等
施解錠	遠隔操作キー / サムターン

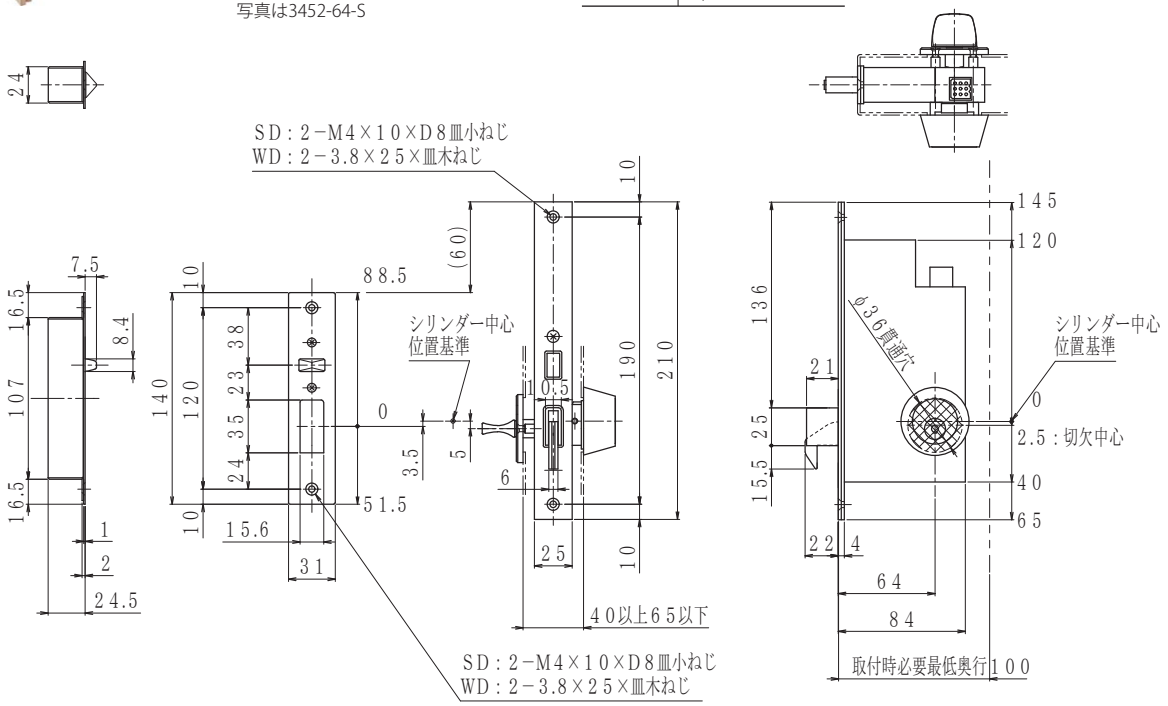

電気仕様：

内部回路図	S1 施解錠確認スイッチ	M モーター
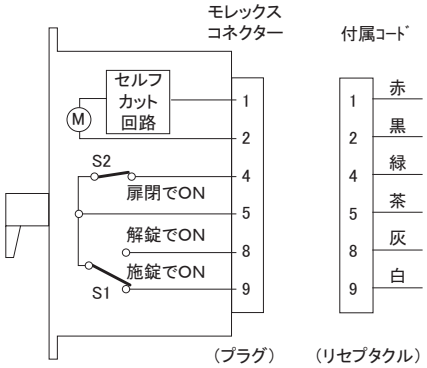	■施錠時ON ・電気的に施錠 ・シリンダーまたはサムターンで施錠 ■解錠時ON ・電気的に解錠 ・シリンダーまたはサムターンで解錠	■定格電圧／電流 DC24V/0.2 A（解錠側のみセルフカット） ■動作時間　1秒以下（側圧なし） ■使用電圧範囲　DC19V~27V ■動作 解錠=①赤−/②黒＋　施錠=①赤＋/②黒−
	S2 扉閉確認スイッチ	付属コード
	■閉扉時ON 扉が閉まりストライクのトリガーにより検知したとき	モレックスリセプタクル　1625-09R UL 1007 AWG22 20cm ※2線式電気錠制御盤を使用する場合は、HORIコンバージョンアダプターは不要。電気錠2線式アダプター9P側コネクターと直接接続可能。
	定格	
	施解錠確認スイッチ　0.1A 30VDC 扉開閉確認スイッチ　0.1A 30VDC（抵抗負荷）	

※本図はS1施錠、S2閉扉の状態を示す

※デッドボルトは外力が作用しないようにしてご使用ください。

5301-64

可変タンブラー彫込本締錠

SH

写真は5301-64-S

鍵を紛失した際、簡単な操作で新たな鍵にセット出来ます。

巻末の「可変タンブラー錠について」をご覧ください。

※マスターキーを可変する場合は、使用中のマスターキーが必要です。

※鍵は1種類しか付属しません。可変錠の性能を最大限発揮するために、同時に予備キーセットをお求めください。

バックセット　：63.5mm
鍵識別機構　：可変9枚タンブラー
マスターキーシステム：可 ※別途打合せ
同一キーシステム　：可
キー操作角度　：360度
キー　：3本付
仕上　：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）

機　能：

記 号	S	F	W
名 称	スタンダード	片面棒鍵	両面棒鍵
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー

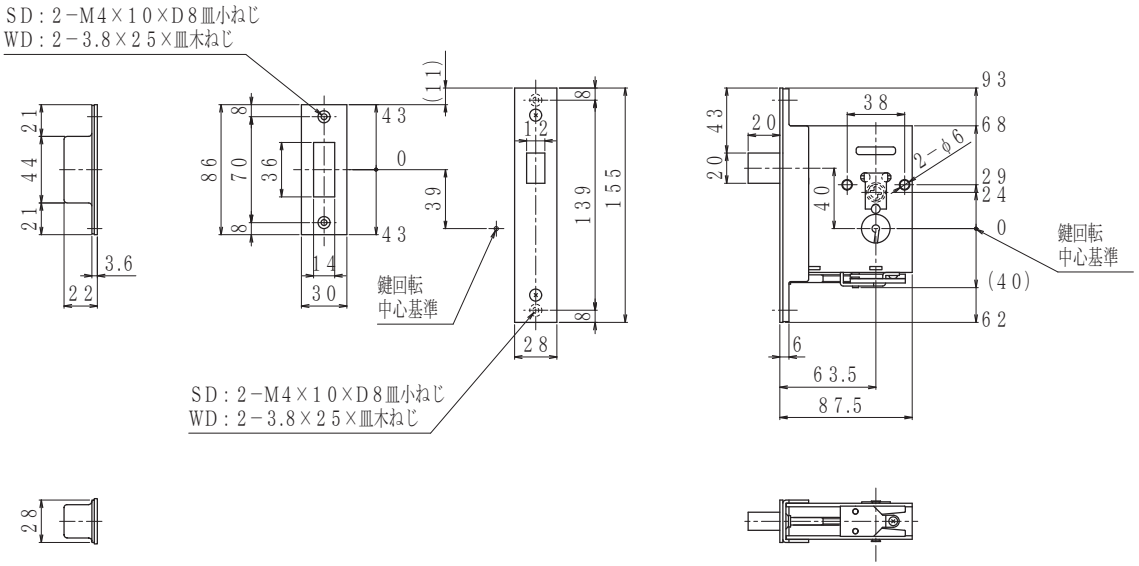

5560-38

可変タンブラー彫込自動本締錠

SH

写真は5560-38-S

主に電気ストライクの3106と組合せて使用する自動本締錠です。
フロント装置の操作でラッチホールドモードと自動施錠モードの切替えが可能です。自動施錠モードは、閉扉すると施錠し、室内からは、サムターン操作で常に開扉が可能です。ラッチホールドモードは、ラッチを錠ケース内にホールドし常に開扉が可能となります。但し、ドアクローザー等の自閉装置の併用が必要です。
鍵を紛失した際、簡単な操作で新たな鍵にセット出来ます。
巻末の「可変タンブラー錠について」をご覧ください。

※マスターキーを可変する場合は、使用中のマスターキーが必要です。
※鍵は1種類しか付属しません。可変錠の性能を最大限発揮するために、同時に予備キーセットをお求めください。

バックセット ：38mm
鍵識別機構 ：可変9枚タンブラー
戸と枠のすき間寸法 ：6mm以下
マスターキーシステム ：可 ※別途打合せ
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：210度リターン
キー ：3本付
用途例 ：雨がかりのある門扉
集合住宅の共用玄関・事務室等
仕上 ：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
対応ストライク ：3106

機　能：

記 号	S	W
名 称	スタンダード	両面棒鍵
施解錠	遠隔操作キー / サムターン	キー / キー

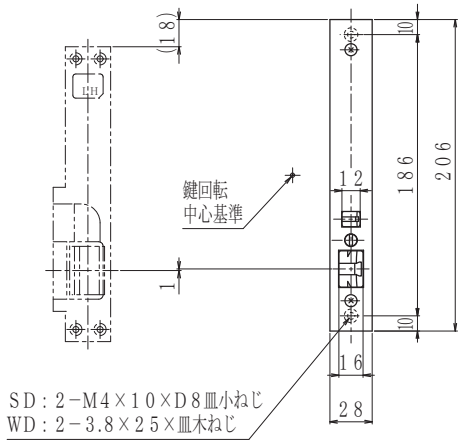

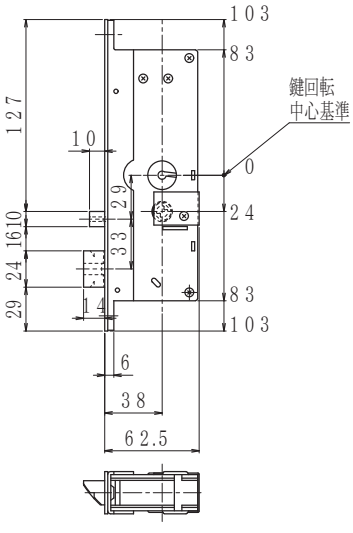

3106

小型電気ストライク通電時解錠型

(LH)

通電時解錠型電気ストライクです。自動錠と組み合わせて使用します。
巻末の「電気錠について」を併せてご覧ください。
※直接雨のあたらない所でご使用ください。

用途例　：集合住宅の共用玄関・直接雨があたらない門扉

勝手　：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手を
ご指示下さい。



戸と枠のすき間寸法：6mm以下

適応戸厚　：片開-36mm以上
※40mmを超えると錠は偏芯付になります。
（戸厚方向の戸と枠のチリ3mmの場合）
両開-40mm以上
※40mmを超えると錠は偏芯付になります。

対応錠　：1051-70　5560-38
1053-70
1061-45
1062-45

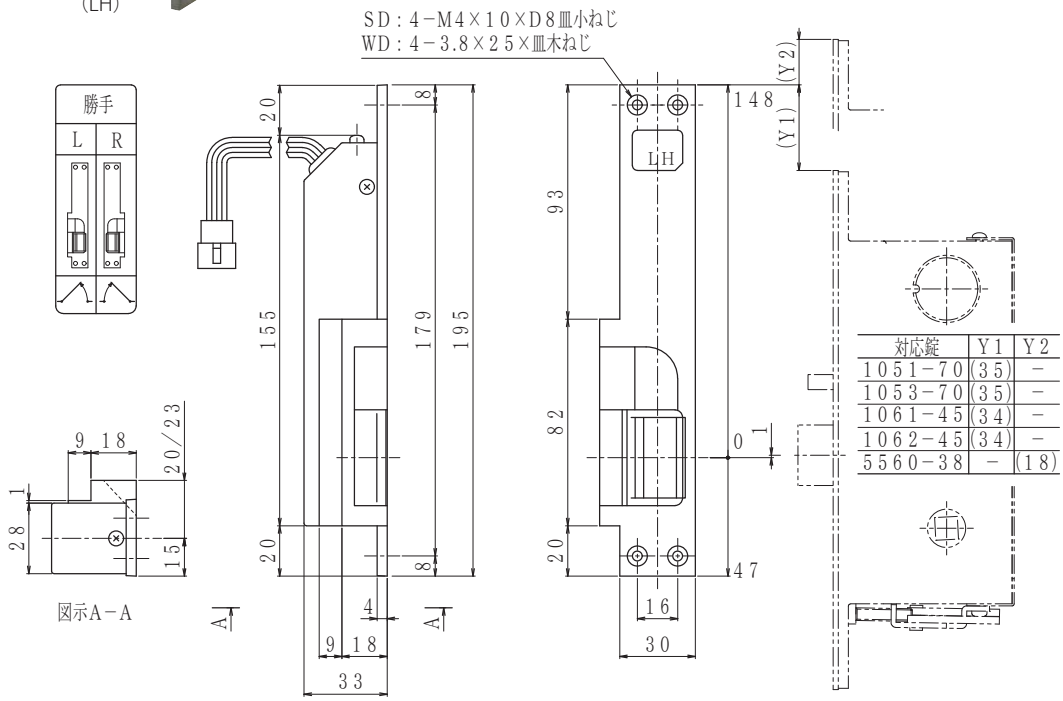

電気仕様：

内部回路図	S1　施解錠確認スイッチ	SOL ソレノイド
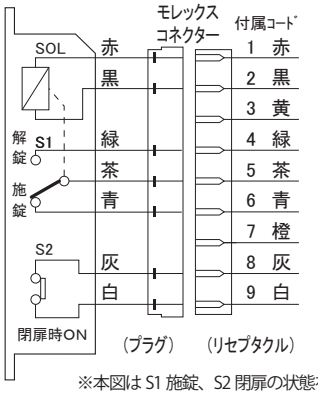	■施錠時ON ・ラッチフックが固定されている時 ■解錠時ON ・ラッチフックが可動状態の時 ・ラッチフックが施錠位置まで戻っていない時	■定格電圧／電流 DC24V/0.2A　無極性 ■使用電圧範囲 20〜26VDC　連続通電可 ■動作 解錠=通電時　施錠=非通電時
	S2　扉開閉確認スイッチ	付属コード
※本図はS1 施錠、S2 閉扉の状態を示す	■閉扉時ON 扉が閉まっている時、錠のラッチマグネットにより動作	モレックスリセプタクル　1625-09R コード　UL 1007 AWG22 20cm
	S1/2 定格	
	3〜100mA/5〜30V DC	

3620

通電金具

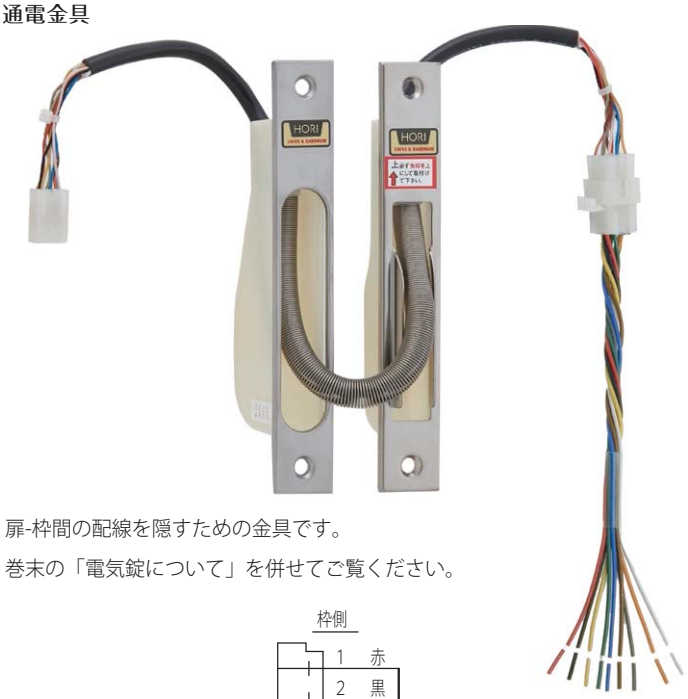

扉-枠間の配線を隠すための金具です。

巻末の「電気錠について」を併せてご覧ください。

電気仕様

電圧：DC30V以下

電流：2A以下

耐久仕様

扉開閉回数：80万回

（開き角度80度　当社試験）

※性能の保証値ではありません

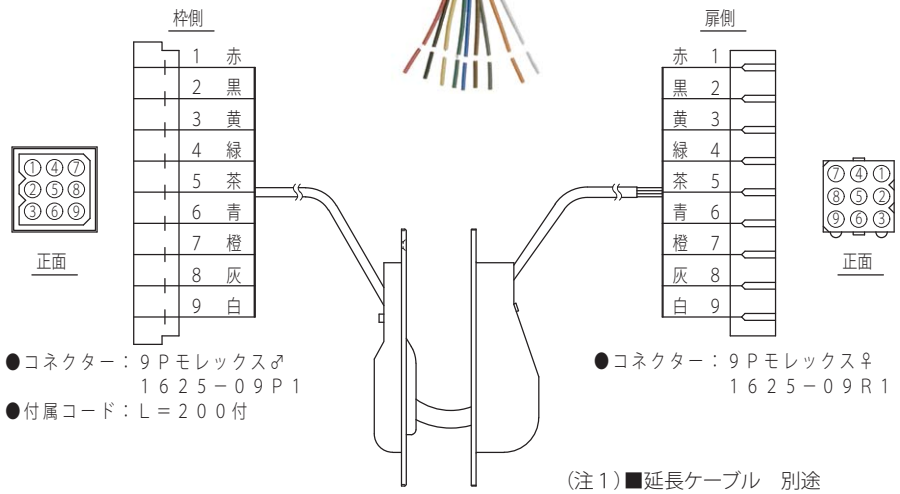

（注１）■延長ケーブル　別途

EP-3610-＊　：メス側コネクター（1個）付き

EP-3610-＊W：オス、メス両コネクター（各1個）付き

＊は、2,3（単位：m）　ケーブルの長さを示す。

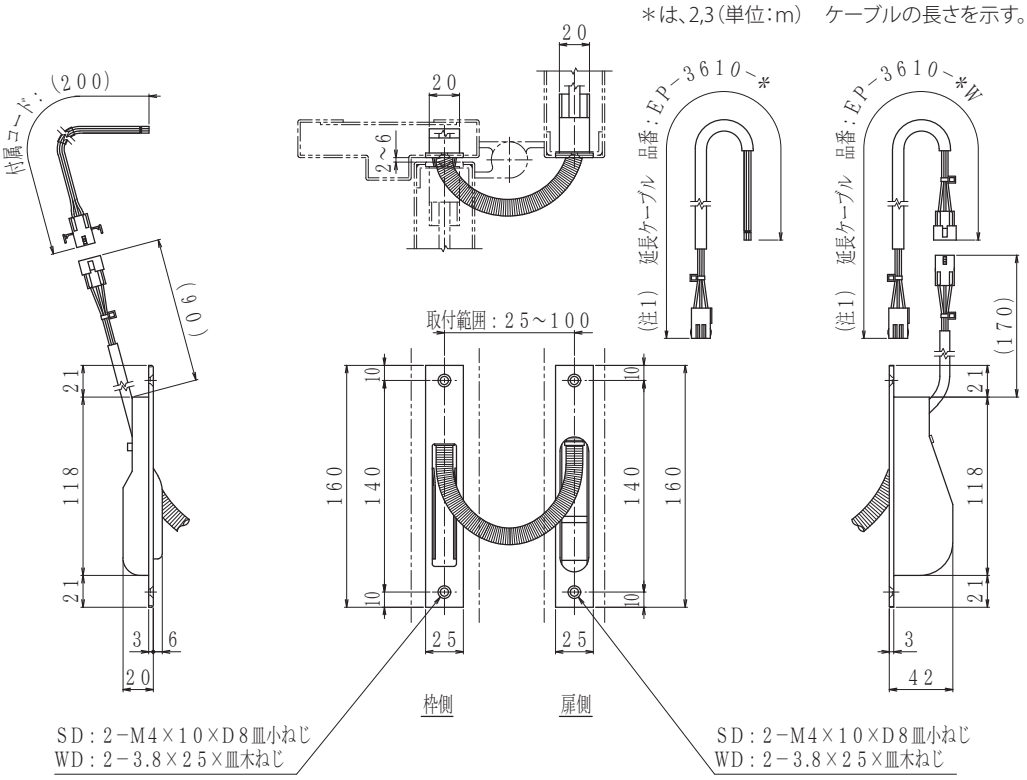

シリンダー

シリンダーは内部にあるピンなどが作る凹凸と、挿し込まれた鍵の刻みの凹凸が一致すると、鍵でシリンダー内筒をまわすことができます。内筒が回ることによって錠内部の機構が動きデッドボルト（カンヌキ）などの出し入れで、施解錠する仕組みになっています。

HORIのシリンダーには、「トライデント®シリンダー」と「6Pシリンダー」があります。

トライデントは「3」を意味するギリシャ語で、鍵穴の部分に3列のピンが並び、その凹凸で鍵の刻みの凹凸を検知しています。ピンが3列になったことでピン数が増え、鍵違いは1400万通り（15ピンの場合の理論値）のバリエーションがあります。また、トライデント®シリンダーはピン数が多く、鍵穴が丸いため、ピッキング（鍵を用いず他の特殊工具を使って不正に解錠すること）が困難な構造になっています。そのほか、トライデント®シリンダーの鍵は、丸い鍵穴に対応して円筒形の特殊な形状のため、一般のキーコーナーでは複製が困難 なので安心です。

6Pシリンダーのピンは一列ですが、ピッキングなどに対抗し防犯性を高めるため、鍵穴をジグザグに曲げるなどの工夫がなされています。 また「トライデント®シリンダー」と「6Pシリンダー」は共に、電動ドリルでのシリンダー破壊を困難にするため、シリンダーの前面の内側に、特殊鋼を埋め込んでいます。

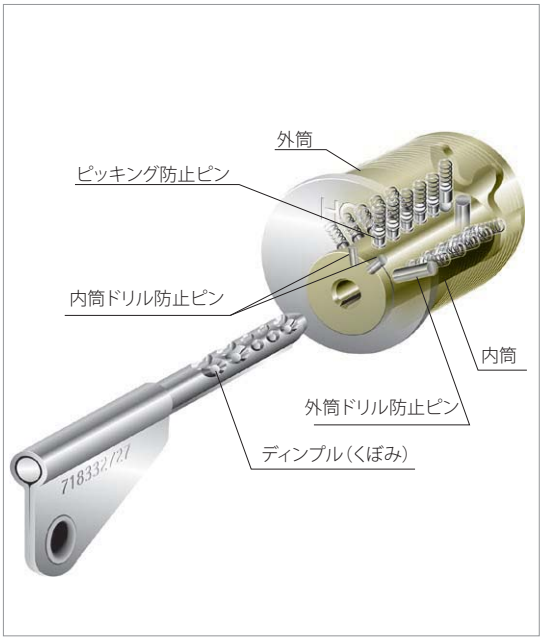

シリンダーの種類

シリンダーの種類		付属鍵本数	品　番
TR		付属鍵本数（※1） CK-4本付 CKA-4本付 MK-3本付 GMK-3本付	C-＊＊＊-TR ＊はマウント型式
6P		付属鍵本数（※1） CK-3本付 CKA-3本付 MK-3本付 GMK-3本付	C-＊＊＊-6P ＊はマウント型式

※1：鍵の本数について（巻末の「キーシステム」を併せてご覧ください）
◆ 鍵の本数は１つの鍵番号に対してのCKの本数となります。
◆ 番号指定でシリンダーを追加注文された場合、鍵は付属しませんので鍵が必要な場合は別途ご注文ください。

仕　上※2

※2：仕上について
シリンダーの仕上はハンドルに準じます（本締錠を除く）。

マウント型式

品　番	寸法図		対応錠
C-S3a-TR C-S3a-6P		L寸法-28.5、33、39.5 （50、63.5、76.5）	1110・1171・1172 1311D-38/51/64・1110D・1702 1061・1062 6210・6220・8100
C-S3b-TR C-S3b-6P		L寸法-28.5、33、39.5 （50、63.5、76.5）	1051・1053
C-T1d-TR C-T1d-6P		L寸法-31.5（35）	1210・1211・1211D
C-Q3a-TR C-Q3a-6P		L寸法-28.5、33	1311-25

（　）は受注生産

T-MO

サムターン

標準タイプのサムターンです。
つまみやすい形状になっています。

材　　質：黄銅/ステンレス
仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
BK（黒クローム）
CR（クローム）
SH（ステンレスヘアーライン）



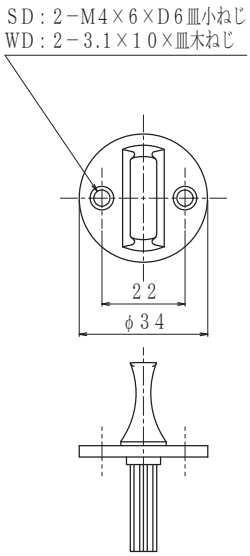

T-TE

非常サムターン

コイン型非常サムターンです。

材　　質：黄銅/ステンレス
仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
BK（黒クローム）
CR（クローム）
SH（ステンレスヘアーライン）



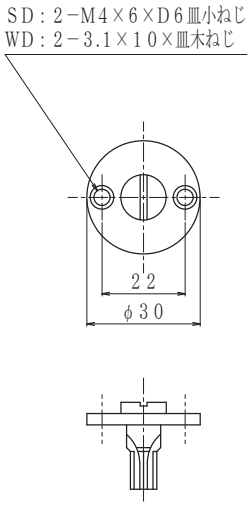

T-TEM

表示付非常サムターン

表示器（赤白）が施解錠状態を表します。
コイン型非常サムターンも兼ねています。

材　質：黄銅
仕　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
BK（黒クローム）
WB（ホワイトブロンズ）
CR（クローム）



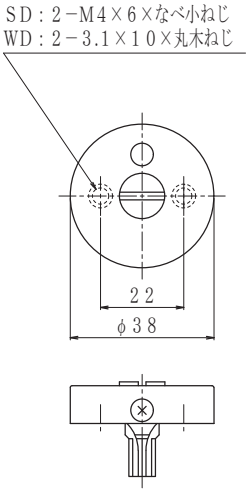

T-CL

インジケーター付クラッチサムターン

押しながら回す操作の為、通常のサムターンより防犯効果が期待できます。

材　　質：黄銅
仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
DC（ダルクローム）





T-Z

インジケーター付ダブルクラッチサムターン

防犯建物部品。ダブルクラッチ機構のサムターンです。
外出時インジゲーター付ツマミを引っ張ると、空転するのでより防犯性が高いものをご希望の方におすすめです。在室時には必ずサムターン機能を保ってください。
※操作は両手で行います。

材　　質：黄銅
仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
DC（ダルクローム）





FERRONNERIE

フェロネリシリーズ

HM280　ヒンジプレート
詳細はP.172

HM31　ヒンジプレート
詳細はP.172

HM21　ヒンジプレート
詳細はP.173

4066-A/B　飾り鋲
詳細はP.171

HM28　ヒンジプレート
詳細はP.173

4071　飾り鋲
詳細はP.171

HM20-D/S　ヒンジプレート
詳細はP.173

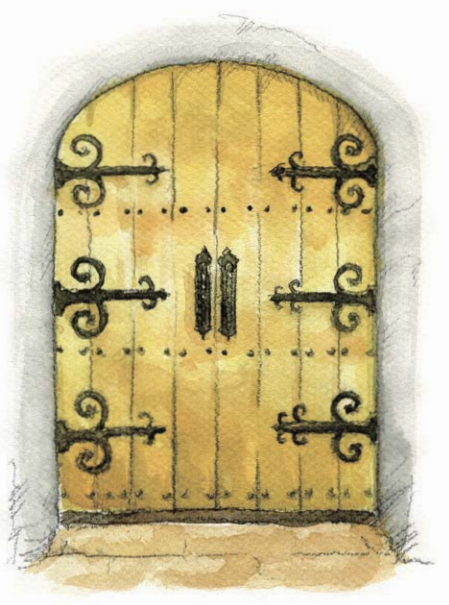

HM565　サムラッチハンドル

詳細はP.15

HM565F　座付把手

詳細はP.105

HM565P　押板

詳細はP.105

HM560　サムラッチハンドル

詳細はP.16

HM555　レバーハンドル

詳細はP.26

フェロネリとは「鍛冶屋、またはその製品」を意味するフランス語。
中世ドイツの教会の扉、北イタリアの古い灯火台などヨーロッパには
ハンドメイドの風格を備えた伝統的な鉄細工がいくつも存在しています。
［フェロネリ］シリーズは、ヨーロッパの鉄細工が持つ
手作りの風合いを生かし、個性的で落ち着いた質感を再現するとともに、
雨量が多く、湿度の高い日本の風土にあわせて黄銅を素材とし、
表面処理に依り鍛鉄風の仕上げをしているため、
鉄と違い、不快な赤錆が浮く心配がありません。

FERRONNERIE

HM507E　ノブ

詳細はP.73

HM556　レバーハンドル

詳細はP.27

HM507R　ノブ

詳細はP.84

HM30　レバーハンドル

詳細はP.40

HM508　ノブ

詳細はP.84

HM511　レバーハンドル

詳細はP.41

499A　巾木付戸当り(フック付)

詳細はP.164

499B　巾木付戸当り

詳細はP.164

633　床付戸当り

詳細はP.165

DBH2　床付戸当り

詳細はP.165

FERRONNERIEシリーズのハンドルとデザインを揃えた
補助錠もご用意しております。

1311D-HM30
1110D-HM30

シリンダー側

サムターン側

112SWD　ガードチェーン

詳細はP.168

1311D-HM565
1110D-HM565

シリンダー側

サムターン側

112SD　ガードチェーン

詳細はP.168

HM32　コックヘッドヒンジ

詳細はP.217

HM33　コックヘッドヒンジ

詳細はP.217

HM602-B　把手

詳細はP.213

HM16　把手

詳細はP.213

HM664-A　引手

詳細はP.198

HM602-A　把手

詳細はP.112

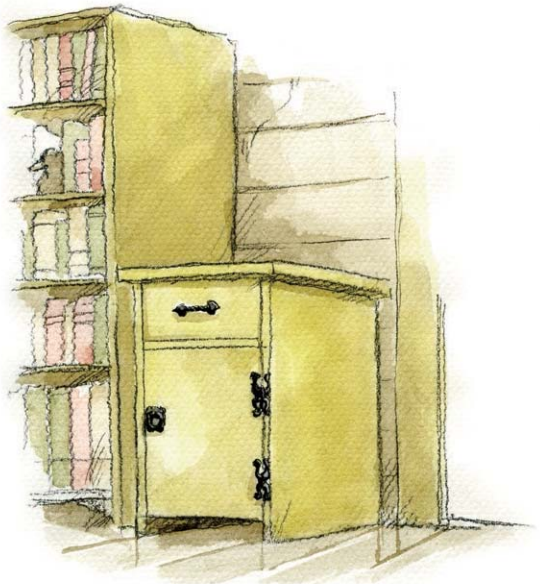

HM664-B　引手

詳細はP.198

HM19　ブラカン

詳細はP.211

HM250　クレモンボルト

詳細はP.225

222　クレモンボルト

詳細はP.224

200D-A/B　上落し

詳細はP.223

HM210　上落し

詳細はP.158

HM211　上落し

詳細はP.159

HM17　フック

詳細はP.243

HM139　フック

詳細はP.242

HM6　フック

詳細はP.242

HM509　フック

詳細はP.243

HM663　ノッカー

詳細はP.170

HM50　ツマミ

詳細はP.209

HM51　ツマミ

詳細はP.209

HM97　ポストぐち

詳細はP.175

HM52　ツマミ

詳細はP.209

HM98　ポストぐち

詳細はP.175

4069　φ35水平手摺受金具

詳細はP.238

4070　φ35階段手摺受金具

詳細はP.238

HM137　雨戸用あおり止め

詳細はP.229

HM26　上落し

詳細はP.222

HM27　内締り

詳細はP.221

HM11　窓締り

詳細はP.221

HM8　窓用煽り止め

詳細はP.226

182-A/B　平ギボシ丁番

詳細はP.148

182-C/D　平ギボシ丁番

詳細はP.148

182HG1　装飾ギボシ丁番

詳細はP.149

182HG2　装飾ギボシ丁番

詳細はP.149

182HG3　装飾ギボシ丁番

詳細はP.150

185-A/B　オリーブナックル丁番

詳細はP.151

185-C/D　オリーブナックル丁番

詳細はP.216

開き扉用金物

丁番
上げ落し
アームストッパー
戸当り
ドアホルダー
ガードチェーン
スリップボルト
マイクロビュアー
ガードプレート
ノッカー
飾り鋲
ヒンジプレート
ポストぐち

182-A/B/C/D

平ギボシ丁番

BC
182-A

BY

FN

WB

リングや軸の周りに油溝を刻み、グリスを充填しました。
耐摩耗性が大変優れています。

材　質：青銅 鋳 (A/B)
黄銅(C/D)

仕　上：

A/B	C/D
BC（青銅磨き）	BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）	BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）	FN（フェロネリ）
WB（ホワイトブロンズ）	WB（ホワイトブロンズ）

耐 荷 重：A - 80kg
B - 80kg
C - 70kg
D - 45kg

取付ねじ：A/B - 5.1×38×皿木ねじ　10本
C - 4.5×32×皿木ねじ　8本
D - 4.1×32×皿木ねじ　8本

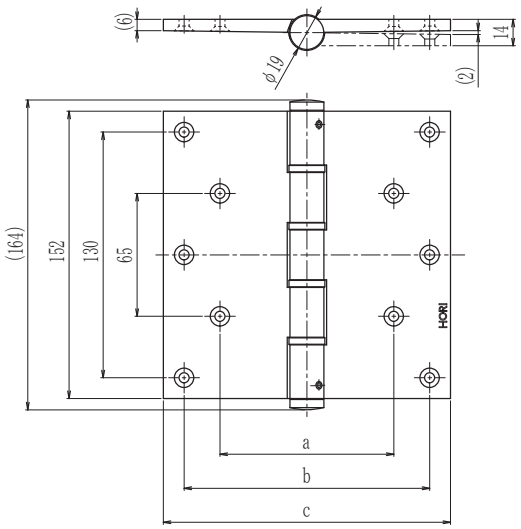

	a	b	c
182−A	92	130	152
182−B	67	105	127

182-A/B

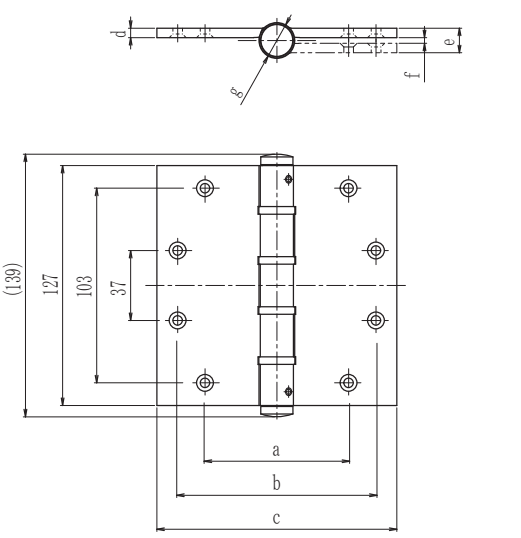

	a	b	c	d	e	f	g
182−C	76	105	127	5	13	(3)	φ19
182−D	51	80	102	4	11	(3)	φ17

182-C/D

182HG1

装飾ギボシ付丁番

材　　質：黄銅
仕　　上：BF（黄銅磨き）
　　BY（オールドブロンズ）
　　FN（フェロネリ）
　　WB（ホワイトブロンズ）
耐 荷 重：70kg

BF

BY

FN

WB



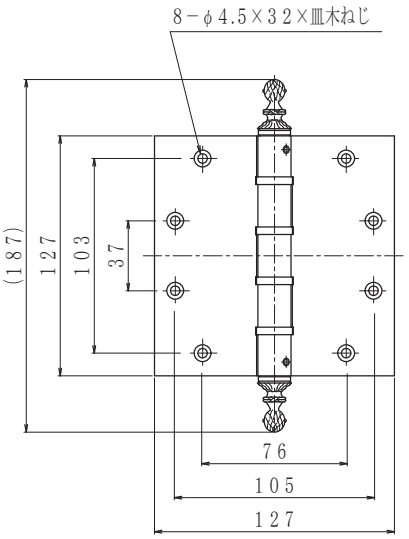

182HG2

装飾ギボシ付丁番

材　　質：黄銅
仕　　上：BF（黄銅磨き）
　　BY（オールドブロンズ）
　　FN（フェロネリ）
　　WB（ホワイトブロンズ）
耐 荷 重：70kg

BF

BY

FN

WB



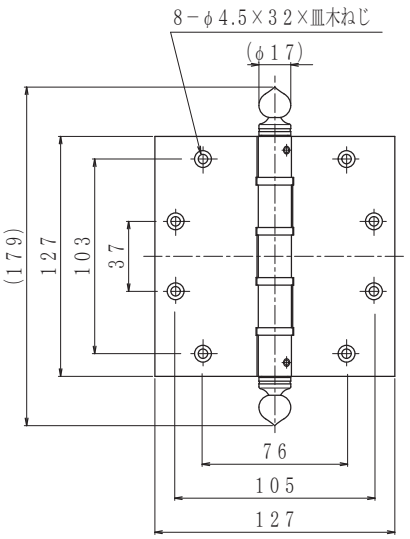

182HG3

装飾ギボシ付丁番

材　　質：黄銅
仕　　上：BF（黄銅磨き）
　　BY（オールドブロンズ）
　　FN（フェロネリ）
　　WB（ホワイトブロンズ）
耐 荷 重：70kg

BF

BY

FN

WB



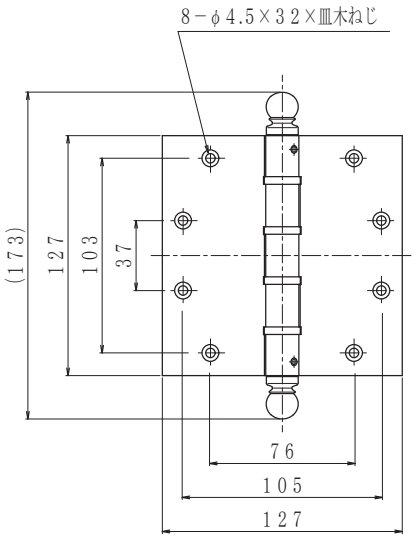

185-A/B

オリーブナックル丁番

BF
185-A（LH）

BY

FN

WB

材　　質：黄銅

仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
WB（ホワイトブロンズ）

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手を
ご指示ください。

耐 荷 重：A - 50kg
B - 40kg



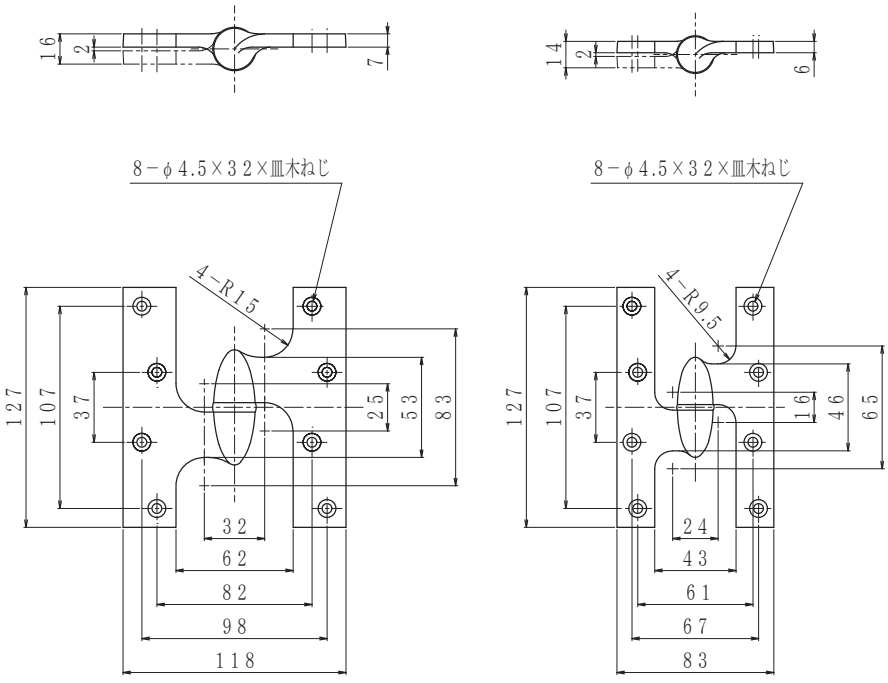

185-A　　185-B

2800

平ギボシ丁番

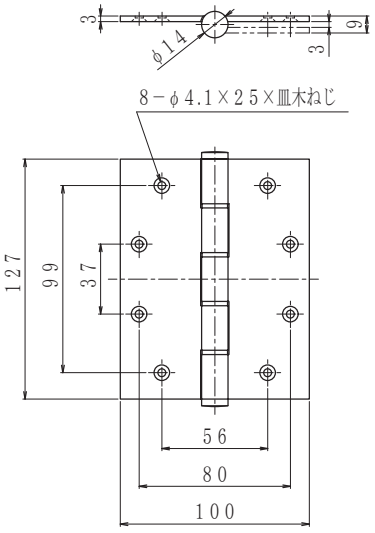

リングには動作をスムーズにする洋白を使用しています。

材　　質：ステンレス（ベアリング部非鉄金属）
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
耐 荷 重：60kg

610

ピボットヒンジ

BF
(LH)

BY

WB

材　質：黄銅(枠側) 鋳
ダクタイル鋳鉄(扉側) 鋳

仕　上：BF(黄銅磨き)
BY(オールドブロンズ)
WB (ホワイトブロンズ)

勝　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手を
ご指示ください。



LH　RH

耐 荷 重：40kg

使用例：



下部

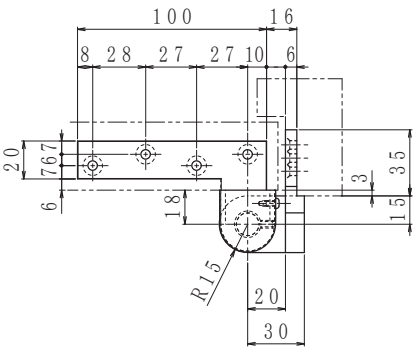

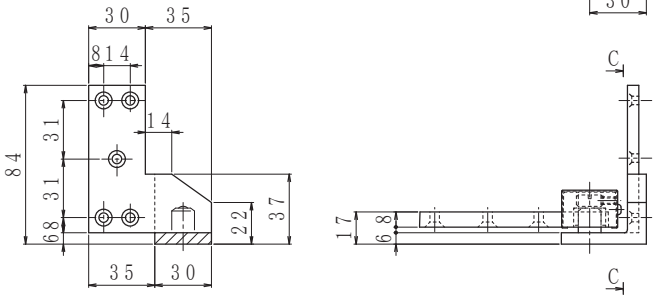

図示　C－C

上部

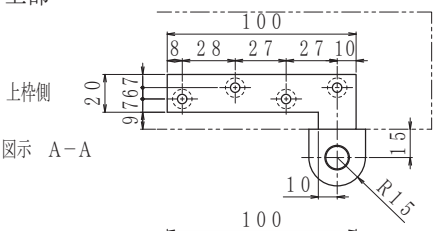

図示　A－A

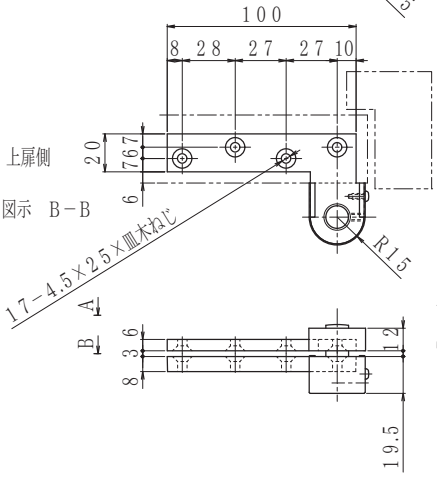

図示　B－B

2840

面付旗丁番

※左右勝手無
※軽量鋼製扉用

材　　質：ステンレス
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
耐 荷 重：40kg

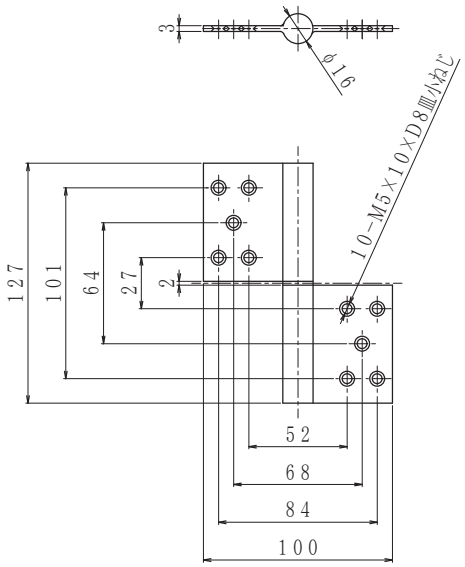

2842

旗丁番

（LH）

カール部分を肉盛り溶接し、美しく仕上げた堅牢な丁番です。

材　　質：ステンレス
仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）
勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手を
ご指示ください。



取付ねじ：M6×15×D12皿小ねじ　10本
耐 荷 重：100kg

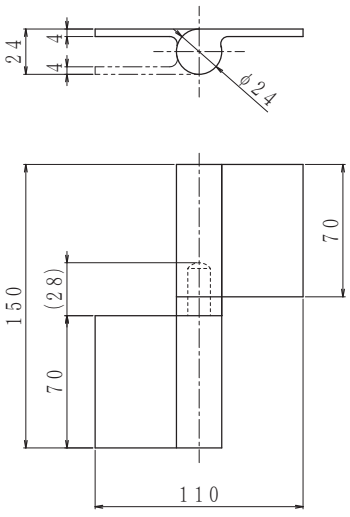

2846

補修用面付丁番

(LH)

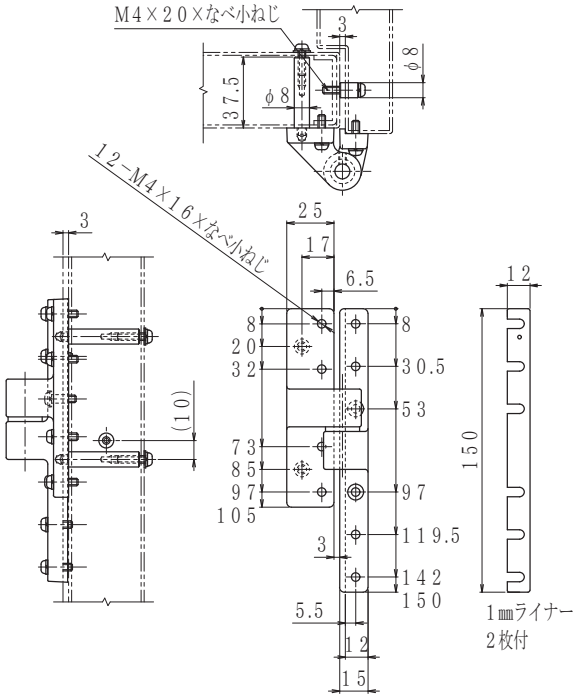

鋼製扉に使用しているヒンジが経年劣化し、不具合が起きた際、
容易に交換できる補修用丁番です。
外れ止めねじや芯棒の抜き取り防止など防犯性も考慮しています。
ブッシュは耐久性を高めるため銅の含油メタルを使用しています。

材　　質:ダクタイル鋳鉄 鋳
仕　　上:BL(黒)
勝　　手:本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手を
ご指示ください。



耐 荷 重:60kg

2852

上下調整付軸吊

門扉に最適です。防錆力も高い軸吊です。
※主にオーバーラップ扉用
※本製品は2個1組です。

材　　質:黄銅 鋳
仕　　上:BL(黒)
耐 荷 重:150kg

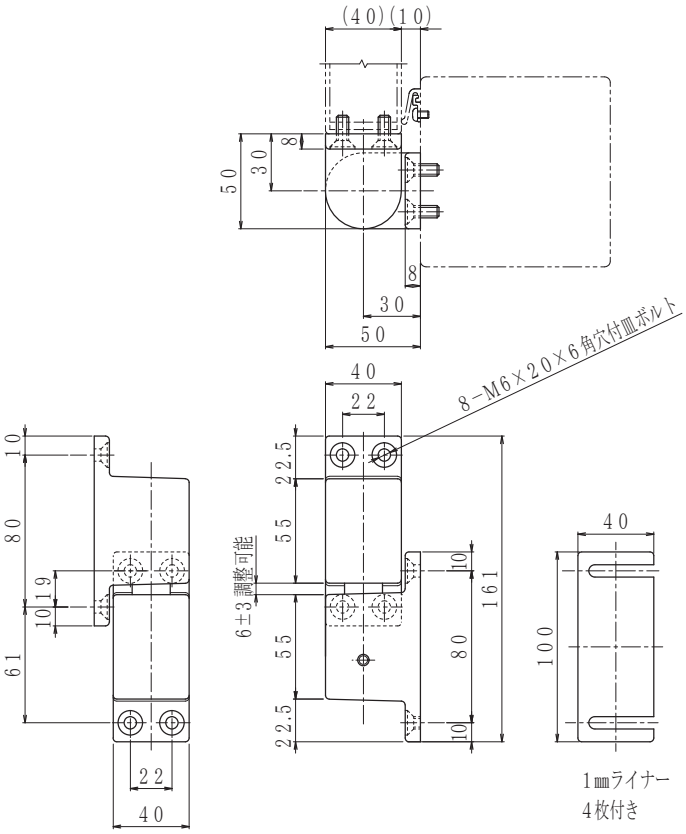

2218

鋼製扉用上げ落し

SH

BF

BY

ガイド

アンカー受

ビス受

強靭なボディーと独自のリンク機構、そして抜け止め防止の先金。強度と耐久性に優れた鋼製用上げ落しです。

※アンカー受、ビス受のどちらかをご指示ください。色は本体に準じます。

※ロッド(M8)は付属しておりません。

材　　質:ステンレス/黄銅

仕　　上:SH(ステンレスヘアーライン)
BF(黄銅磨き)
BY(オールドブロンズ)

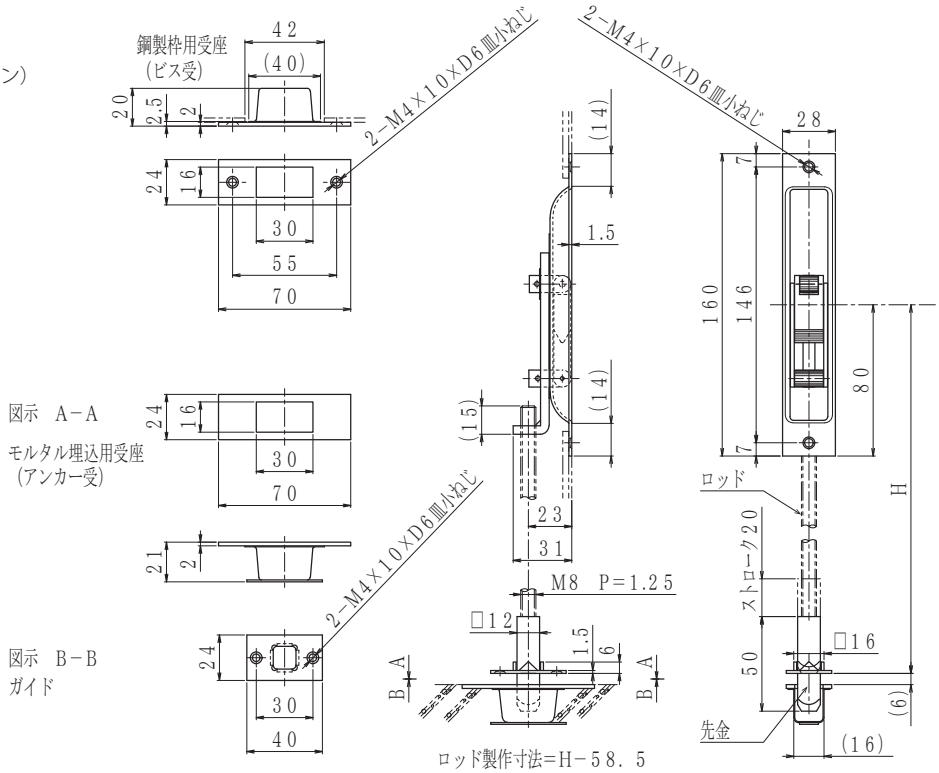

2219-A/B

木製扉用上げ落し

BH
2219-B

BY

BK

WB

平受

アンカー受

独自のリンク機構、そして抜け止め防止の先金。強度と耐久性に優れた木製用上げ落しです。

※アンカー受、平受のどちらかをご指示ください。色は本体に準じます。

材　　質：黄銅

仕　　上：BH（黄銅ヘアーライン）
BY（オールドブロンズ）
BK（黒クローム）
WB（ホワイトブロンズ）

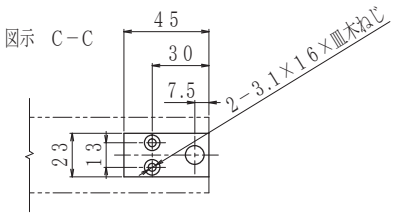

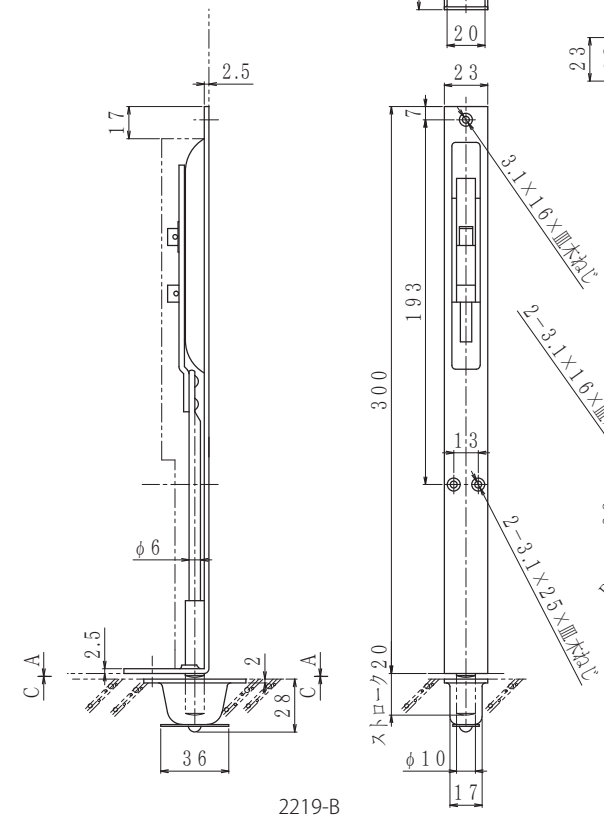

2219-B

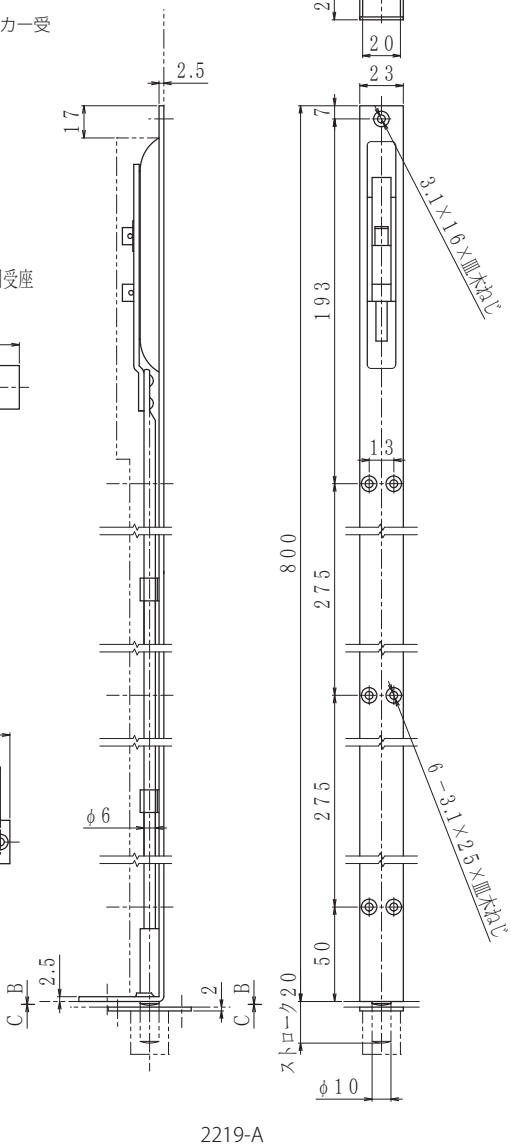

2219-A

HM210

面付上げ落し

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）

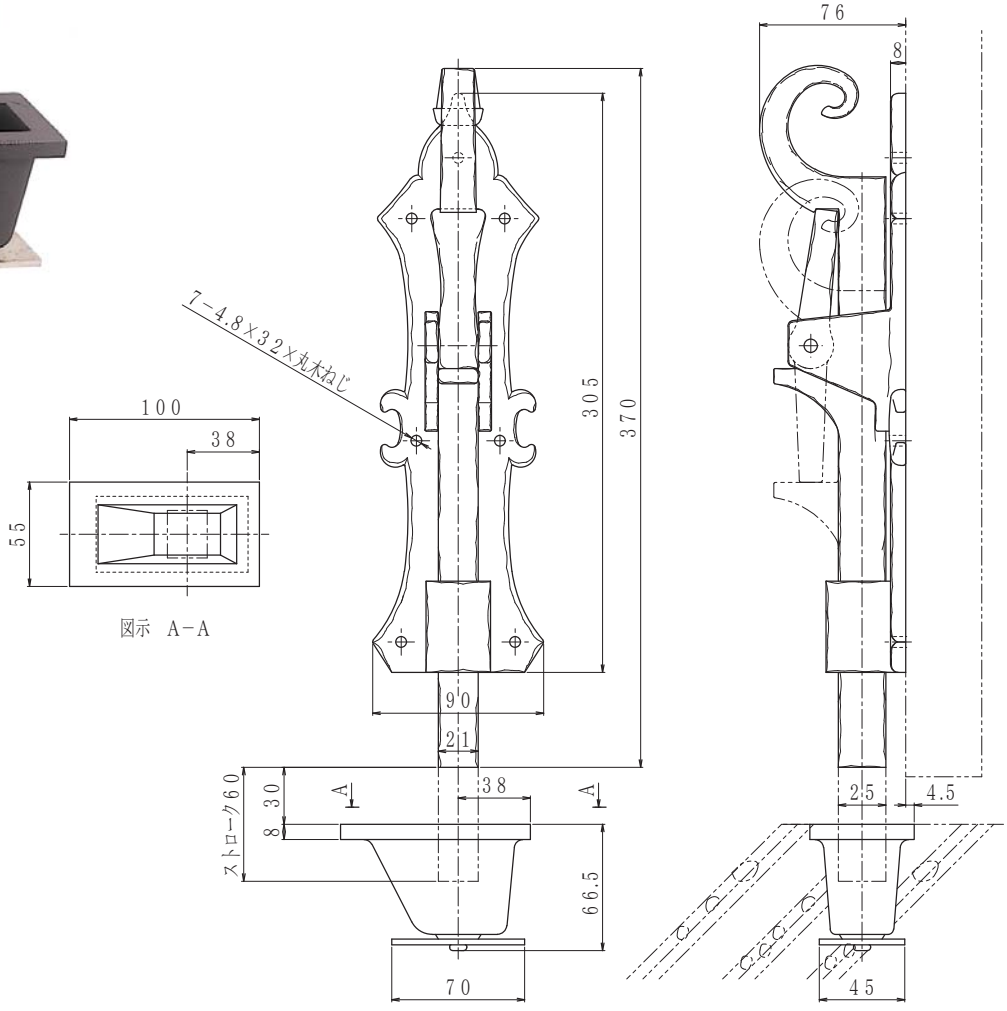

HM211

面付上げ落し

金折受

HM210をスリムに小型化しました。

※アンカー受、金折受のどちらかをご指示ください。

材　　質：黄銅鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）



図示　A－A

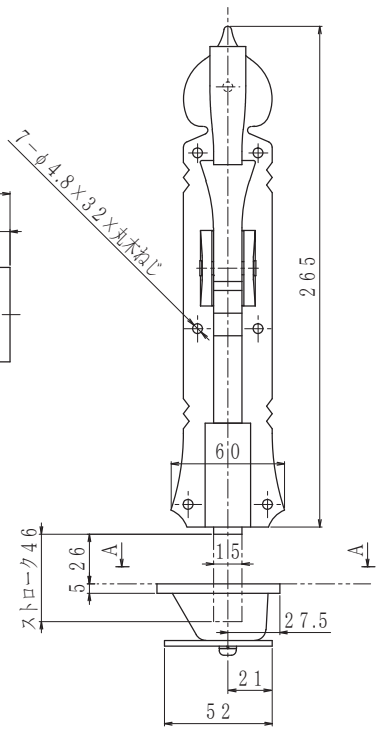

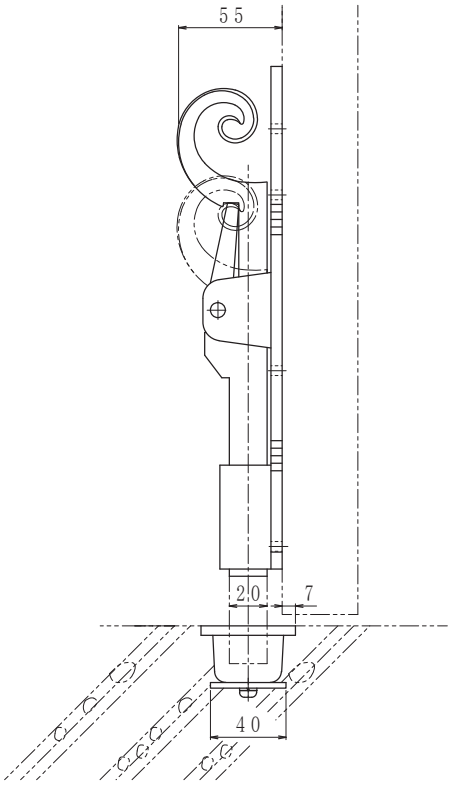

2230-A/B

面付上げ落し

2230-AF



アンカー受

ステンレス製のシンプルな構造です。
ストロークが２種類あります。
南京錠と併用できます。

材　　質:ステンレス
仕　　上: SH(ステンレスヘアーライン)

セット品番	本体	受座
2230-AF	2230-A	S-2230
2230-BF	2230-B	S-2230
2230-AU	2230-A	S-2230U
2230-BU	2230-B	S-2230U

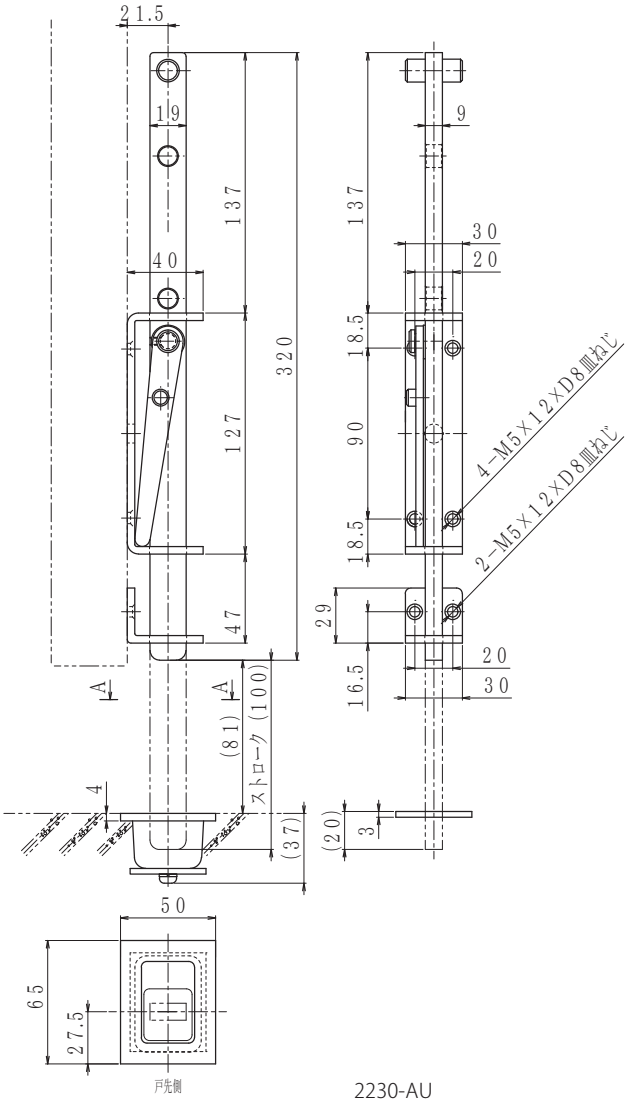

図示　A−A

2230-AU

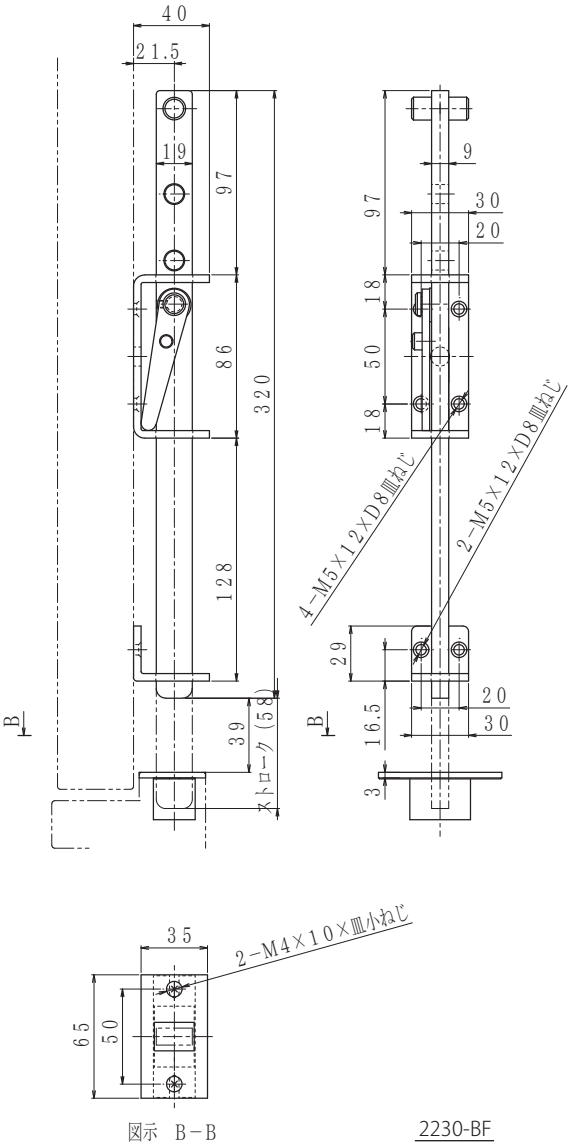

図示　B−B

2230-BF

2134

コンシールドフリクションステー

BM

BY

BK

WB

彫り込み型のフリクションステーです。ネジを緩めたり、締めたりすることにより、摩擦の強弱を加減し、風などによる扉のあおりを防ぎ、任意の位置に止めておくことが出来ます。また、突風などにより急激に扉が開けられた時はスプリングとゴムの相互機構により、扉ならびに取付金具等を傷めることなく、ストップさせることが可能です。

※フリクション調整可能

材　質：黄銅

仕　上：BM（黄銅つや消し）
BY（オールドブロンズ）
BK（黒クローム）
WB（ホワイトブロンズ）

使用例：

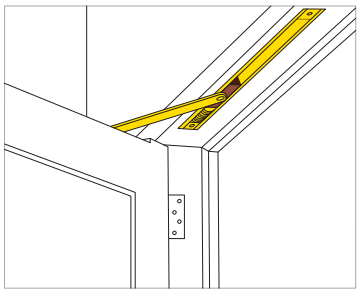

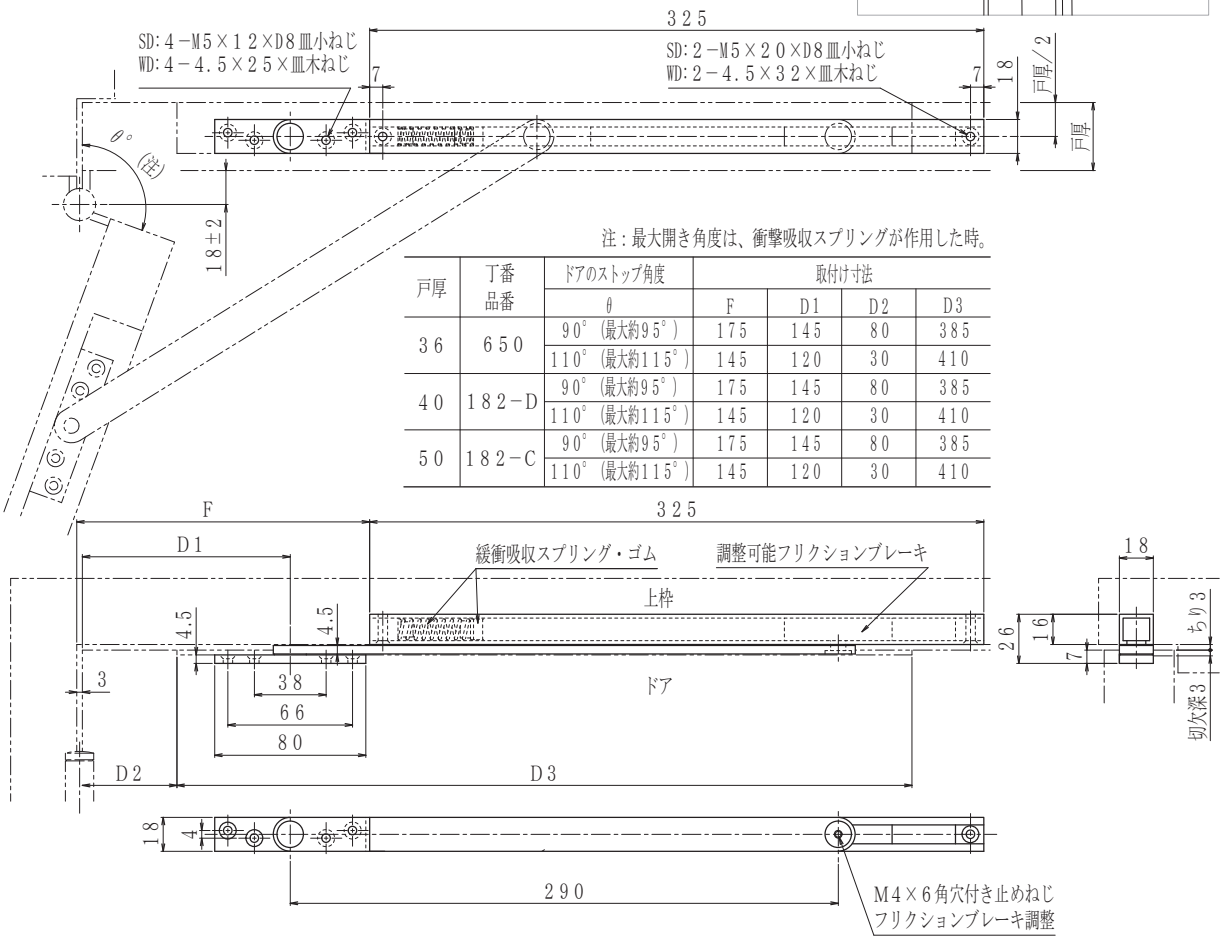

注：最大開き角度は、衝撃吸収スプリングが作用した時。

戸厚	丁番品番	ドアのストップ角度 θ	取付け寸法 F	D1	D2	D3
36	650	90°（最大約95°）	175	145	80	385
		110°（最大約115°）	145	120	30	410
40	182－D	90°（最大約95°）	175	145	80	385
		110°（最大約115°）	145	120	30	410
50	182－C	90°（最大約95°）	175	145	80	385
		110°（最大約115°）	145	120	30	410

2130S

アームストッパー

（RH）

※勝手変換可能

材　　質：ステンレス

仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手をご指示ください。

	X							
	90°				110°			
	戸厚				戸厚			
	36		40		36		40	
B	D=16	D=25	D=16	D=25	D=16	D=25	D=16	D=25
16	155	148	153	146	128	122	126	120
20	153	146	150	143	126	120	123	117

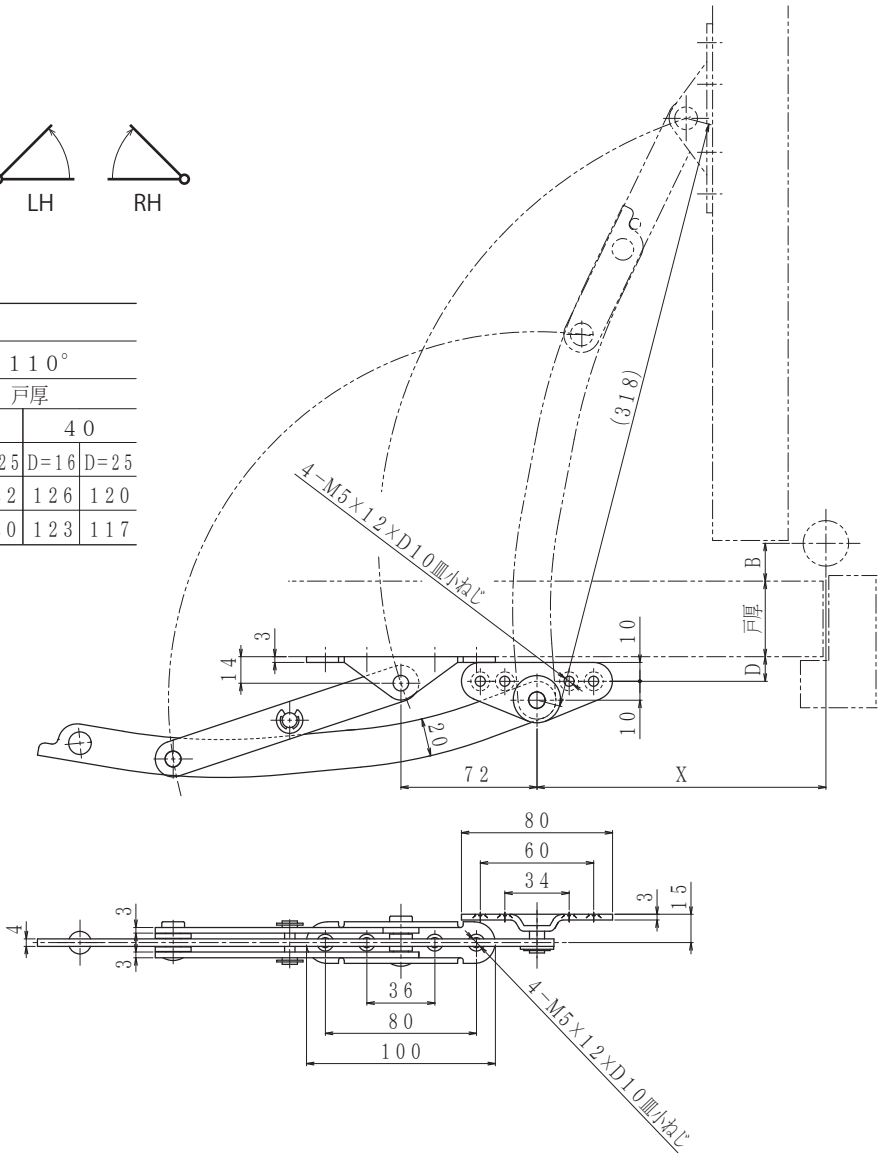

499A

巾木付戸当り(フック付)

BF

BY　　FN　　WB

スリムな形状です。ホールド時はフックで固定します。

材　　質：本体-黄銅 鋳
　　ゴム-NR白
仕　　上：BF(黄銅磨き)
　　BY(オールドブロンズ)
　　FN(フェロネリ)
　　WB(ホワイトブロンズ)



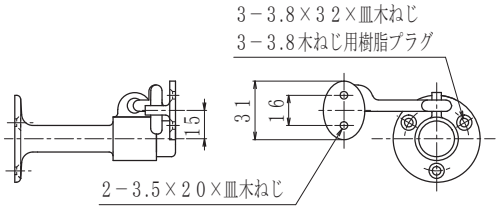

499B

巾木付戸当り(フック無)

BF

BY　　FN　　WB

扉をホールドしない場合に使用します。

材　　質：本体-黄銅 鋳
　　ゴム-NR白
仕　　上：BF(黄銅磨き)
　　BY(オールドブロンズ)
　　FN(フェロネリ)
　　WB(ホワイトブロンズ)

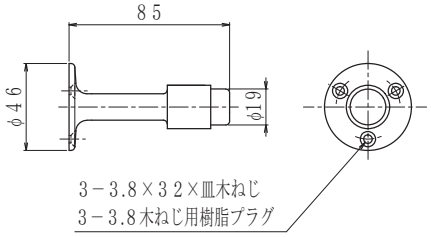

633

床付戸当り

材　質：本体-黄銅 鋳
　　ゴム-NR白
仕　上：BF（黄銅磨き）
　　BY（オールドブロンズ）
　　FN（フェロネリ）
　　WB（ホワイトブロンズ）

BF

BY

FN

WB

ホールド時はフックで固定します。

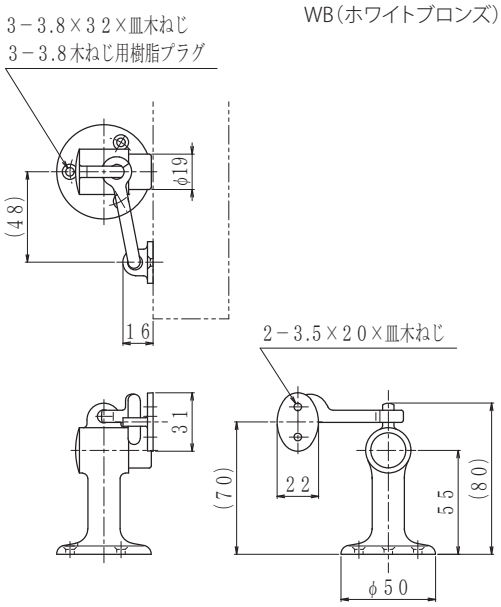

DBH2

床付戸当り

材　質：本体-黄銅 鋳
　　ゴム-NR黒
仕　上：BF（黄銅磨き）
　　BY（オールドブロンズ）
　　FN（フェロネリ）
　　DC（ダルクローム）

BF

BY

FN

DC

なめらかな曲線で床から大きく突出しないため、
安心してお使いいただけます。
※ライナー（SP-DBH2-A/B）はオプションです。

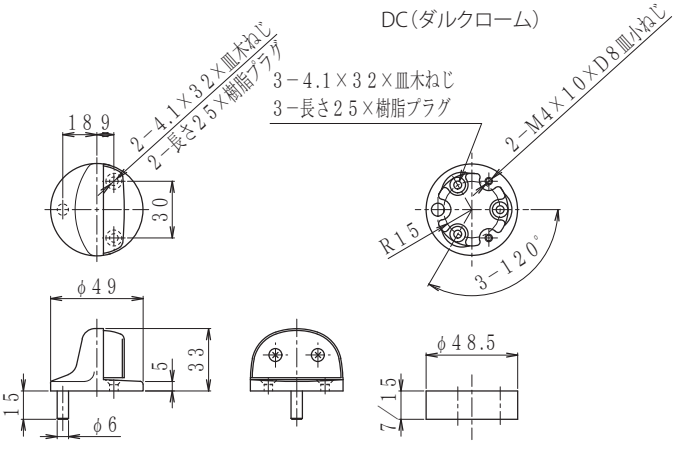

SP-DBH2-A（15mm）
SP-DBH2-B（7mm）

58N

ドアホルダー

(RH)扉固定時

使用例:

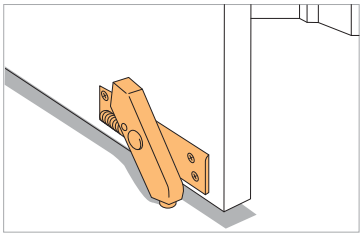

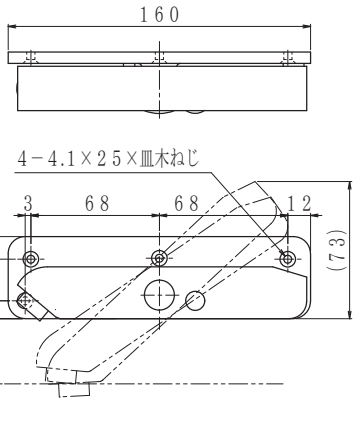

立ったまま片足で操作出来、任意の位置に扉を止められる使い勝手のよいドアホルダーです。青銅磨きで重厚感があります。

材　　質：本体-青銅 鋳
ゴム-CR黒

仕　　上：BC(青銅磨き)

勝　　手：本製品には勝手があります。ご注文の際には勝手をご指示ください。



2102

ホールド装置付巾木付戸当り

2102S

巾木付戸当り

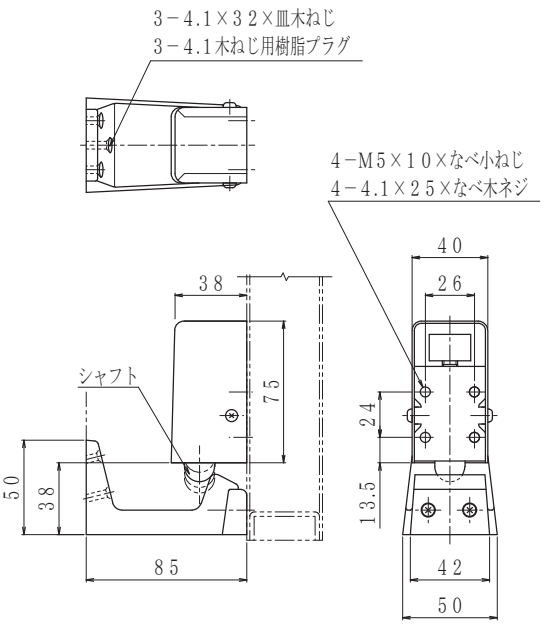

シャフトの出を調整すると保持力の増減ができます。

※シャフトの出寸法は調整可能です。

材　　質：カバー - ステンレス
戸当り（本体）- 黄銅 鋳
戸当り（ゴム）- NR黒

仕　　上：カバー -SH（ステンレスヘアーライン）
戸当り - DC（ダルクローム）

2112

ホールド装置付床付戸当り

2112S

床付戸当り

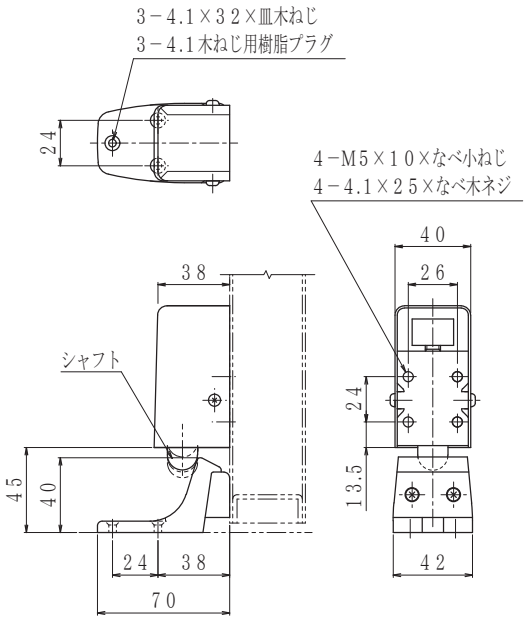

シャフトの出を調整すると、保持力の増減ができます。

※シャフトの出寸法は調整可能です。

※2112は絨毯の上からのご使用は避けてください。

材　　質：カバー - ステンレス
戸当り（本体）- 黄銅 鋳
戸当り（ゴム）- NR黒

仕　　上：カバー -SH（ステンレスヘアーライン）
戸当り - DC（ダルクローム）

112WD/112SD

ガードチェーン(木製扉用)/ガードチェーン(鋼製扉用)

BF

BY

FN

WB

112SD

鎖の材質はステンレスで強度を増すため、輪の接合部を溶接しています。
建具にキズをつけにくいよう、鎖に皮を巻いてあります。

材　　質：本体・受-黄銅 鋳
くさり-ステンレス(皮巻)

仕　　上：WB(ホワイトブロンズ)
BF(黄銅磨き)
BY(オールドブロンズ)
FN(フェロネリ)

外開き

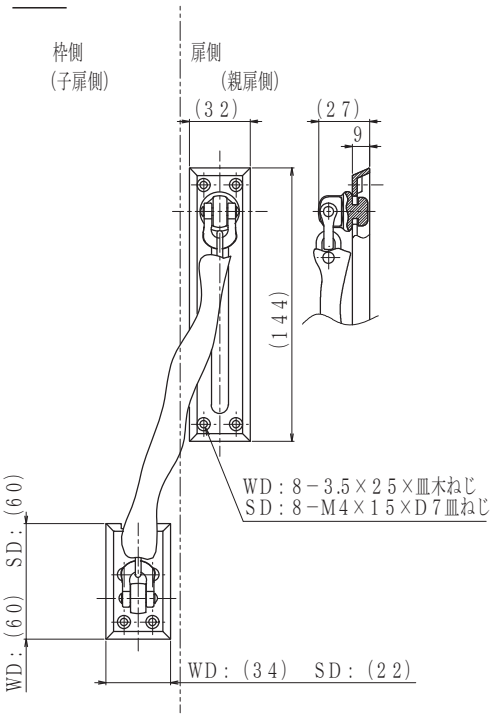

内開き

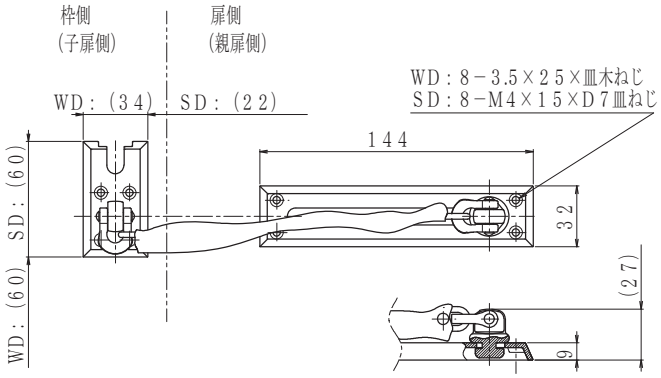

※閉扉時、チェーンをいっぱいまで伸ばしたままでダボを穴に入れられる位置に扉側レールを取付けてください。

14

スリップボルト

WB

BF

共受

金折受

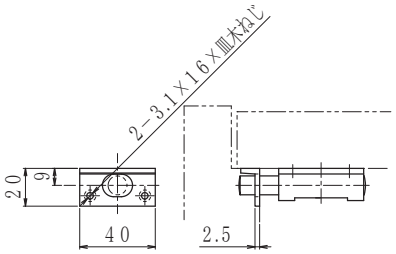



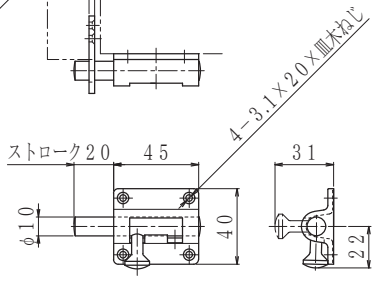

φ10のボルトを使用した開き戸用の内締りです。

※共受、金折受のどちらかをご指示ください。色は本体に準じます。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：WB（ホワイトブロンズ）

BF（黄銅磨き）

900

マイクロビュアー

BF

BY

BN

DC

広角レンズを採用しています。

※扉厚54mm以上65mm未満の場合、ジョイント部品（品番：PT-900）のご用意もあります（納期受注後2週間）。

※視界160°

材　　質：黄銅

仕　　上：BF（黄銅磨き）

BY（オールドブロンズ）

BN（黒ニッケル）

DC（ダルクローム）

標準戸厚：35mm以上〜54mm未満



905

ガードプレート

外開き扉で目板がなく、カンヌキが見える場合

防犯性を高めるために使用します。

材　　質：ステンレス

仕　　上：SH（ステンレスヘアーライン）

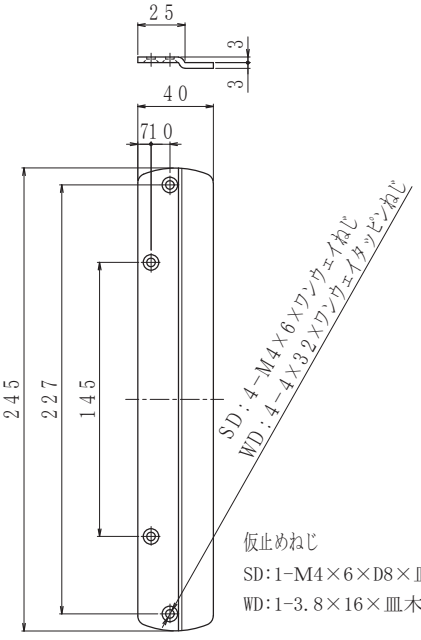

仮止めねじ

SD：1−M4×6×D8×皿小ねじ

WD：1−3.8×16×皿木ねじ

75

ノッカー

材　　質：青銅 鋳
仕　　上：BC（青銅磨き）
取付ねじ：2.7×20×皿木ねじ　4本



HM158

ノッカー

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BY（オールドブロンズ）
適応材質：木製扉

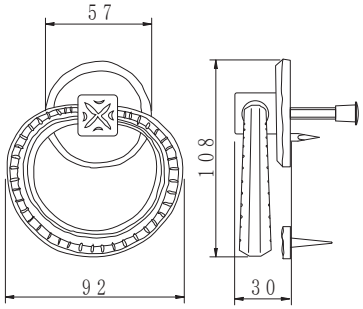

HM663

ノッカー

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.5×25×丸木ねじ　3本

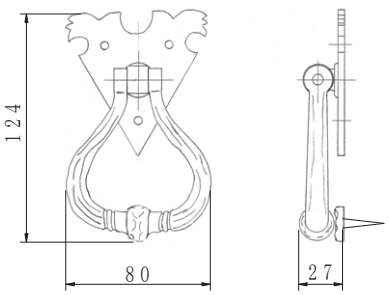

フェロネリシリーズのドアハンドルと併せてご使用ください。

4071

飾り鋲

材　　質：鉄
仕　　上：BK（黒クローム）



4066-A

飾り鋲

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
適応材質：木製扉



4066-B

飾り鋲

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
適応材質：木製扉



HM280

ヒンジプレート

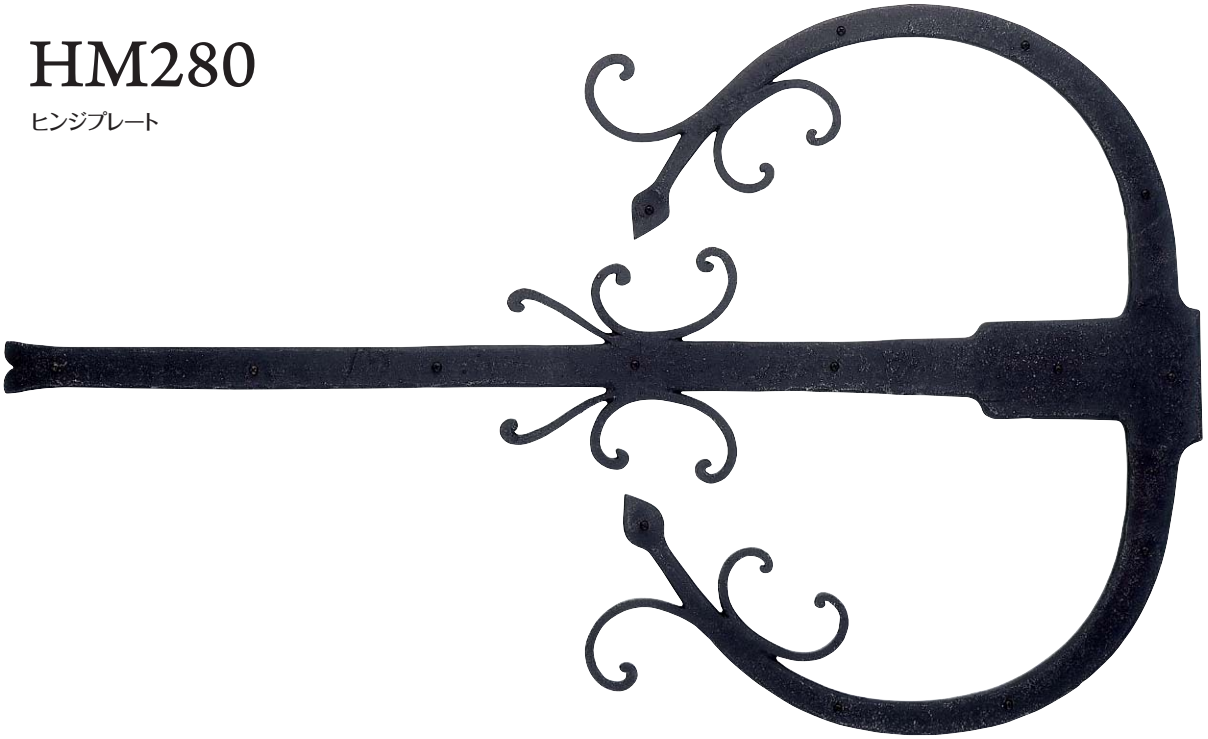

フェロネリのドアハンドルとセットすると
玄関がいっそう引き立ちます。
様々なサイズとデザインから選べます。

材　　質：黄銅鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：4.1×25×丸木ねじ　15本

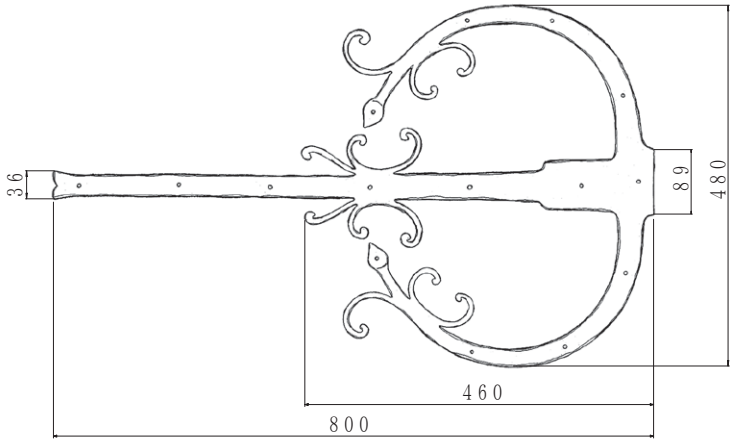

HM31

ヒンジプレート

材　　質：黄銅鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.8×25×丸木ねじ　11本

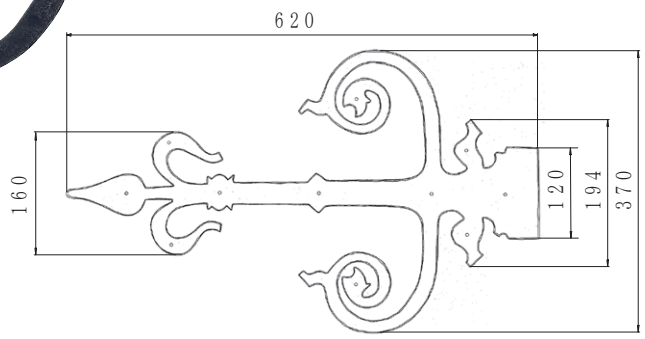

HM21

ヒンジプレート

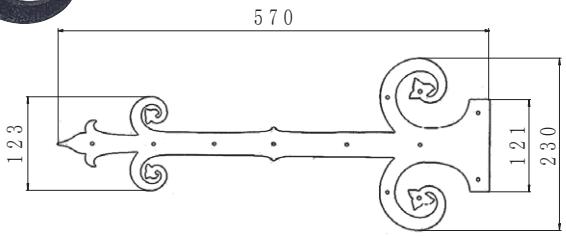

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.8×25×丸木ねじ　12本

HM20-D/S

ヒンジプレート

HM20-D



HM20-S



HM20-D

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.8×25×丸木ねじ　4本

HM28

ヒンジプレート



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.5×20×丸木ねじ　7本

38

ポストぐち

和風住宅にも合うポストぐちです。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：WB（ホワイトブロンズ）
取付ねじ：M5×40×なべ小ねじ　2本

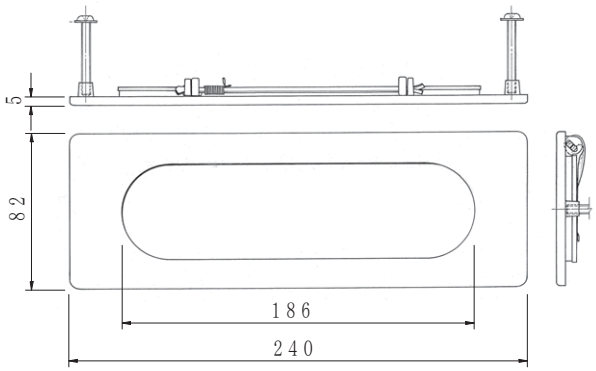

530

ポストぐち

AL

BA

アルマイト仕上げの
シンプルなポストぐちです。

材　　質：アルミ
仕　　上：AL（アルマイトシルバー）
　　BA（アルマイト黒）

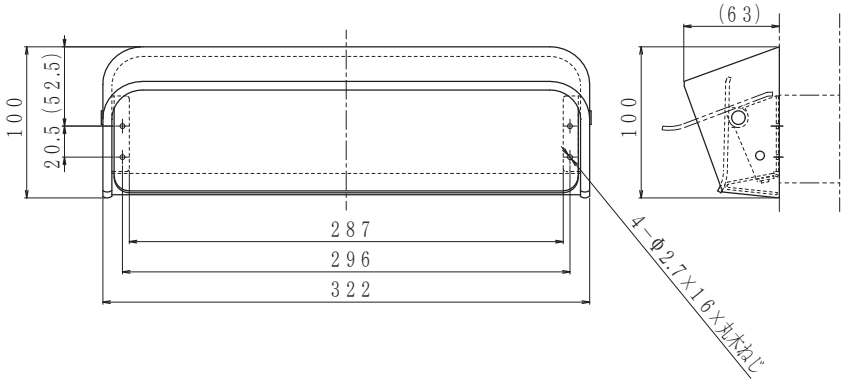

HM97

ポストぐち

フェロネリシリーズのポストぐちです。

材　　質：黄銅鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.5×25×丸皿木ねじ　2本

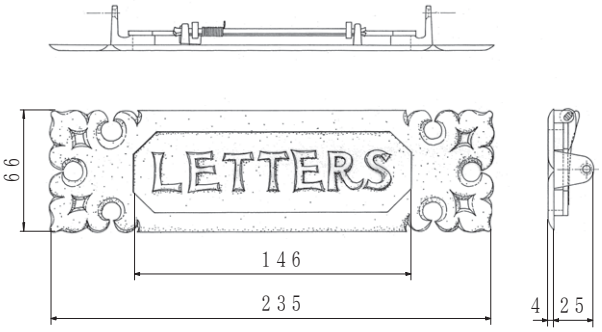

HM98

ポストぐち

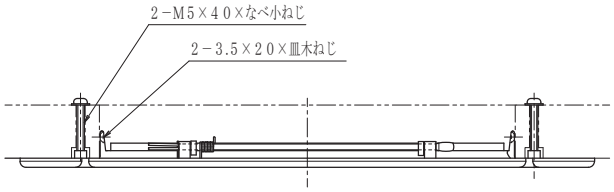

A4サイズも折らずに入ります。

材　　質：黄銅鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）

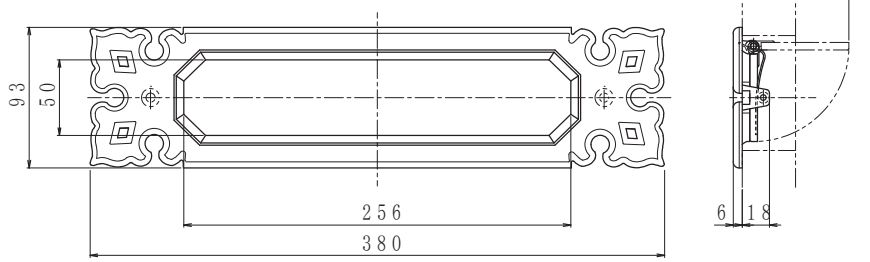

引戸・引違戸用錠

シリンダー彫込引戸錠
シリンダー面付本締錠
シリンダー半彫込引戸錠
棒鍵彫込引戸錠
引戸内締り錠
シリンダー引違戸錠

1702-51

シリンダー彫込引戸錠

SH　　写真は1702-51-S

ストライク（WD用）

ストライク（SD用）

引込み戸や引き残しにしない場合、ほぼフラットな納まりにすることもできます（納まり図参照）。
デッドボルトに2本の焼入鋼を入れて防犯性能を高めています。
戸先ちりが6㎜を超えている場合は、受座やカマの破損を防ぐため、鍵やサムターンで施錠出来ない安全装置付きです。

バックセット　：51mm
シリンダーマウント型式　：S3a
シリンダー種類　：TR・6P
戸と枠のすき間寸法　：6mm以下
マスターキーシステム　：可
同一キーシステム　：可
キー操作角度　：360度
仕　上　：SH（ステンレスヘアーライン）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）

機　　能：

記 号	S	F	W	T	TE	TEM
名 称	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン	非常用 サムターン	表示付非常用 サムターン
用途例	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	間仕切	トイレ・浴室	トイレ・浴室
施解錠	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	無 / サムターン	コイン等 / サムターン	コイン等 / サムターン

記 号	SK	SKC	SKT	FK	WC	WK	TK
名 称	スタンダード	スタンダード	スタンダード	片面シリンダー	両面シリンダー	両面シリンダー	片面サムターン
用途例	玄関・事務室	玄関・事務室	玄関・事務室	点検口・物置	ガラス入り扉	ガラス入り扉	間仕切
施解錠	キー / サムターン	キー / サムターン	キー / サムターン	キー / 無	キー / キー	キー / キー	無 / サムターン
シリンダーリング	RN-SK2 ＊1	RN-SK2 ＊1	RN-P（C）	RN-SK2 ＊1	RN-P（C）/RN-SK2 ＊1	RN-SK2 ＊1	-
サムターン	T-SK2 ＊2	T-MO	T-SK2 ＊2	-	-	-	T-SK2 ＊2

＊1：RN-SK2（沈み型シリンダーリング）　　＊2：T-SK2（沈み型サムターン）

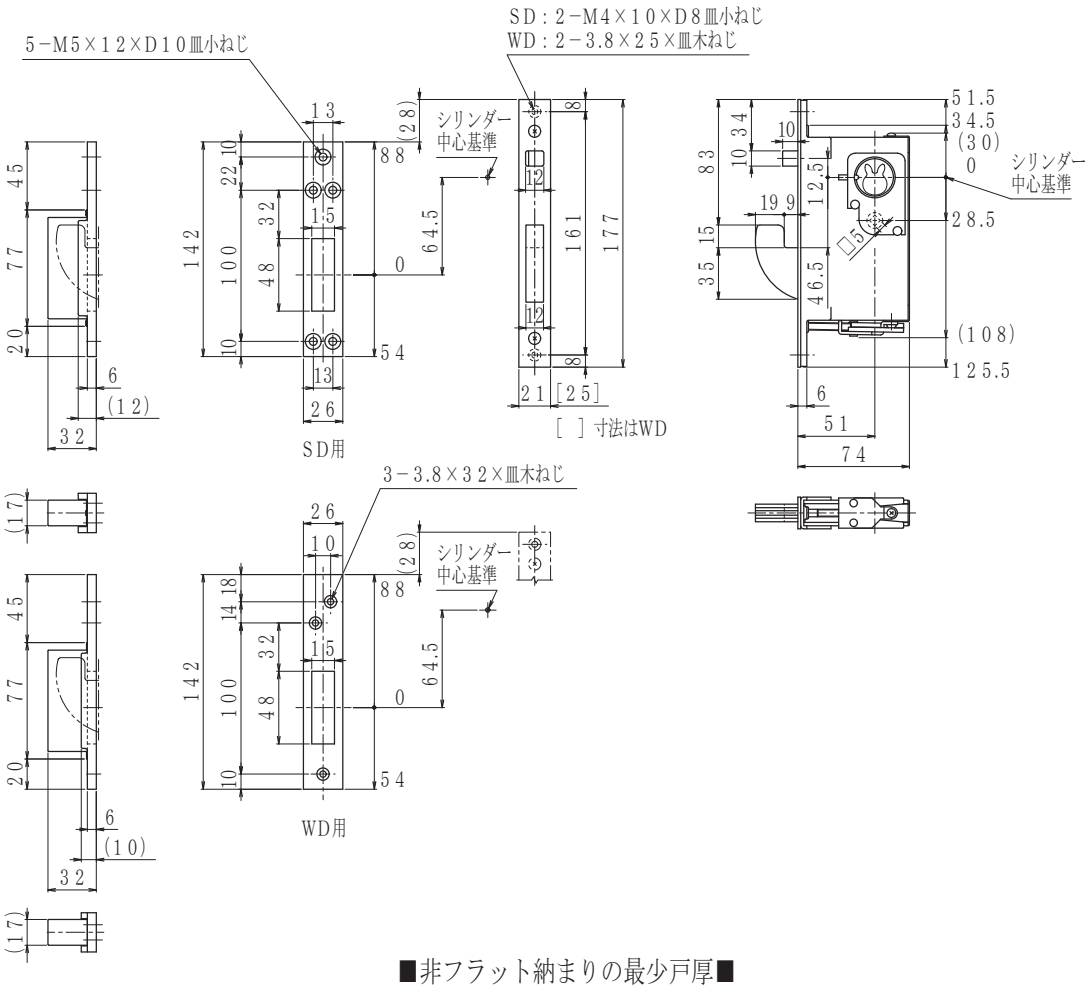

■非フラット納まりの最少戸厚■

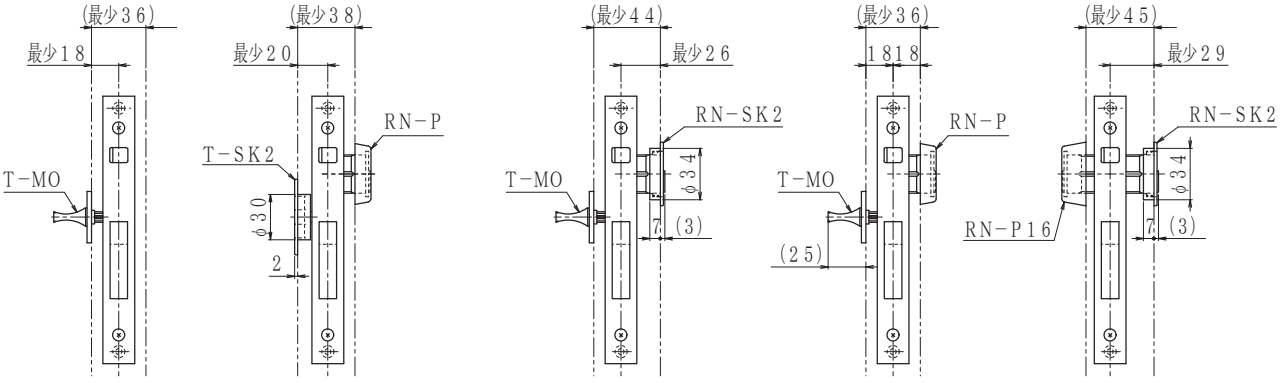

■フラット納まりの最少戸厚■

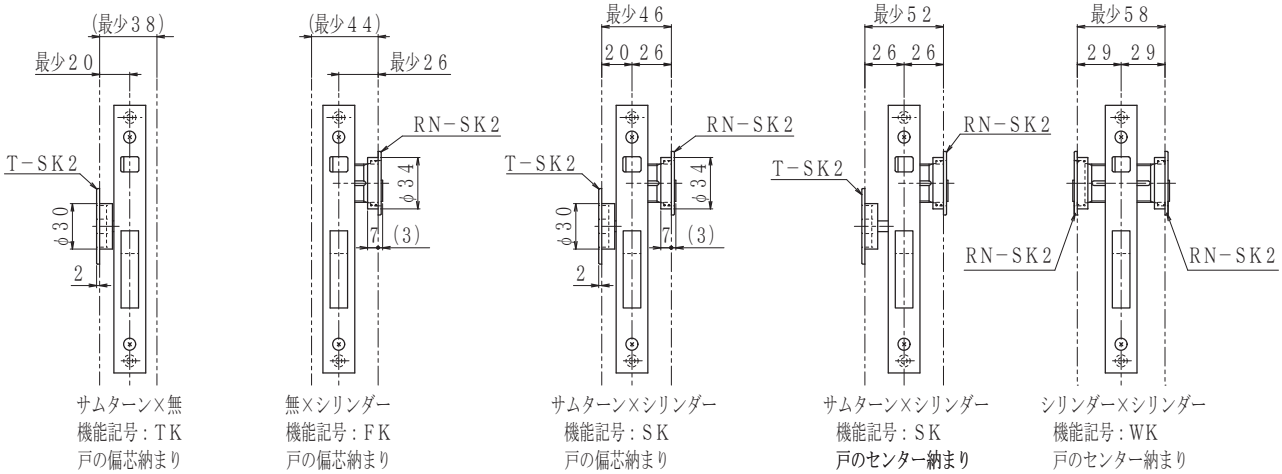

1750

シリンダー面付本締錠

開き扉、引戸共に対応可能な面付本締錠です。
外部、内部共に鍵で施解錠します。

シリンダーマウント型式	：専用
シリンダー種類	：4P
マスターキーシステム	：不可
同一キーシステム	：可
キー操作角度	：90度リターン
キー	：3本付
用途例	：間仕切等
仕　上	：AB（アルマイトBY）
適応戸厚	：30~34mm

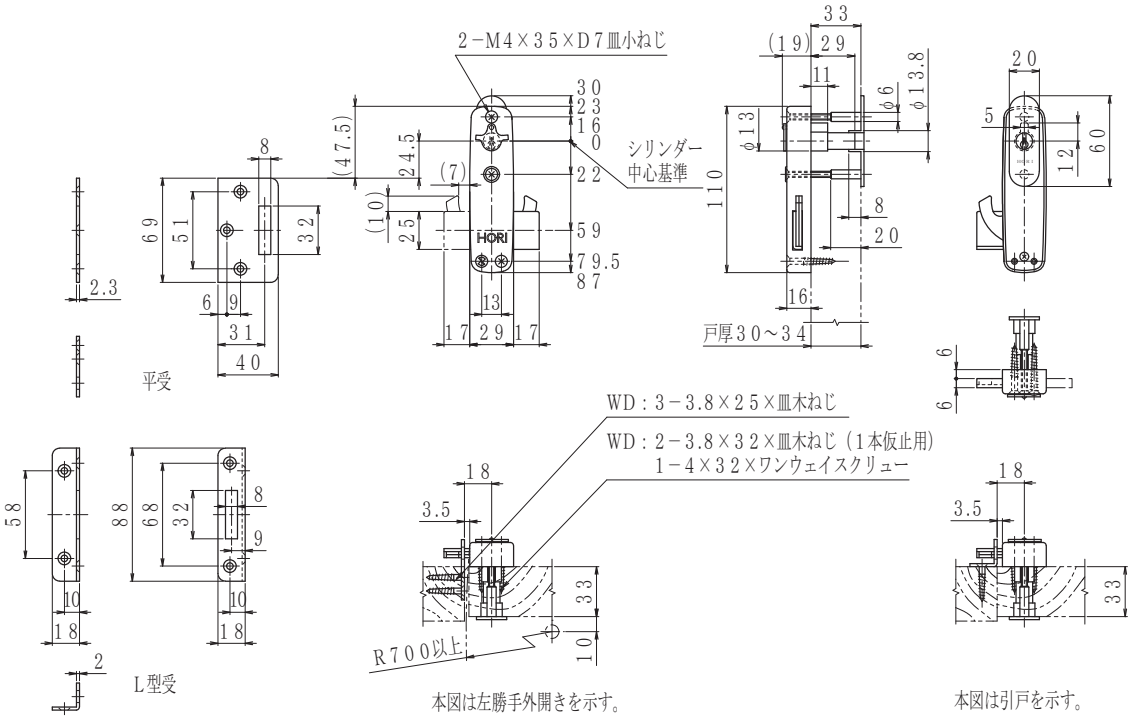

1755

シリンダー面付本締錠

開き扉、引戸共に対応可能な面付本締錠です。
外部からは鍵、内部からはサムターンで施解錠します。

シリンダーマウント型式	：専用
シリンダー種類	：4P
マスターキーシステム	：不可
同一キーシステム	：可
キー操作角度	：90度リターン
キー	：3本付
用途例	：間仕切等
仕　上	：AB（アルマイトBY）
適応戸厚	：30~34mm

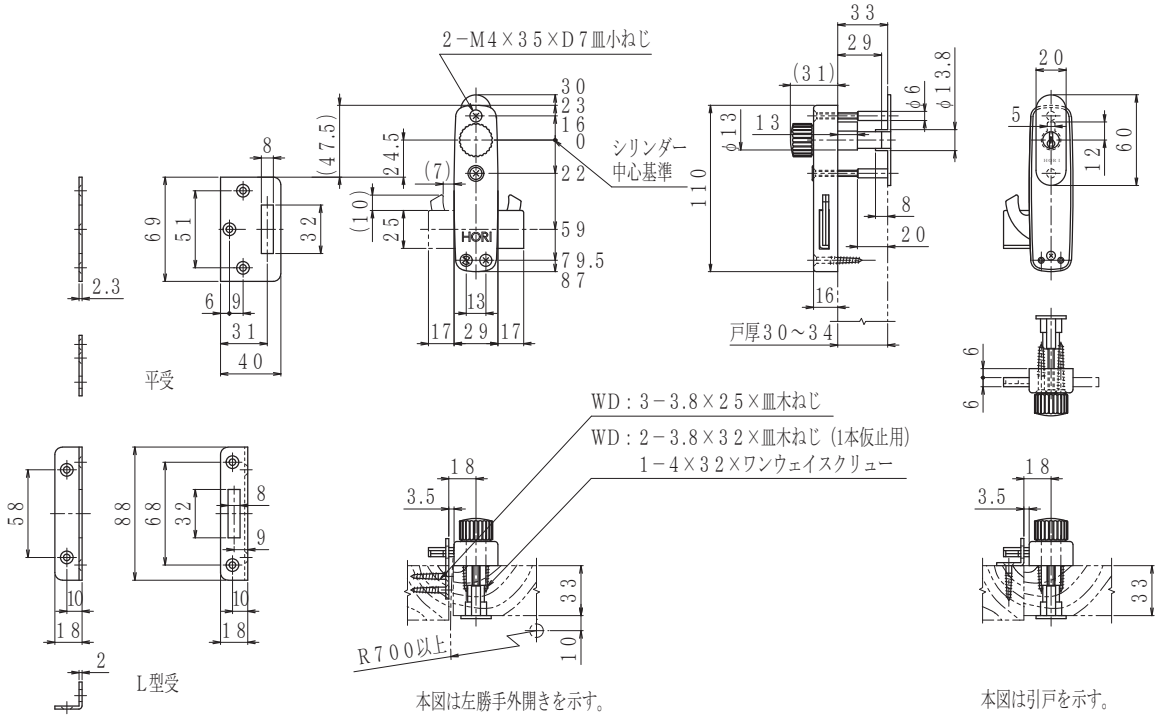

603

シリンダー半彫込引戸錠

BF

BY

WB

錠の納まりがきれいな半彫込引戸錠です。
外部からは鍵、内部からはスライドサムターンで解錠します。
受けのフックを出し、戸を閉めると自動施錠します。
※左右勝手無

シリンダーマウント型式：専用
シリンダー種類　：5P
マスターキーシステム　：不可
同一キーシステム　：可
キー操作角度　：約46度リターン
キー　：3本付
用途例　：間仕切等
仕上　：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
WB（ホワイトブロンズ）
適応戸厚　：30~38mm

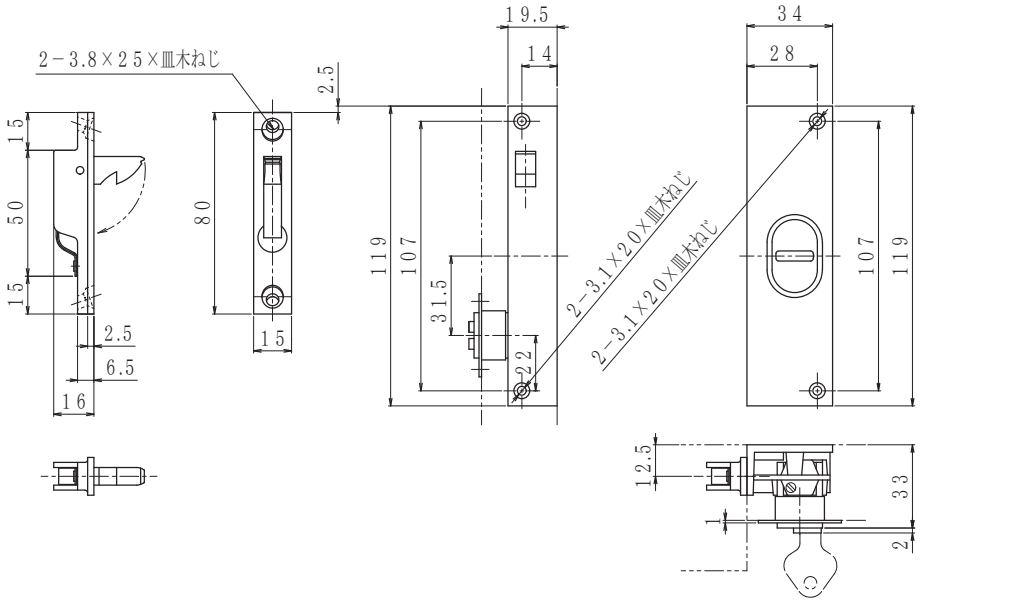



238

棒鍵彫込引戸錠

バックセット12.1mmのため框の狭い引戸におすすめです。

バックセット	：12.1mm
鍵識別機構	：スライディングタンブラー
マスターキーシステム	：不可
同一キーシステム	：可
キー操作角度	：360度
キー	：2本付
用途例	：門扉・間仕切等
仕上	：BH（黄銅ヘアーライン） WB（ホワイトブロンズ）
適応戸厚	：33mm以上45mm以下

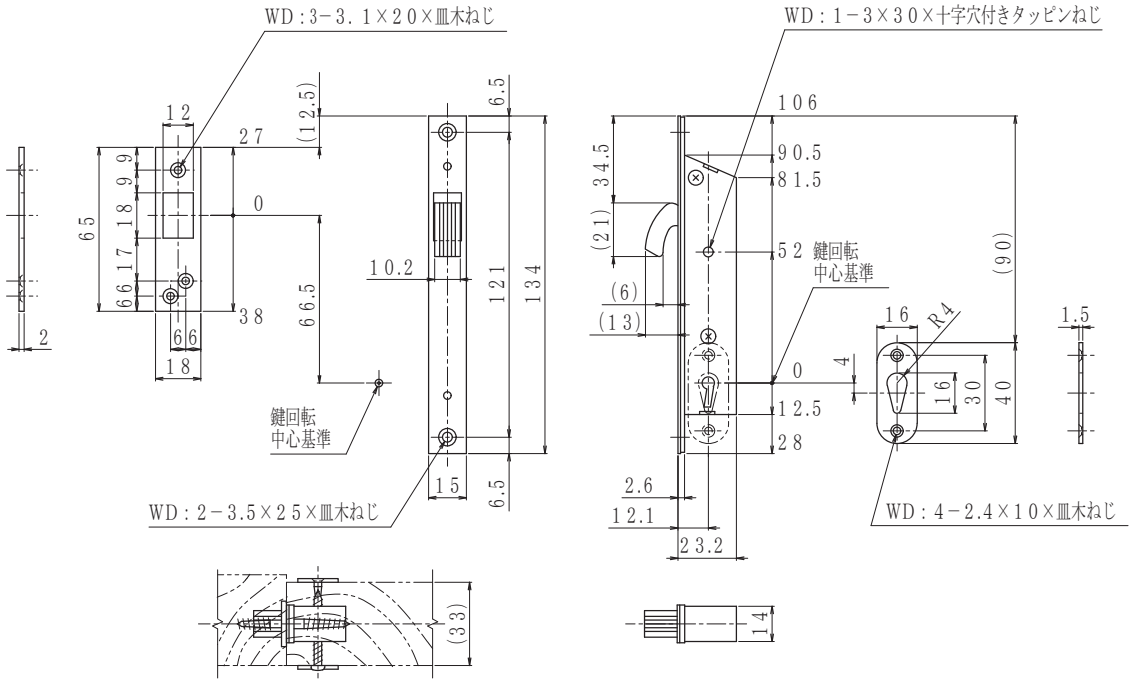

7

半彫込引戸内締り錠

7E

非常解錠装置付半彫込引戸内締り錠

BF

7E室外側

BY

WB

錠の納まりがきれいな半彫込引戸内締り錠です。

洗面室には非常解錠装置付きの7Eをご使用ください。

室外側からはコインで解錠できます。

※適応戸厚30㎜以上。戸厚寸法をご指示ください。

※左右勝手無

用途例：間仕切等

仕　上：BF（黄銅磨き）

BY（オールドブロンズ）

WB（ホワイトブロンズ）

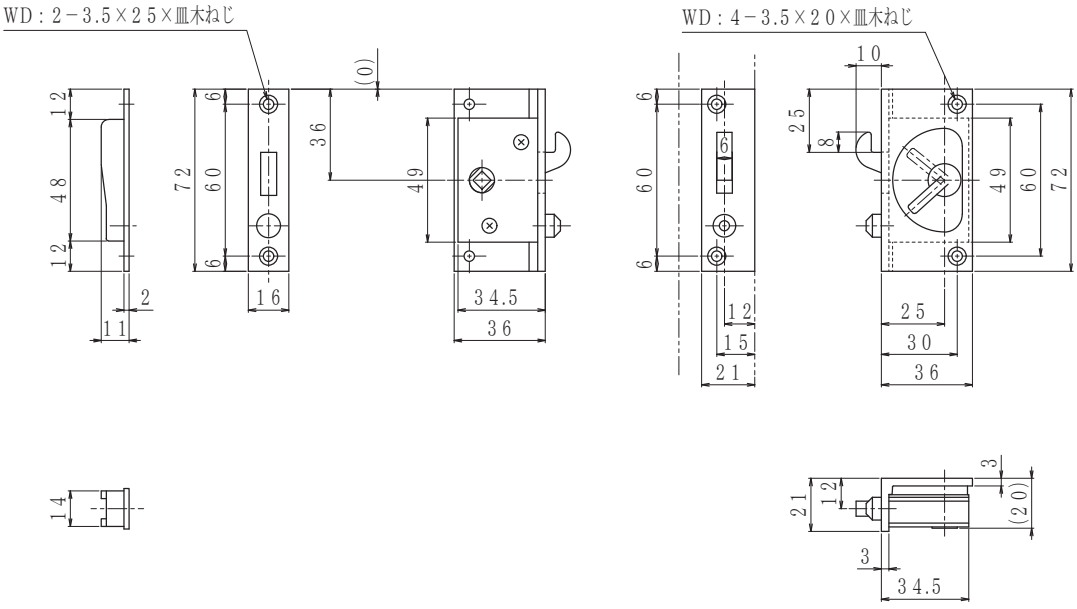

※本図は7を示します。

1690-A/B

シリンダー引違戸錠

DC

BY

軽い引戸に適した小型の引違戸錠です。
外部からのみ鍵で施解錠する外締り錠です。

シリンダーマウント型式	：専用
シリンダー種類	：1690A - 5P 1690B - 4P
マスターキーシステム	：不可
同一キーシステム	：可 ※1690-Bは1692と同一キーシステム可能
キー操作角度	：90度リターン
キー	：3本付
用途例	：門扉・間仕切等
仕　上	：DC（ダルクローム） BY（オールドブロンズ）
適応戸厚	：A - 27～33mm B - 23～30mm

1690-A

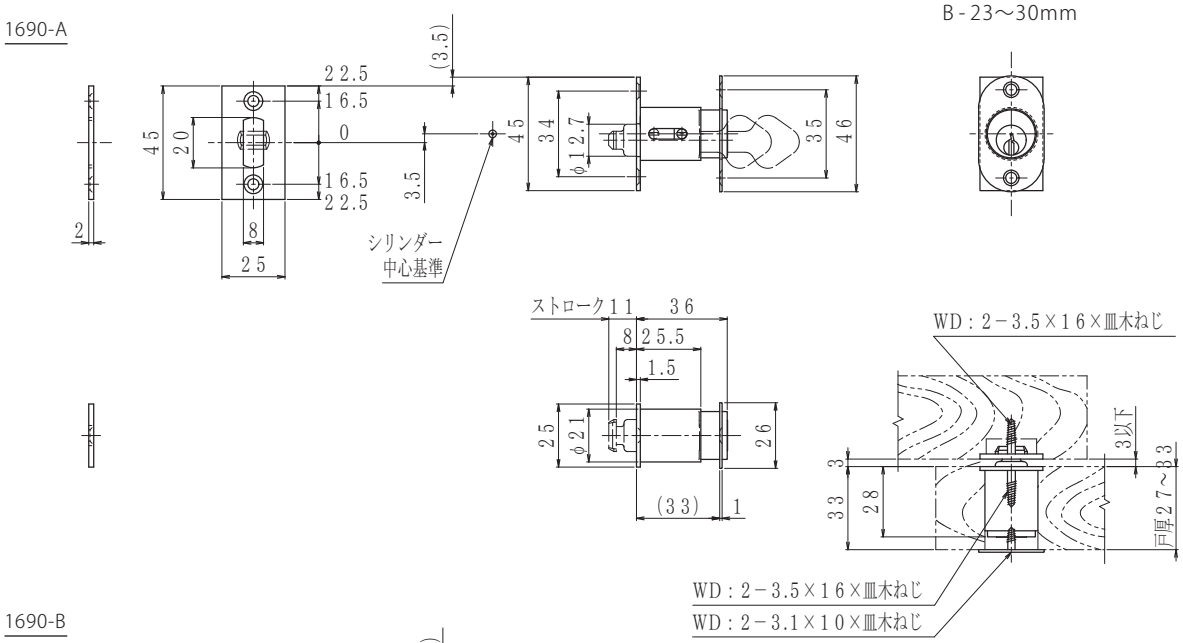

1690-B

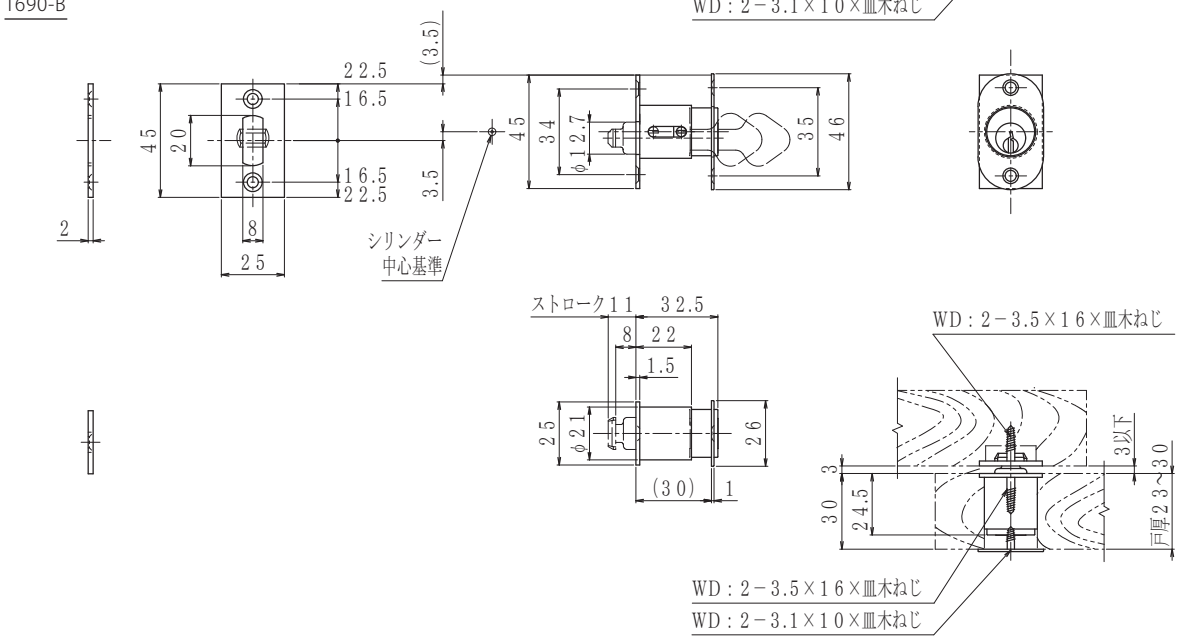

1692

シリンダー引違戸錠

DC

BY

軽い引戸に適した小型の引違戸錠です。
外部、内部共に鍵で施解錠します。

シリンダーマウント型式 ：専用
シリンダー種類 ：4P
マスターキーシステム ：不可
同一キーシステム ：可
※1690-Bと同一キーシステム可能
キー操作角度 ：90度リターン
キー ：3本付
用途例 ：門扉・間仕切等
仕　上 ：DC（ダルクローム）
BY（オールドブロンズ）
適応戸厚 ：30～33mm

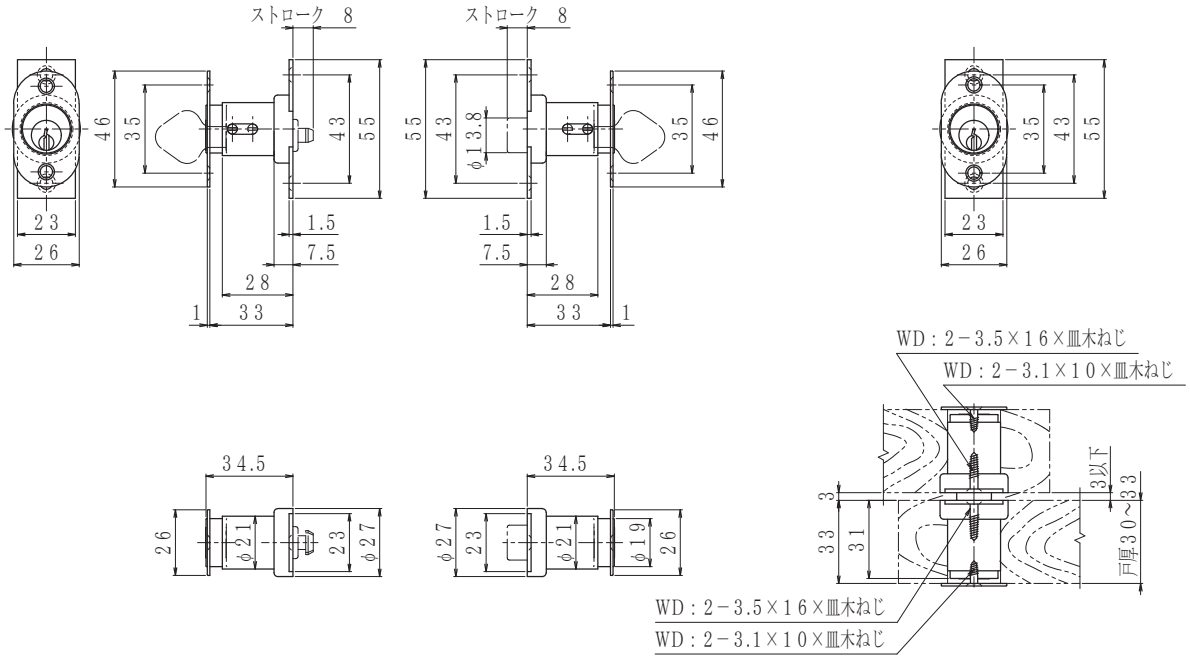

1693S

シリンダー引違戸錠

BF

BY

DC

6Pシリンダータイプの引違戸錠です。
外部からは鍵、内部からはサムターンで施解錠します。

シリンダーマウント型式	：専用
シリンダー種類	：6P
マスターキーシステム	：不可
同一キーシステム	：可
キー操作角度	：90度リターン
キー	：3本付
用途例	：門扉・間仕切等
仕　上	：BF（黄銅磨き）
	BY（オールドブロンズ）
	DC（ダルクローム）
適応戸厚	：36~43mm

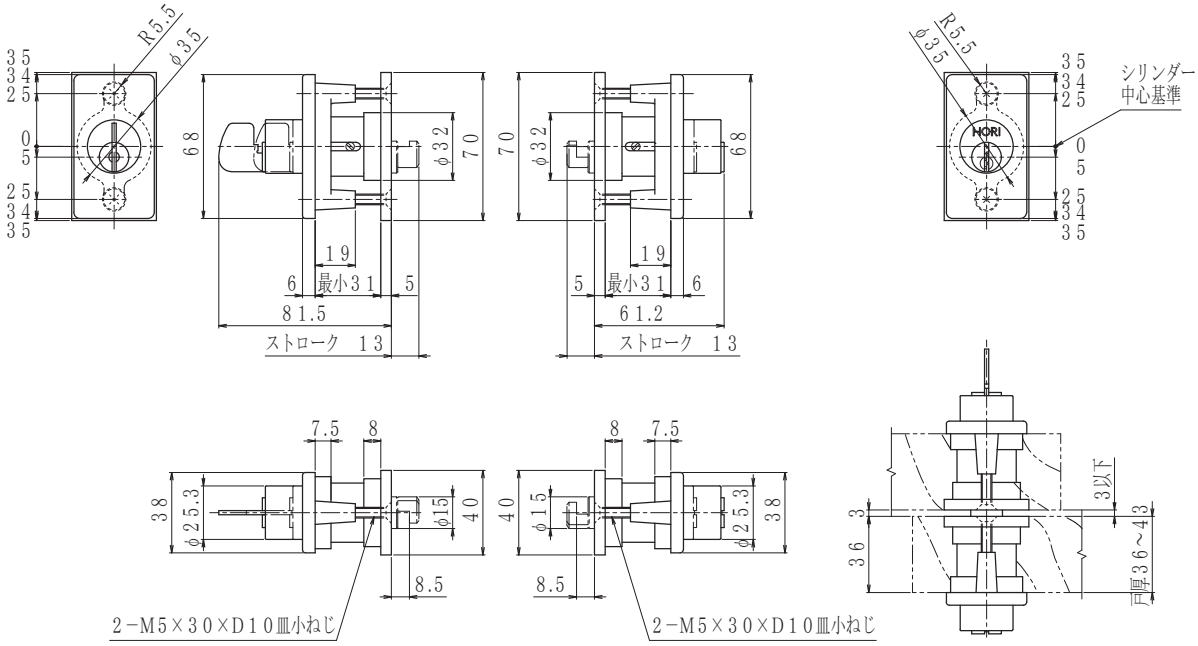

1693F

シリンダー引違戸錠

BF

BY

DC

6Pシリンダータイプの引違戸錠です。
外部からのみ鍵で施解錠する外締り錠です。

シリンダーマウント型式	：専用
シリンダー種類	：6P
マスターキーシステム	：不可
同一キーシステム	：可
キー操作角度	：90度リターン
キー	：3本付
用途例	：門扉・間仕切等
仕　上	：BF（黄銅磨き）
	BY（オールドブロンズ）
	DC（ダルクローム）
適応戸厚	：36~43mm

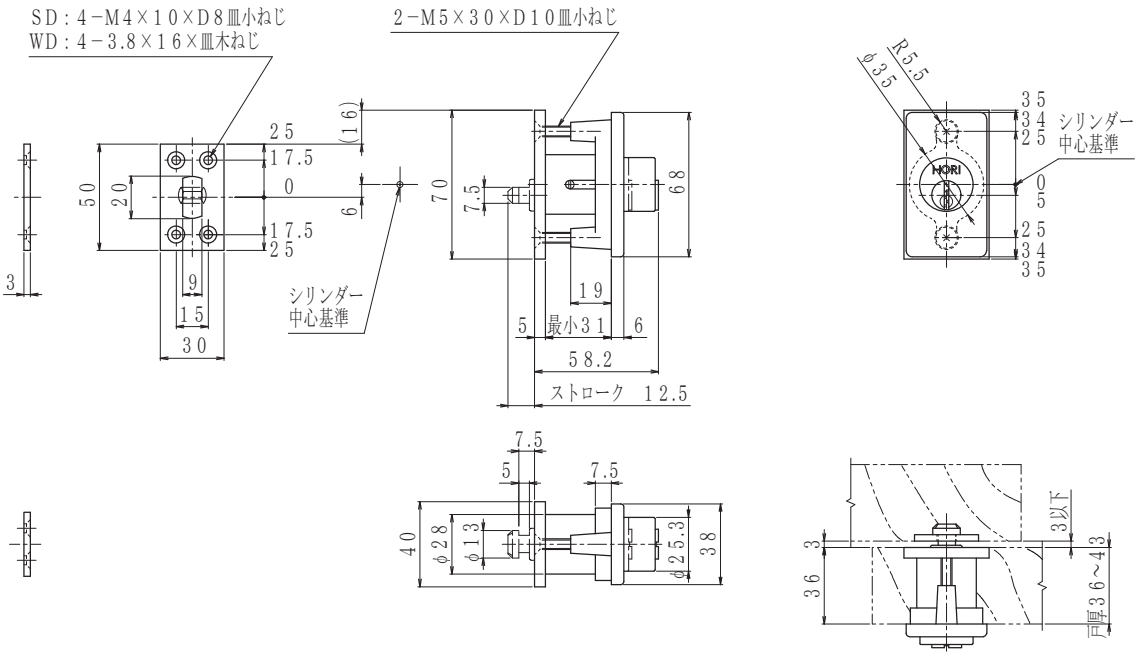

1693W

シリンダー引違戸錠

BF

BY

DC

6Pシリンダータイプの引違戸錠です。
外部、内部共に鍵で施解錠します。

シリンダーマウント型式 ：専用
シリンダー種類 ：6P
マスターキーシステム ：不可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：90度リターン
キー ：3本付
用途例 ：門扉・間仕切等
仕　上 ：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
DC（ダルクローム）
適応戸厚 ：36~43mm

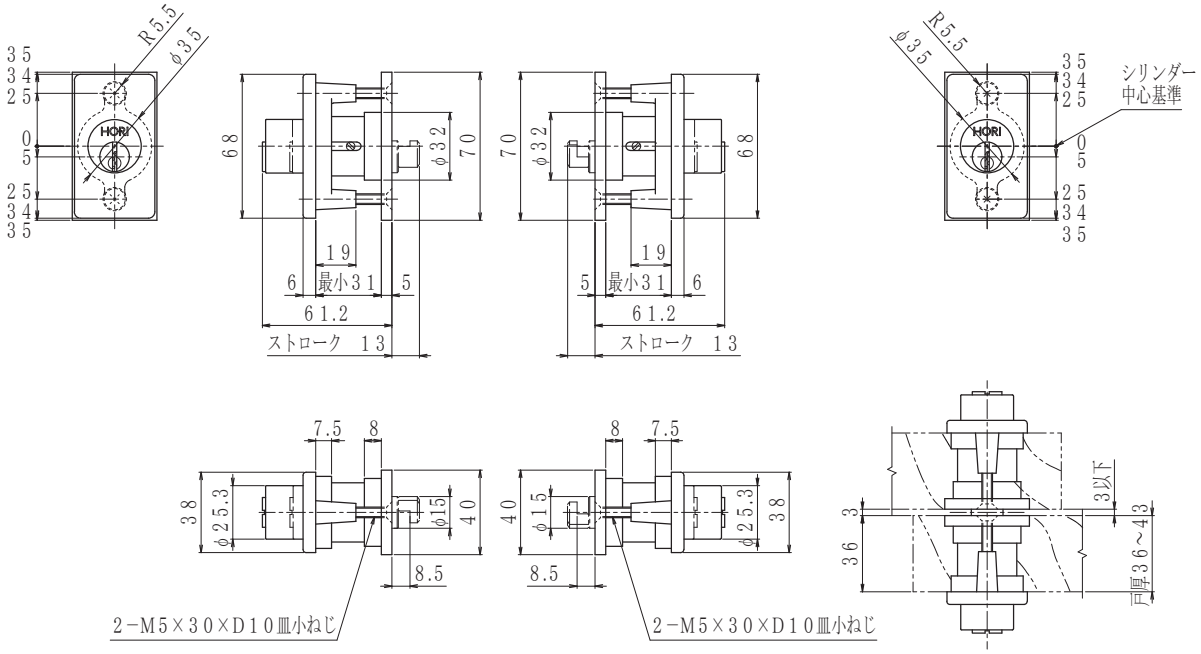

1694S

シリンダー引違戸錠

BF

BY

DC

トライデントシリンダータイプの引違戸錠です。
外部からは鍵、内部からはサムターンで施解錠します。

シリンダーマウント型式 ：専用
シリンダー種類 ：TR
マスターキーシステム ：不可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：90度リターン
キー ：4本付
用途例 ：門扉・間仕切等
仕　上 ：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
DC（ダルクローム）
適応戸厚 ：36~43mm

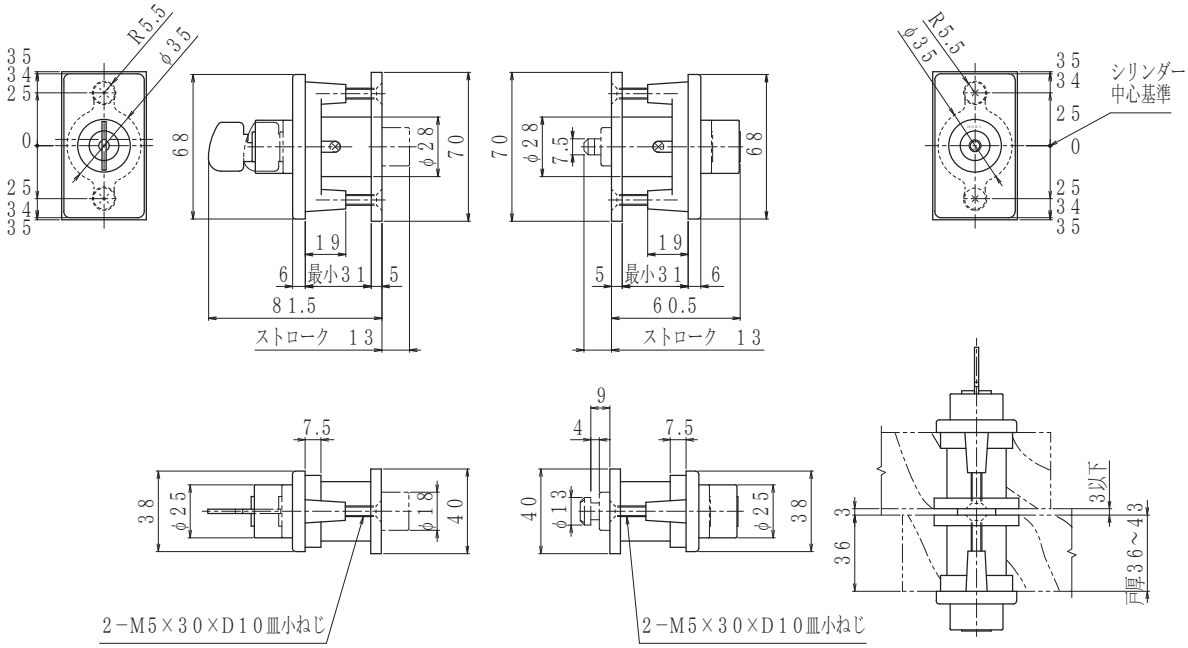

1694F

シリンダー引違戸錠

BF

BY

DC

トライデントシリンダータイプの引違戸錠です。
外部からのみ鍵で施解錠する外締り錠です。

シリンダーマウント型式 ：専用
シリンダー種類 ：TR
マスターキーシステム ：不可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：90度リターン
キー ：4本付
用途例 ：門扉・間仕切等
仕　上 ：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
DC（ダルクローム）
適応戸厚 ：36~43mm

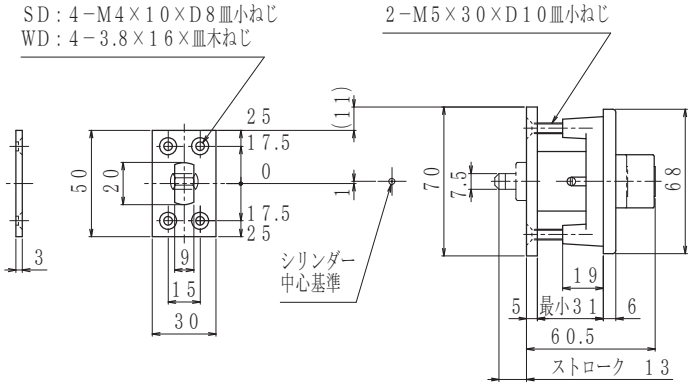



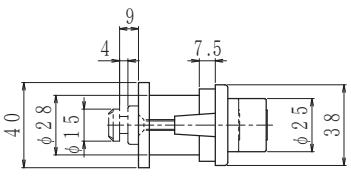



1694W

シリンダー引違戸錠

BF

BY

DC

トライデントシリンダータイプの引違戸錠です。
外部、内部共に鍵で施解錠します。

シリンダーマウント型式 ：専用
シリンダー種類 ：TR
マスターキーシステム ：不可
同一キーシステム ：可
キー操作角度 ：90度リターン
キー ：4本付
用途例 ：門扉・間仕切等
仕　上 ：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
DC（ダルクローム）
適応戸厚 ：36~43mm

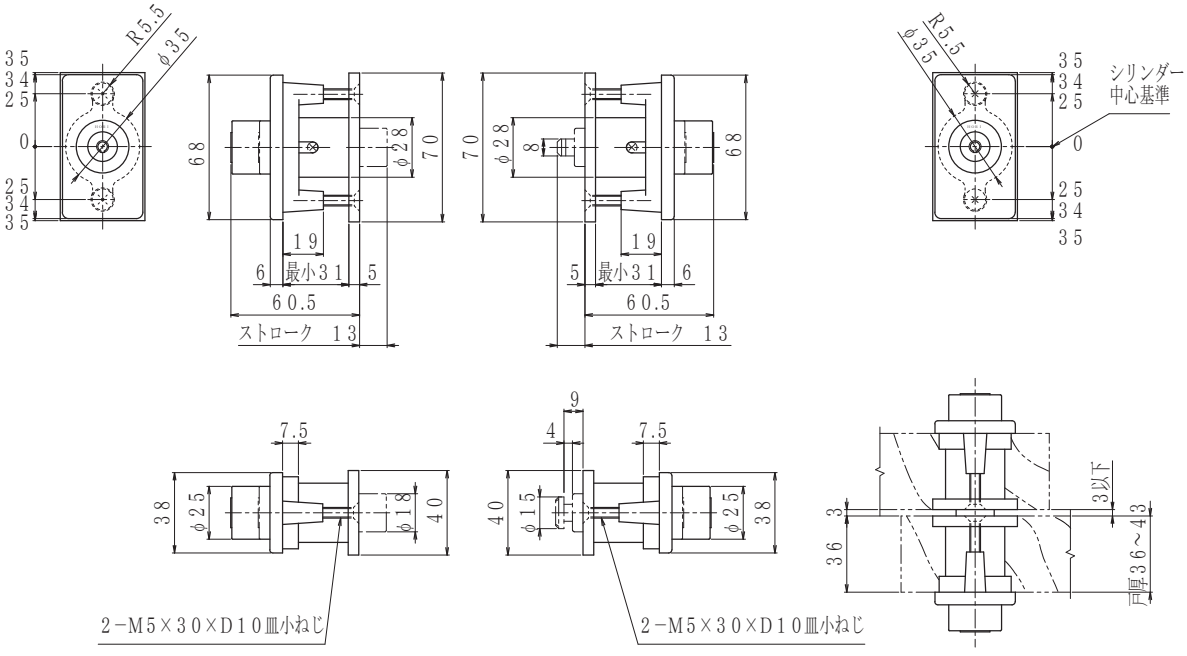

引戸・引違戸用金物

ねじ締り
引手
レール
戸車
ハズレ止め
関金

234

カギ付ねじ締り

BF

鍵を使うねじ締りで、三角の凹凸の組み合わせでねじを締めます。

キー　：2本付

材　質：鍵 - 黄銅 鋳
本体、受、鍵座 - 黄銅 鋳

仕　上：鍵 - BF（黄銅磨き）
鍵座 - BF（黄銅磨き）

適応戸厚：23～33mm

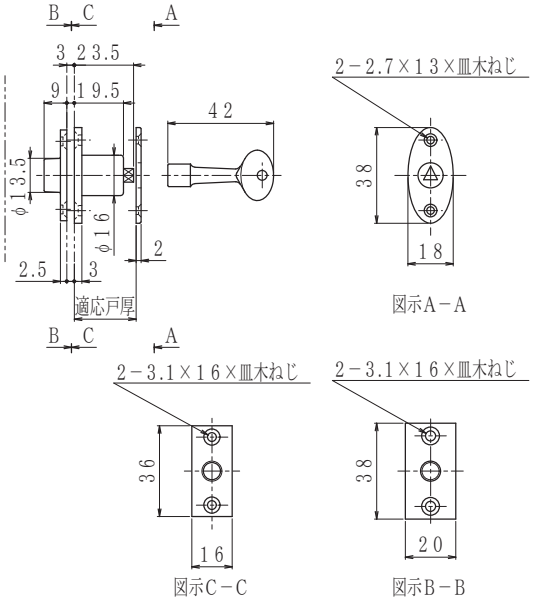

477-A/B/C

中折ねじ締り

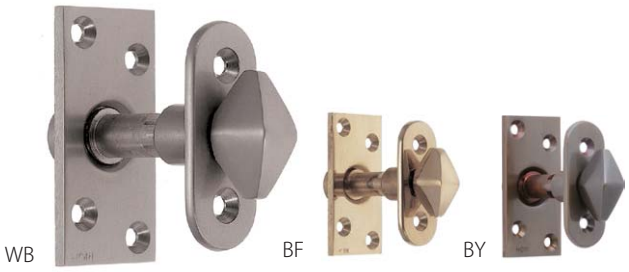

WB　BF　BY

※477-A、477-Bは受注後3週間程度かかります。

材　質：黄銅

仕　上：WB（ホワイトブロンズ）
BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）

適応戸厚：A：40～45mm
B：35～40mm
C：28～35mm

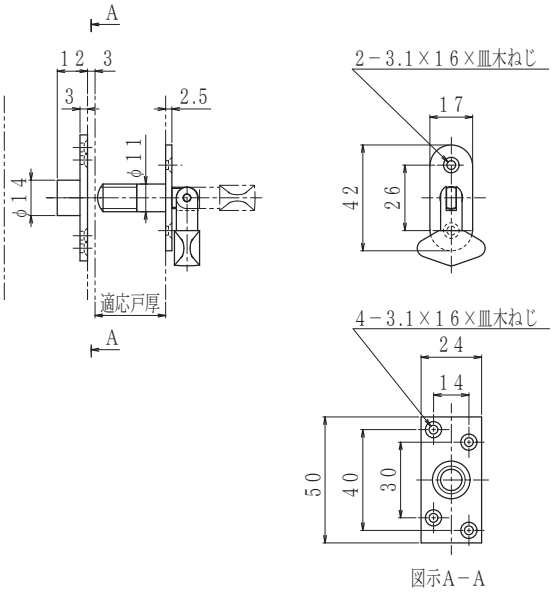

2240-A/B

中折ねじ締り

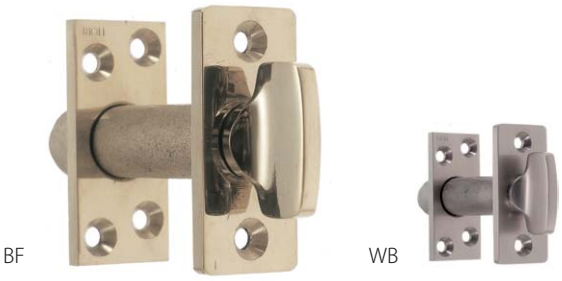

BF　WB

※2240-Aは受注後3週間程度かかります。

材　質：黄銅 鋳

仕　上：BF（黄銅磨き）
WB（ホワイトブロンズ）

適応戸厚：A：45～50mm
B：40～45mm

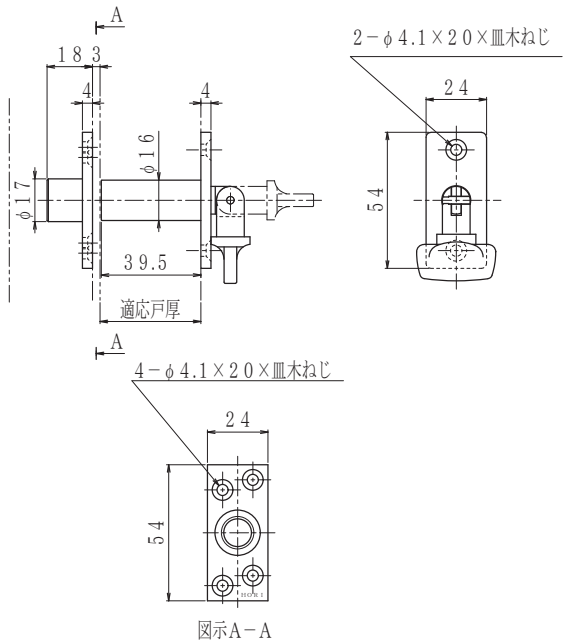

2250-A/B

引手付中折ねじ締り

BF

WB

BY

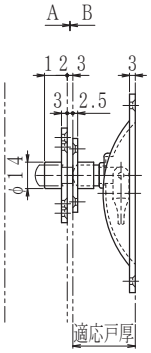





図示A－A



図示B－B

※2250-Aは受注後3週間程度かかります。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
WB（ホワイトブロンズ）

適応戸厚：A:36～40mm
B:33～36mm

2251-A/B

引手付中折ねじ締り

BF

WB

BY

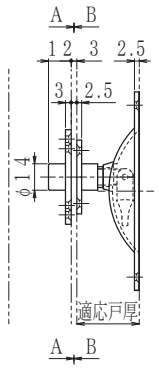





図示A－A



図示B－B

※2251-Aは受注後3週間程度かかります。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
WB（ホワイトブロンズ）

適応戸厚：A:36～40mm
B:33～36mm

284-A/B/C

角型引手

BF
284-A

WB

BY

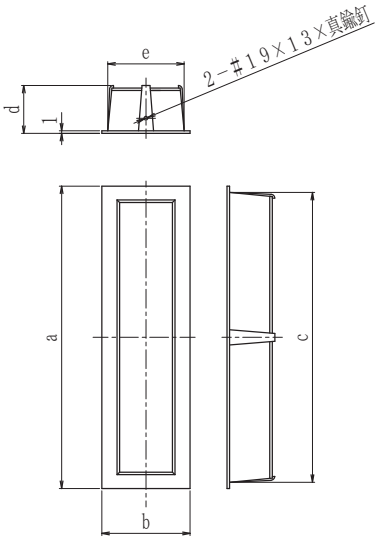

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
WB（ホワイトブロンズ）
BY（オールドブロンズ）

	a	b	c	d	e
284−A	120	35	115	19	30
284−B	90	30	85	16	25
284−C	75	25	71	13	21

280-A/B/C/D

船底引手

BF
280-A

WB

BY

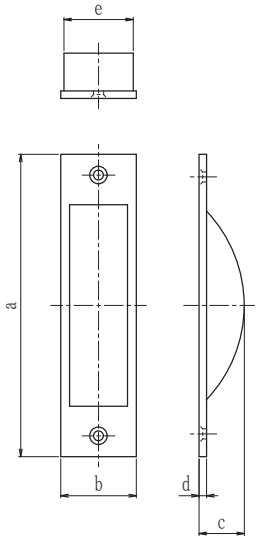

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）※フチのみ
WB（ホワイトブロンズ）
BY（オールドブロンズ）

取付ねじ：A-3.5×20×皿木ねじ　2本
B-3.5×16×皿木ねじ　2本
C-3.1×16×皿木ねじ　2本
D-2.7×13×皿木ねじ　2本

	a	b	c	d	e
280−A	120	30	18	3	27.5
280−B	105	26	16	2.5	24
280−C	90	22	13	2	20
280−D	74	18	11	2	16

275-A/B

丸型引手

WB
275-A

BF

BY

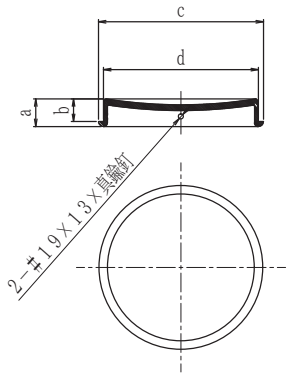

材　　質：黄銅
仕　　上：WB（ホワイトブロンズ）
BF（黄銅磨き）※フチのみ
BY（オールドブロンズ）

	a	b	c	d
275−A	11	9	φ65	φ61.5
275−B	10	7.5	φ43	φ40

282-B/C

角引手

WB
282-B

BY

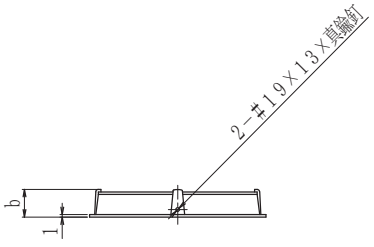



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：WB（ホワイトブロンズ）
BY（オールドブロンズ）

	a	b
282−B	□60	11
282−C	□50	10

HM664-A/B

引手

HM664-A

フェロネリシリーズの引手です。サイズは2種類あります。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）

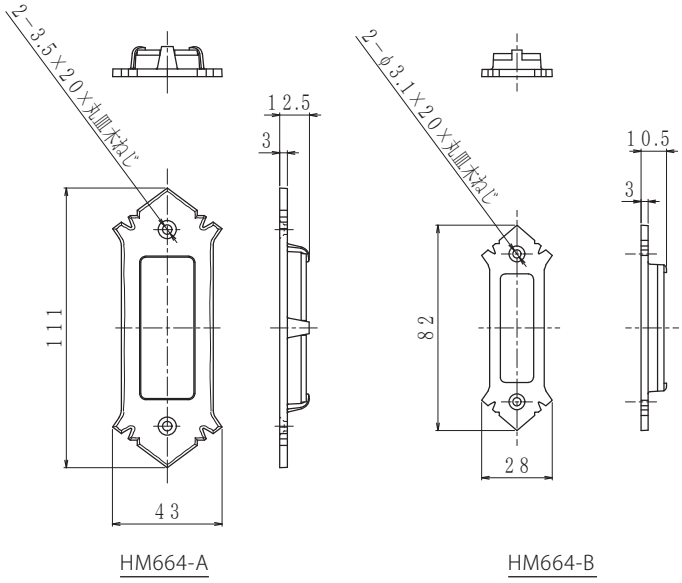

HM664-A　　HM664-B

208-B/C

回転引手

BF
208-B

WB

BY

引込み戸に使います。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
WB（ホワイトブロンズ）
BY（オールドブロンズ）

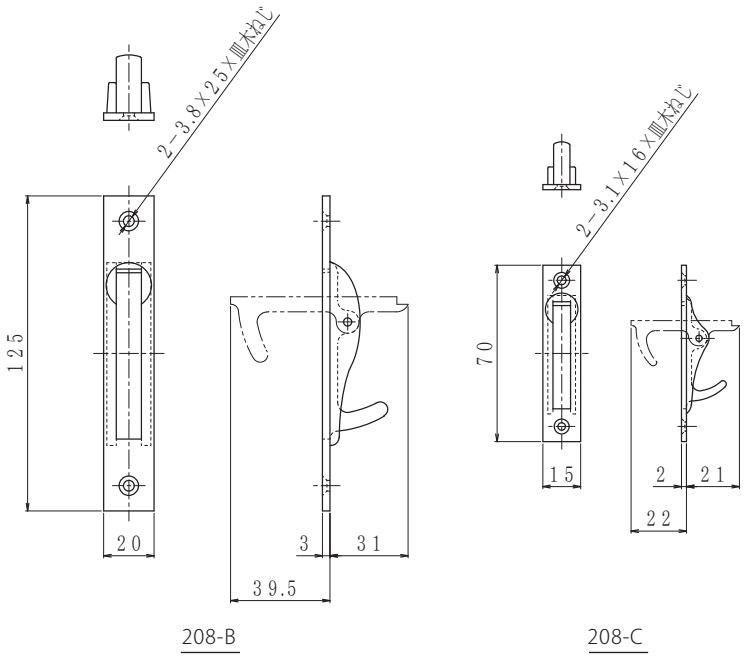

208-B　　208-C

2419

山型レール

戸車の接触面に釘をうたないので不快な音がしません。
コンクリート床にも対応するレールです。
※床がコンクリートの場合アンカー5ヶ付属します。
※2本以上つなぐ場合、2m毎にジョイント1ヶ付属します。



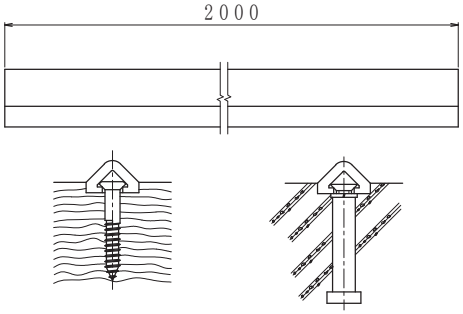

材　　質：黄銅
仕　　上：BS（黄銅素地）
関連製品：2418

2420-A/B/C

ノイズレスレール

戸車の接触面に釘をうたないため、不快な音がしません。
レールの芯に大きな取付釘穴があいていない上、良質の黄銅材を使用
しているため、折れにくく丈夫です。
水切り勾配のある敷居に取付けても戸車の溝が片べりしません。

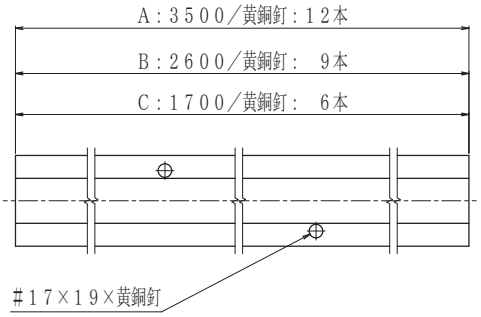

材　　質：黄銅
仕　　上：BS（黄銅素地）
関連製品：2414、2416、2421





2414

含油スリーブ入戸車

軸受けに銅系含油スリーブを使用しているため、注油の必要がありません。(但し、ボールベアリングに比べ、耐摩耗性は劣ります)
鉄系の部品を使用していないので、錆びついて動きが悪くなることはありません。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BS(黄銅素地)
関連製品：2420

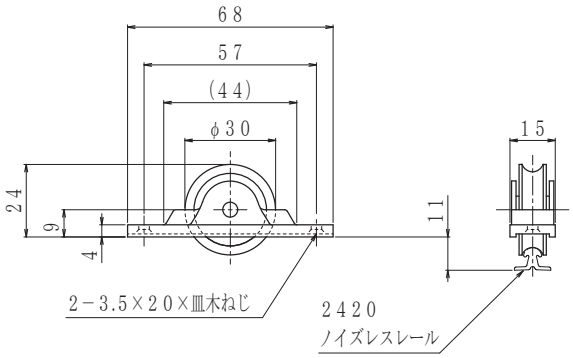

2415

含油スリーブ入平車

軸受けに銅系含油スリーブを使用しているため、注油の必要がありません。(但し、ボールベアリングに比べ、耐摩耗性は劣ります)
鉄系の部品を使用していないので、錆びついて動きが悪くなることはありません。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BS(黄銅素地)

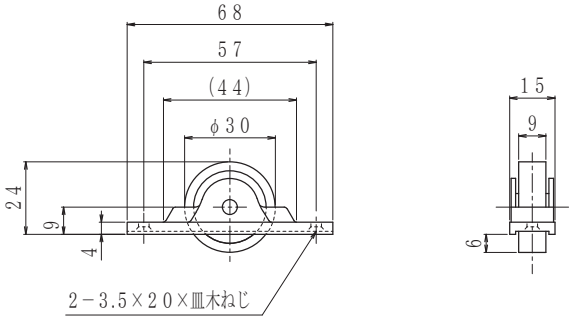

2416-A/B

ボールベアリング入戸車

2416-A

防塵、防水性に優れたボールベアリングの採用で、水のかかる所でも安心してお使いいただけます。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BS(黄銅素地)
関連製品：2420

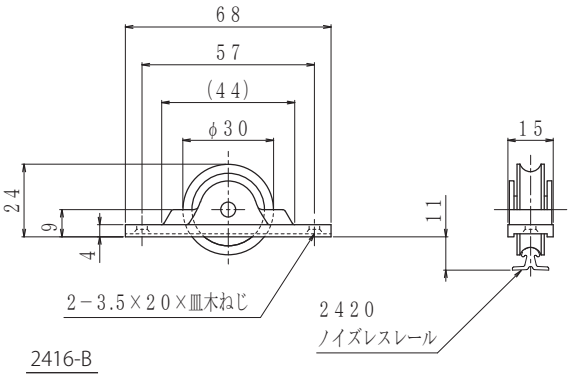

2416-B

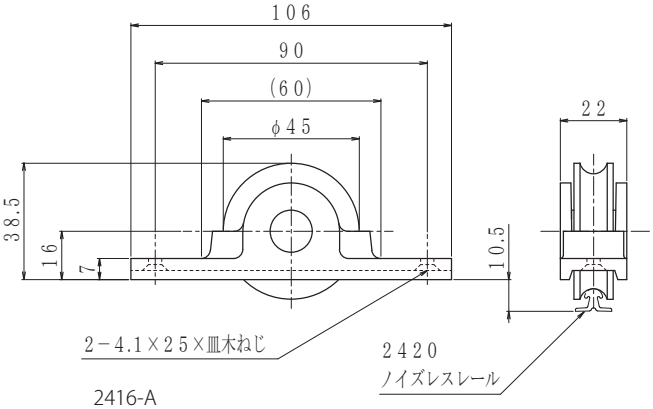

2416-A

2417-A/B

ボールベアリング入平車

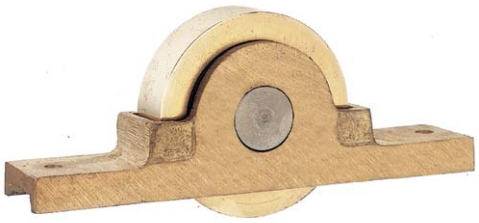

2417-A

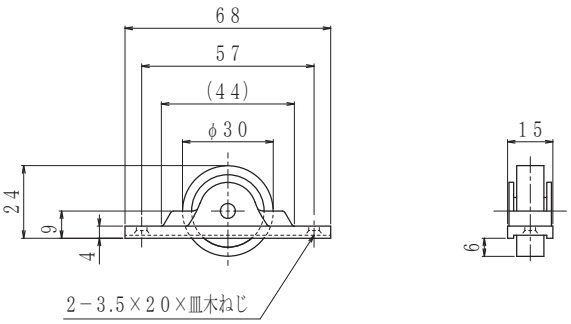

2417-B

防塵、防水性に優れたボールベアリングの採用で、水のかかる所でも安心してお使いいただけます。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BS（黄銅素地）

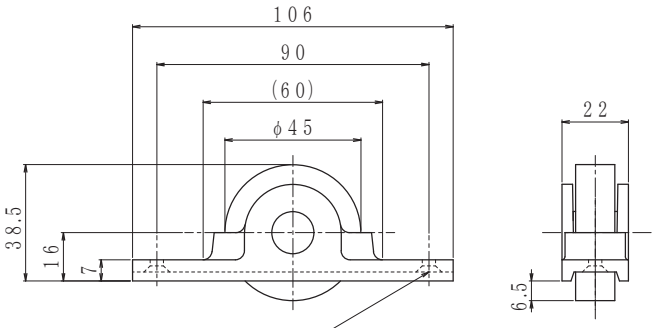

2417-A

2418

ボールベアリング入戸車

防塵、防水性に優れたボールベアリングの採用で、水のかかる所でも安心してお使いいただけます。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BS（黄銅素地）
関連製品：2419

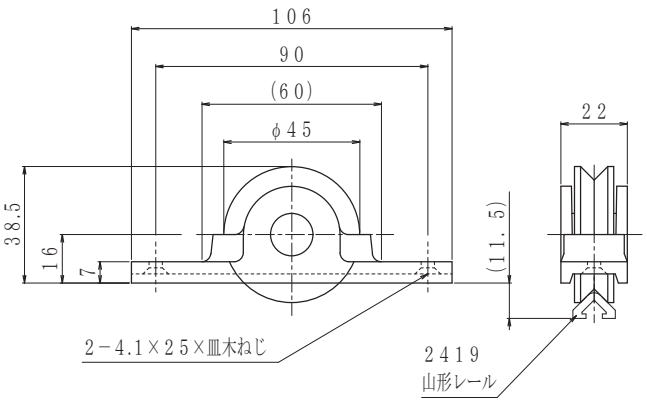

2421-A/B

デルリン戸車

2421-A

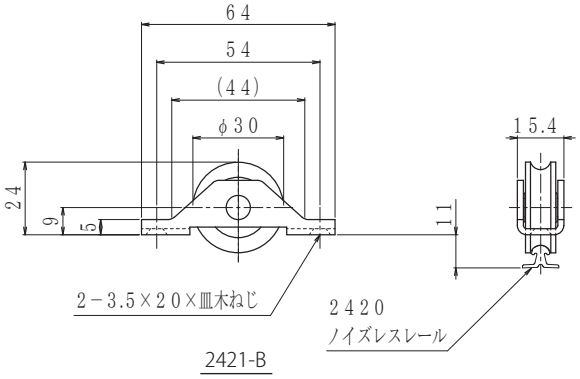

2421-B

軽量の扉（30kg未満）に使用する甲丸レール用戸車です。重量扉には向きません。デルリン（ポリアセタール）は耐摩耗性に優れた材質です。

材　　質：枠 - スチール
　　車 - ポリアセタール
仕　　上：枠 - MZ（ジンクロメート）
関連製品：2420

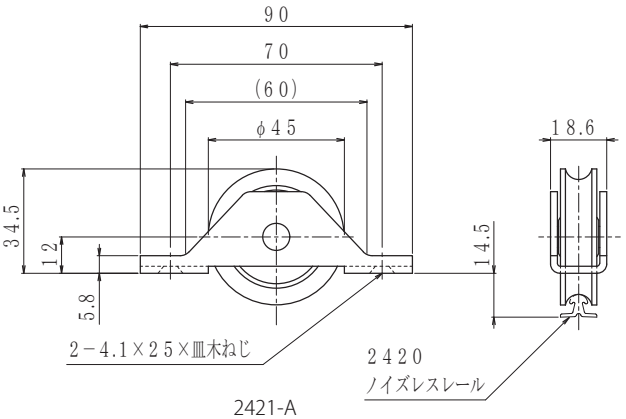

2421-A

2423-A/B

デルリン平車

2423-A

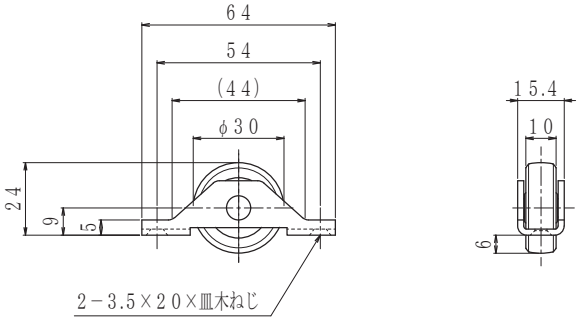

2423-B

軽量の扉（30kg未満）に使用する溝用底車です。重量扉には向きません。デルリン（ポリアセタール）は耐摩耗性に優れた材質です。

材　　質：枠 - スチール
　　車 - ポリアセタール
仕　　上：枠 - MZ（ジンクロメート）

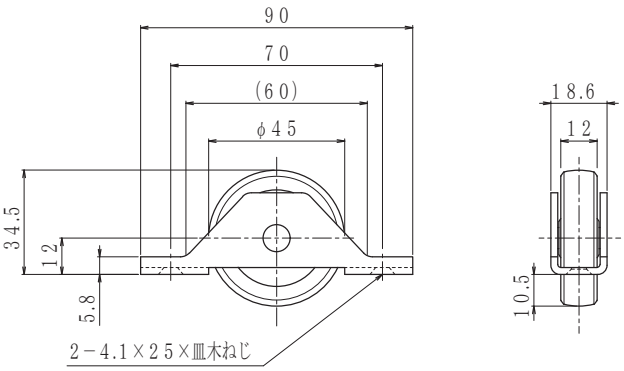

2423-A

410

ハズレ止め

引戸を上部側に持ち上げても外れない様に下部のレール及び溝に取付けます。







材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）

425

関金

引分戸のセンター上部に取付け、施錠時に扉が動かない様にします。
また引き残し用としても使用できます。

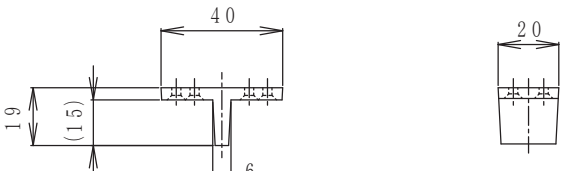



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BH（黄銅ヘアーライン）

家具用金物

ツマミ
ブラカン
取手
丁番
上げ落し

NTN1

ツマミ

材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：40mm以下
取付ねじ：M4×45×なべ小ねじ　1本



NTN2

ツマミ

材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：40mm以下
取付ねじ：M4×45×なべ小ねじ　1本



NTN3

ツマミ

材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：40mm以下
取付ねじ：M4×45×なべ小ねじ　1本



NTN4

ツマミ

材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：40mm以下
取付ねじ：M4×45×なべ小ねじ　1本



NTN5

ツマミ

材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：40mm以下
取付ねじ：M4×45×なべ小ねじ　1本



NTN6

ツマミ

材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：40mm以下
取付ねじ：M4×45×なべ小ねじ　1本



NTN7

ツマミ

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：20mm以下
取付ねじ：M4×25×なべ小ねじ　1本



NTN8

ツマミ

材　　質：黄銅
仕　　上：S2（黄銅磨き+クリアー）
標準戸厚：40mm以下
取付ねじ：M4×45×なべ小ねじ　1本



321-B/C/D

ツマミ

BF
321-B

BY

WB

材　　質：黄銅
仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
WB（ホワイトブロンズ）
標準戸厚：35mm以下
取付ねじ：M4×40×なべ小ねじ　1本

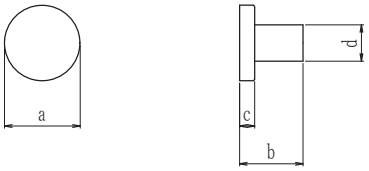

	a	b	c	d
321-B	φ25	21	5	φ12
321-C	φ19	17	4	φ9
321-D	φ13	13	2	φ8

718-A/B/C

ツマミ

BF
718-A

BY

WB

材　　質：黄銅
仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
WB（ホワイトブロンズ）

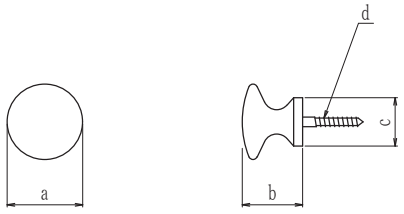

	a	b	c	d
718-A	φ25	(20)	φ16	3.5×20×木ねじ
718-B	φ18	(17)	φ13	3.1×17×木ねじ
718-C	φ15	(15)	φ10	3.1×17×木ねじ

HM50

ツマミ

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）

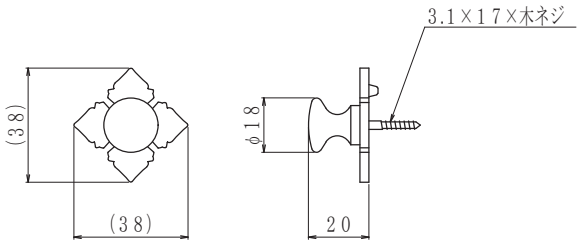

HM51

ツマミ

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
標準戸厚：40mm以下
取付ねじ：M4×45×なべ小ねじ　1本



HM52

ツマミ

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
標準戸厚：40mm以下
取付ねじ：M4×45×なべ小ねじ　1本



E60-A

ブラカン

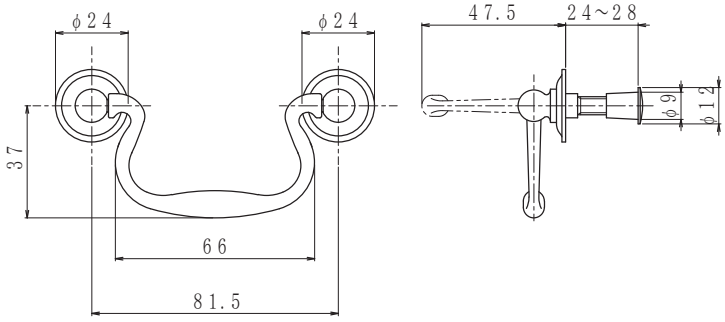

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）

E61

ブラカン

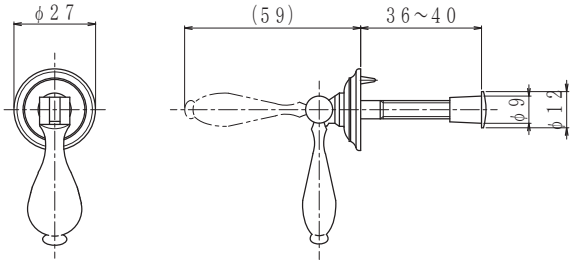

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）

502

ブラカン

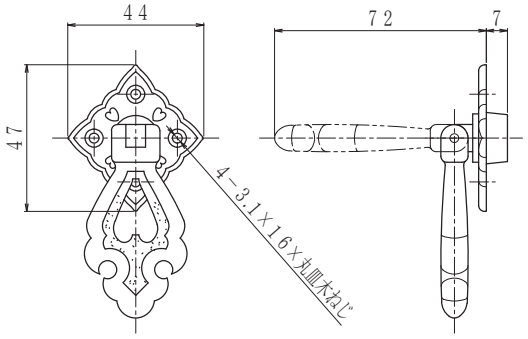

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）

HM19

ブラカン

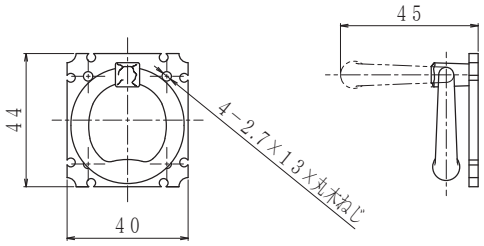

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）

BS28-A/B

ブラカン

BS28-A

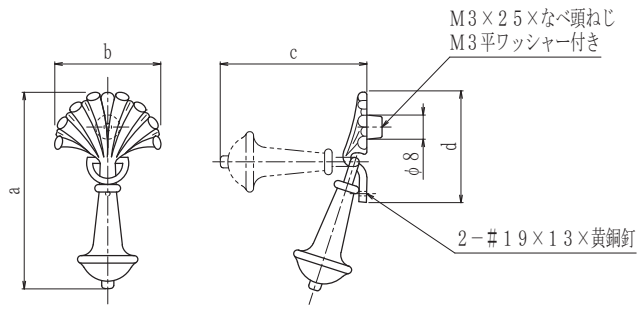

	a	b	c	d
BS28－A	65	35	48.5	37
BS28－B	54	27.5	43	28.5

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BY（オールドブロンズ）

350

取手



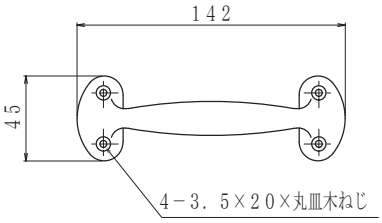

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）

352

取手



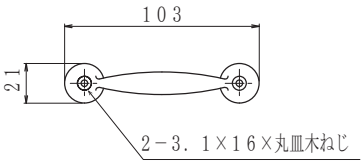

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）

399

取手

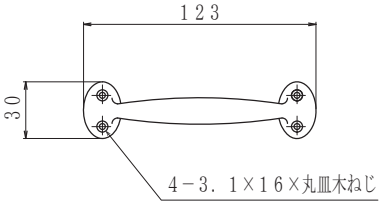

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）

730-A/B

取手

730-A

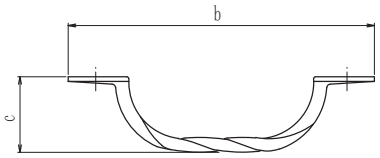

材　　質：青銅 鋳
仕　　上：BC（青銅磨き）
取付ねじ：A-3.5×20×丸皿木ねじ　2本
　　B-3.1×16×丸皿木ねじ　2本

	a	b	c
730−A	20	162	40
730−B	14	112	25

HM16

取手



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）

HM602-B

取手



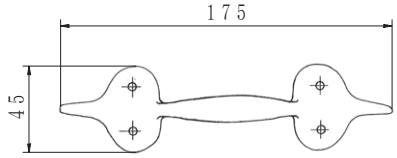

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.5×16×丸木ねじ　4本

302-B/C/D

取手

BF
302-B

WB



	a	b	c
302−B	14	90	22
302−C	12	74	19
302−D	10	60	16

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
　　WB（ホワイトブロンズ）
標準戸厚：25mm以下
取付ねじ：M3×30×なべ小ねじ　2本

316-A/B/C/D

取手

BF
316-A

WB



	a	b	c
316−A	15	102	26
316−B	13	74	21
316−C	10	59	18
316−D	9	45	16

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
　　WB（ホワイトブロンズ）
標準戸厚：A-35mm以下
　　B/C/D-25mm以下
取付ねじ：A-M4×40×なべ小ねじ　2本
　　B/C/D-M3×30×なべ小ねじ　2本

430-A/B

取手

BF
430-A

WB



	a	b	c
430−A	φ9	110	30
430−B	φ7	82	25

材　　質：黄銅
仕　　上：BF（黄銅磨き）
　　WB（ホワイトブロンズ）
標準戸厚：A-35mm以下
　　B-25mm以下
取付ねじ：A-M4×40×なべ小ねじ　2本
　　B-M3×30×なべ小ねじ　2本

561

取手

BF

WB

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
　　WB（ホワイトブロンズ）
標準戸厚：35mm以下
取付ねじ：M5×40×なべ小ねじ　2本

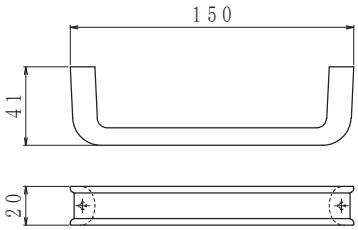

773-A/B

取手

773-A



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
標準戸厚：A-35mm以下
　　B-25mm以下
取付ねじ：A-M4×40×なべ小ねじ　2本
　　B-M3×30×なべ小ねじ　2本

	a	b	c
773−A	13	144	29
773−B	11	108	25

262SK

爪掛け引手



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：DC（ダルクローム）

185-C/D

オリーブナックル丁番

BF
185-C（LH）

BY

FN

WB

材　　質：C:黄銅
D:黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）
WB（ホワイトブロンズ）

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手を
ご指示ください。



耐 荷 重：C - 10kg
D - 5kg

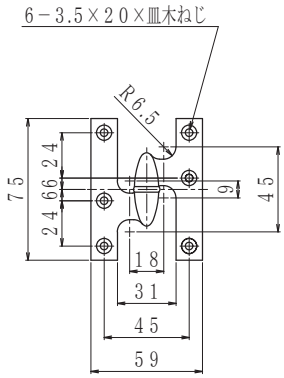

185-C



185-D

HM32

コックヘッドヒンジ

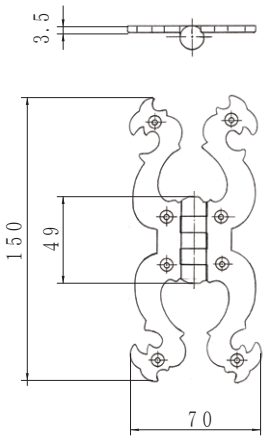

フェロネリシリーズの家具用、正面付丁番です。
※扉と枠がフラットな納まりでご使用ください。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.5×20×丸皿木ねじ　8本
耐 荷 重：8kg

HM33

コックヘッドヒンジ



材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.1×20×丸皿木ねじ　6本
耐 荷 重：4kg

99N

家具用上げ落し

材　　質：黄銅

仕　　上：BF（黄銅磨き）

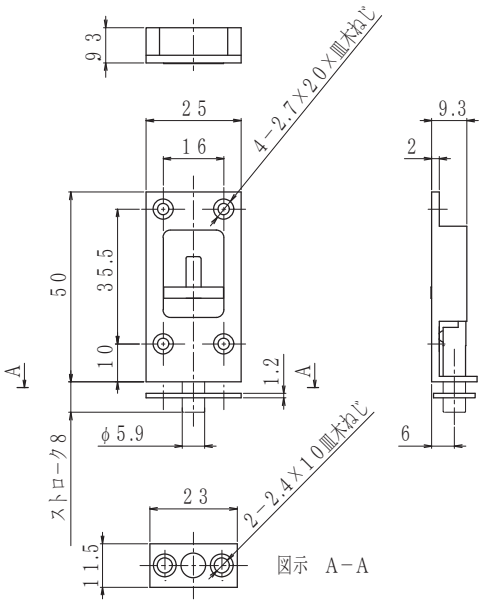

219N

家具用上げ落し

材　　質：黄銅

仕　　上：BF（黄銅磨き）

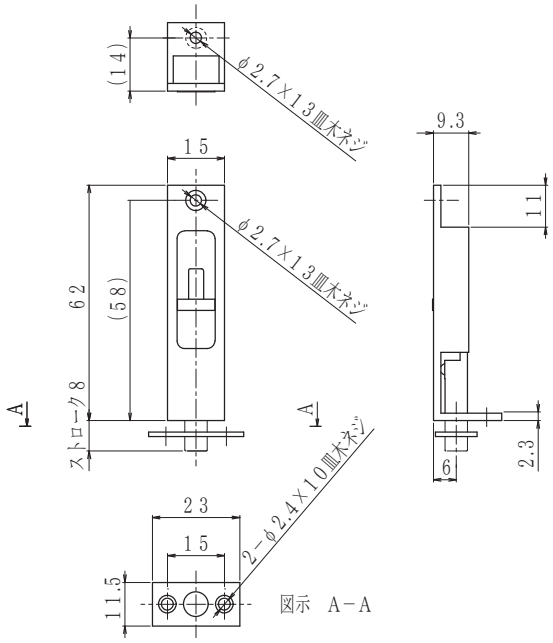

窓用金物

窓締り
内掛け
面付上げ落し
クレモンボルト
開き窓用調整器
突き出し窓用調整器
上げ下げ窓用はじき
雨戸用あおり止め

1015

窓締り

BF
（RH）

BY

WB

※共受、平受のどちらかをご指示ください。
色は本体に準じます。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
WB（ホワイトブロンズ）

取付ねじ：3.1×32×皿木ねじ　4本（本体）
3.1×16×皿木ねじ　2本（平受）
3.1×32×皿木ねじ　2本（共受）

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手をご指示ください。



LH　RH

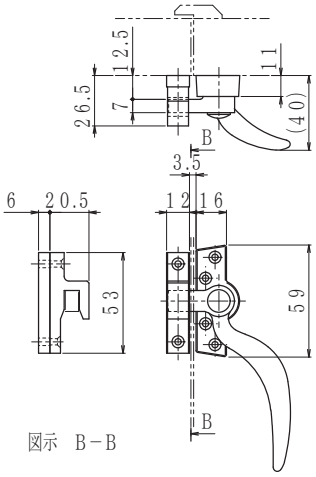

図示　B－B

共受

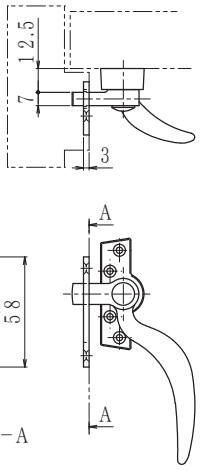

図示　A－A

平受

MDCF1

窓締り

BM
（RH）

BK

※共受、平受のどちらかを
ご指示ください。
色は本体に準じます。

材　　質：黄銅

仕　　上：BM（黄銅つや消し）
BK（黒クローム）

取付ねじ：SD-M4×10×皿小ねじ 2本(本体)
M3×10×D6×皿小ねじ 2本(平受)
M4×10×皿小ねじ 2本(本体)
WD-4.1×10×皿木ねじ 2本(本体)
3.1×10 皿木ねじ 2本(平受)
4.1×10 皿木ねじ 2本(本体)

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手をご指示ください。



LH　RH

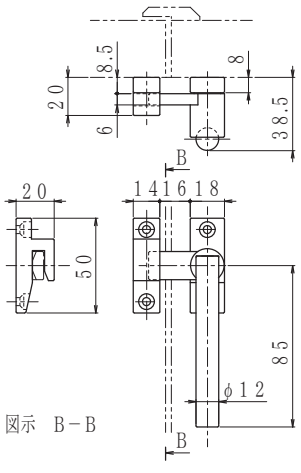

図示　B－B

共受

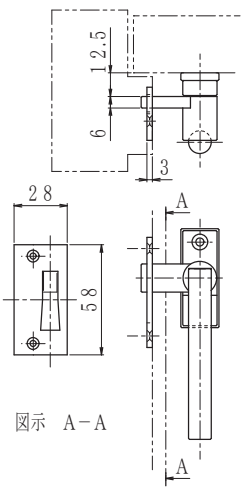

図示　A－A

平受

HM11

窓締り

（RH）

※共受、平受のどちらかをご指示ください。

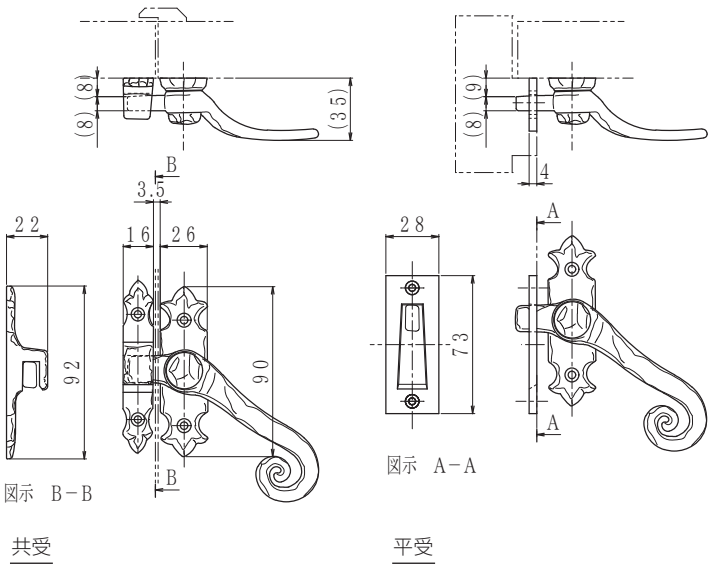

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）

取付ねじ：3.5×20×丸皿木ねじ　2本（本体）
3.5×20×丸皿木ねじ　2本（平受）
3.5×20×丸皿木ねじ　2本（共受）

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には勝手をご指示ください。



HM27

内掛け



材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）

取付ねじ：3.1×20×丸皿木ねじ　4本

HM26

面付上げ落し

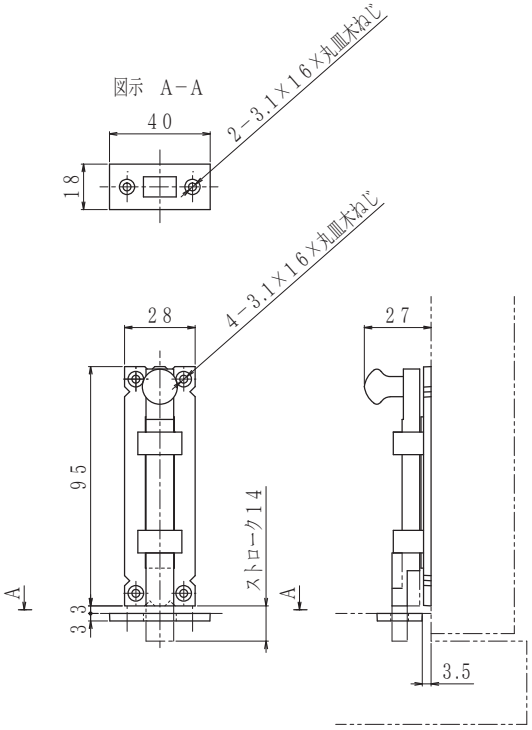

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）

200D-A/B

面付上げ落し

BF

200D-A

BY

FN

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
FN（フェロネリ）

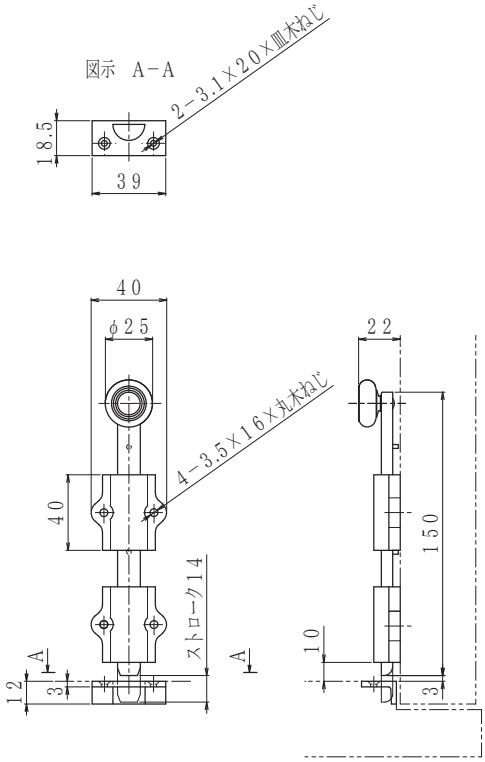

200D-B

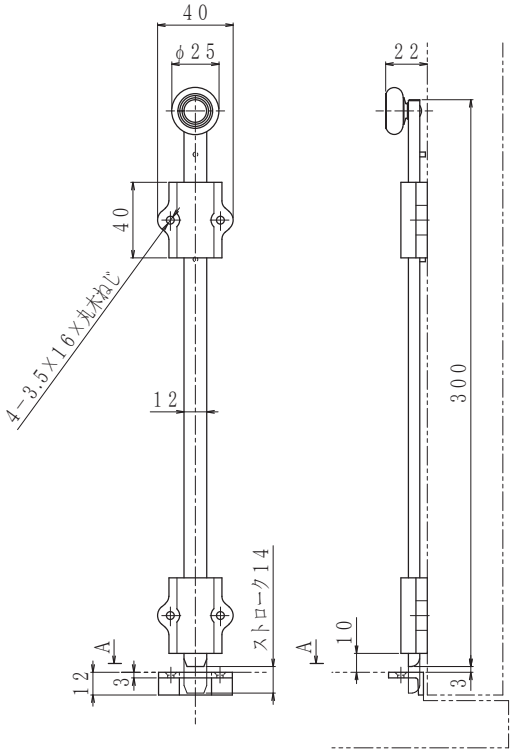

200D-A

222

クレモンボルト

FN

BY

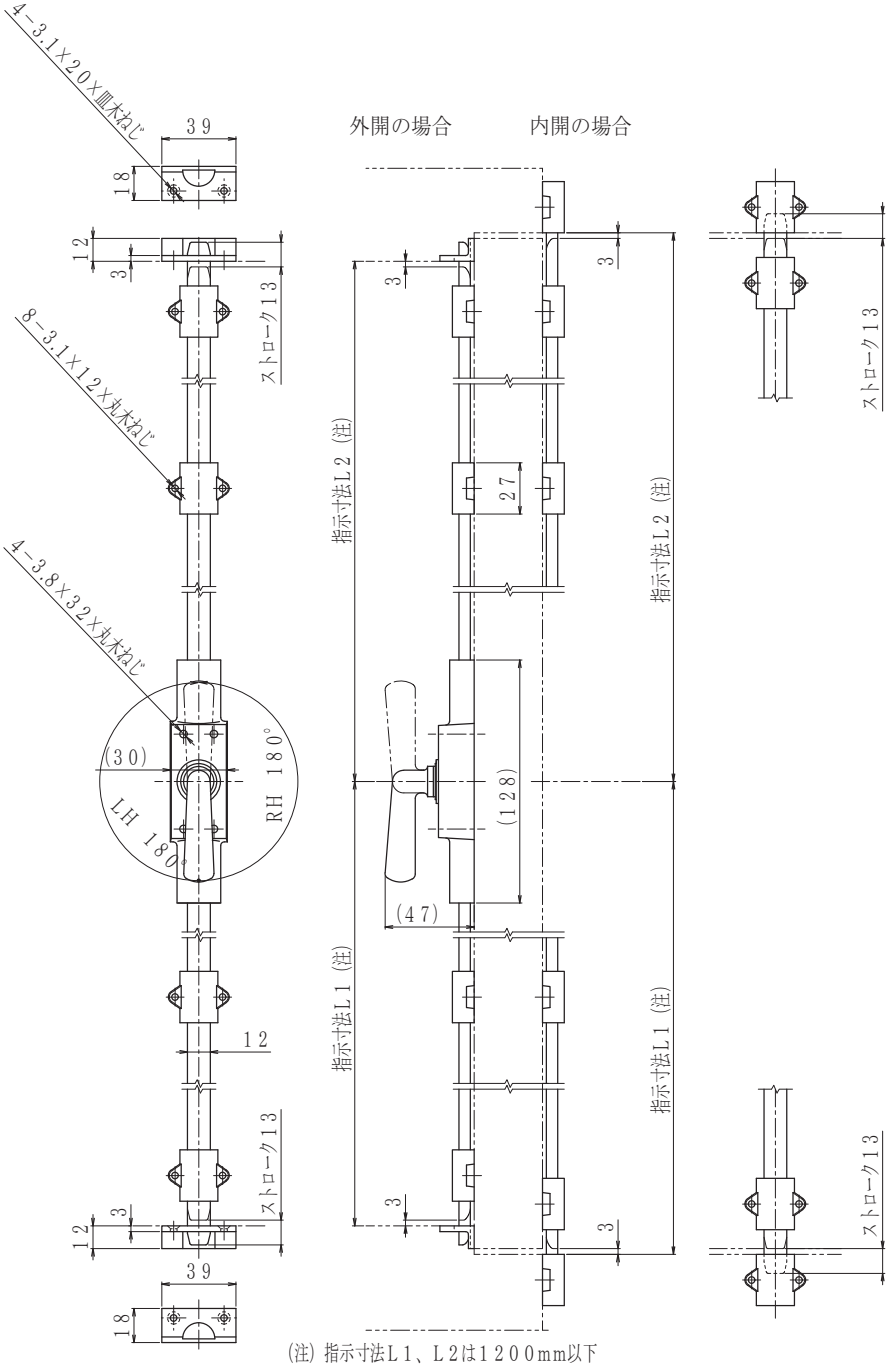

(注) 指示寸法L1、L2は1200mm以下

※縦框45mm以上必要です。
※L1、L2寸法をご指示ください。
※受注生産品(納期4週間)

材　　質：黄銅 鍛

仕　　上：FN(フェロネリ)
BY(オールドブロンズ)

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には
勝手をご指示ください。



HM250

クレモンボルト

FN　　BY

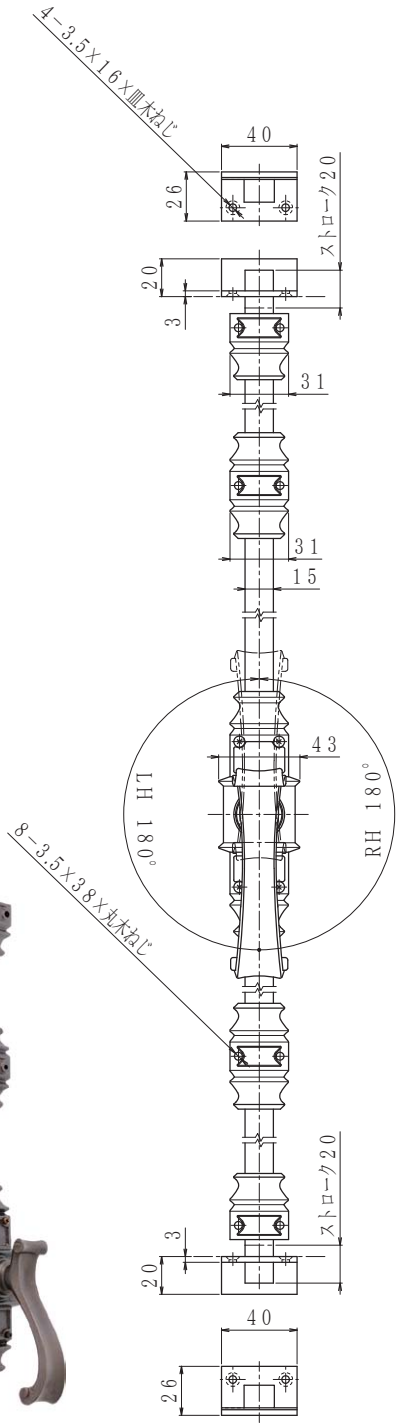

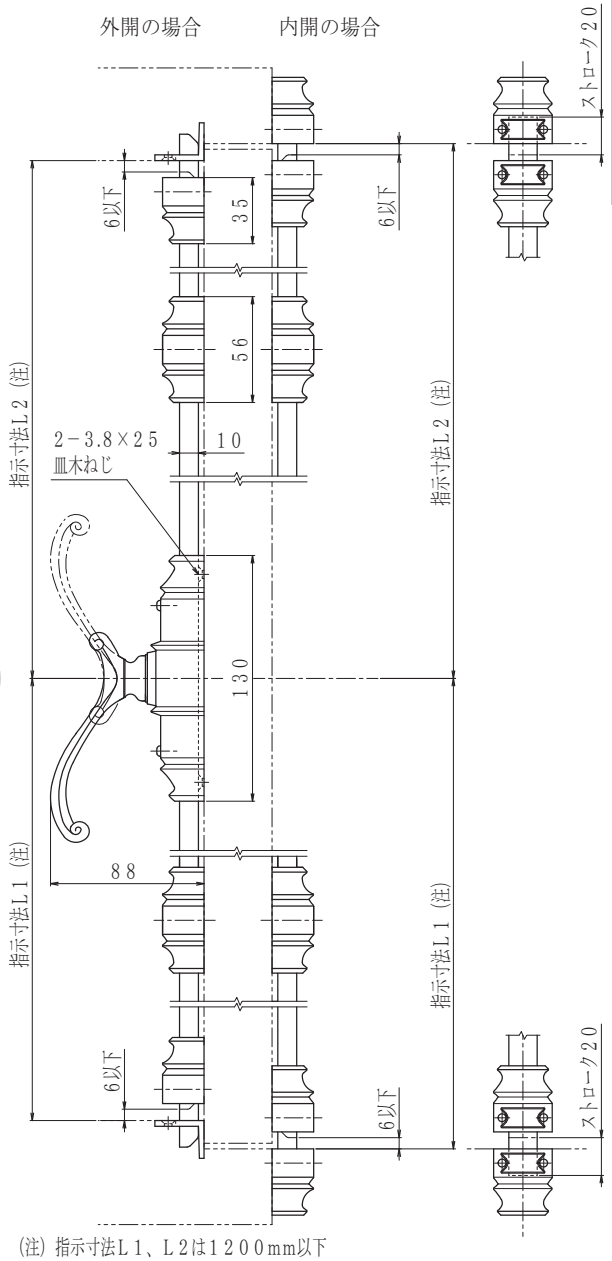

（注）指示寸法L1、L2は1200mm以下

※縦框60mm以上必要です。
※L1、L2寸法をご指示ください。
※受注生産品（納期4週間）

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）
BY（オールドブロンズ）

勝　　手：本製品には勝手があります。
ご注文の際には
勝手をご指示ください。



466

窓用あおり止め

BF

BY

WB

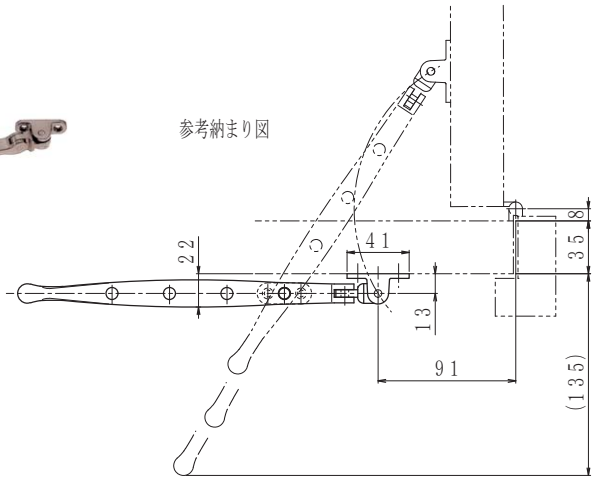

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
WB（ホワイトブロンズ）

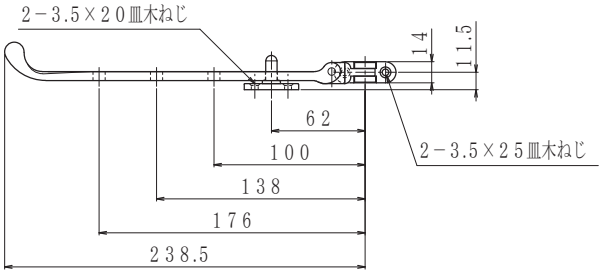

HM8

窓用あおり止め

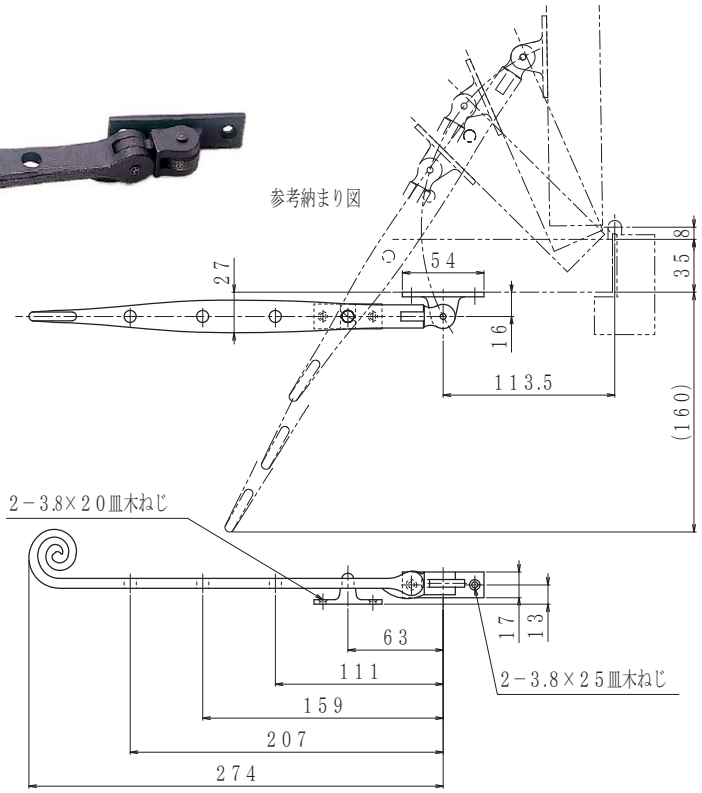

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN（フェロネリ）

571

フリクションステー

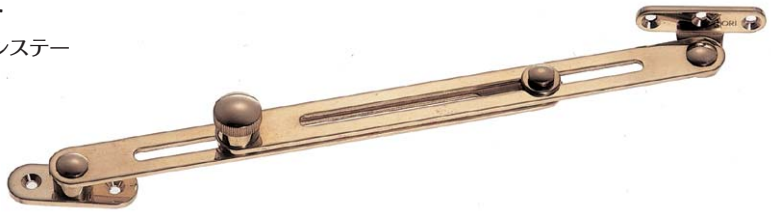

BF

BY　　WB

参考納まり図

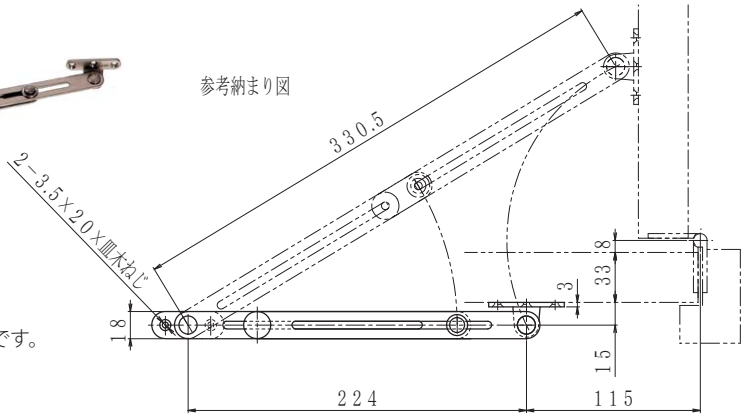

アームのフリクション（摩擦）の調整が可能な窓用あおり止めです。

材　　質：黄銅
仕　　上：BF（黄銅磨き）
BY（オールドブロンズ）
WB（ホワイトブロンズ）



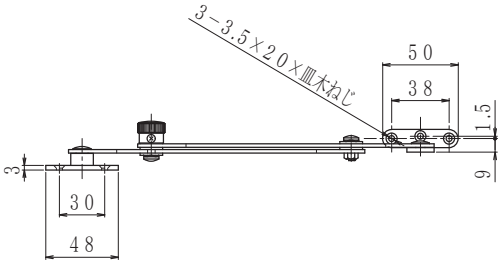

20

突出し窓用調整器

参考納まり図

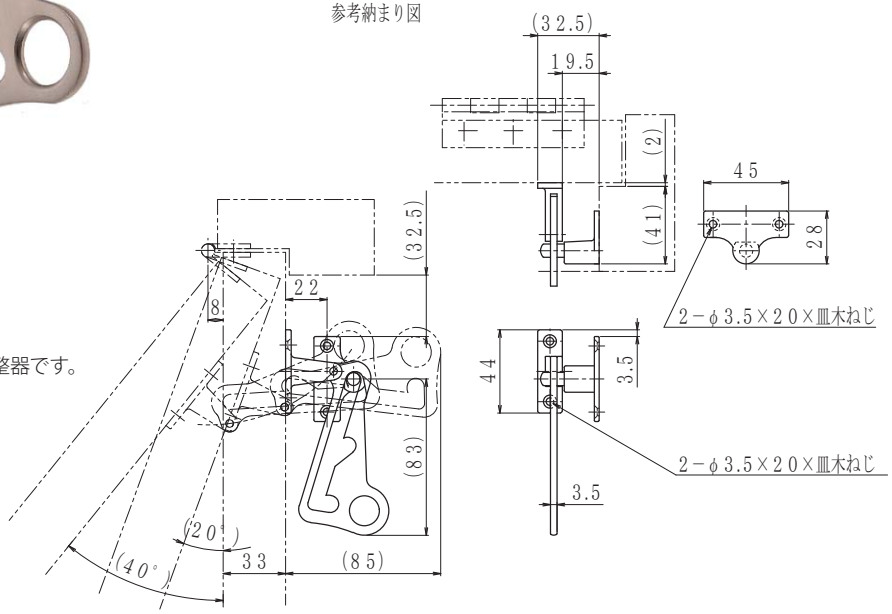

開き角度を2段に調整できる突出し窓用の調整器です。

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：WB（ホワイトブロンズ）

487

上げ下げ窓用はじき

BF

WB

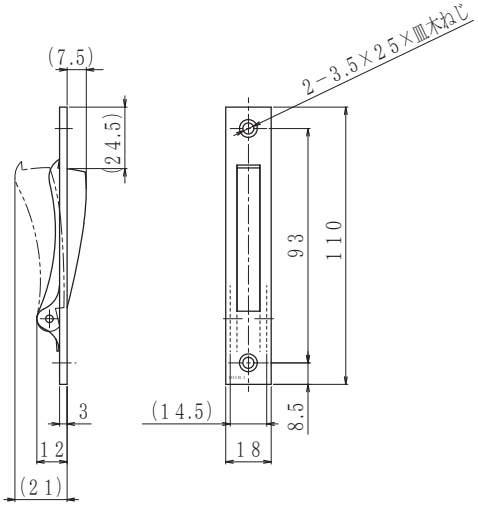

上げ下げ窓用のストッパーです。

材　　質：黄銅 鍍

仕　　上：BF（黄銅磨き）
WB（ホワイトブロンズ）

HM137

雨戸用あおり止め(トンボガラリ)



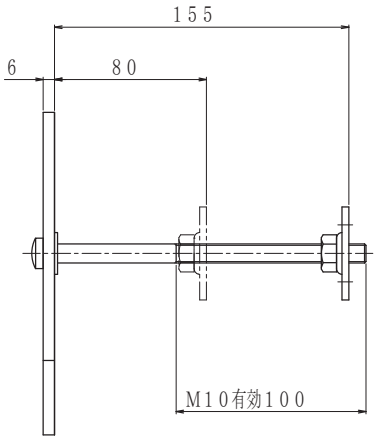

雨戸を180度開けた時に保持する金物です。

※内法寸法をご指示ください。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：FN(フェロネリ)

取付ねじ：3.8×32×皿木ねじ　4本

138

雨戸用あおり止め(人形ガラリ)

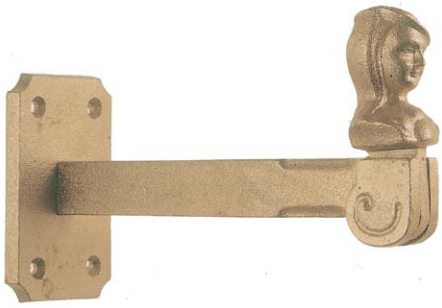





雨戸を180度開けた時に保持する金物です。

※内寸法をご指示ください。

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BS(黄銅素地)

取付ねじ：3.8×32×皿木ねじ　4本

サニタリー金物

リムボルト

戸当り帽子掛け

タオル掛け

100GF

リムボルト

クロームとブラックのツートンカラーがシックな雰囲気です。

材　　質：黄銅、シリコンゴム
仕　　上：本体-CR（クローム）
　　化粧板-BK（黒クローム）

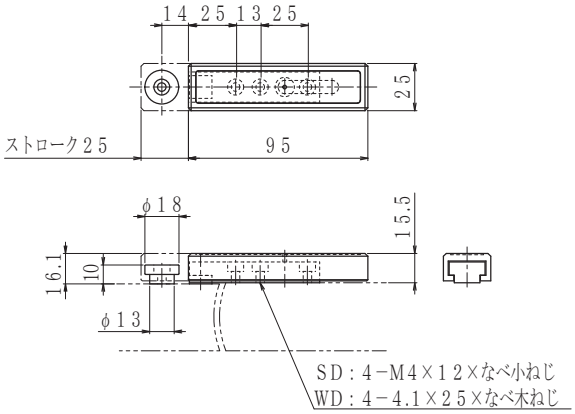

100GR

リムボルト

なめらかなカーブをつけたシンプルなリムボルトです。

材　　質：黄銅、シリコンゴム
仕　　上：DC（ダルクローム）

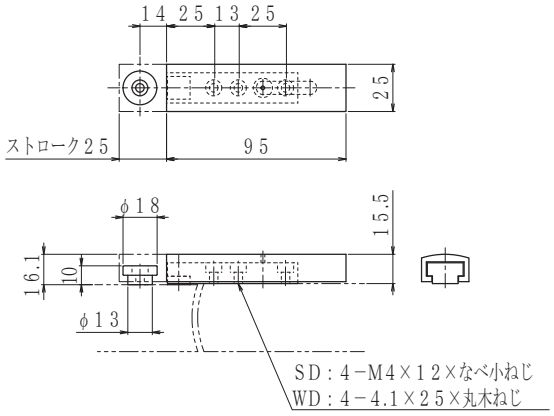

100G

リムボルト

材　　質：黄銅、シリコンゴム
仕　　上：DC（ダルクローム）

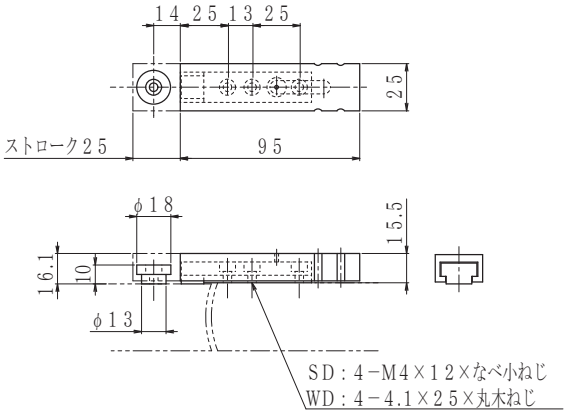

815

戸当り帽子掛け

材　　質：本体-黄銅
　　ゴム-NR白
仕　　上：CR（クローム）

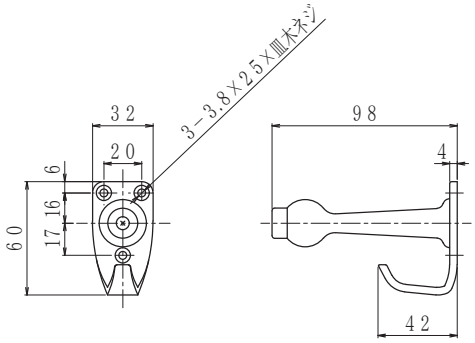

TA1

タオル掛け

BK

SF

オールステンレス製のタオル掛けです。

材　　質：ステンレス
仕　　上：BK（黒クローム）
　　SF（ステンレス磨き）
取付ねじ：4×35×十字穴付なべタッピンねじ　2本

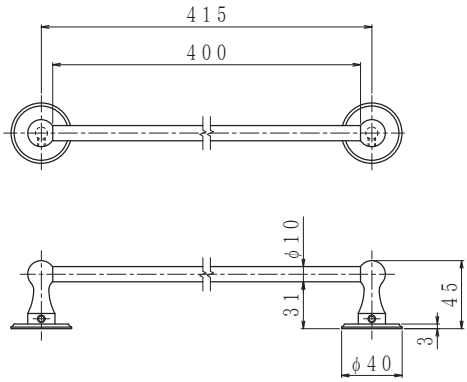

TA2

タオル掛け

BK

SF

材　　質：ステンレス
仕　　上：BK（黒クローム）
　　SF（ステンレス磨き）
取付ねじ：4×35×十字穴付なべタッピンねじ　2本

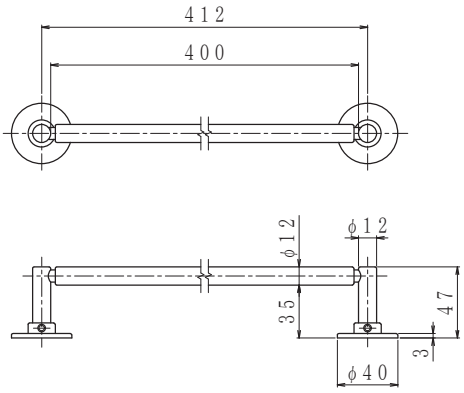

TA3

タオル掛け

BK

SF

材　　質：ステンレス
仕　　上：BK（黒クローム）
　　SF（ステンレス磨き）
取付ねじ：4×25×十字穴付皿タッピンねじ　4本

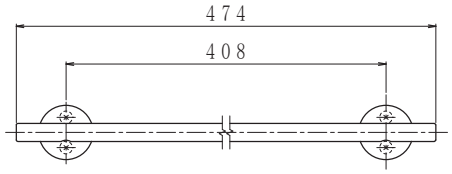

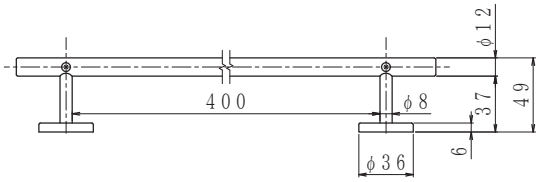

TB1

タオル掛け

BK

SF

材　　質：ステンレス
仕　　上：BK（黒クローム）
　　SF（ステンレス磨き）
取付ねじ：4×35×十字穴付なべタッピンねじ　4本

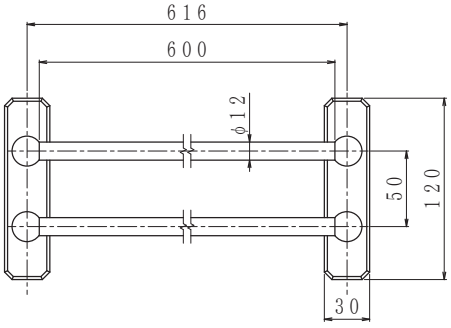



室内用金物

手摺受金具

フック

4069

水平手摺受金具

(RH)

※手摺は付属しません。

材　　質：鉄
仕　　上：FE(亜鉛溶射＋黒塗装)
勝　　手：本製品には勝手があります。
　ご注文の際には勝手をご指示ください。

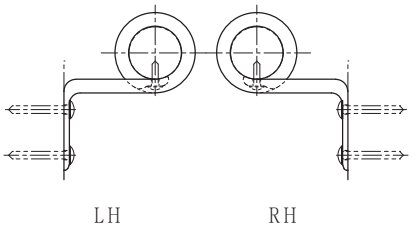

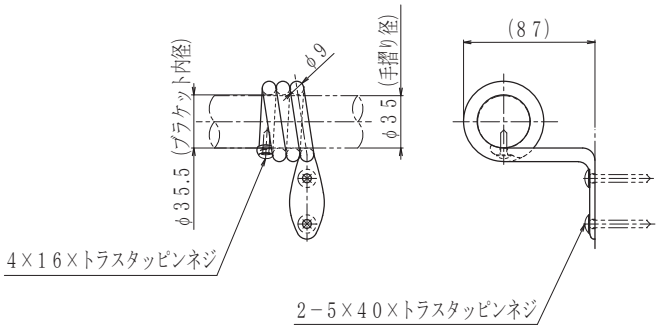

※本図はＲＨを示す

4070

階段手摺受金具

(RH)

※手摺は付属しません。

材　　質：鉄
仕　　上：FE(亜鉛溶射＋黒塗装)
勝　　手：本製品には勝手があります。
　ご注文の際には勝手をご指示ください。

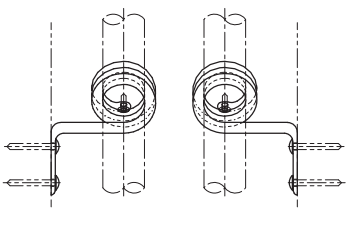

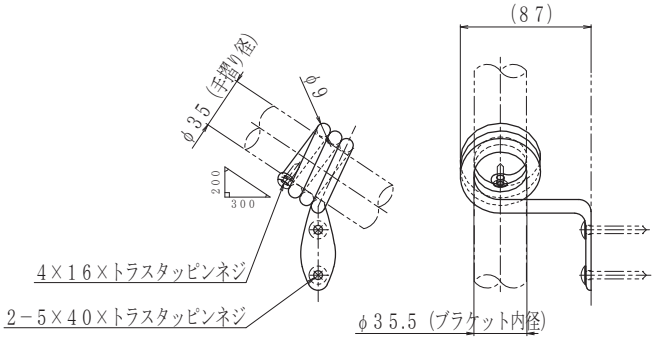

※本図はＲＨを示す

61D

フック

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
取付ねじ：3.1×20×丸皿木ねじ　2本



107

フック

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
取付ねじ：3.5×25×丸皿木ねじ　2本



150

フック

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：BF（黄銅磨き）
取付ねじ：3.5×25×丸皿木ねじ　2本

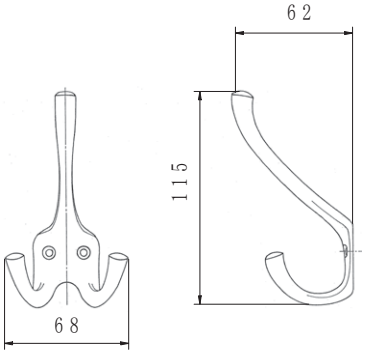

888

フック

材　　質：黄銅 鋳

仕　　上：BF（黄銅磨き）

取付ねじ：3.5×25×丸皿木ねじ　2本



HM6

フック

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.5×20×丸皿木ねじ　3本



HM139

フック

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.1×20×丸皿木ねじ　4本

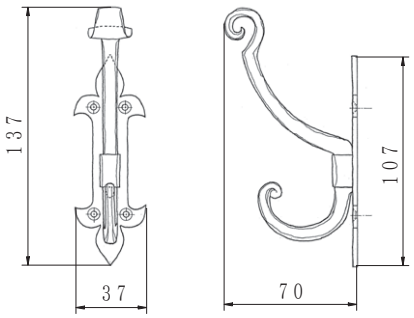

HM17

フック

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.1×20×丸皿木ねじ　2本

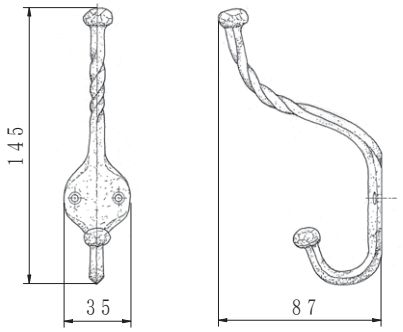

HM509

フック

材　　質：黄銅 鋳
仕　　上：FN（フェロネリ）
取付ねじ：3.1×20×丸皿木ねじ　2本



メンテナンス用品

キーケース

潤滑材

研磨剤

4432

キーケース

HORI が金具からこだわったオリジナルキーケースです。
キーもしっかり守ります。

BL

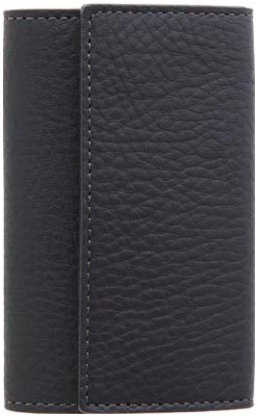

BLS

RD

CA

フックごと着脱できるのでキーヘッドが傷だらけになりません。

材　質：ベースプレート - ステンレス
フック - 特殊ステンレス
ケース - 牛革

仕　上：BL（黒）
BLS（シュリンク黒）
CA（茶）
RD（赤）
※限定色もございます。お問い合わせ下さい。

寸　法：75×105mm（折りたたみ時）

4431

チービー

シリンダーの潤滑剤。定番商品です。
鍵穴にホコリ等のゴミが詰まるとシリンダー内部の動きが重くなり、鍵の操作がスムーズに出来なくなることがあります。
こんな時はチービーを鍵穴に少量注入してください。

容　　量：3g

TRI-FLOW-S

トリフロー

錠のラッチまわりや丁番など、幅広くご利用いただける潤滑剤です。

容　　量：40ml

GLANOL

グラノール

銅製品のくもり除去、ツヤ出し用研磨剤です。

容　　量：100g

POLIMALL

ポリマール

銅製品磨き

容　　量：2枚（125×195mm）

※巻末の「お手入れ」を併せてご覧ください。

参考資料

可変タンブラー錠について
電気錠について
錠各部の名称
建具の種類
キーシステム
指定建物錠の防犯性能表示
お手入れ

可変タンブラー錠について
Variable Lock System

●可変錠タンブラー錠とは

こんな時に可変タンブラー錠は即座に対応できます。

住　　宅	鍵の紛失
オフィスビル	テナントが変わる、MKの紛失
集合住宅	居住者が変わる
ホ　テ　ル	鍵の持ち帰り、MKの紛失

▶ 即座にキーチェンジ

キーチェンジ(可変)の方法は簡単です。

アーマープレートを外します。

ニュートラルキーを
キーホール①に差し込み、1回転。

その後新しく使用する鍵を
キーホール②に差し込み、1回転。

アーマープレートを本体に取付けて終了です。
これで古い鍵では解錠できなくなりました。

プラスドライバー、ニュートラルキー、
新しい鍵があれば即座に解決できるのです。

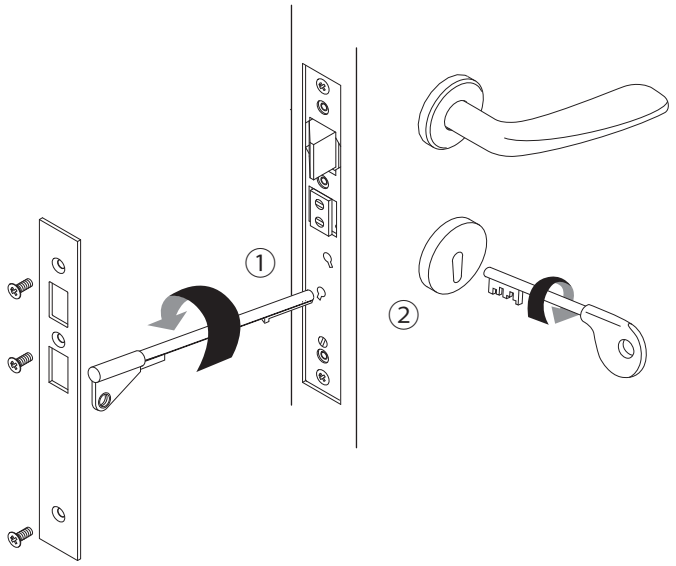

※これはCKの一例です。キーチェンジの方法は錠や鍵の種類によって異なります。

可変タンブラー錠はHORIが独自に開発した従来にない画期的な機械式の錠です。この錠は本体を交換しないまま、簡単な操作で24万種類の中から使用する鍵を変えることが出来ます。鍵を紛失した際に、新しい鍵番号の鍵にキーチェンジすれば即座に紛失した鍵では施解錠できなくなります※1。
しかもこの高度なシステムはMK24万種類、CK24万種類それぞれに対応しています。また可変タンブラー錠はその心臓部である鍵識別機構部分が外部に突出していないので構造的にシリンダー錠に比べ、ピッキングや破壊に対しても有利であり、あらゆる面で信頼性の高い錠なのです。

※1　鍵は1種類しか付属しません。可変錠の性能を最大限に発揮するためには鍵違いの予備キーを別途お求めください。

HORIの可変タンブラー錠は住宅用、オフィスビル用、ホテル用と建物の目的別に各種ご用意しております。
※本カタログ掲載商品　5110-64／5120-64／5301-64／5560-38

●可変タンブラー錠とシリンダー錠の比較 ーMKを紛失した場合ー

可変タンブラー錠



自分ですぐさま
予備ＭＫに
キーチェンジ
1

※あらかじめ予備キーを
お求めください。

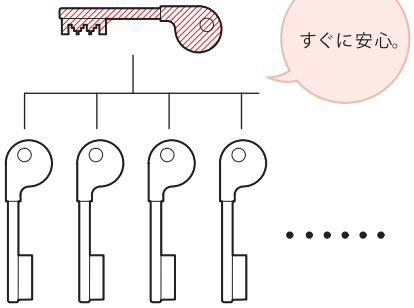

短時間で
費用０！

MKを紛失！

シリンダー錠

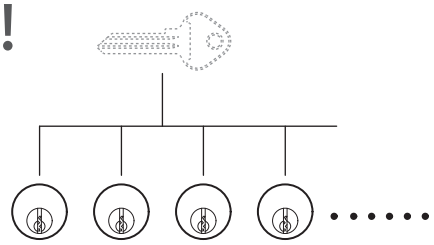

警察へ紛失届けを
提出
1

シリンダー交換に必要な
情報を調べる
2

どこへ注文するか
調べる
3

新しいＭＫ装置付き
シリンダーを注文
4

シリンダー交換工事を
依頼
5

注文した新しいシリンダーが
出来上がる
6

シリンダー交換工事を行う
7

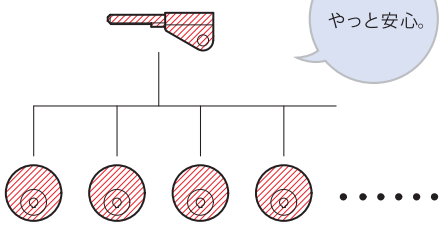

多くの時間・費用・手間
がかかります！

鍵は紛失しないよう注意しましょう。

電気錠システムについて

戸建住宅向け電気錠システム例

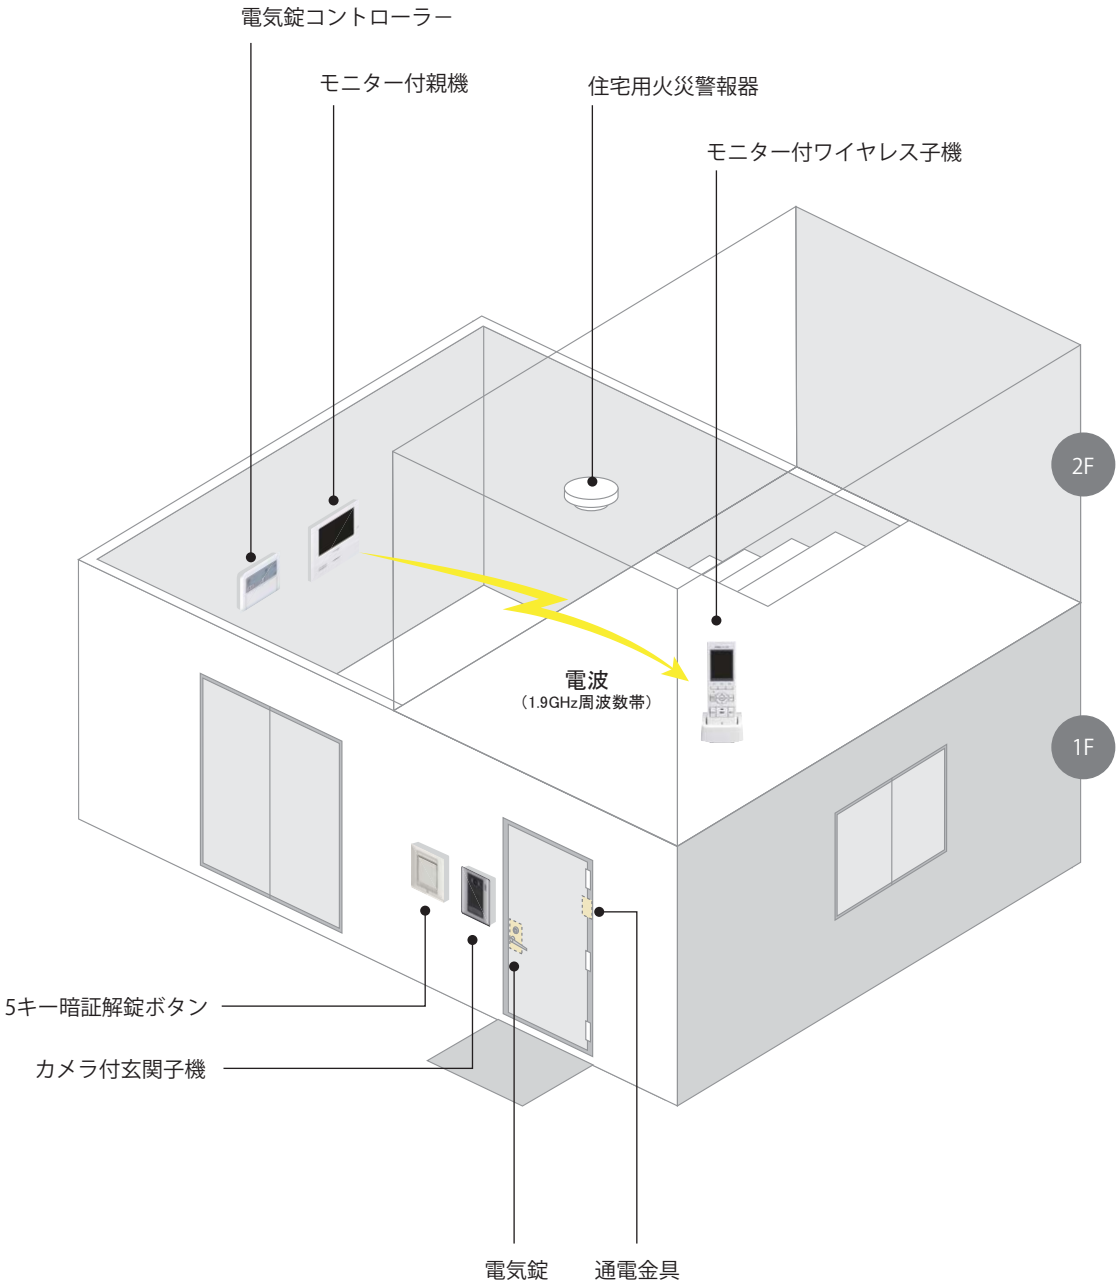

戸建住宅向け電気錠システム構成例

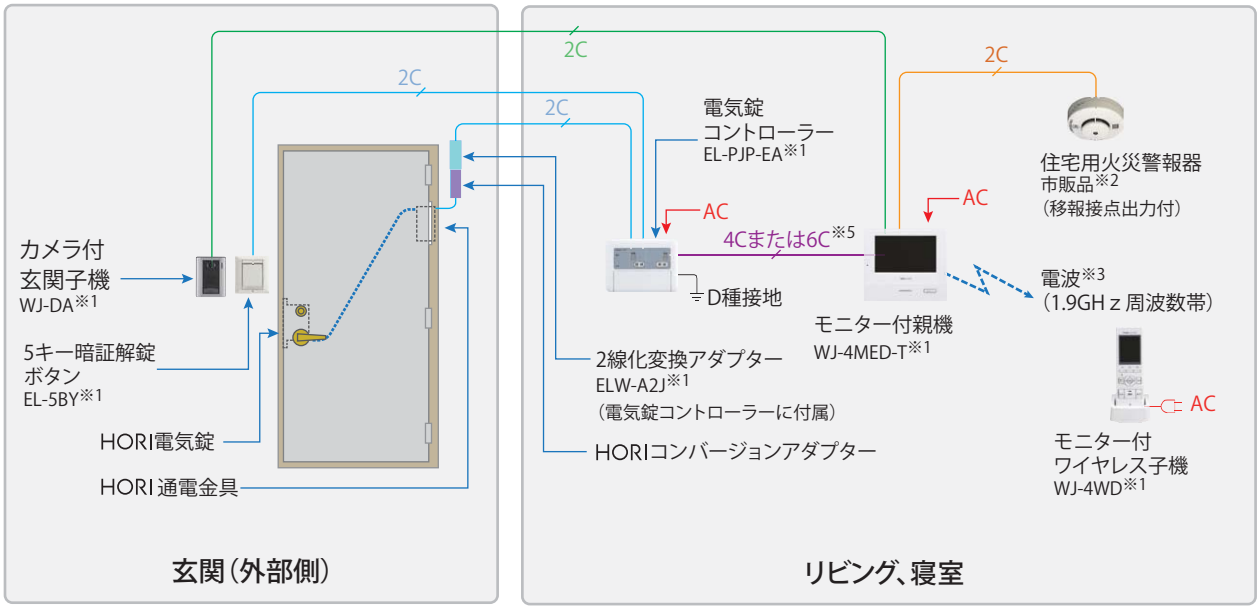

※1 アイホン(株)製

※2 市町村条例(各自治体の条例)により、設置場所(設置基準)が異なる場合がありますので、所轄の消防署にご確認ください。

※3 ワイヤレス子機はモニター付親機を中心として間に障害物がない場合、見通し距離約100mの範囲でご使用できます。ワイヤレス中継器WJW-R(アイホン(株)製別売)を設置することにより、使用可能距離を延長することもできます。

※4 警戒警報モードで、親機及びワイヤレス子機を鳴らす場合は、※5の配線を追加する必要があります。

掲載のインターホンシステム機器はアイホン(株)製ROCO タッチ7で構成しております。インターホン機器の使用方法等の詳細につきましては、アイホン(株)へお問い合わせください(「ROCO タッチ7」はアイホン(株)の登録商標です)。

凡例

AC	AC100V直結
2C	インターホンケーブル
4Cまたは6C	インターホンケーブル (JEM-A(4C)+警戒警報(2C)※5)
2C	電気錠制御ケーブル
2C	住宅用火災警報器ケーブル

注:各ケーブルはAE線(推奨)

電気錠システムの動作について

● 住居者の外出、帰宅

帰宅　鍵または5(ファイブ)キー暗証解錠ボタンに暗証番号を入力することで電気錠が解錠、扉を開けることができます。

外出　部屋内側からはハンドル操作のみで扉を開けて外へ出ることができます
(使用条件:電気錠は自動施錠、電気錠コントローラーは自動施錠のAモード設定を前提としております)。

就寝　おやすみになる前に電気錠コントローラーの警戒ボタンを押すことで警戒モードとなり、不正な解錠行為が発生した場合に電気錠コントローラーと各インターホン機器より警報音が鳴り住居者へお知らせします(インターホン機器は6芯配線の場合)。

火災　万が一、火災が発生した場合でもインターホンと住宅用火災警報器(移報接点出力付)との連動で通知音が鳴動します。

● 訪問者

訪問者がカメラ付玄関子機の呼出ボタンを押すと、住居者に訪問したことを呼出音と映像でお知らせします。
訪問者を確認した後にモニター付親機またはモニター付ワイヤレス子機の「解錠」ボタンを押すと、玄関が解錠し扉を開けることができます。扉を閉めると自動で施錠します。

二世帯住宅躯体共有タイプ向け電気錠システム例

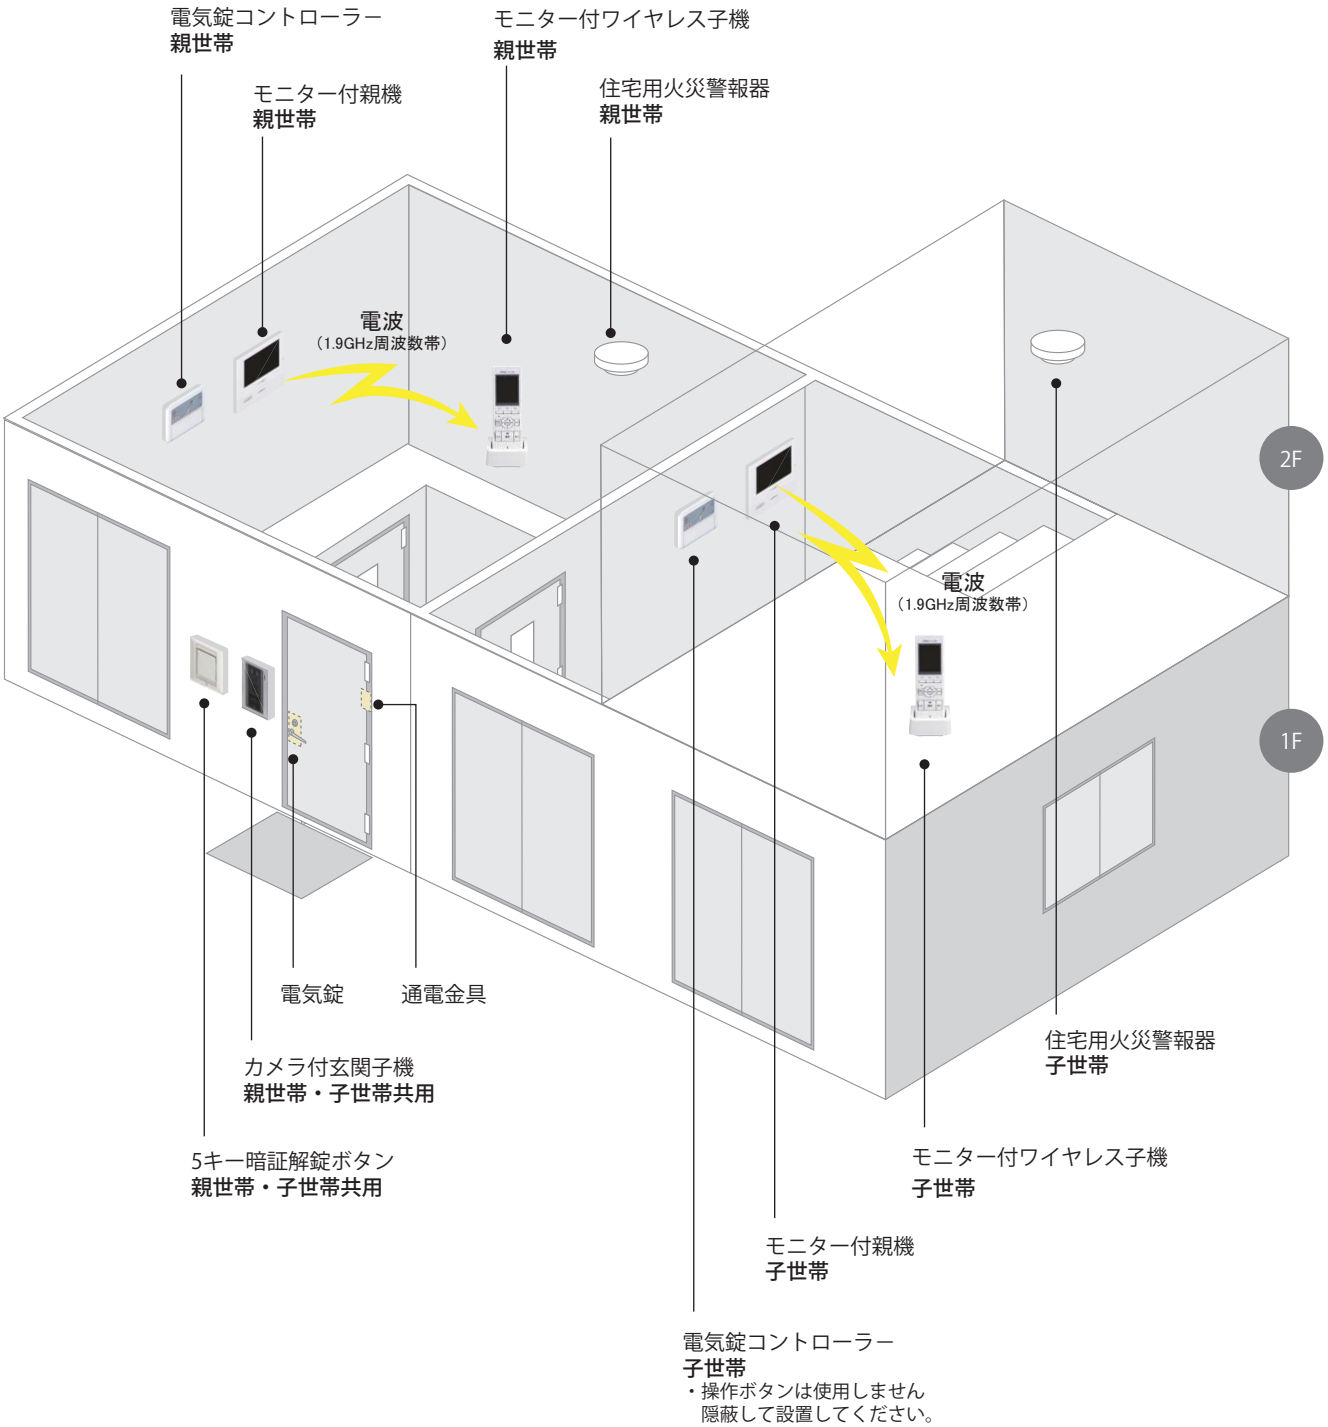

二世帯住宅躯体共有タイプ向け電気錠システム構成例

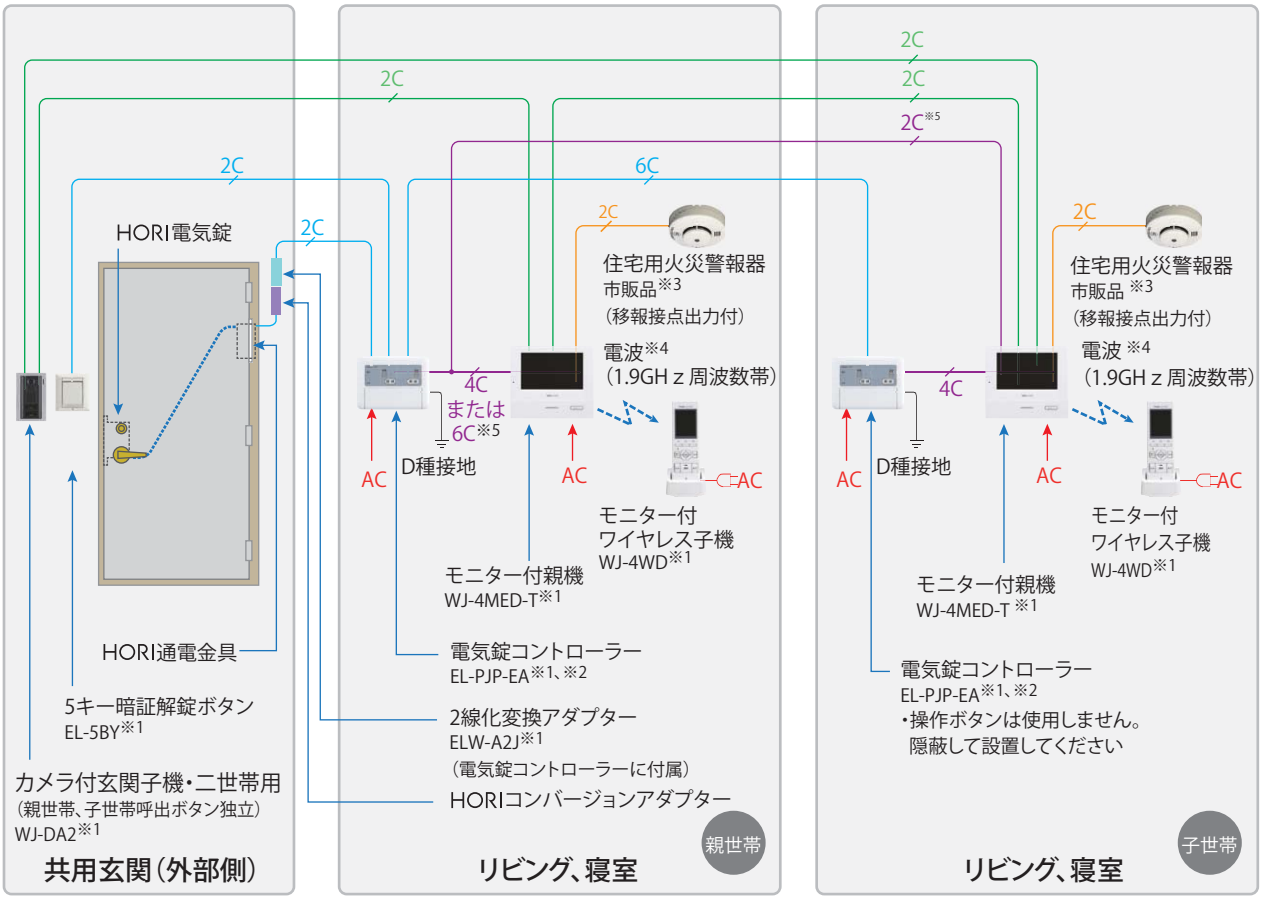

※1 アイホン(株)製

※2 親世帯のEL-PJP-EA の警戒警報モードで、親世帯及び子世帯の親機・ワイヤレス子機を鳴らす場合は、※5の配線を追加する必要があります。

※3 市町村条例(各自治体の条例)により、設置場所(設置基準)が異なる場合がありますので、所轄の消防署にご確認ください。

※4 ワイヤレス子機はモニター付親機を中心として間に障害物がない場合、見通し距離約100mの範囲でご使用できます。ワイヤレス中継器WJW-R(アイホン(株)製別売)を設置することにより、使用可能距離を延長することもできます。

掲載のインターホンシステム機器はアイホン(株)製ROCO タッチ7 で構成しております。

インターホン機器の使用方法等の詳細につきましては、アイホン(株)へお問い合わせください(「ROCO タッチ7」はアイホン(株)の登録商標です)。

凡例

AC	AC100V直結
2C	インターホンケーブル
4Cまたは6C	インターホンケーブル (JEM-A(4C)+警戒警報(2C)※5)
2C	電気錠制御ケーブル
2C	住宅用火災警報器ケーブル

注:各ケーブルはAE線(推奨)

二世帯住宅躯体共有の電気錠システム動作について

● 共用玄関の住居者の外出、帰宅

戸建住宅と同じ機能です。入室する際は鍵または暗証番号入力で解錠、外出する際はハンドル操作のみで扉を開けることができます(使用条件:電気錠は自動施錠、電気錠コントローラーは自動施錠のA モード設定を前提としております)。

● 訪問者

基本的な動作は戸建住宅と同じです。カメラ付玄関子機は親世帯と子世帯の呼出ボタンが独立しており、親世帯側の訪問者と子世帯側の訪問者を独立して呼出音と映像でお知らせします。訪問者を確認した後にモニター付親機またはモニター付ワイヤレス子機の「解錠」ボタンを押すと、玄関が解錠し扉を開けることができます。扉を閉めると自動で施錠します。

二世帯住宅敷地共有独立住居タイプ向け電気錠システム例

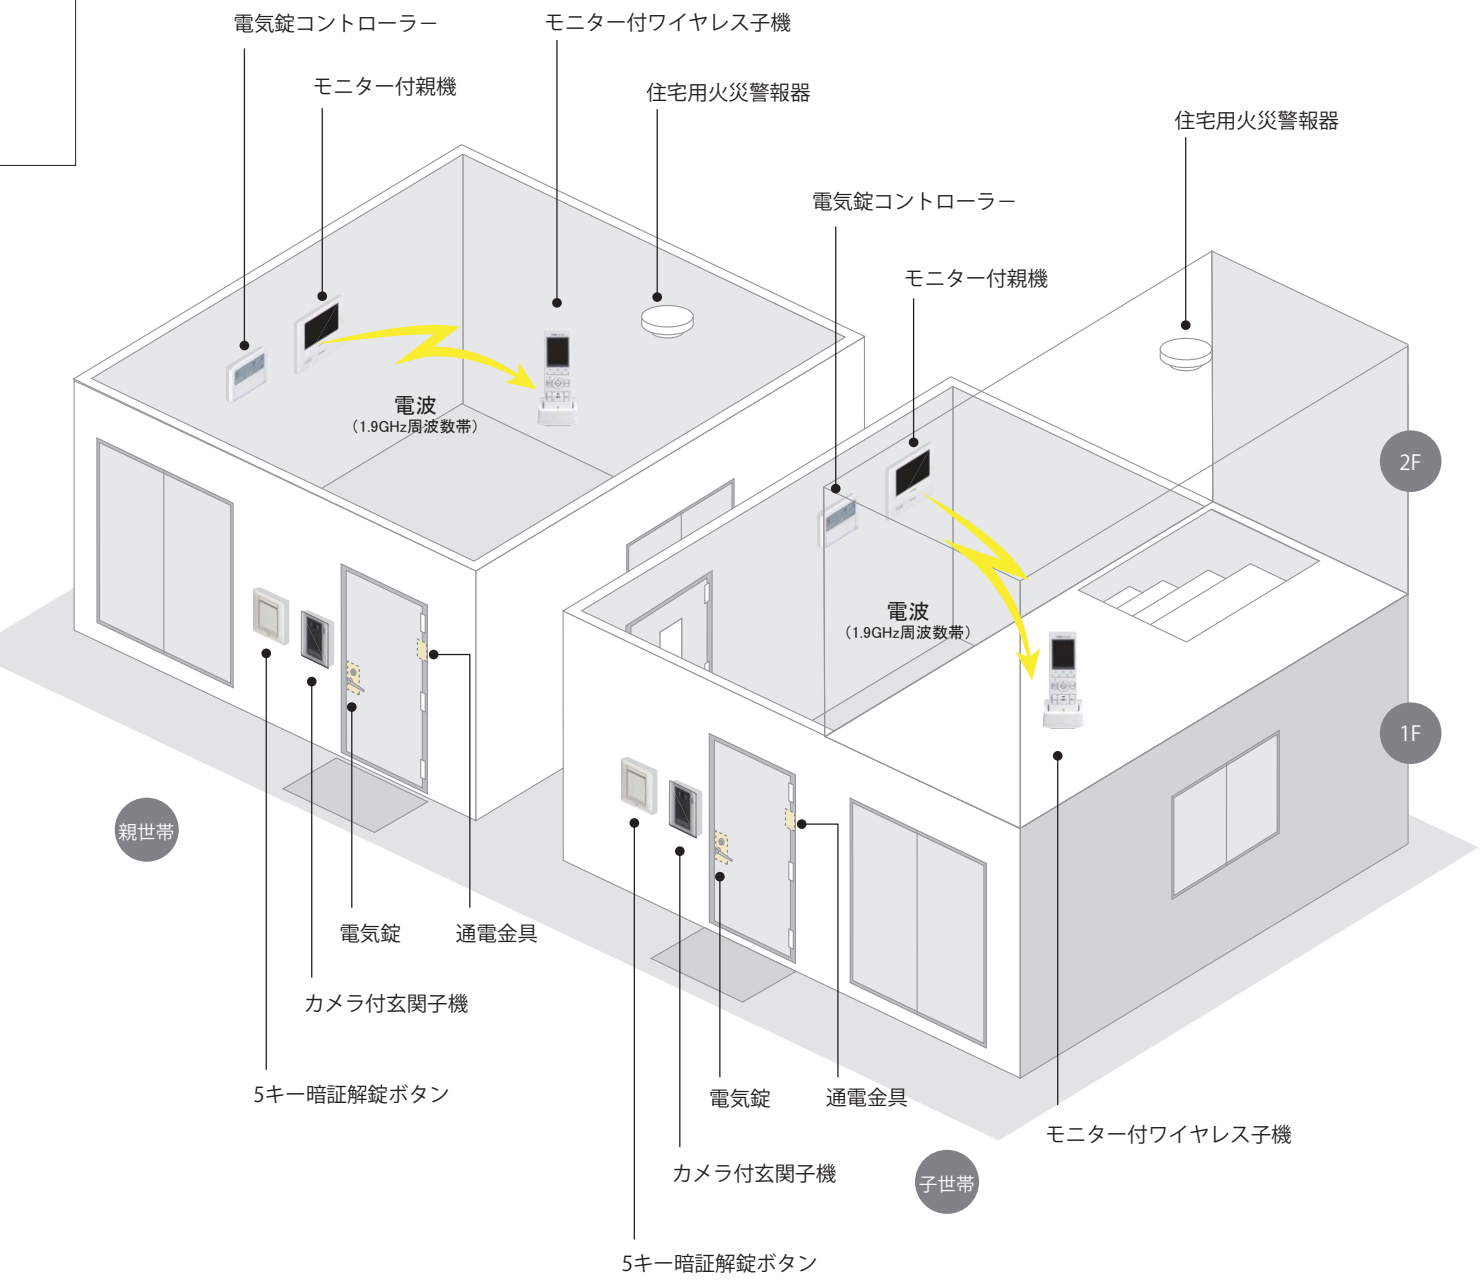

二世帯住宅敷地共有独立住居タイプ向け電気錠システム構成例

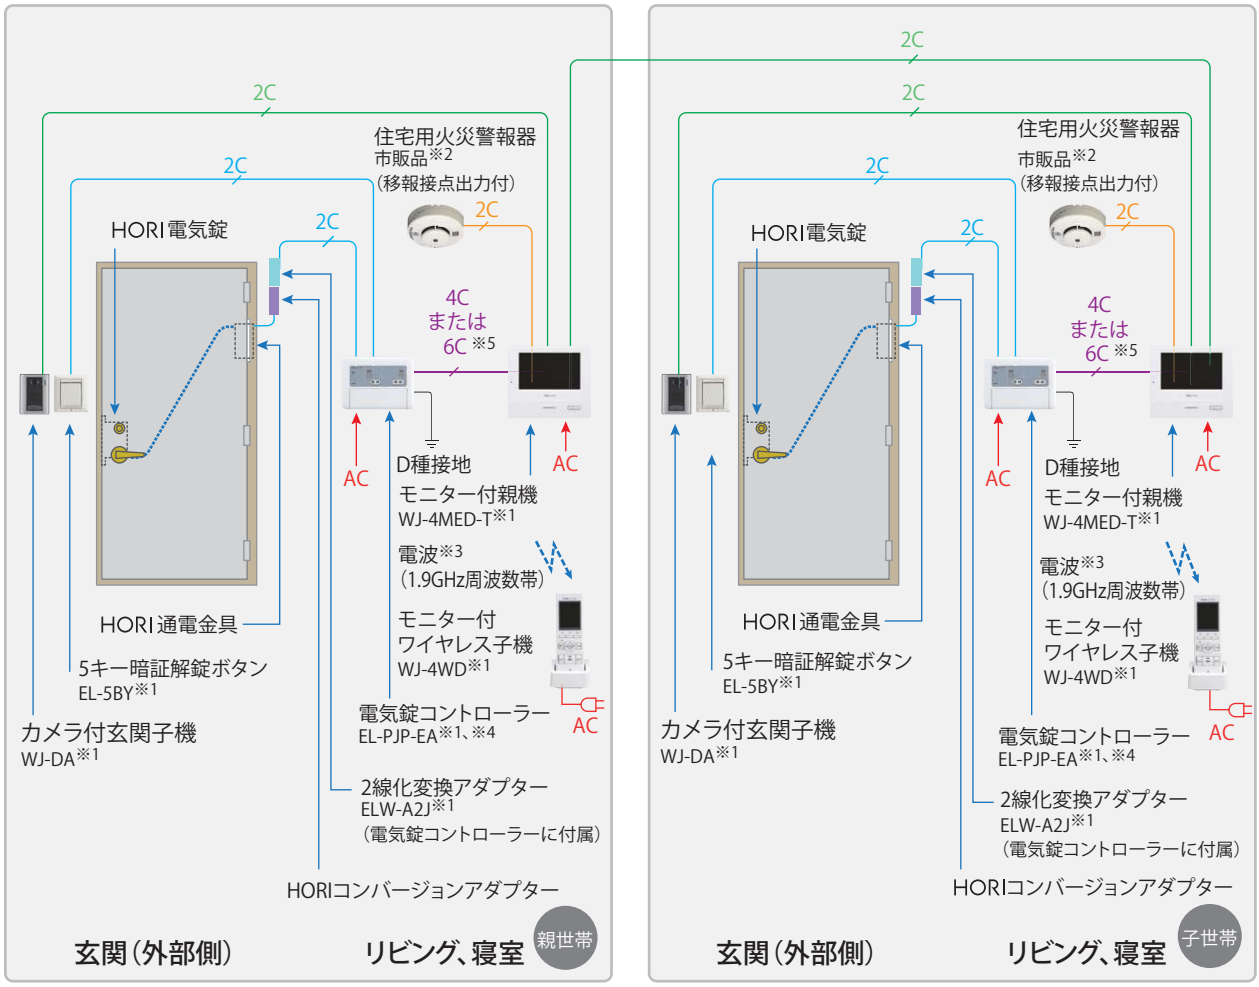

※1 アイホン(株)製

※2 市町村条例(各自治体の条例)により、設置場所(設置基準)が異なる場合がありますので、所轄の消防署にご確認ください。

※3 ワイヤレス子機はモニター付親機を中心として間に障害物がない場合、見通し距離約100mの範囲でご使用できます。ワイヤレス中継器WJW-R(アイホン(株)製別売)を設置することにより、使用可能距離を延長することもできます。

※4 EL-PJP-EAの警戒警報モードで親世帯及び子世帯の親機・ワイヤレス子機を鳴らす場合は、※5の配線を追加する必要があります。

掲載のインターホンシステム機器はアイホン(株)製ROCO タッチ7 で構成しております。

インターホン機器の使用方法等の詳細につきましては、アイホン(株)へお問い合わせください(「ROCO タッチ7」はアイホン(株)の登録商標です)。

凡例

AC	AC100V直結
2C	インターホンケーブル
4Cまたは6C	インターホンケーブル (JEM-A(4C)+警戒警報(2C)※5)
2C	電気錠制御ケーブル
2C	住宅用火災警報器ケーブル

注:各ケーブルはAE線(推奨)

二世帯住宅敷地共有独立住居タイプの電気錠システム動作について

● 住居者の外出、帰宅

戸建住宅と同じ機能です。入室する際は鍵または暗証番号入力で解錠、外出する際はハンドル操作のみで扉を開けることができます(使用条件:電気錠は自動施錠、電気錠コントローラーは自動施錠のAモード設定を前提としております)。

● 訪問者

基本的な動作は戸建住宅と同じです。親世帯と子世帯はそれぞれ独立した電気錠システムです。インターホン機能として親世帯と子世帯が隣居であれば、インターホン同士の通話や通話転送が可能です。

電気錠補足資料

電気錠を正しくお選びいただくため、この資料をお読み下さい。

●電気錠システムとは

電気的に錠の遠隔操作を可能にする設備です。

電気錠システム構成図

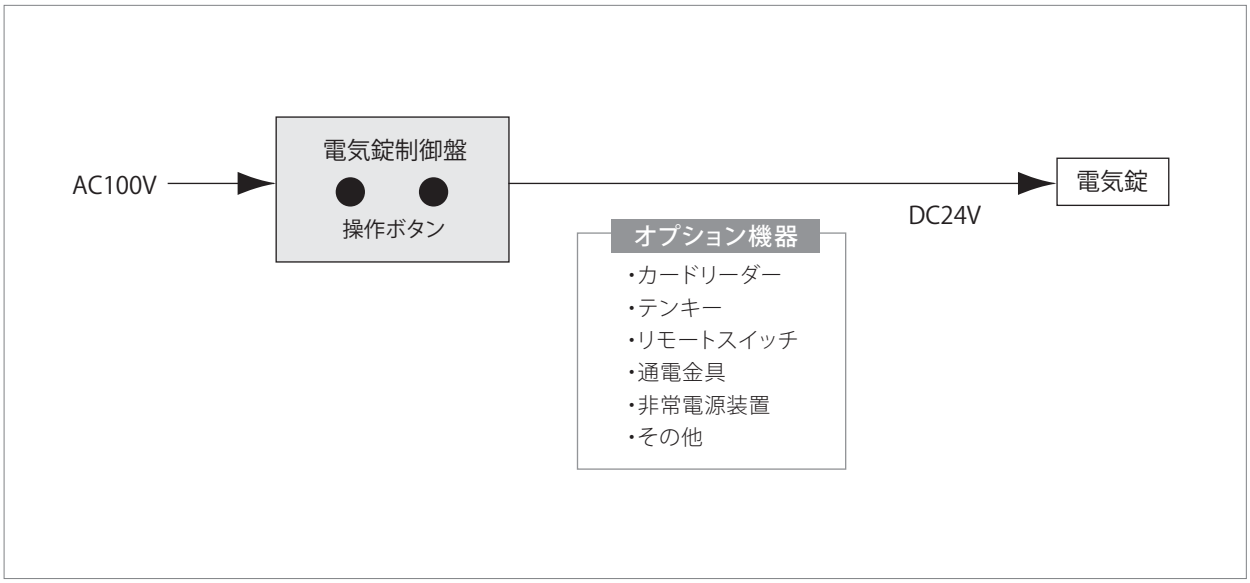

基本的には下記の製品(1.～4.)をご購入いただければ電気錠をご使用になれます。

1.電気錠　　電気的に施／解錠操作が行える錠です。

建具や扉の仕様並びに設置条件により電気錠の施工方法が変わりますので、ご不明な点はHORIまでご相談下さい。

2.電気錠制御盤　電気錠を動かすための装置です。

電気錠制御盤は各メーカー毎に仕様が異なるため、一部の電気錠が使用できない場合がありますので、お使いになる制御盤メーカーまたは HORI にご相談ください。また、電気錠制御盤メーカーよりオプション機器が用意されていますので、ご使用になる前にご相談下さい。

3.電気ケーブル　電気錠へ、電気を供給するためのケーブル(電線)です。

使用条件によりケーブルの種類、長さ等が変わりますので、ご使用される電気錠制御盤メーカーまたはHORIにご相談下さい。

4.通電金具　　扉内のケーブルと枠側のケーブルを結ぶための製品です。

通電金具をご使用の際には、HORI通電金具3620をご用命下さい。

注意)電気錠の種類や施工状況により、使用しない場合もあります。

●電気錠・電気ストライクのタイプ

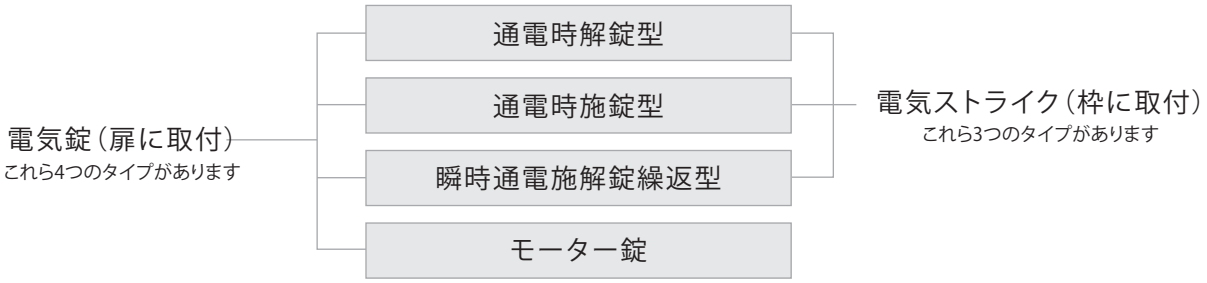

通電時解錠型（住宅向）

電気錠に電気を流している間、解錠する錠です。
停電または断線などで電気が切れた場合は施錠状態を保持します。
用途例：一般玄関・通用口等

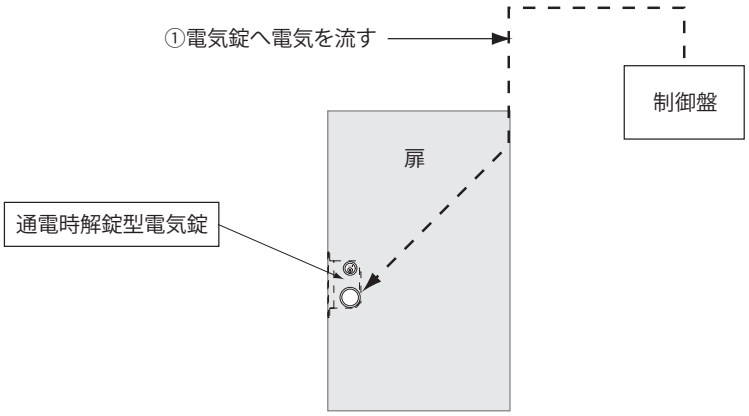

②解錠

通電時施錠型

電気錠に電気を流している間、施錠する錠です。
停電または断線などで電気が切れた場合は、解錠状態を保持します。
用途例：非常口・通用口等

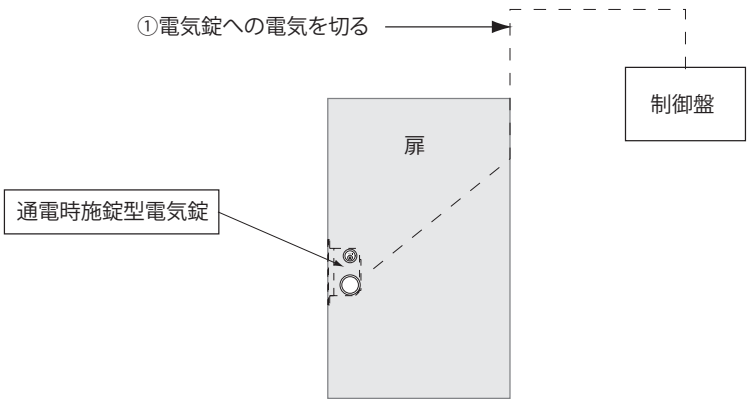

②解錠

瞬時通電施解錠繰返型(住宅向)

瞬間的に電気錠へ電気を流すと、その都度交互に施／解錠を繰り返す錠です。
この製品は瞬時の通電で動作しますので、他方式の電気錠と比べて消費電力が少なくてすみます。
用途例:一般玄関・通用口等

※停電等で電気が供給されない場合、停電前の状態を保持します。但し、
電気錠制御盤の仕様により動作状態(動作条件)が異なりますので、制御盤の仕様をご検討の上、ご使用下さい。

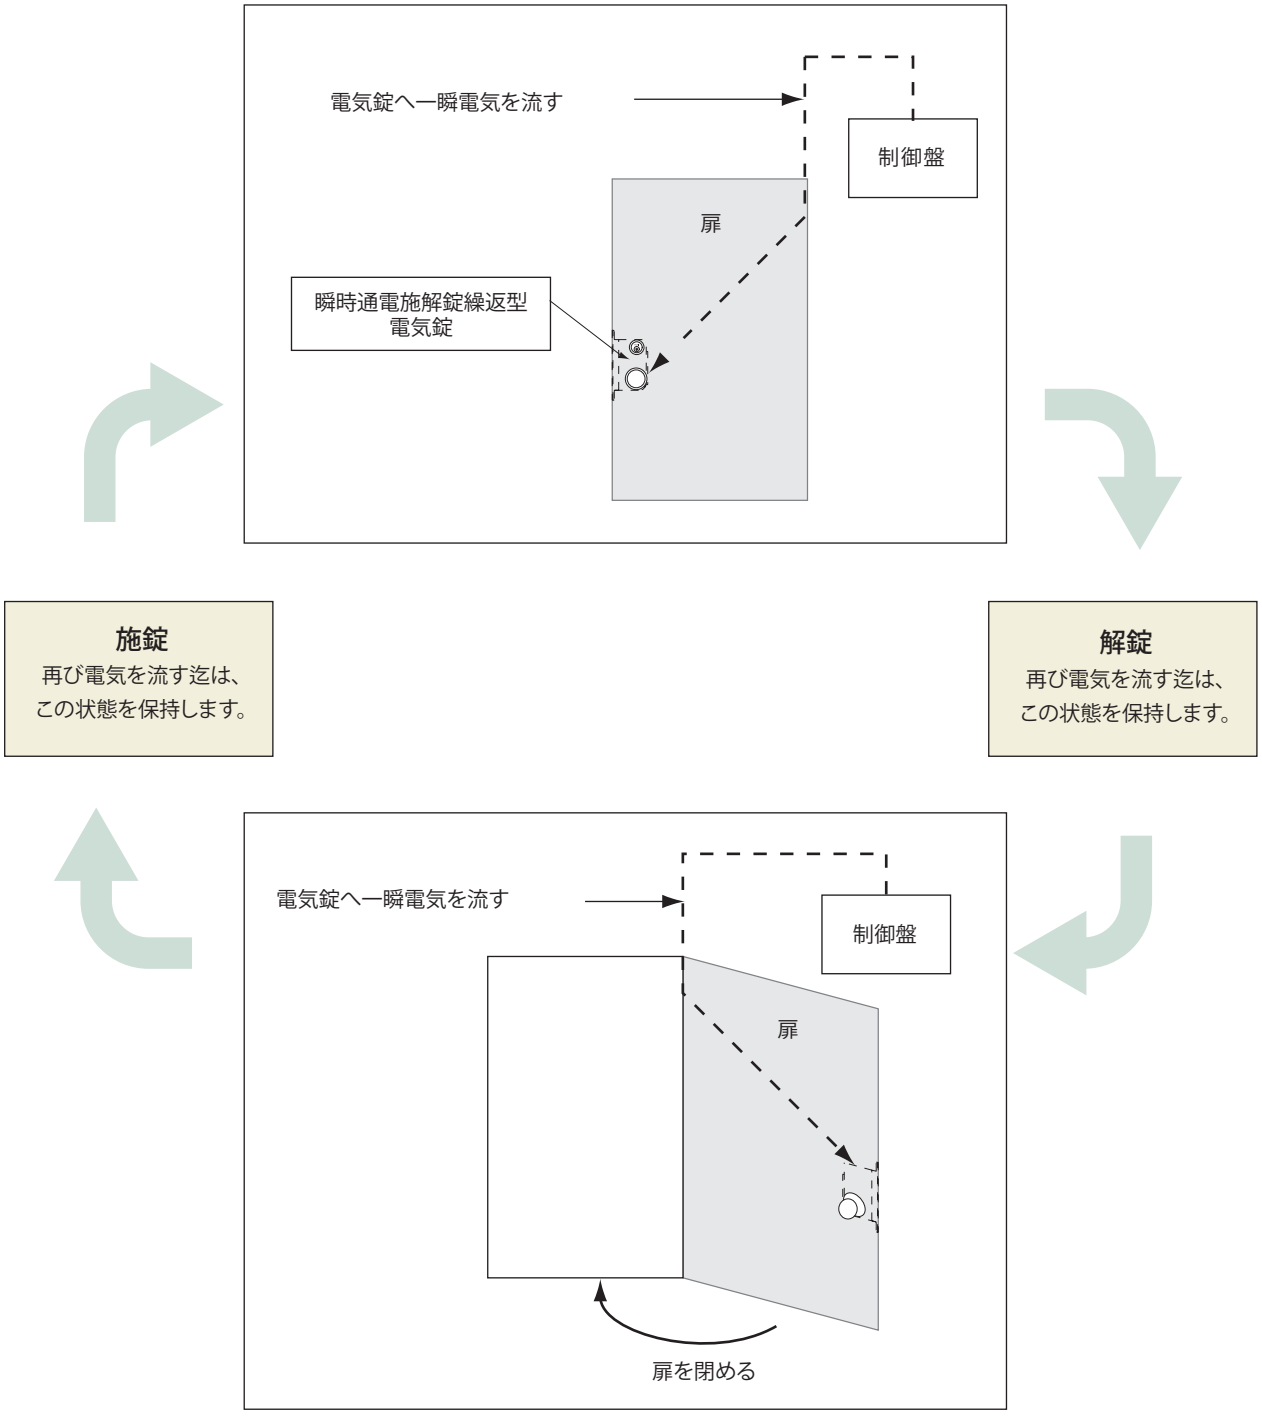

モーター錠(住宅向)

モーターに一定時間(2秒程度)電気を流し、カンヌキを出入れする錠です。
用途例:一定時間帯は常に解錠状態の店舗、オフィスの入口・一般玄関等

※停電等で電気が供給されない場合、停電前の状態を保持します。但し電気錠制御盤の仕様により動作状態(動作条件)が異なりますので、制御盤の仕様をご検討の上、ご使用下さい。
※下図はラッチ錠を基準として記述してあります。

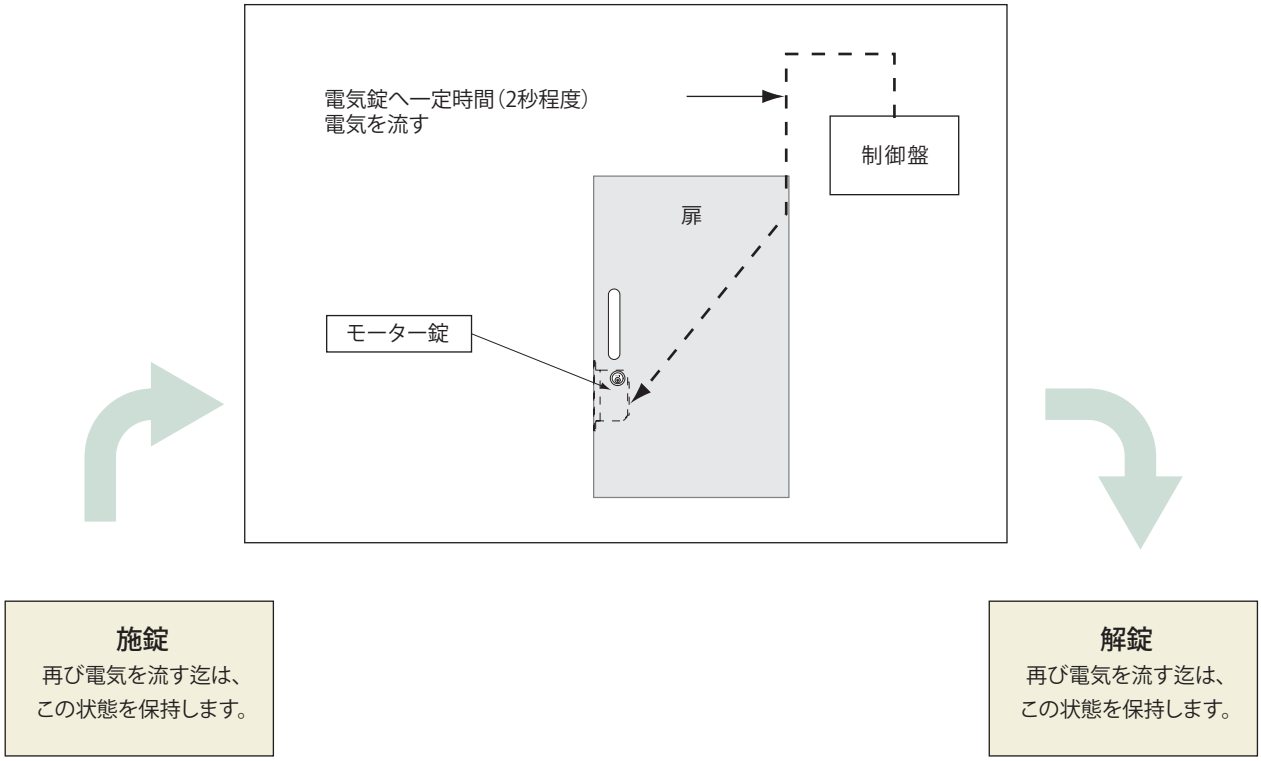

施錠
再び電気を流す迄は、
この状態を保持します。

解錠
再び電気を流す迄は、
この状態を保持します。

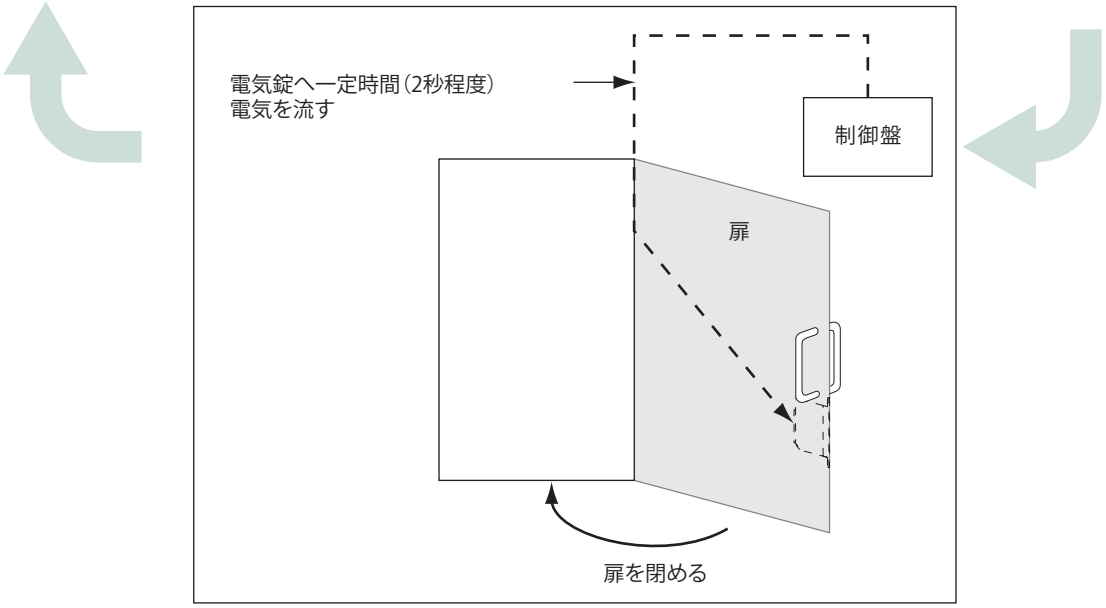

●電気錠の取付・施工について

・電気錠を取付ける際に、下記の工事が必要です。

工事内容及び工事区分

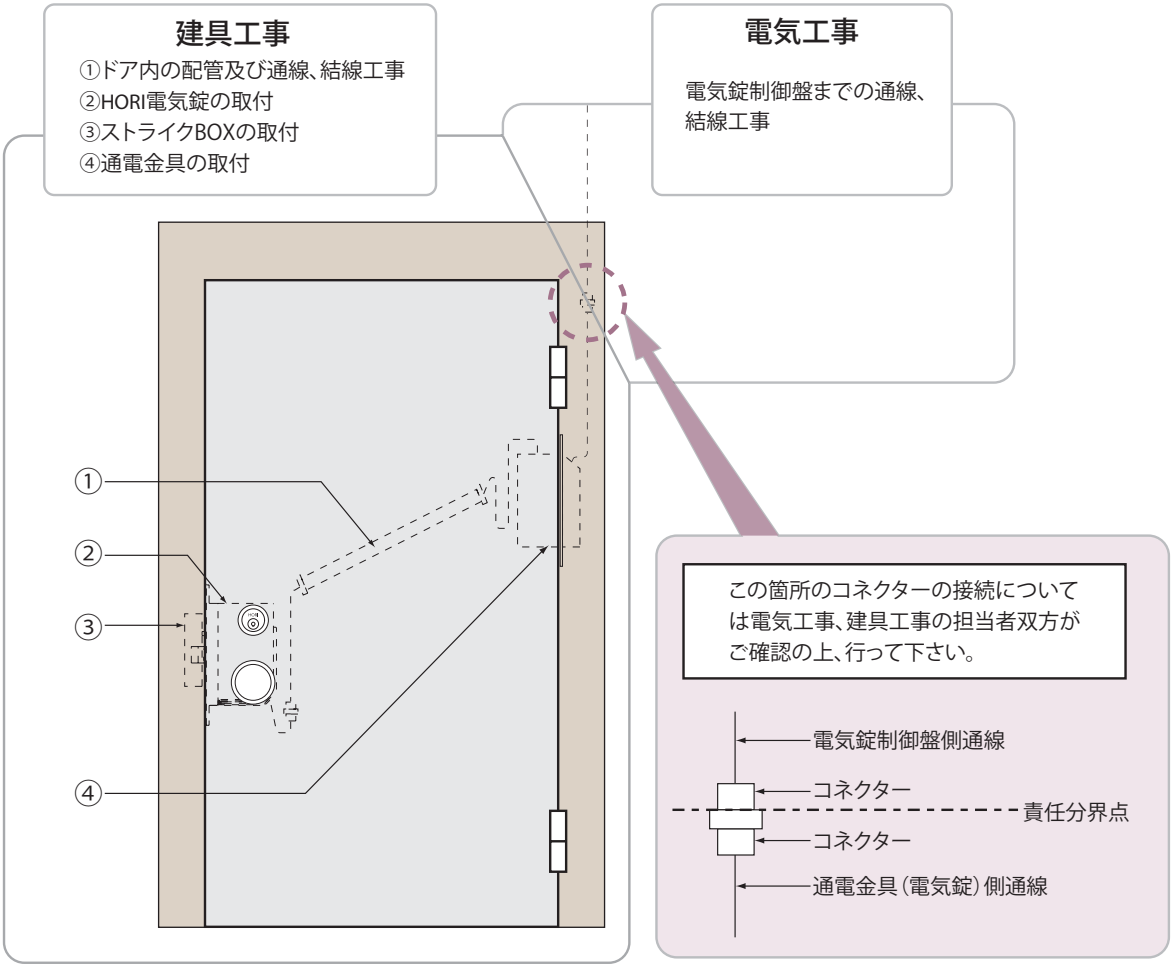

電気錠取付け時の注意点

①場合により扉内結線作業等も伴いますので、電気錠の取付けは、「弱電」知識を有する作業者にご用命頂くか、弱電作業者と共に行って下さい。

②電気錠及び自動錠は閉扉時、デッドラッチの中心とストライクの穴中心が一致する様に取付けて下さい。（図ａ参照）

③チリは必ず6mm以下に納めて下さい。（図ａ参照）

④コネクターが付いている錠の接続には必ずそのコネクターをご使用下さい。

⑤錠取付け時並びにその後の作業中は、錠、電気ストライク、シリンダー（鍵穴）内部に切粉、粉塵、ねじ等の異物が入らぬ様十分ご注意下さい。

⑥電気錠は連続通電した場合、若干の発熱があります。

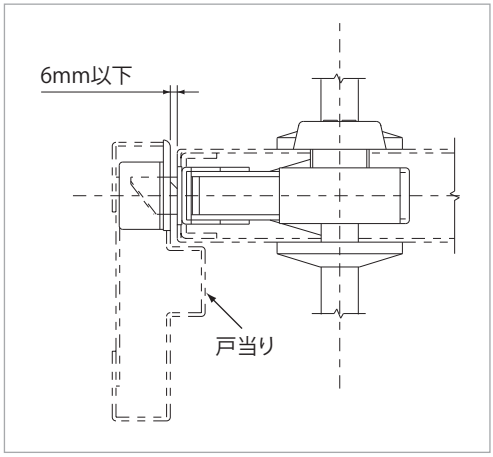

図ａ

●電気錠施工例

1.新設の鋼製扉

対象：彫込型電気錠／警報錠

※施工例は一枚扉（片開扉）、電気錠の配線は多線式を基準として記述してあります。
※本図はイメージ図です。

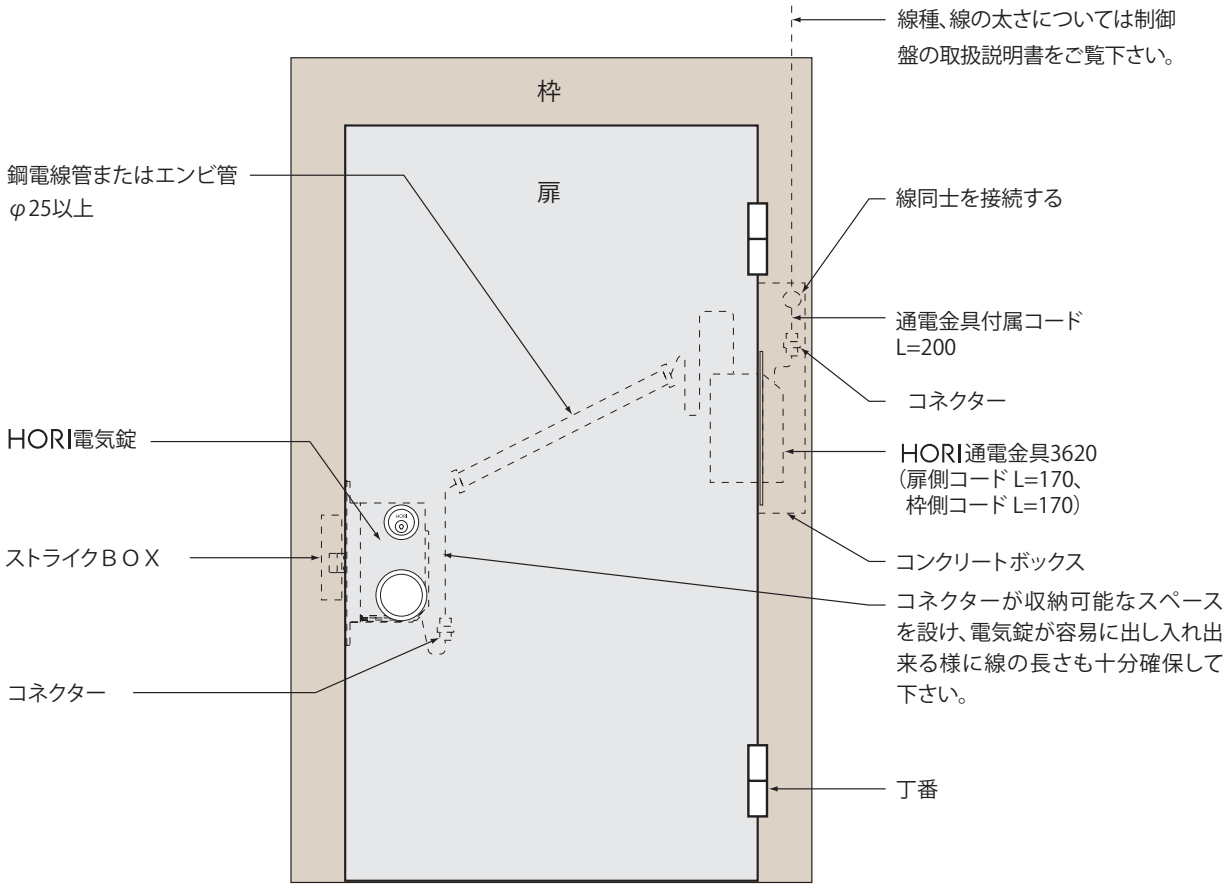

ー施工詳細ー

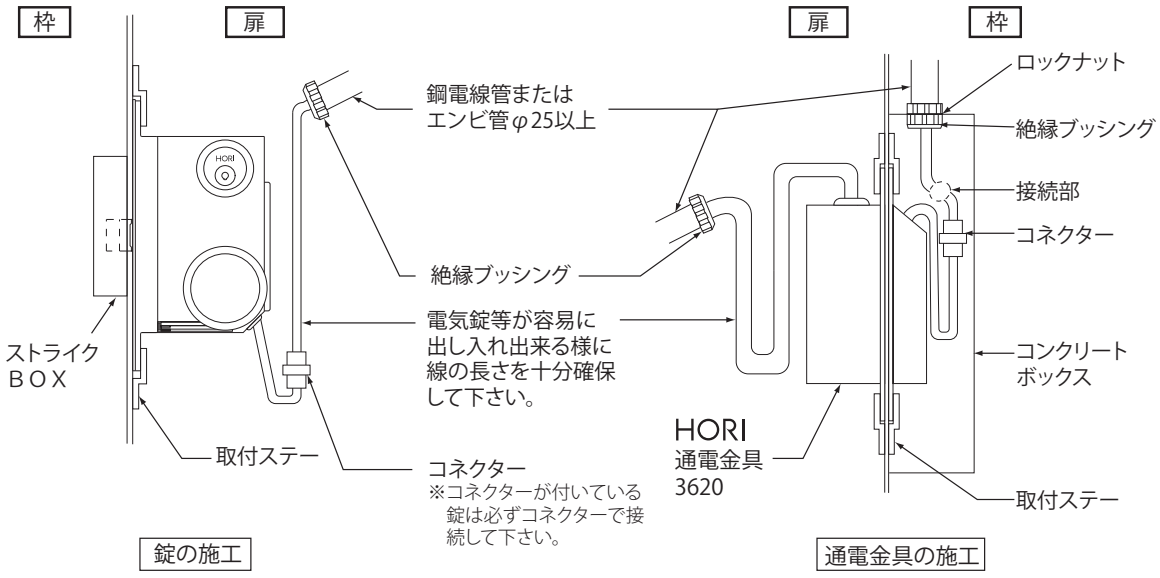

●電気錠施工例

2.新設のアルミ製框扉

対象：彫込型電気錠／警報錠

※施工例は一枚扉（片開扉）、電気錠の配線は多線式を基準として記述してあります。
※本図はイメージ図です。

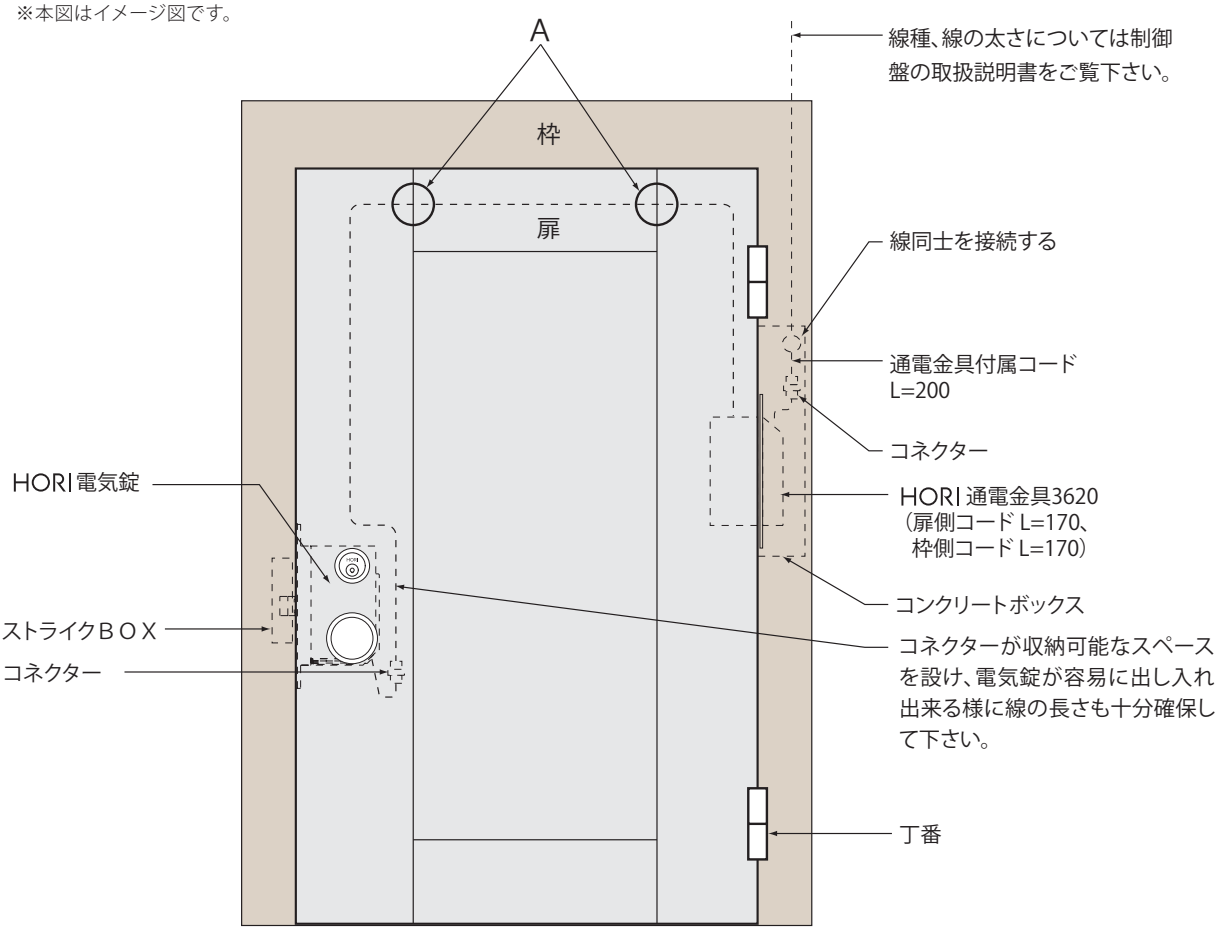

ーA部詳細ー

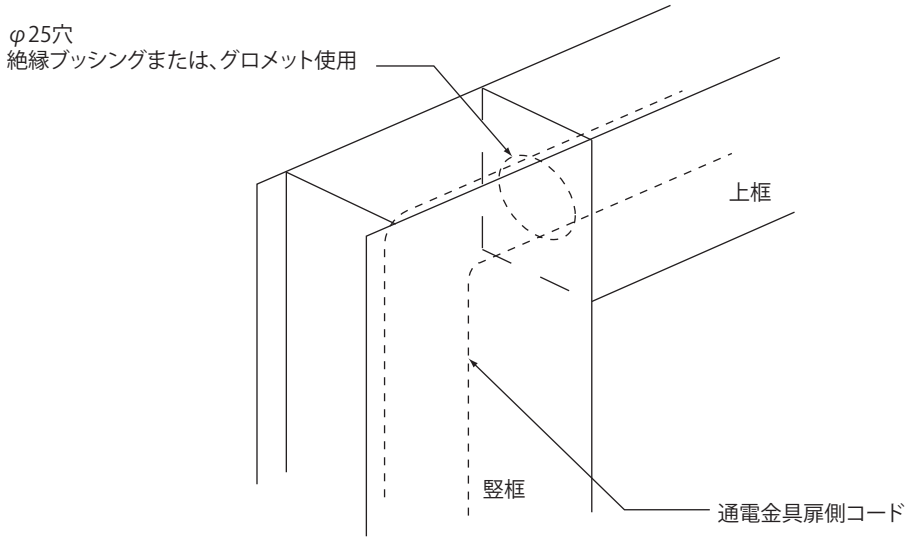

3.新設の電気ストライク

対象：電気ストライク

※施工例は一枚扉（片開扉）、電気錠の配線は多線式を基準として記述してあります。
※本図はイメージ図です。

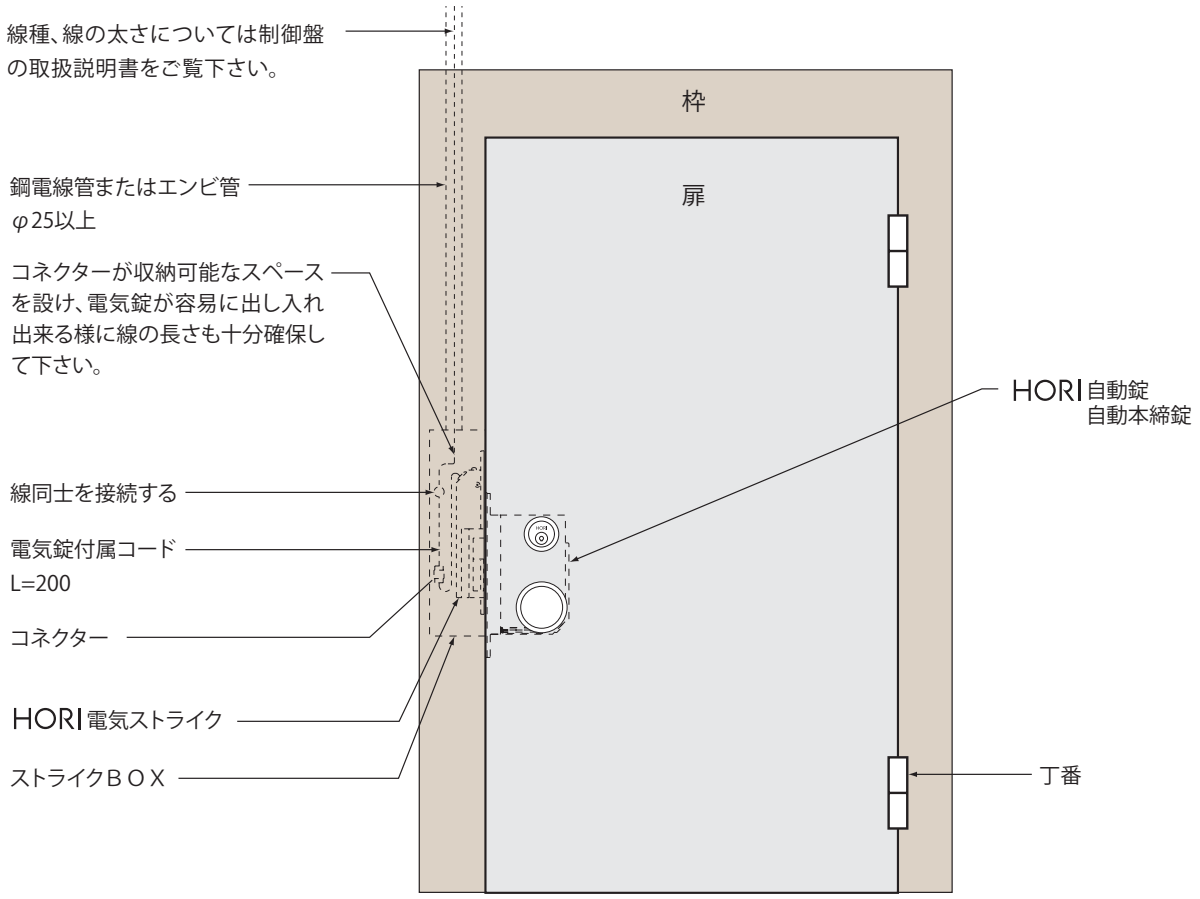

ー施工詳細ー

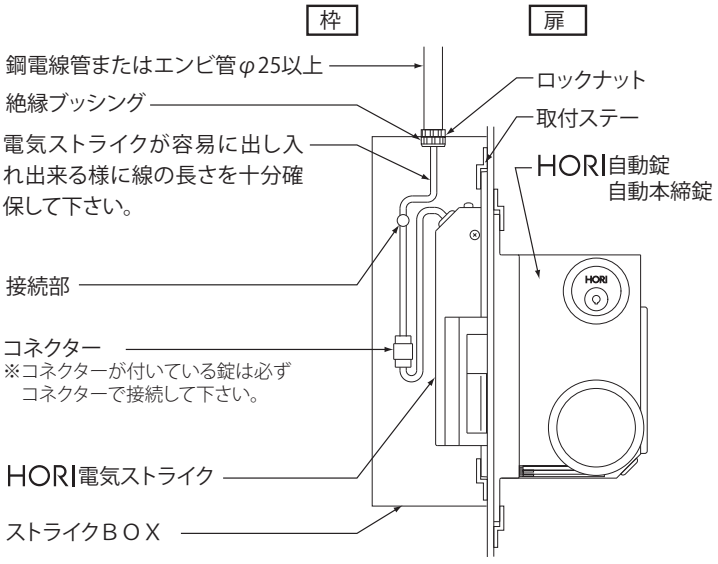

※施工の際、召し合わせ板がストライク部分に当たらない様にご配慮下さい。
※ストライク面と錠取付け面がチリ6mm以下で平行になる様に取付けて下さい。
（図ｂ参照）

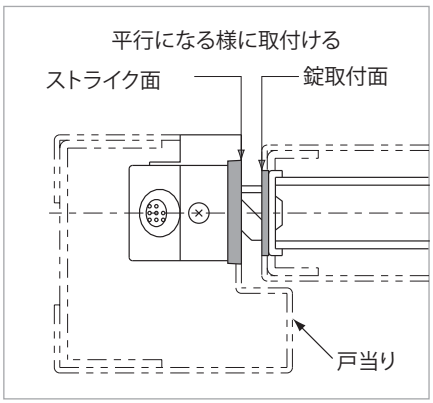

図ｂ

●電気錠施工例

4.既設の木製扉

対象：彫込型電気錠／警報錠

※施工例は一枚扉（片開扉）、電気錠の配線は多線式を基準として記述してあります。

※本図はイメージ図です。

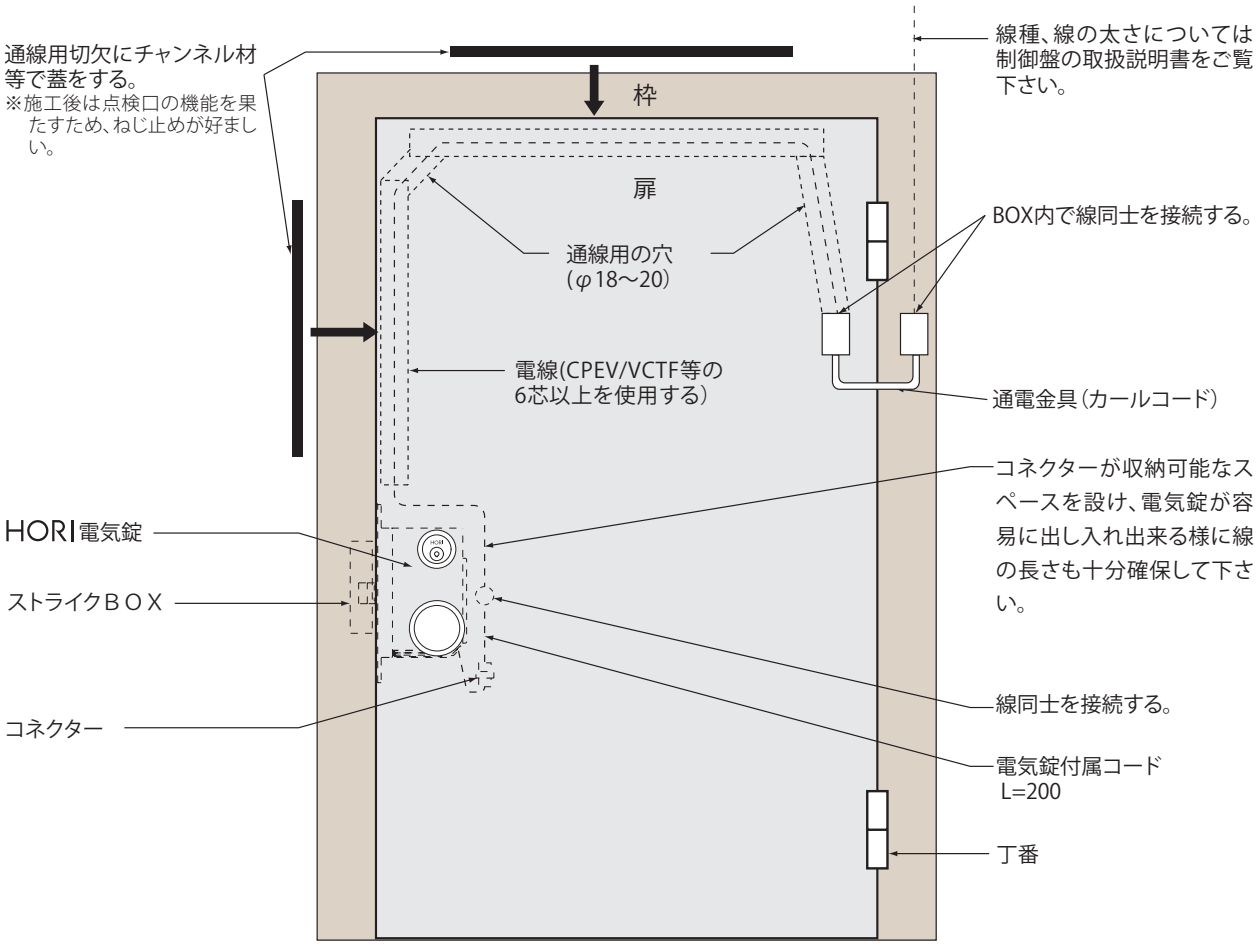

5.既設の(鋼製／アルミ製／その他)扉

対象：彫込型電気錠／警報錠

既設扉の施工方法は基本的に新設扉の施工と同じですが、種々の理由でその施工が困難な場合は、下記の基本施工例をご参照下さい。

※施工例は一枚扉（片開扉）、電気錠の配線は多線式を基準として記述してあります。

※本図はイメージ図です。

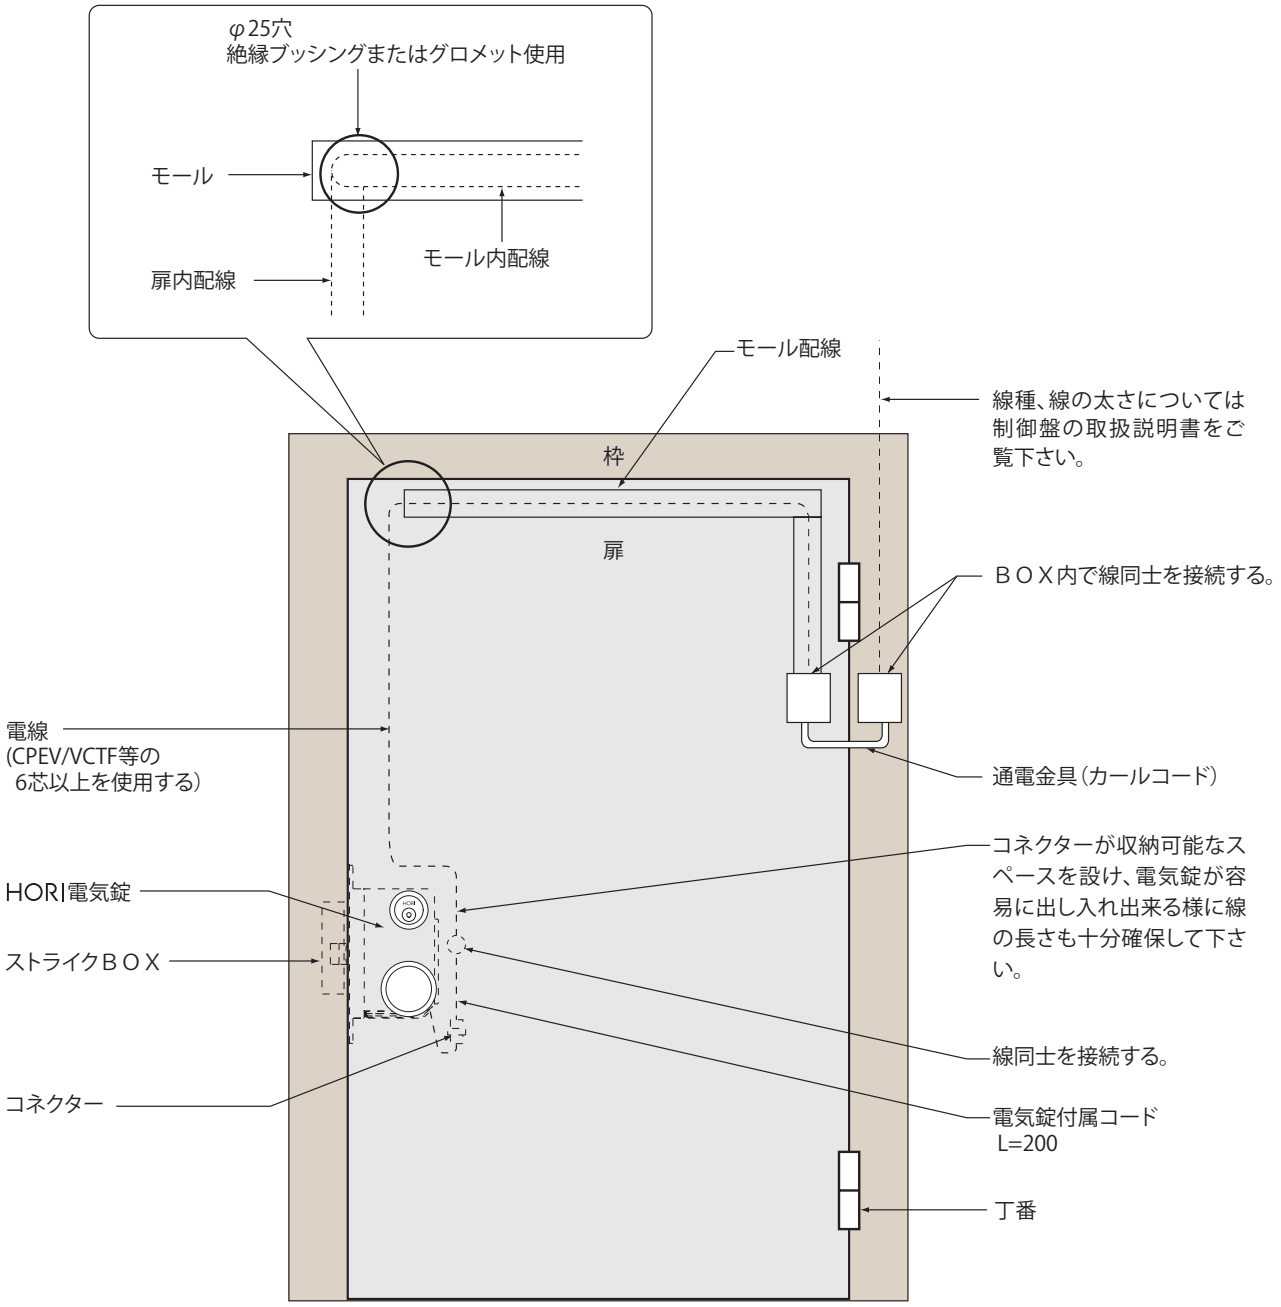

錠各部の名称

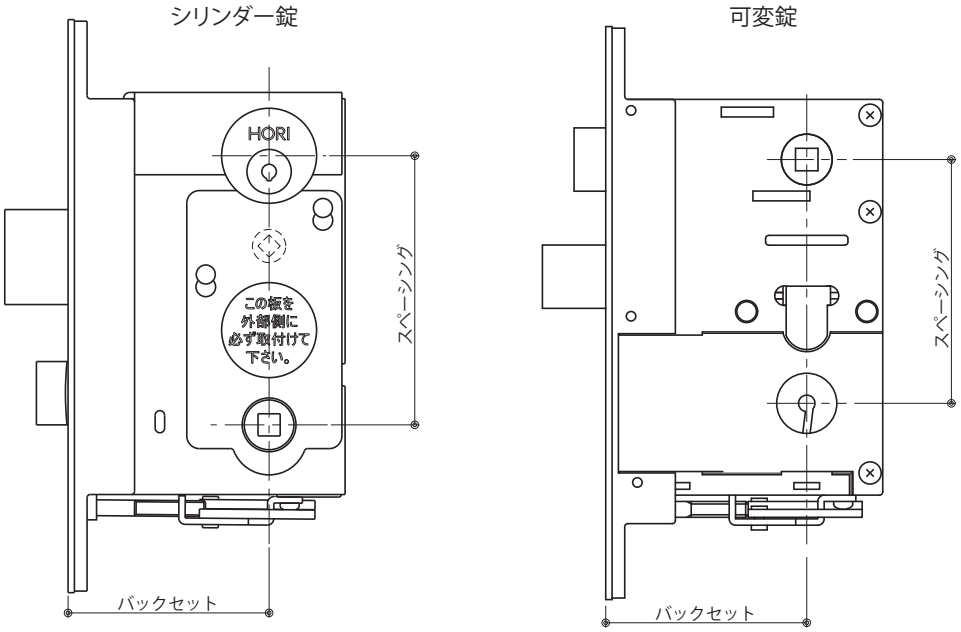

■バックセット

アーマープレート面からノブまたはレバーハンドルの回転中心、或いは鍵穴の回転中心までの距離。

■スペーシング

ノブまたはレバーハンドルの回転中心と、シリンダーの中心間の距離。可変錠の場合、ノブまたはレバーハンドルの回転中心と、鍵穴の回転中心間の距離。

箱錠（例）

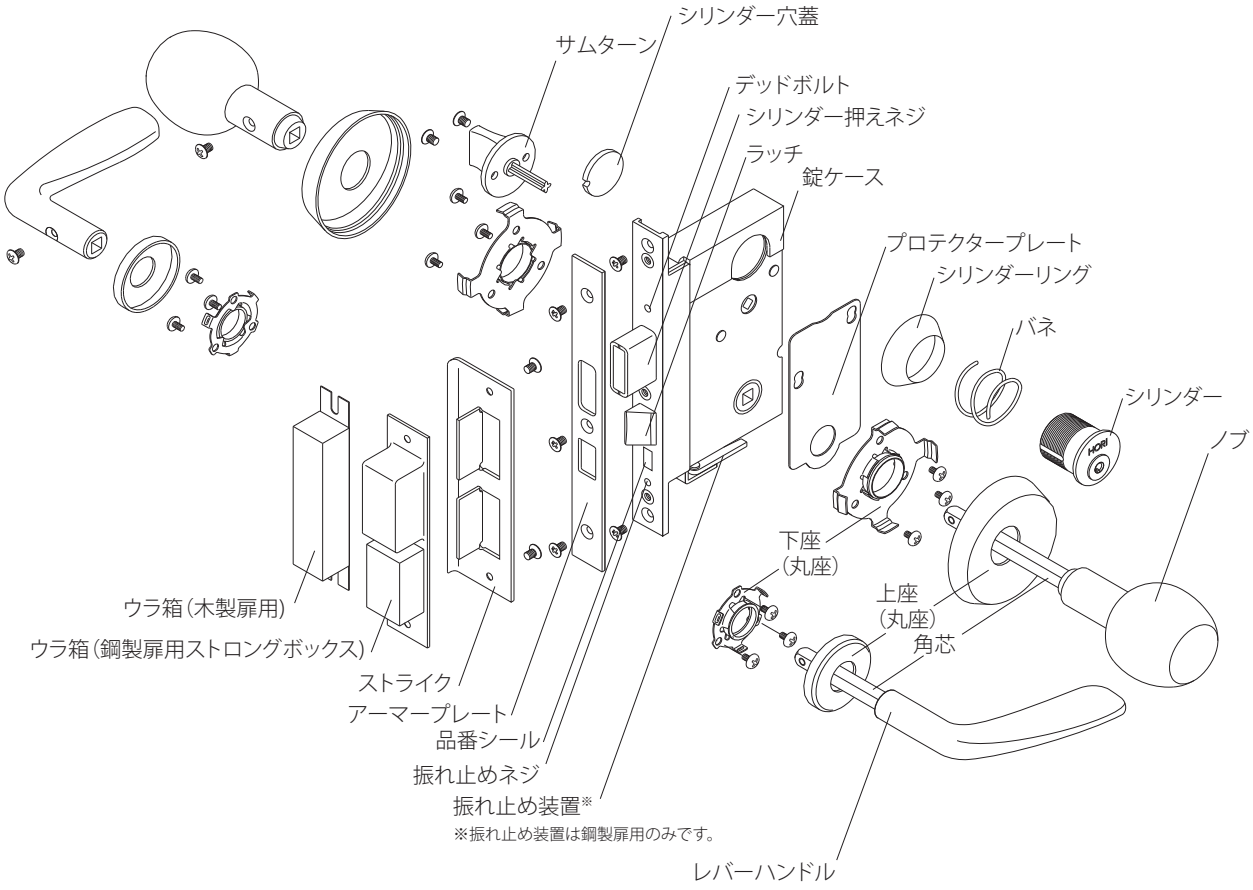

電気錠(例)

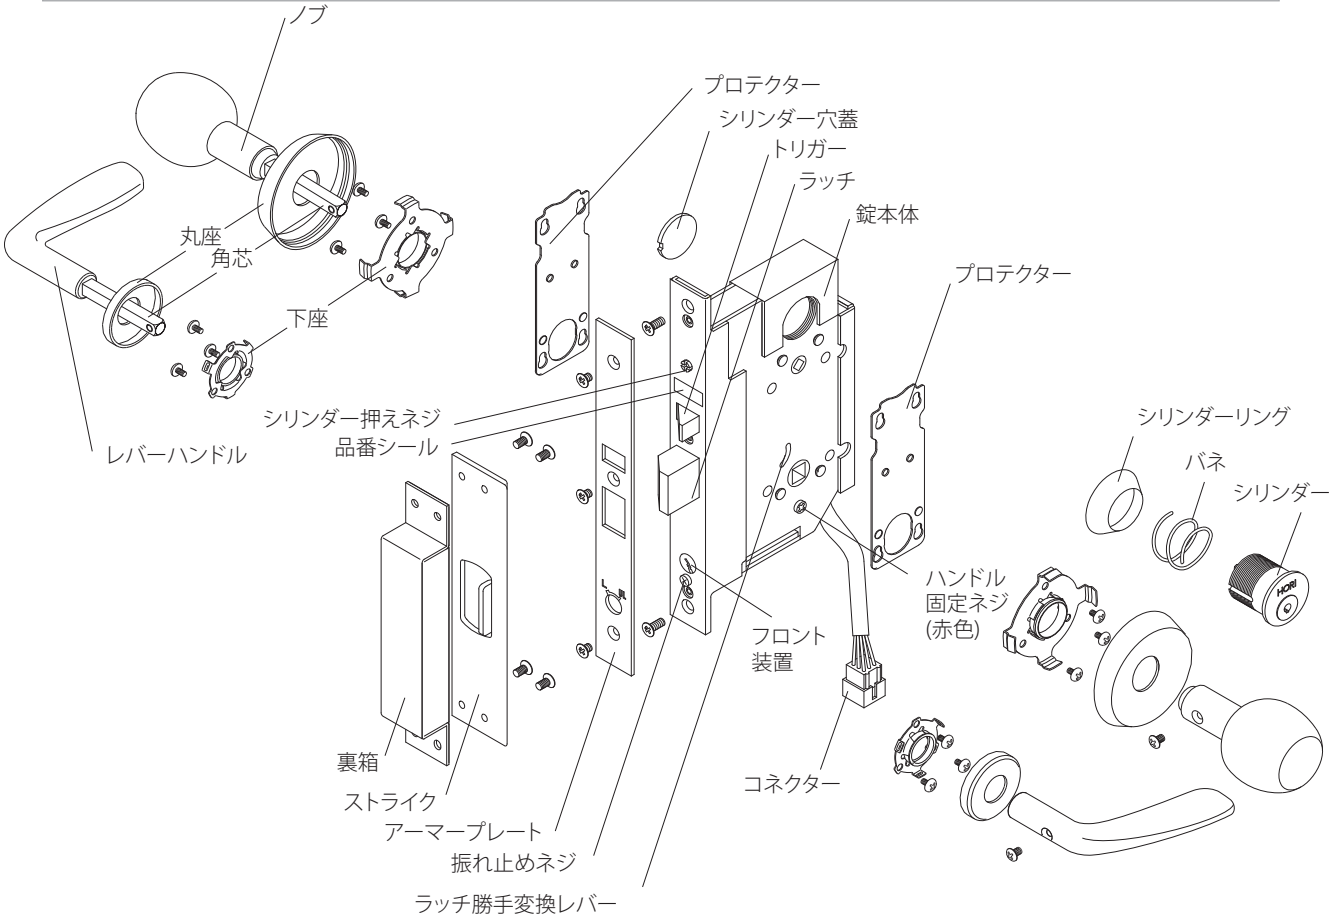
ノブ
丸座
角芯
下座
レバーハンドル
プロテクター
シリンダー穴蓋
トリガー
ラッチ
錠本体
プロテクター
シリンダー押えネジ
品番シール
シリンダーリング
バネ
シリンダー
ハンドル
固定ネジ
(赤色)
フロント
装置
裏箱
ストライク
アーマープレート
振れ止めネジ
ラッチ勝手変換レバー
コネクター

可変錠(例)

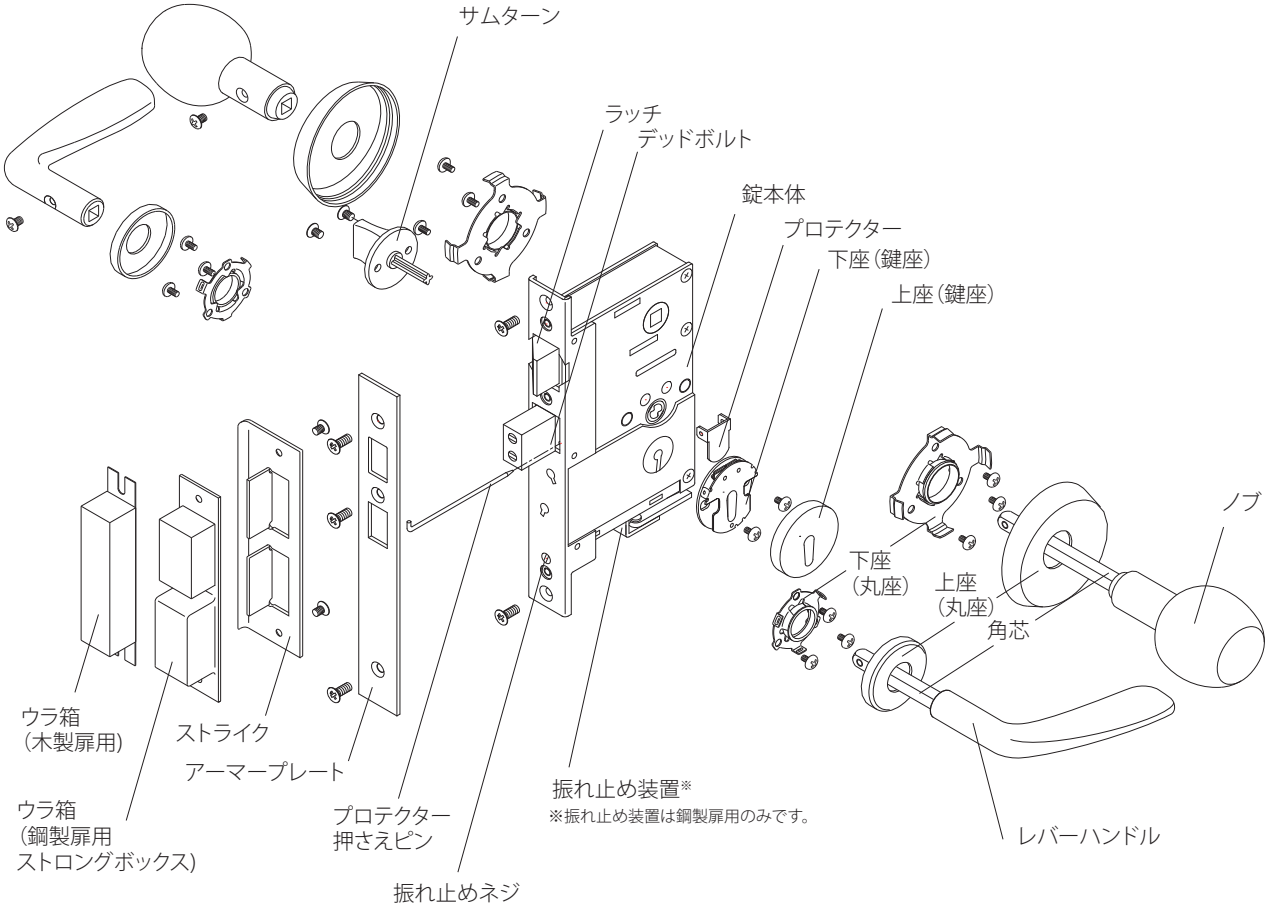
サムターン
ラッチ
デッドボルト
錠本体
プロテクター
下座(鍵座)
上座(鍵座)
ノブ
下座
(丸座)
上座
(丸座)
角芯
ウラ箱
(木製扉用)
ストライク
アーマープレート
ウラ箱
(鋼製扉用
ストロングボックス)
プロテクター
押さえピン
振れ止めネジ
振れ止め装置※
※振れ止め装置は鋼製扉用のみです。
レバーハンドル

建具の種類

開き扉

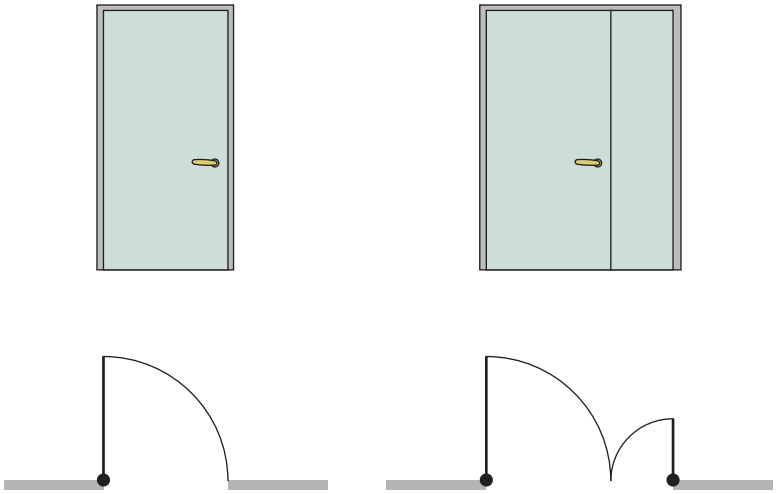

片開扉

両開扉 (親子扉)

引　戸

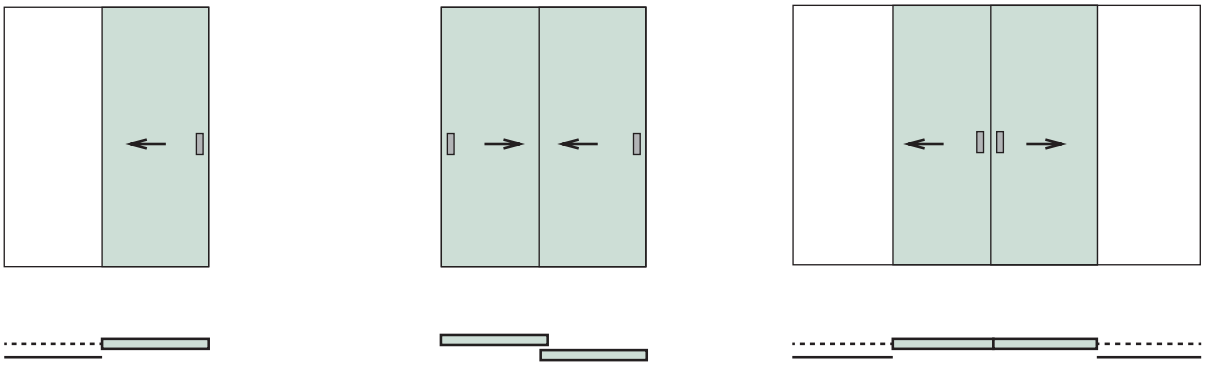

片引戸

引違戸

引分戸

窓

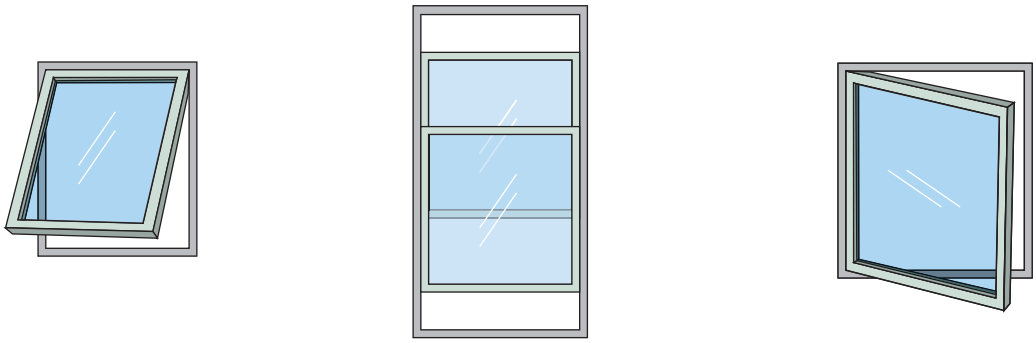

突出し窓

上げ下げ窓

開き窓

キーシステム ※TRシリンダーの場合

個別キー（CK）システム

1つの錠（シリンダー）に対して1種類の鍵で施解錠します。

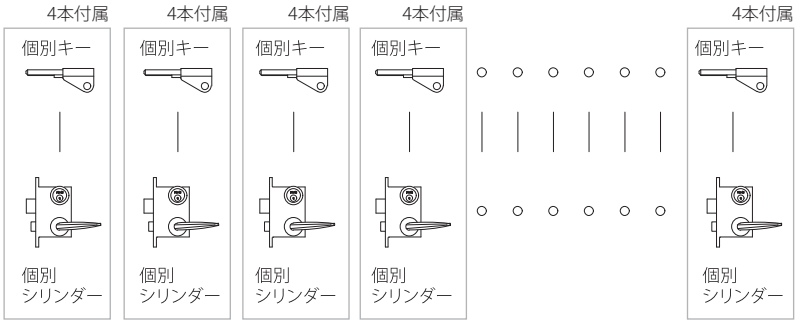

同一キー（CKA）システム

1種類の鍵で複数の錠（シリンダー）を施解錠します。

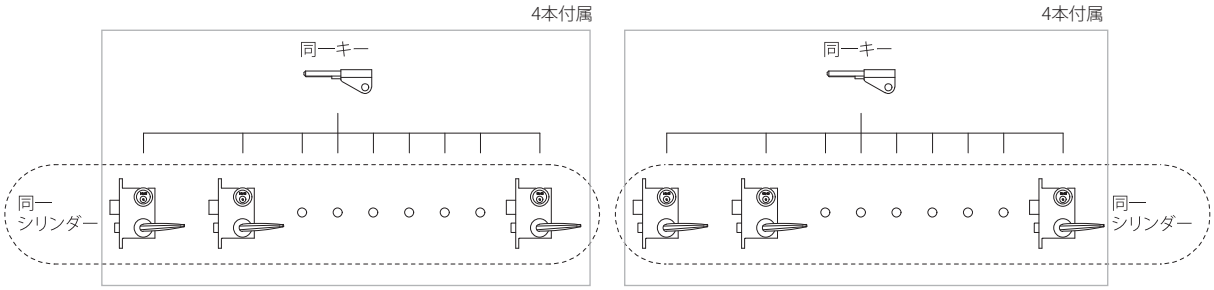

マスターキー（MK）システム

個別に異なる鍵を持つ複数の錠（シリンダー）を1種類の鍵（マスターキー）で施解錠します。

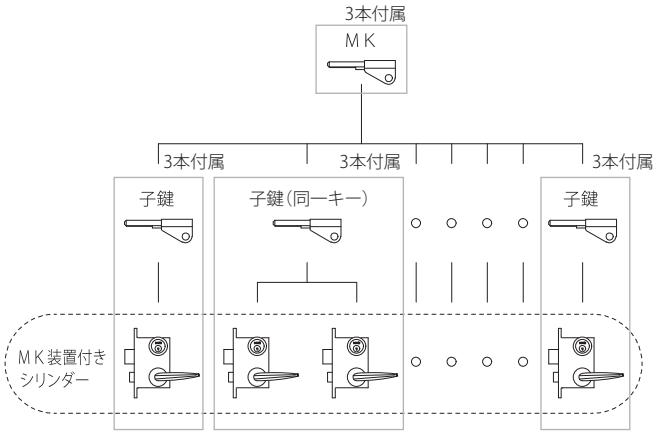

逆マスターキー（RMK)システム

複数の異なる鍵で特定の箇所（共用玄関等）を施解錠します。

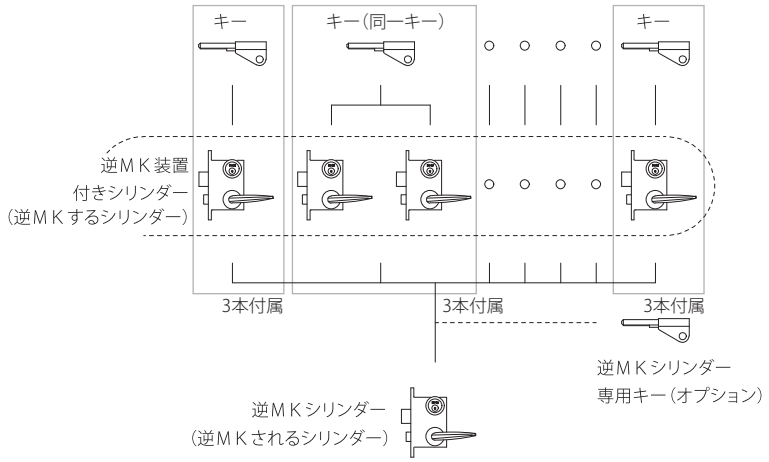

グランドマスターキー（GMK)システム

複数の異なるマスターキーのグループを1本の鍵（グランドマスターキー）で施解錠します。

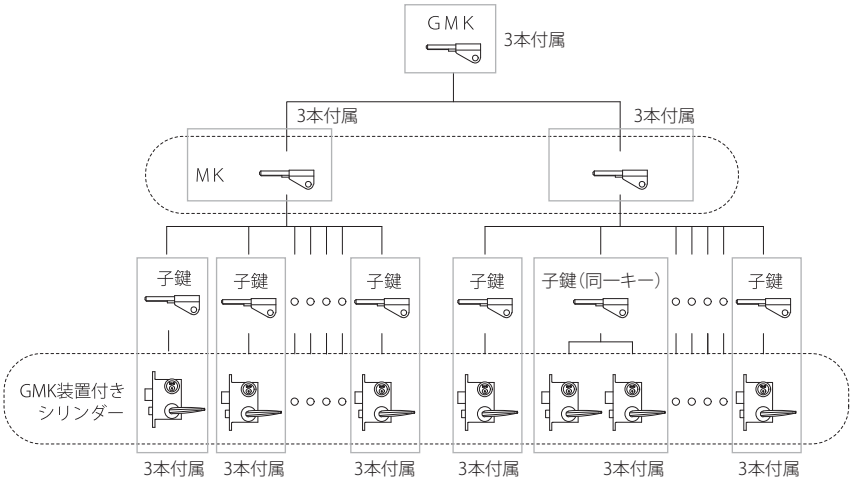

キーシステム併用可能表

	CK	CKA	MK	RMK	GMK
CK		○		○	
CKA	○		○	○	○
MK		○		○	○
RMK	○	○	○		○
GMK		○	○	○	

■初回付属鍵本数

個別キー（CK）システム
CK･･･4本

同一キー（CKA）システム
CK･･･4本（１つの同一グループにつき）

マスターキー（MK）システム
MK･･･3本（１つのMKグループにつき）
CK･･･3本

逆マスターキー（RMK）システム
CK･･･3本
RMK･･･0本

グランドマスターキー（GMK）システム
GMK･･･3本（１つのGMKグループにつき）
MK･･･3本（１つのMKグループにつき）
CK･･･3本

指定建物錠の防犯性能表示

平成１５年９月１日付にて「特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律」が制定され、平成１６年４月１日より指定建物錠の防犯性能の表示を実施しております。

指定建物錠とは、建物錠（住宅の玄関及びその他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠）のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定める建物錠（その部品を含めます）を言います。

この防犯性能の表示は、お客様が適切な防犯性能の錠を選択できることを目的としています。

１．指定建物錠の内容
（１）シリンダー錠
（２）シリンダー
（３）サムターン
但し、建物の出入口用として設計されていないシリンダー錠は対象外となり性能は表示されません。
指定建物錠との区別を明確にするため「建物錠対象外」と表記されます。

２．表示すべき事項
（１）シリンダー錠
イ、耐ピッキング性能
ロ、耐鍵穴壊し性能
ハ、耐サムターン廻し性能
ニ、耐カム送り解錠性能
ホ、耐こじ破り性能
ヘ、鍵の本数

事　項	←低	性　能	高→
耐ピッキング性能	５分未満	５分以上	１０分以上
耐かぎ穴壊し性能	５分未満	５分以上	１０分以上
耐サムターン廻し性能	なし（５分未満）	－	あり（５分以上）
耐カム送り解錠性能	なし（５分未満）	－	あり（５分以上）
耐こじ破り性能	なし（５分未満）	－	あり（５分以上）
出荷時鍵本数	本		

（２）シリンダー
イ、耐ピッキング性能
ロ、耐鍵穴壊し性能
ハ、鍵の本数

事　項	←低	性　能	高→
耐ピッキング性能	５分未満	５分以上	１０分以上
耐かぎ穴壊し性能	５分未満	５分以上	１０分以上
出荷時鍵本数	本		

（３）サムターン
イ、耐サムターン廻し性能

事　項	←低	性　能	高→
耐サムターン廻し性能	なし（５分未満）	－	あり（５分以上）

防犯性能表示の解説

耐ピッキング性能	ピッキング（シリンダーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法）による解錠を防ぐ性能
耐かぎ穴壊し性能	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能
耐サムターン廻し性能	ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン（つまみ）を回転させる方法による解錠を防ぐ性能
耐カム送り解錠性能	錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
耐こじ破り性能	ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト（かんぬき）を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能
出荷時鍵本数	ロック製造メーカーがシリンダー錠又はシリンダーとセットで出荷する「かぎ」の本数

◆防犯性能表示とは
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律（平成15年法律第65号）第7条に基づき、指定建物錠に義務づけられている防犯性能の表示をいいます。
◆建物錠とは
住宅の玄関その他建物の出入口のドアに付ける目的で製造される錠をいいます。
◆指定建物錠とは
建物錠またはその部品のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものをいい、シリンダー錠、シリンダー、サムターンの3種が指定されています。

３．表示方法
（１）シリンダー錠　　錠のセット箱に入っています。
（２）シリンダー　　梱包袋に内封しています。
（３）サムターン　　梱包袋に内封しています。

お客様におかれましては「防犯性能の表示内容」をご理解頂き、充分ご検討の上、ご購入をお勧め致します。
尚、詳しくは弊社製品の指定建物錠及び建物錠対象外の錠一覧表をご参照ください。

指定建物錠の防犯性能表示一覧表

品　番	品　名	耐ピッキング性能	耐かぎ穴壊し性能	耐サムターン回し性能	耐カム送り解錠性能	耐こじ破り性能	出荷時かぎ本数
1110-64/76	シリンダー彫込箱錠　ノブ型	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
1110-90	シリンダー彫込箱錠　ノブ型	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
1171-57/64	シリンダー彫込箱錠　レバー型	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
1210-38	シリンダー彫込箱錠　レバー型	建物錠対象外					
1211-51	シリンダー彫込箱錠　レバー型	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
1172-64/76	シリンダー彫込箱錠 サムラッチハンドル型	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
1110D-76	シリンダー彫込本締錠	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
1110D-90	シリンダー彫込本締錠	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
1211D-51	シリンダー彫込本締錠	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
1311D-25	シリンダー彫込本締錠	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
1311D-38/51/64	シリンダー彫込本締錠	※1	１０分以上	※2	あり	あり	※1
870T	シリンダー面付本締錠	１０分以上	１０分以上	なし	あり	なし	４本
870III	シリンダー面付本締錠	１０分以上	１０分以上	なし	あり	なし	４本
870Y	シリンダー面付本締錠	１０分以上	１０分以上	なし	あり	あり	４本
1750	シリンダー面付本締錠	建物錠対象外					
1755	シリンダー面付本締錠	建物錠対象外					
603	シリンダー半彫込引戸錠	建物錠対象外					
238	棒鍵引戸錠	建物錠対象外					
7	半彫込引戸内締り錠	建物錠対象外					
7E	非常解錠装置付 半彫込引戸内締り錠	建物錠対象外					
1702-51	シリンダー彫込引戸錠	※1	１０分以上	※2	あり	※4	※1
1690-A/B	シリンダー引違戸錠	建物錠対象外					
1692	シリンダー引違戸錠	建物錠対象外					
1693S	シリンダー引違戸錠	建物錠対象外					
1693F	シリンダー引違戸錠	建物錠対象外					
1693W	シリンダー引違戸錠	建物錠対象外					
1694S	シリンダー引違戸錠	建物錠対象外					
1694F	シリンダー引違戸錠	建物錠対象外					
1694W	シリンダー引違戸錠	建物錠対象外					
1051-70	シリンダー彫込自動錠 ノブ型	建物錠対象外					
1053-70	シリンダー彫込自動錠 ノブ型	建物錠対象外					
1061-45	シリンダー彫込自動錠 レバー型	建物錠対象外					
1062-45	シリンダー彫込自動本締錠	建物錠対象外					
6210-70	シリンダー彫込電気錠 ノブ型	※1	１０分以上	※3	あり	あり	※1
6220-70	シリンダー彫込電気錠 レバー型	※1	１０分以上	※3	あり	あり	※1
8100-51	シリンダー彫込電気錠 レバー型	※1	１０分以上	※3	あり	あり	※1
3452-64	シリンダー彫込モーター式本締錠	１０分以上	１０分以上	なし	あり	あり	４本
5110-64	棒鍵彫込箱錠　ノブ型	指定建物錠の防犯性能表示対象外 （シリンダー錠ではないため）					
5120-64	棒鍵彫込箱錠　レバー型						
5301-64	棒鍵彫込本締錠						
5560-38	棒鍵彫込自動本締錠						

シリンダー

シリーズ名	品　名	耐ピッキング性能	耐かぎ穴壊し性能	出荷時かぎ本数
６Ｐ	６Ｐシリンダー	１０分以上	１０分以上	３本
６Ｐ（ＭＫ）	６Ｐシリンダー（ＭＫ）	５分未満	１０分以上	３本
ＴＲ	トライデントシリンダー	１０分以上	１０分以上	４本
ＴＲ（ＭＫ）	トライデントシリンダー（ＭＫ）	１０分以上	１０分以上	３本

サムターン

シリーズ名	品　名	耐サムターン回し性能
Ｔ－ＭＯ	サムターン	なし
ＣＴ２	シリンダー型サムターン	なし
Ｔ－ＳＫ２	沈み型サムターン	なし
Ｔ－ＣＬ	クラッチサムターン	なし
Ｔ－Ｚ	ダブルクラッチサムターン	あり

※1 選択するシリンダーにより異なります。
※2 選択するサムターンにより異なります。
※3 サムターンは付きませんが、内部ノブまたはレバーハンドルが可動するため、性能「なし」とみなします。但し、直角芯＋両面シリンダーの仕様においては、性能「あり」となります。
※4 SD用は性能「あり」、WD用は性能「なし」となります。

お手入れ

錠のお手入れ(摺動部)

お使いいただくうちに、各部の摺動部にホコリ等が付着し、快適な動作が出来なくなる場合がありますので、定期的に摺動部のお手入れを行っていただくことをお薦めします。

潤滑剤:トリフロー



柔らかい布

1

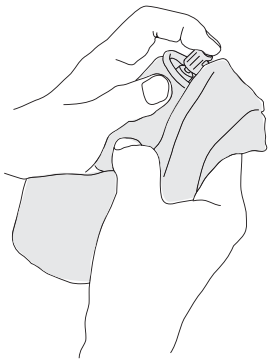

トリフローを乾いた柔らかい布に吹き付けてください。

2

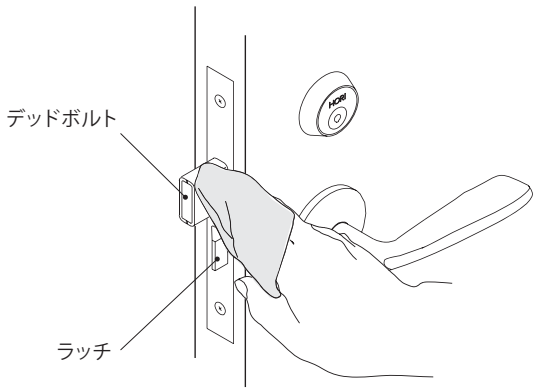

デッドボルト、ラッチの周りを拭いてください。

3

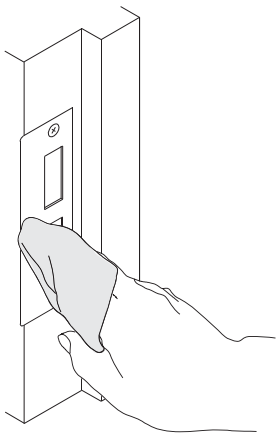

受座のラッチが擦れる所を拭いてください。

錠のお手入れ(取付けねじ部)

扉の開閉操作時の振動やハンドル操作時の振動で、固定しているねじが緩んでくる場合があります。その場合はねじの増し締めを行ってください。ねじが緩んでいないかを定期的にご確認いただくことをお薦めします。



#2プラスドライバー



M5用　六角レンチ

1

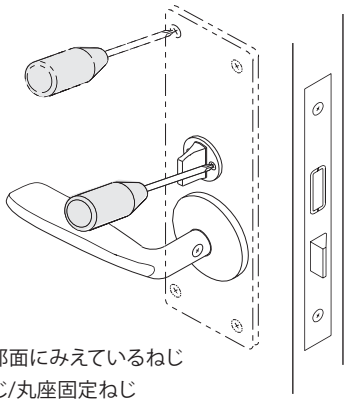

扉の内部/外部面にみえているねじ
・長座固定ねじ/丸座固定ねじ
・サムターン固定ねじ

2

扉のこぐち面に見えているねじ
・アーマープレートの固定ねじ

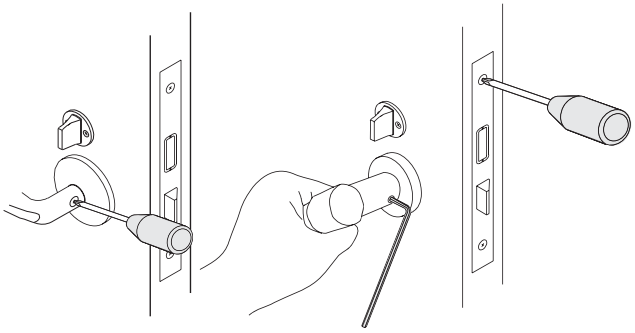

ハンドル固定ねじ
M4 プラスねじ

ハンドル固定ねじ
M5 六角穴付止めねじ

3

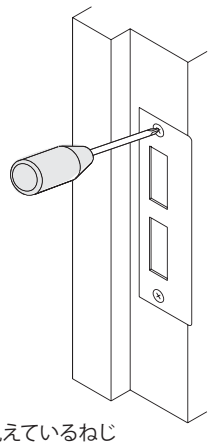

枠のこぐち面に見えているねじ
・受座の固定ねじ

シリンダーのお手入れ

鍵穴にホコリ等のゴミが詰まると、シリンダー内部の動きが重くなり、鍵の操作がスムーズに出来なくなることがあります。専用潤滑剤（チービー）を鍵穴に少量注入してください。油や錆止めクリームはシリンダー内部の動きが悪くなってしまうため、絶対に使用しないでください。

ご使用の鍵



シリンダー錠用
潤滑剤：チービー



柔らかい布

1

チービーを鍵穴へ軽くひと吹きしてください。

※鍵穴の周りが汚れた場合は中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭いてください。

2

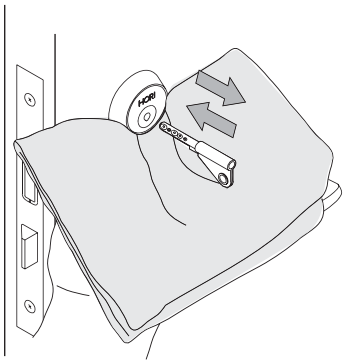

鍵の抜き差しを数回行ってください。

3

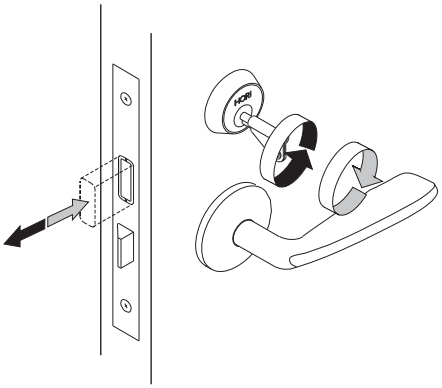

鍵で施解錠を数回行ってください。

※鍵についたチービーは柔らかい布等で拭き取ってください。
拭き取らないで触ると黒く汚れることがあります。

金属表面のお手入れ（黄銅/青銅磨きクリアー塗装なし）

黄銅/青銅磨き製品はお使いいただくうちにご購入時の光沢がなくなってきます。この光沢を維持するには定期的なお手入れをお薦めします。



研磨剤：GLANOL



柔らかい布



銅磨きクロス：ポリマール

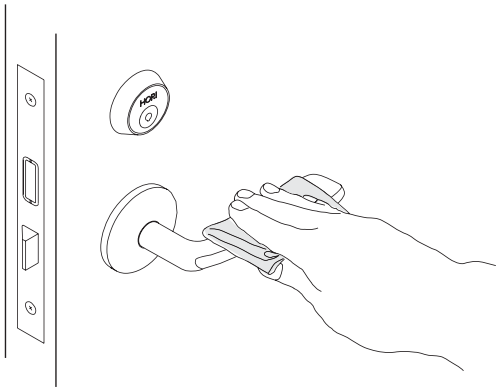

光沢がなくなってきたとき
ポリマールで軽く丁寧に磨いてください。

1

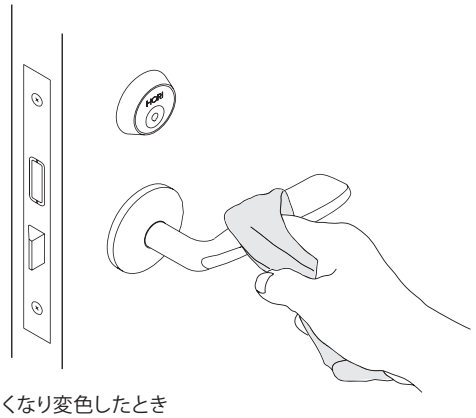

光沢がなくなり変色したとき
柔らかい布にGLANOLを擦りつけ、丁寧に磨いてください。

※鍵穴に研磨剤が入らないよう注意してください。故障の原因となります。

2

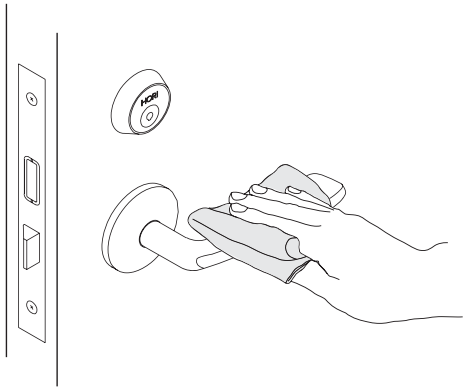

乾いた柔らかい布で乾拭きをすると光沢が増します。

索引

品番		価格表
数字		
7	184	44
7E	184	44
14	169	47
20	227	47
38	174	50
55	91	1
58N	166	50
61D	240	51
70H	107	2
75	170	51
99N	218	51
100G	233	47
100GF	232	47
100GR	232	47
107	240	47
112SD	141,168	47
112WD	141,168	47
138	229	47
150	240	47
182-A/B/C/D	146,148	47
182HG1	146,149	47
182HG2	146,149	47
182HG3	146,150	47
185-A/B	146,151	47
185-C/D	146,216	47
200D-A/B	143,223	48
208-B/C	198	48
219N	218	48
222	143,224	48
234	194	48
238	183	43
262SK	215	49
275-A/B	197	49
280-A/B/C/D	196	49
282-B/C	197	49
284-A/B/C	196	49
302-B/C/D	214	49
316-A/B/C/D	214	49
321-B/C/D	208	50
350	212	50
352	212	50
399	212	50
410	203	50
425	203	50
430-A/B	214	50
450	106	1
452	108	1
453	106	1
460	107	1
462	108	1
466	226	50
477-A/B/C	194	50
487	228	50
499A	141,164	50
499B	141,164	50
502	210	50
518H	109	1
518P	109	1
530	174	50
561	215	50
571	227	50
603	182	44
610	153	51
633	141,165	51
718-A/B/C	208	51
730-A/B	213	51
773-A/B	215	51
815	233	51
870III-45/48/52/56	124-125	44-45
870T-40/45/48/52/56	122-123	45
870Y-45/48/52/56	126-127	46
888	241	51
900	169	51
905	169	51
1015	220	47
1051-70	94	-
1053-70	94	-
1061-45	55	-
1062-45	128	38
1110-64/76	92	-
1110-90	93	-
1110D-76	118	38-39
1110D-90	119	39
1110D-HM	141	1
1110D-HM565	141	1
1110D-HU175	-	1
1110D-HU176	-	1
1110D-S153	-	1
1110L-90	98	-
1171-57/64	52	-
1172-64/76	17	-
1172L-64/76	18	-
1210-38	54	-
1210L-38	61	-
1211-51	53	-
1211D-51	117	39-40
1211D-HM	-	1
1211L-51	60	-
1311D-25	120	40
1311D-38/51/64	116	40-42
1311D-HM	141	1
1311D-HM565	141	1
1311D-HU175	-	1
1311D-HU176	-	1
1311D-S153	-	1
1420L-64/76	97	-
1460L-64	59	-
1481L	113	42
1482L	114	42
1690-A/B	185	42
1692	186	42
1693F	188	42
1693S	187	42
1693W	189	42
1694F	191	42
1694S	190	42
1694W	192	42
1702-51	178-179	42-43
1750	180	43
1755	181	43
2102	167	48
2102S	167	48
2112	167	48
2112S	167	48
2130S	163	48
2134	162	48
2218	156	48
2219-A/B	157	48
2230-A/B	160	48
2240-A/B	194	48
2250-A/B	195	48
2251-A/B	195	48
2414	200	48
2415	200	48
2416-A/B	200	48
2417-A/B	201	48
2418	201	48
2419	199	48
2420-A/B/C	199	48
2421-A/B	202	49
2423-A/B	202	49
2800	152	49
2840	154	49
2842	154	49
2846	155	49
2852	155	49
3106	132	-
3452-64	129	43
3620	133	43
4066-A	138,171	50
4066-B	138,171	50
4069	144,238	50
4070	144,238	50
4071	138,171	50
4431	247	52
4432	246	52
5110-64	96	-
5120-64	58	-
5301-64	130	43-44
5560-38	131	44
6210-70	95	-
6220-70	57	-
8100-51	56	-

品　番		価格表
アルファベット		
BS28-A/B	211	51
C-Q 3a-TR/6P	134	46
C-S3a-TR/6P	134	46
C-S3b-TR/6P	134	46
C-T1d-TR/6P	134	46
DBH2	141,165	51
E60-A	210	51
E61	210	51
E293	71	2
EP-3610	133	43
F32D	23	2
F32DN	69	2
GLANOL	247	52
H001	100	2
H002	101	2
H003	102	2
H004	103	2
H256	72	2
H286	82	2-3
H2310	110	2
H2311	110	2
H2320	111	2
HAR	80	3
HCR	88	3
HDR	88	3-4
HEE	77	4
HER	89	4
HFR	80	4
HM6	144,242	52
HM8	145,226	52
HM11	145,221	51
HM16	142,213	51
HM17	144,243	51
HM19	142,211	51
HM20-D	138,173	51
HM20-S	138,173	51
HM21	138,173	51
HM26	145,222	52
HM27	145,221	52
HM28	138,173	52
HM30	40,140	4-5
HM31	138,172	52
HM32	142,217	52
HM33	142,217	52
HM50	144,209	52
HM51	144,209	52
HM52	144,209	52
HM97	144,175	52
HM98	144,175	52
HM137	145,229	51
HM139	144,242	51
HM158	170	51
HM210	143,158	51
HM211	143,159	52
HM250	143,225	52
HM280	138,172	52
HM507E	73,140	5
HM507R	84,140	5
HM508	84,140	5
HM509	144,243	52
HM511	140,41	6
HM555	26,139	6
HM556	27,140	6
HM560	16,139	6
HM560F	105,139	6
HM565	15,139	6
HM565F	105,139	6
HM565P	105,139	6
HM602-A	112,142	6
HM602-B	142,213	52
HM663	144,170	52
HM664-A/B	142,198	52
HS211	14	6
HU175	13	6
HU176	10	6-7
HU176F	104	7
K1E	74	7
K1R	82	7
K3E	75	7
K3R	83	7-8
K5E	76	8
K5R	83	8
L370E	25	8
L370R	41	8-9
L373	70	9
LAES	29	9-10
LAR	44	10-11
LBES	30	11-12
LBR	45	12-13
LFES	31	13-14
LFR	46	14-16
LO575E	24	16
MCES	32	16-17
MCR	47	17-18
MCS	50	18
MDCF1	220	52
MDR1	38	18-19
MDR2	35	19
MDR3	35	19-20
MDR4	36	20
MDR5	37	20-21
MDR6	37	21-22
MDR7	38	22-23
MDR8	36	23
MDR9	43	23
MER	81	23-24
MGES	28	24
MGR	49	24-25
MJES	33	25-26
MJR	48	26-27
MLAR	90	27-28
MLBR	85	28-29
MPR	86	29-31
MQ R	90	31-32
MR755	68	32
MUR	87	32-33
NTN1	206	52
NTN2	206	52
NTN3	206	52
NTN4	206	52
NTN5	207	52
NTN6	207	52
NTN7	207	52
NTN8	207	52
PE8	78	33
POLIMALL	247	52
PRD	89	33
PT-900	169	52
RN-SK2	178	-
S153	12	33-34
S153E	11	34
S153F	104	34
SP-DBH2-A	165	52
SP-DBH2-B	165	52
TA1	234	52
TA2	234	52
TA3	235	52
TB1	235	52
T-CL	136	34
TDR1	42	34
TDR2	42	34-35
TDR3	39	35-36
TDR4	39	36-37
T-MO	135	-
TRI-FLOW-S	247	52
T-SK2	178	-
T-TE	135	-
T-TEM	135	-
T-Z	136	37
YAE1	66	37
YAE5	67	37
YBE3	22	37
ZAR1	79	37
ZAR5	79	37
ZBR3	34	37-38
ZBR4	34	38

※価格表は別冊です。

HORI 合資会社　堀　商　店

本社　〒278-0001 千葉県野田市目吹2010
TEL 03-3591-6301(代)
FAX 03-3591-7589
https://www.hori-locks.co.jp

※商品写真の色は印刷の特性上、実際とは異なる場合があります。また、図につきましてもイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

2023.10-7

HORI
LOCKS & BUILDERS' HARDWARE
TOKYO JAPAN
SINCE 1890

https://www.hori-locks.co.jp
2010,Mefuki,Noda-shi,Chiba 278-0001
Phone:03-3591-6301
Fax:03-3591-7589